

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 10.10.19.

③③ Priorité :

④③ Date de mise à la disposition du public de la
demande : 16.04.21 Bulletin 21/15.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑥③ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

○ Demande(s) d'extension :

⑦① Demandeur(s) : ALSTHOM Transport Technologies
Société par actions simplifiée (SAS) — FR.

⑦② Inventeur(s) : BRISOU Florent, SARTI Christophe et
DESCURES Jean-Marc.

⑦③ Titulaire(s) : ALSTHOM Transport Technologies
Société par actions simplifiée (SAS).


⑦④ Mandataire(s) : Lavoix.

⑤④ Dispositif de freinage à courants de Foucault.

⑤⑦ Dispositif de freinage à courants de
Foucault

Le dispositif (22) de freinage à courants de Foucault
comprend au moins un stator comprenant au moins un élec-
troaimant (24), et au moins un élément mobile (26, 26') re-
lativement à l'électroaimant (24), caractérisé en ce qu'il
comporte des moyens (28) de liaison électrique directe
entre chaque électroaimant (24) et un bus d'alimentation
(18) d'un dispositif de traction du véhicule.

Figure pour l'abrégé : Figure 2

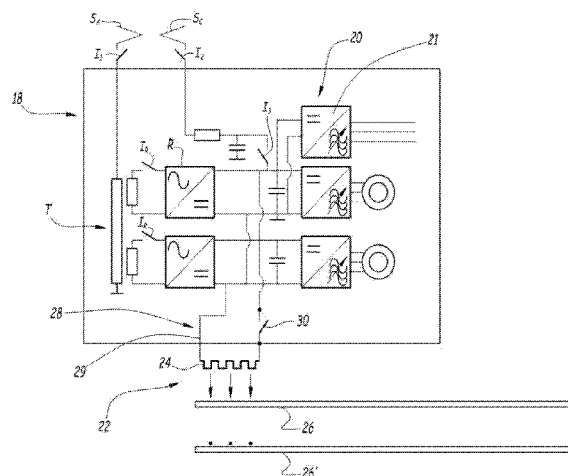

Description

Titre de l'invention : Dispositif de freinage à courants de Foucault

- [0001] La présente invention concerne un dispositif de freinage à courants de Foucault, notamment pour un véhicule de transport public, et plus particulièrement pour un véhicule ferroviaire.
- [0002] On connaît déjà, dans l'état de la technique, des véhicules de transport public, notamment des véhicules ferroviaires, comportant un dispositif de freinage à courants de Foucault.
- [0003] Un dispositif de freinage à courants de Foucault est généralement utilisé en tant que dispositif de freinage secondaire, en assistance à un dispositif de freinage mécanique, pour améliorer la puissance de freinage du véhicule, notamment dans le cadre d'un freinage d'urgence.
- [0004] Un tel dispositif de freinage comporte, pour au moins une roue du véhicule, au moins un rotor formé par un disque conducteur lié en rotation à cette roue, et au moins un stator formé par un électroaimant disposé en regard du disque conducteur. Les électroaimants sont alimentés en énergie électrique, si bien qu'ils génèrent un champ magnétique dans lequel le disque conducteur est en mouvement. Des courants de Foucault sont ainsi induits dans le disque conducteur, générant des forces de Laplace s'opposant au mouvement du disque, donc générant un couple de freinage.
- [0005] Un tel dispositif de freinage peut aussi comporter, pour au moins un bogie du véhicule, au moins un électro-aimant positionné en regard de chaque rail. Les électroaimants sont alimentés en énergie électrique, si bien qu'ils génèrent un champ magnétique dans lequel le rail est en mouvement. Des courants de Foucault sont ainsi induits dans le rail, générant des forces de Laplace s'opposant au mouvement du train, donc générant un effort longitudinal de freinage.
- [0006] Dans un tel dispositif de freinage connu, chaque électroaimant est alimenté via un convertisseur dédié, qui permet de moduler le courant circulant dans cet électroaimant, et ainsi de moduler la force de freinage.
- [0007] L'invention a notamment pour but de proposer un dispositif de freinage moins encombrant et moins onéreux que les dispositifs de freinage connus dans l'état de la technique.
- [0008] A cet effet, l'invention a notamment pour objet un dispositif de freinage à courants de Foucault, notamment pour un véhicule, comprenant au moins un stator comprenant au moins un électroaimant, et au moins un élément mobile relativement à l'électroaimant, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de liaison électrique directe entre chaque électroaimant et un bus d'alimentation d'un dispositif de traction du véhicule.

- [0009] Dans la présente description, une liaison électrique est dite directe lorsqu'elle ne comporte aucun composant électronique susceptible de modifier l'intensité ou la tension du courant électrique. Plus particulièrement, une liaison électrique directe ne comporte que des éléments de liaison électriques, tels que des câbles ou des éléments longiformes équivalents, et éventuellement comporte un interrupteur ou un organe équivalent.
- [0010] Ainsi, le dispositif de freinage selon l'invention est dépourvu de convertisseur.
- [0011] Il en résulte un gain en encombrement (nulle nécessité de prévoir un emplacement pour le convertisseur), et un gain économique (nulle nécessité d'un convertisseur onéreux).
- [0012] Les inventeurs ont en effet constaté que, de manière surprenante, l'efficacité du freinage reste élevée malgré l'absence de convertisseur. Un inconvénient serait qu'il n'est plus possible de moduler l'intensité du freinage, mais cela n'est pas pénalisant lorsque l'on souhaite une intensité de freinage maximale, par exemple pour un freinage d'urgence.
- [0013] Avantageusement, les moyens de liaison électrique directe comportent uniquement un interrupteur et des éléments de liaison électrique, notamment des câbles électriques.
- [0014] L'invention concerne également un véhicule de transport public, par exemple un véhicule ferroviaire, comportant un dispositif de traction alimenté électriquement via un bus d'alimentation, caractérisé en ce qu'il comporte un dispositif de freinage selon l'une quelconque des revendications précédentes, chaque électroaimant étant relié au bus d'alimentation par des moyens de liaison électrique directe.
- [0015] Un véhicule de transport public selon l'invention peut comporter l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prises seules ou selon toutes combinaisons techniquement envisageables.
- [0016] - Le véhicule comporte un dispositif de freinage principal, à freinage mécanique, ledit dispositif de freinage à courants de Foucault formant un dispositif de freinage secondaire distinct du dispositif de freinage principal.
- [0017] - Le bus d'alimentation est un bus d'alimentation en courant continu.
- [0018] - Le bus d'alimentation comporte un onduleur, chaque électroaimant étant connecté au bus d'alimentation en amont de cet onduleur, de sorte que l'électroaimant est alimenté en courant continu.
- [0019] - L'élément mobile est formé par un rotor comprenant au moins un disque conducteur, chaque disque conducteur étant lié en rotation à une roue du véhicule.
- [0020] - Le dispositif de traction entraîne au moins une roue en rotation, le dispositif de freinage étant associé à un dispositif de traction respectif, de sorte que le disque conducteur est relié à la roue de ce dispositif de traction, et l'électroaimant est connecté au bus d'alimentation de ce même dispositif de traction .

- [0021] - L'élément mobile est formé par un rail, chaque rail étant destiné à supporter une roue du véhicule.
- [0022] - Le dispositif de traction entraîne au moins une roue en rotation, le dispositif de freinage étant associé à un dispositif de traction respectif, de sorte que le rail supporte la roue de ce dispositif de traction, et l'électroaimant est connecté au bus d'alimentation de ce même dispositif de traction.
- [0023] Différents aspects et avantages de l'invention seront mis en lumière dans la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple et faite en se référant aux figures annexées, dans lesquelles :
- [0024] - [fig.1] La figure 1 représente schématiquement un véhicule ferroviaire comprenant un dispositif de freinage selon un exemple de mode de réalisation de l'invention, et
- [0025] - [fig.2] La figure 2 représente schématiquement un détail du dispositif de freinage équipant le véhicule ferroviaire de la figure 1.
- [0026] On a représenté, sur la figure 1, un véhicule 10, selon un exemple de mode de réalisation de l'invention. Le véhicule 10 est de préférence un véhicule de transport public 10, et de manière préférée un véhicule ferroviaire. Par exemple, le véhicule est un Train à Grande Vitesse, un métro, un tramway, ou tout autre véhicule envisageable (autre véhicule ferroviaire, bus, autocar, poids lourd, etc.).
- [0027] Le véhicule 10 comporte un dispositif de traction 12, comprenant des moyens 14 de motorisation d'au moins une roue 16, et plus particulièrement d'au moins un essieu portant deux roues 16.
- [0028] Les moyens de motorisation 14 sont alimentés en énergie électrique via un bus d'alimentation 18 de type classique, représenté plus en détail sur la figure 2. L'énergie électrique provient d'une source d'énergie électrique, par exemple une source d'énergie électrique extérieure, telle qu'une caténaire ou un rail électrifié, dont l'énergie est captée par un organe de captage du véhicule, tel qu'un pantographe 19 ou un patin électrique. En variante, ou de manière complémentaire, le véhicule comporte des moyens de stockage d'énergie électrique, qui forment la source d'énergie électrique.
- [0029] Dans le mode de réalisation présenté à la figure 2 une source d'énergie électrique alternative S_A (liée au pantographe 19) et une source d'énergie électrique continue S_C sont représentées, ainsi que deux interrupteurs I_1 et I_2 propres respectivement à relier le bus d'alimentation 18 à la source d'énergie électrique alternative S_A et à la source d'énergie électrique continue S_C .
- [0030] Avantageusement, le bus d'alimentation 18 comprend au moins un redresseur R, destiné à convertir l'énergie électrique reçue via la source d'énergie électrique alternative S_A en un courant continu.
- [0031] Le bus d'alimentation 18 comprend par ailleurs un transformateur T, du côté de la

source d'énergie électrique alternative.

- [0032] De préférence, le bus d'alimentation 18 comprend au moins deux redresseurs R, chacun connecté au transformateur T via un interrupteur I_R respectif.
- [0033] Avantageusement, le bus d'alimentation 19 comprend également un interrupteur I_3 en aval de la source continue.
- [0034] Le bus d'alimentation 18 comporte généralement au moins un onduleur 21 destiné à convertir le courant continu en un courant alternatif propre à alimenter les moyens de motorisation 14, connectés à cet onduleur 21 en aval de cet onduleur 21.
- [0035] Le véhicule ferroviaire 10 comporte généralement un dispositif de freinage primaire 20, permettant un freinage mécanique des roues 16. Un tel dispositif de freinage primaire 20 est classique et ne sera donc pas décrit plus en détail.
- [0036] Le véhicule ferroviaire 10 selon l'invention comporte en outre un dispositif de freinage secondaire 22 à courants de Foucault.
- [0037] Le dispositif de freinage 22 comporte au moins un stator formé par au moins un électroaimant 24, et au moins un élément en mouvement, par exemple un rotor formé par au moins un disque conducteur 26, ou un rail 26'.
- [0038] Le disque conducteur 26 est lié en rotation à au moins l'une des roues 16. Chaque essieu porte par exemple au moins l'un des disques conducteurs 26.
- [0039] Le rail 26' supporte au moins l'une des roues 16. Ce rail 26' est considéré « en mouvement » car en mouvement dans un référentiel lié au véhicule ferroviaire.
- [0040] Chaque électroaimant 24 est agencé en regard de l'un respectif des disques conducteurs 26. Ainsi, chaque disque conducteur 26 est mobile en rotation à proximité d'au moins un électroaimant 24.
- [0041] En variante, chaque électroaimant 24 est agencé en regard de l'un respectif des rails 26'. Ainsi, chaque rail 26' est mobile en translation à proximité d'au moins un électroaimant 24.
- [0042] Lorsque les électroaimants 24 sont alimentés en énergie électrique, ils génèrent un champ magnétique dans lequel le disque conducteur 26 ou le rail 26' est en mouvement. Des courants de Foucault sont alors induits dans le disque conducteur 26 ou le rail 26', ce qui a pour effet de générer des forces de Laplace s'opposant au mouvement du disque 26 ou du rail 26', donc de générer un couple de freinage ou un effort longitudinal de freinage.
- [0043] Afin d'alimenter les électroaimants 24 en énergie électrique, chaque électroaimant 24 est relié au bus d'alimentation 18 par des moyens de liaison électrique directe 28.
- [0044] On rappelle que des moyens de liaison électrique directe sont dépourvus de composants électroniques autres que des éléments de liaison électrique 29 (tels que des câbles) et des interrupteurs. Les moyens de liaison électrique directe 28 sont ainsi dépourvus de tout composant électronique susceptible de modifier le courant

électrique, et sont donc notamment dépourvus de convertisseur.

- [0045] De préférence, les moyens de liaison électrique directe 28 comportent un interrupteur 30. Lorsque l'interrupteur 30 est fermé, l'électroaimant 24 est en communication électrique directe, sans autre intermédiaire que les éléments de liaison électrique 29, avec le bus d'alimentation 18. Lorsque l'interrupteur 30 est ouvert, l'électroaimant 24 n'est pas alimenté en courant électrique, et il ne génère donc pas de champ magnétique : le dispositif de freinage secondaire 22 est désactivé.
- [0046] L'interrupteur 30 est commandé à distance, manuellement par un conducteur du véhicule 10, ou automatiquement, par exemple dans le cadre d'un freinage d'urgence.
- [0047] L'électroaimant 24 est de préférence alimenté en courant continu. A cet effet, il est connecté par l'intermédiaire du bus d'alimentation 18 et de la liaison électrique directe 28 à la source d'énergie électrique alternative S_A , via le redresseur R, ou à la source d'énergie électrique continue S_C , en fonction de la position des interrupteurs I_1 et I_2 .
- [0048] Plus particulièrement, les moyens de liaison électrique directe 28 sont connectés au bus d'alimentation 18 lorsque celui-ci est parcouru par un courant continu, c'est-à-dire entre le redresseur R et l'onduleur 21 dans le mode de réalisation de la figure 2. Lorsque la source d'énergie électrique est la source d'énergie électrique continue S_C , les moyens de liaison électrique directe 28 et donc l'électroaimant sont connectés à la source d'énergie électrique continue en parallèle de chaque onduleur 21.
- [0049] On notera que le dispositif de freinage secondaire 22 est lié à un dispositif de traction 12 respectif, de sorte que le disque conducteur 26 ou le rail 26' est relié à la roue 16 de ce dispositif de traction et l'électroaimant 24 est connecté au bus d'alimentation 18 de ce même dispositif de traction 12.
- [0050] Ainsi, quand le véhicule 10 comporte une pluralité de dispositifs de traction 12, chaque dispositif de traction 12 peut être associé à un dispositif de freinage secondaire 22 respectif.
- [0051] On notera que l'invention n'est pas limitée au mode de réalisation précédemment décrit, mais pourrait présenter d'autre variantes.

Revendications


- [Revendication 1] Dispositif (22) de freinage à courants de Foucault, notamment pour un véhicule (10), comprenant au moins un stator comprenant au moins un électroaimant (24), et au moins un élément mobile (26, 26') relativement à l'électroaimant (24), caractérisé en ce qu'il comporte des moyens (28) de liaison électrique directe entre chaque électroaimant (24) et un bus d'alimentation (18) d'un dispositif de traction (12) du véhicule (10).
- [Revendication 2] Dispositif de freinage (22) selon la revendication 1, dans lequel les moyens de liaison électrique directe (28) comportent uniquement un interrupteur et des éléments de liaison électrique (29), notamment des câbles électriques.
- [Revendication 3] Dispositif de freinage (22) selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le bus d'alimentation est un bus d'alimentation en courant continu.
- [Revendication 4] Véhicule (10), notamment véhicule de transport public, par exemple véhicule ferroviaire, comportant un dispositif de traction (12) alimenté électriquement via un bus d'alimentation (18), caractérisé en ce qu'il comporte un dispositif de freinage (22) selon l'une quelconque des revendications précédentes, chaque électroaimant (24) étant relié au bus d'alimentation (18) par des moyens de liaison électrique directe (28).
- [Revendication 5] Véhicule (10) selon la revendication 4, comportant un dispositif de freinage principal (20), à freinage mécanique et/ou électrique, ledit dispositif de freinage à courants de Foucault (22) formant un dispositif de freinage secondaire distinct du dispositif de freinage principal (20).
- [Revendication 6] Véhicule (10) selon l'une quelconque des revendications 4 à 5, dans lequel le bus d'alimentation (18) comporte un onduleur (21), chaque électroaimant (24) étant connecté au bus d'alimentation (18) en amont de cet onduleur (20), de sorte que l'électroaimant (24) est alimenté en courant continu.
- [Revendication 7] Véhicule (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l'élément mobile (26) est formé par un rotor comprenant au moins un disque conducteur (26), chaque disque conducteur (26) étant destiné à être lié en rotation à une roue (16) du véhicule (10).
- [Revendication 8] Véhicule (10) selon la revendication 4 prise en combinaison avec la revendication 7, dans lequel le dispositif de traction (12) entraîne au moins une roue (16) en rotation, le dispositif de freinage à courants de Foucault (22) étant associé à un dispositif de traction (12) respectif, de

sorte que le disque conducteur (26) est relié à la roue (16) de ce dispositif de traction (12), et l'électroaimant (24) est connecté au bus d'alimentation (18) de ce même dispositif de traction (12).


[Revendication 9] Véhicule (10) selon l'une quelconque des revendications 4 à 6, dans lequel l'élément mobile (26) est formé par un rail (26'), chaque rail (26') étant destiné à supporter une roue (16) du véhicule (10).

[Revendication 10] Véhicule (10) selon la revendication 4 prise en combinaison avec la revendication 9, dans lequel le dispositif de traction (12) entraîne au moins une roue (16) en rotation, le dispositif de freinage à courants de Foucault (22) étant associé à un dispositif de traction (12) respectif, de sorte que le rail (26') supporte la roue (16) de ce dispositif de traction (12), et l'électroaimant (24) est connecté au bus d'alimentation (18) de ce même dispositif de traction (12).

[Fig. 1]

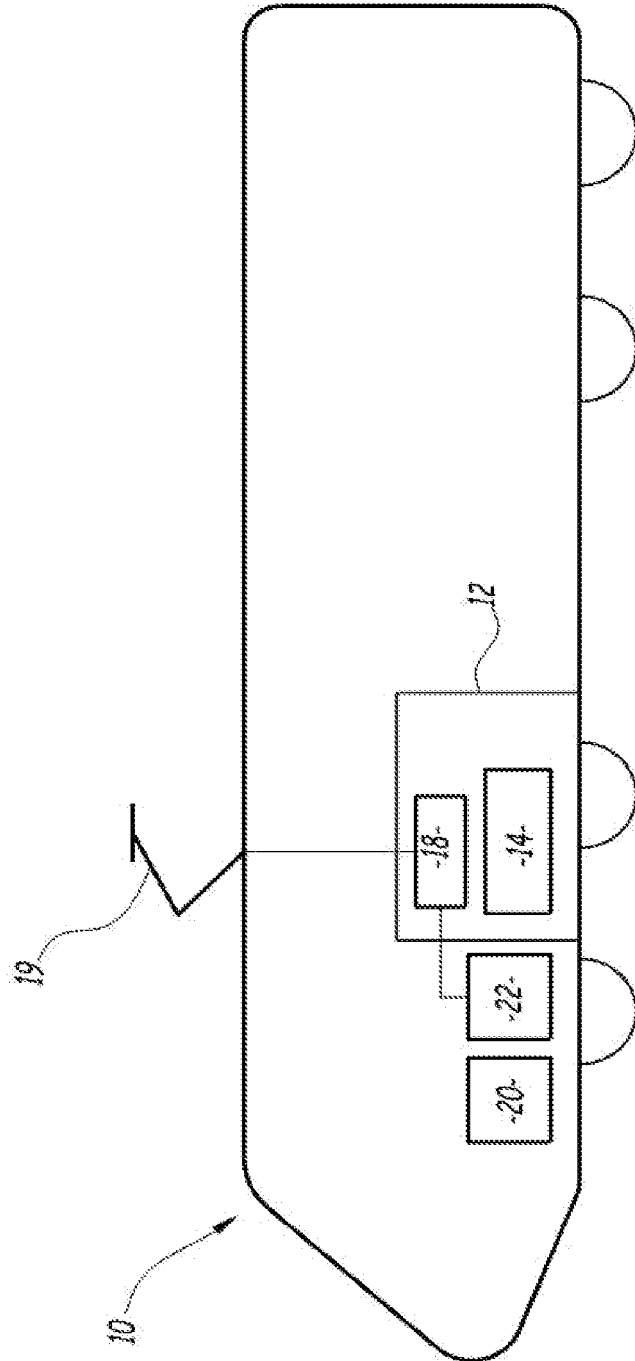

[Fig. 2]

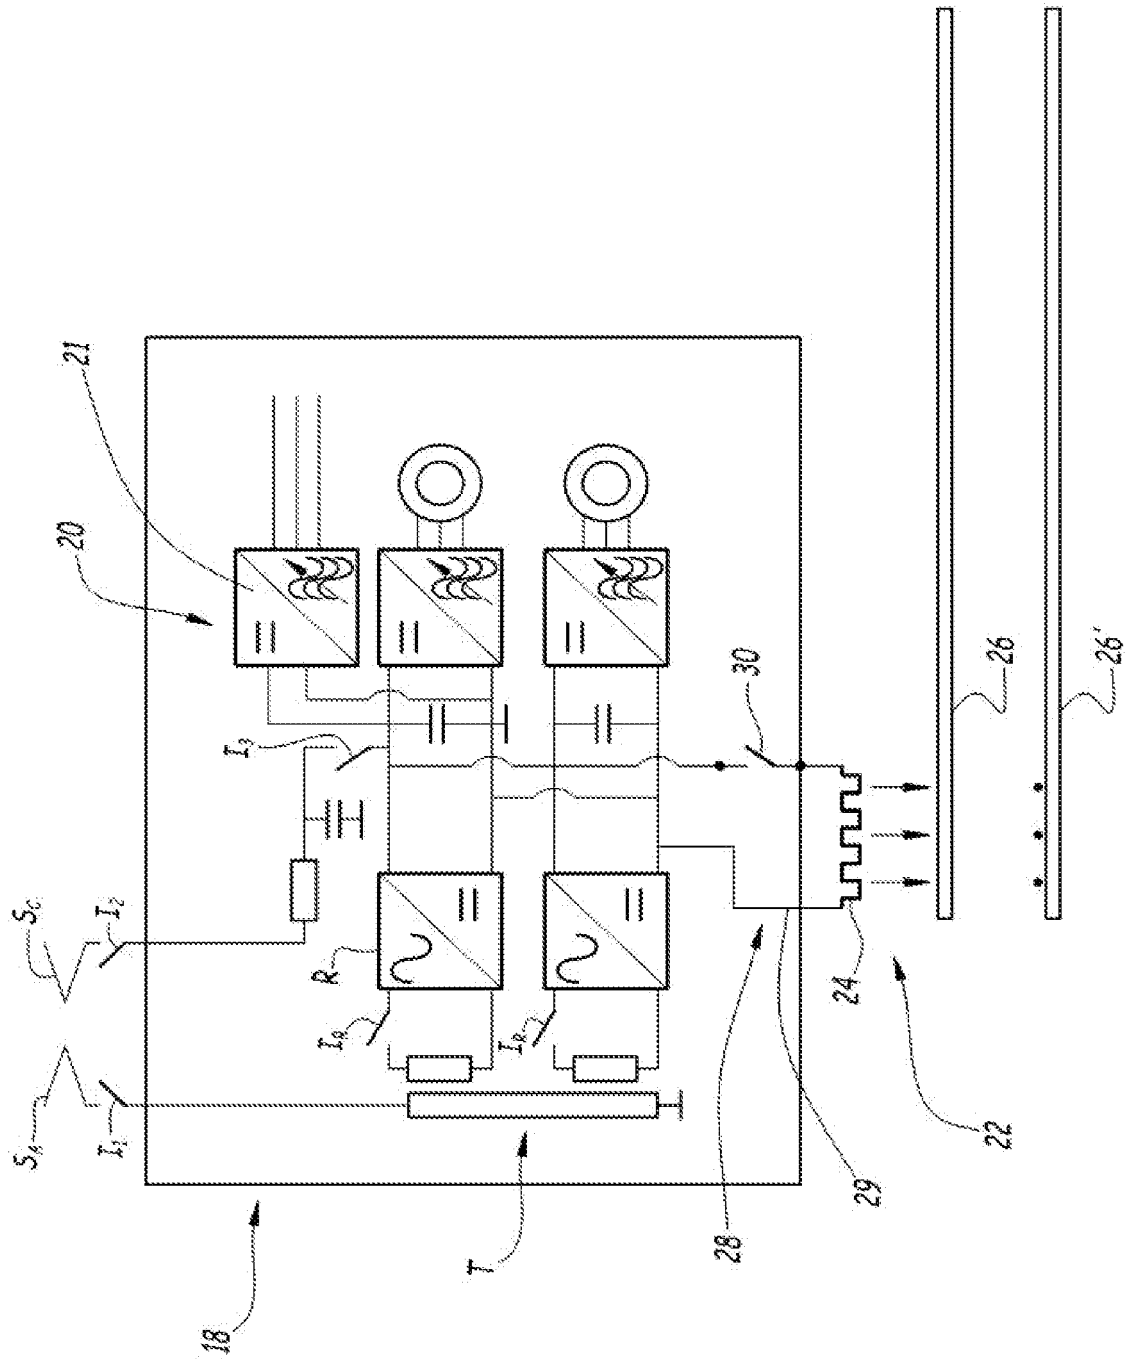

**RAPPORT DE RECHERCHE
PRÉLIMINAIRE**

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 872417
FR 1911268

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	EP 2 578 435 A1 (BOMBARDIER TRANSP GMBH [DE]) 10 avril 2013 (2013-04-10)	1-4	H02K49/04
A	* alinéa [0028] - alinéa [0031]; figure 1 *	5-10	
A	----- EP 2 033 835 A2 (ALSTOM TRANSPORT SA [FR]) 11 mars 2009 (2009-03-11) * alinéa [0010] - alinéa [0052]; figure 1 * -----	1	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
			B60L
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
12 juin 2020		Degraeve, Alexis	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE **RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 1911268 FA 872417**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.
 Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **12-06-2020**
 Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 2578435	A1	10-04-2013	CN 103085671 A	08-05-2013
			EP 2578435 A1	10-04-2013
			ES 2548679 T3	20-10-2015
			JP 5745485 B2	08-07-2015
			JP 2013085454 A	09-05-2013
			KR 20130037184 A	15-04-2013

EP 2033835	A2	11-03-2009	CA 2639392 A1	04-03-2009
			CN 101380900 A	11-03-2009
			DK 2033835 T3	22-07-2019
			EP 2033835 A2	11-03-2009
			ES 2737853 T3	16-01-2020
			FR 2920356 A1	06-03-2009
			JP 2009065828 A	26-03-2009
			KR 20090024654 A	09-03-2009
			PL 2033835 T3	31-10-2019
US 2009224706 A1	10-09-2009			
