



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101996900528115
Data Deposito	27/06/1996
Data Pubblicazione	27/09/1996

Titolo

DUE TIRANTI LATERALI BLOCCATI DALL'ALTRA PARTE PER CONTRASTO DELLE SPINTE REATTIVE UGUALI E CONTRARIE, AUTOROTANTI.

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo
- DUE TIRANTI LATERALI BLOCCATI DALL'ALTRA PARTE
PER CONTRASTO DELLE SPINTE REATTIVE UGUALI E CONTRA
RIE,AUTOROTANTI-di SERI Raniero,inventore unico,di
Nazionalità Italiana,residente in 62038 Serravalle
di Macerata,via Acquapagana2,depositata...

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori,macchine e pompe.

TESTO della Descrizione


Il 2.000 assomiglia alla Ruota 2,o moto perpetuo,per
un'era di PACE,sviluppo,amicizia e solidarietà tra
famiglie e nazioni,occupazione e benessere o era
della Donna,diversa da quella del maschio o della
Ruota 1,che aveva bisogno di ricorrere alla forza
esterna,donde violenze,GUERRE,accaparramenti,schia-
vitù,sopraffazioni e inquinamento.La Ruota 2 al suo
interno possiede una forza pari alla spinta attiva
dei due tiranti laterali,appesi tra il suo cerchione
e due anelli centrali,che poi riuniscono le loro due
spinte reattive e le bloccano per contrasto su brace
ci o corda e asta,con o senza bicicli,con o senza
un solo biciclo(cuscinetto a sfere),anche su due
ruote concentriche,o una su piani o sezioni.

Raniero Seri



RIVENDICAZIONI

- 1) Uno o due o più tiranti laterali (in genere due) appesi tra due anelli centrali e un cerchione, o sezioni con ponte o gancio, o due ruote concentriche, anche a sezioni, o comunque, tiranti fatti con molle stirate (molla stirata) e/o martinetto(i), e/o peso e/o altro elastico, appese(i) tra il cerchione e due anelli centrali dalla stessa parte, riuniti dall'altra parte o al centro, o su arco, o su asta mobile per pressione a modo di leva di primo e/o di secondo tipo, reattività portata su uno o due cuscinetti a sfere da corda o da corde o da asta e corda (in pressione-trazione) su stesso raggio o due o più.
- 2) Come sopra al n. 1), ma con ganci o corda di trascinamento delle due ruote concentriche (cerchioni di...)
- 3) Come sopra al n. 1) e al n° 2), ma con reattività incrociata su unico raggio e gancio.
- 4) Come sopra al n° 3), su stesso raggio o biciclo sul cerchione ma non incrociate le due sezioni.
- 5) Come sopra al n. 4), ma molto inclinate l'asta e la corda sull'unico raggio, quasi parallele.
- 6) Come sopra al n. 4) e 5), ma su due raggi del biciclo o cuscinetto a sfere, e cerchione unico. O anche cerchio senza anello centrale. Tiranti anche appesi su due cerchioni o cerchi, come sui due anelli.

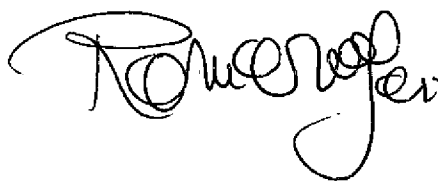

7) Come sopra al n. 6) la reattività doppia viene frenata dall'altra parte con biciclo sul cerchione medesimo o concentrico con due aste una in andata da un anello e l'altra di ritorno contro l'altro anello con o senza raggio o base di collegamento tra l'anello portante della ruota e il cerchione, con o senza rapporto o proporzione tra i bracci lunghi della parte reattiva dei tiranti e il raggio del biciclo.

8) Una o due ruote concentriche o solo cerchio unito ad anelli del perno tramite tiranti (cfr. sopra n. 1) due da una parte del cerchione sbilanciato dalla loro pressione attiva, degli altri due capi, tiranti su aste o bracci lunghi proporzionati o meno ai bracci corti che li frenano dall'altra parte con spinta uguale e contraria di tiranti alternati su biciclo o cerchio laterale in funzione di fulcro, tiranti in partenza dalla medesima altezza del cerchione, medesimo o altro concentrico.




9) Come sopra al n. 8, ma con il braccio corto del freno allungato e angolato per respingere il prolungamento del braccio più corto, e ganci sul cerchio in funzione di fulcro laterale delle due aste leve.

10) Come sopra al n. 9, ma coi tiranti del freno che si intersecano per evidenziare la presa a scavalco.








Forney

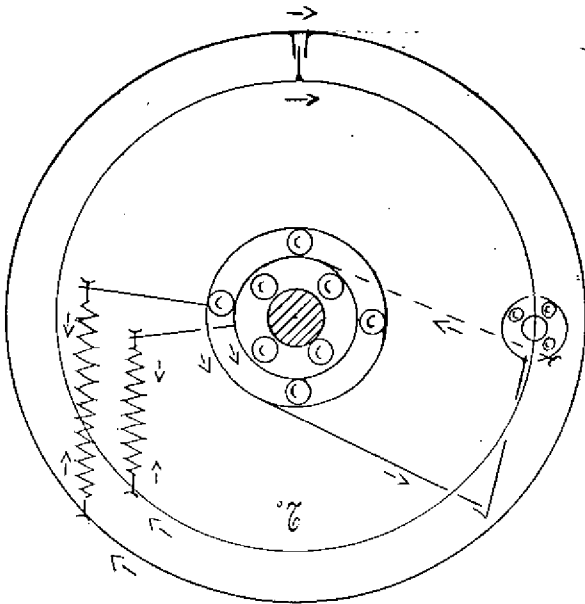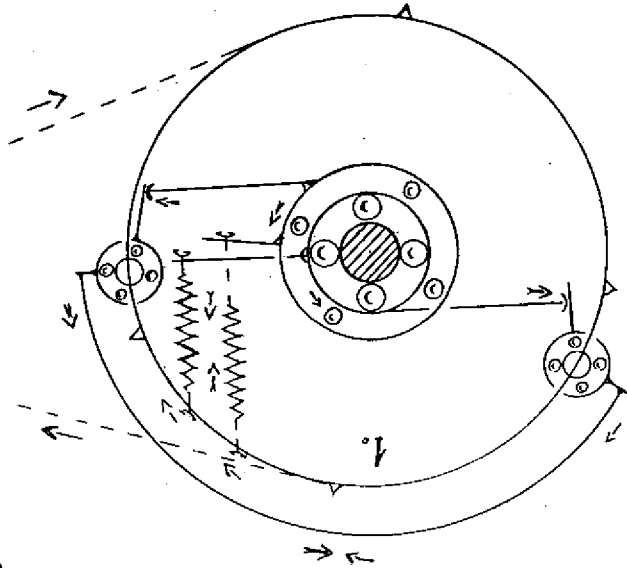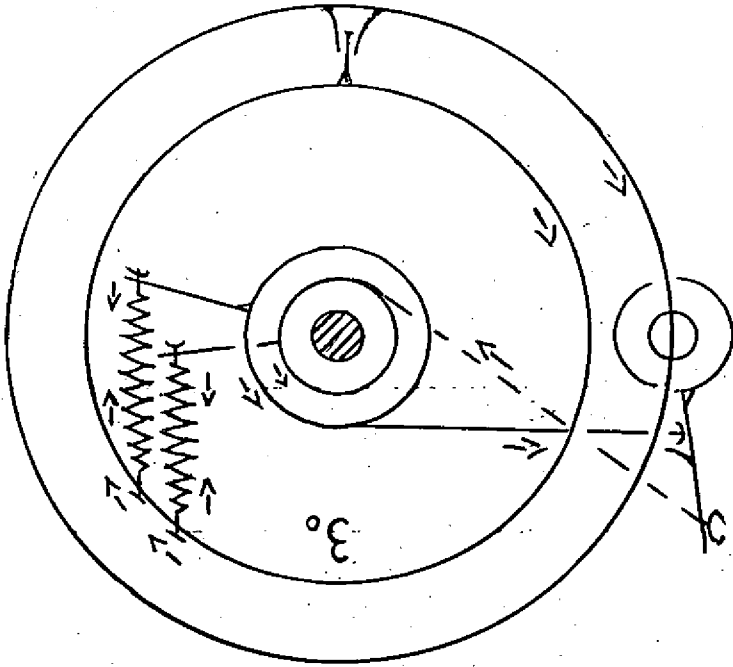

RM 96 A 0004 53







Handwritten signature or name, possibly 'L. G. ...'.

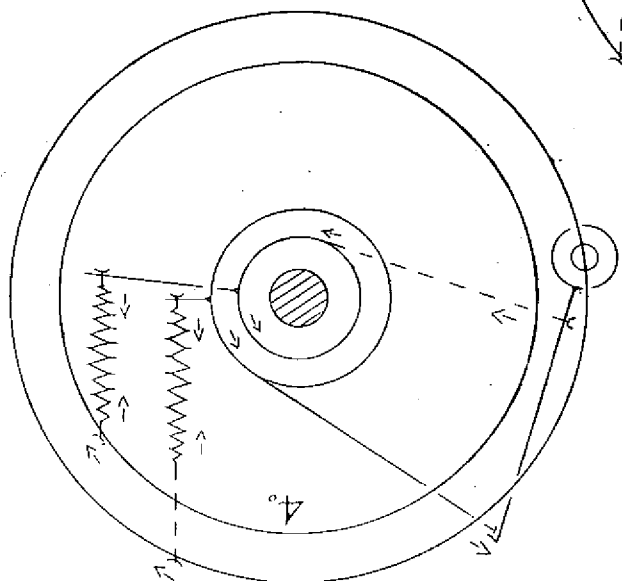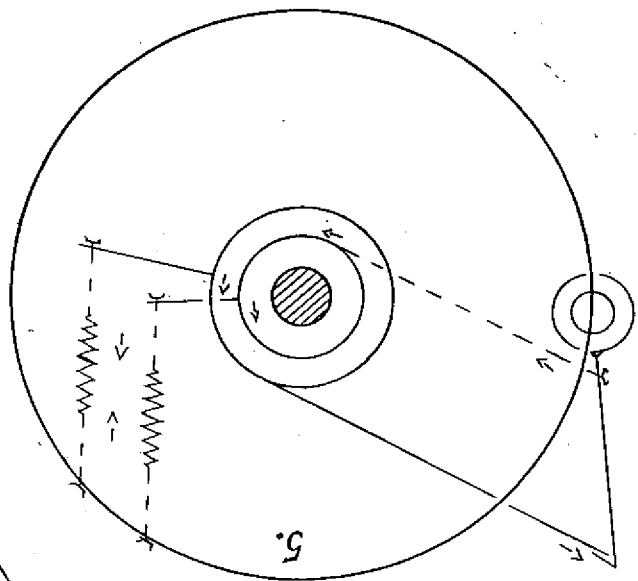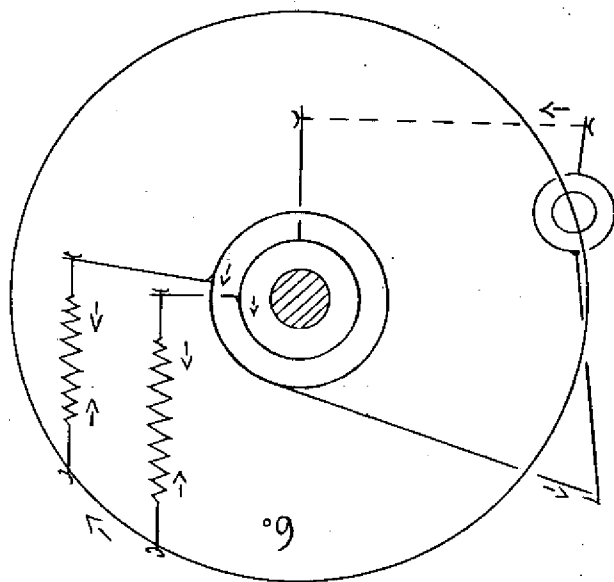

RM 96 A0004 53

RM 96 A0004 53

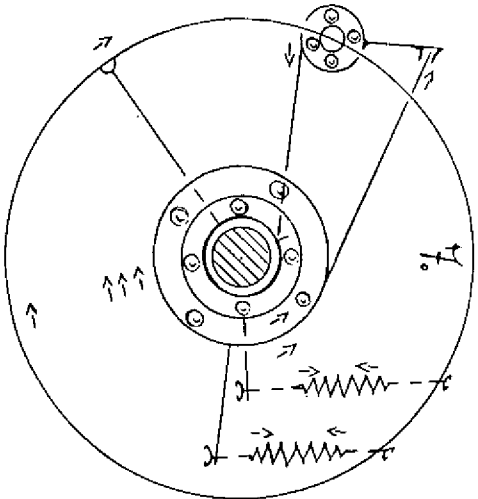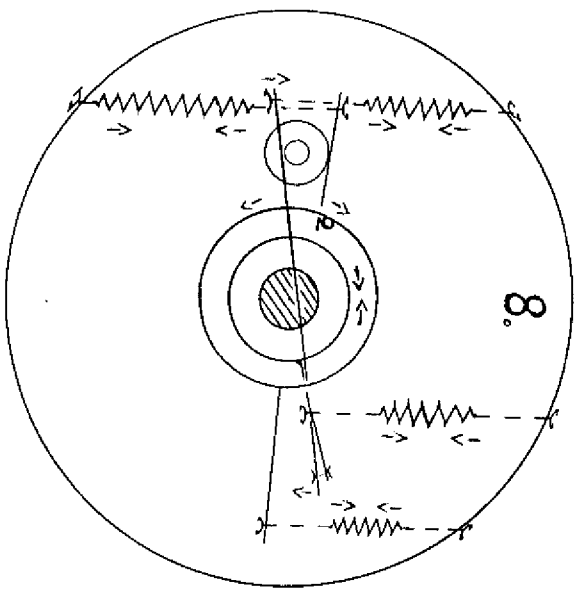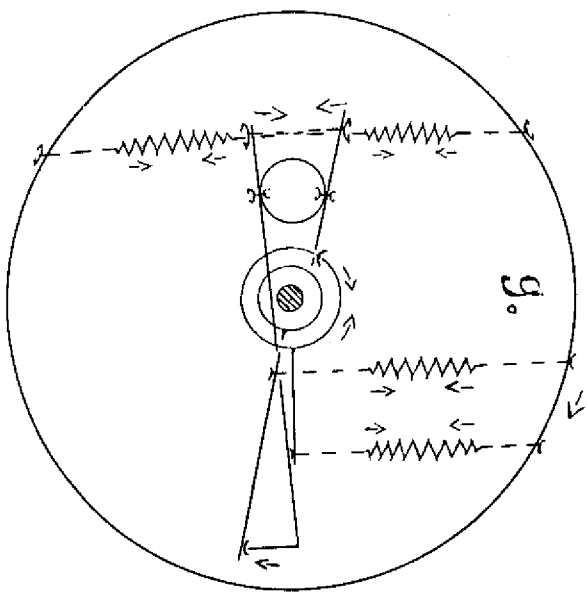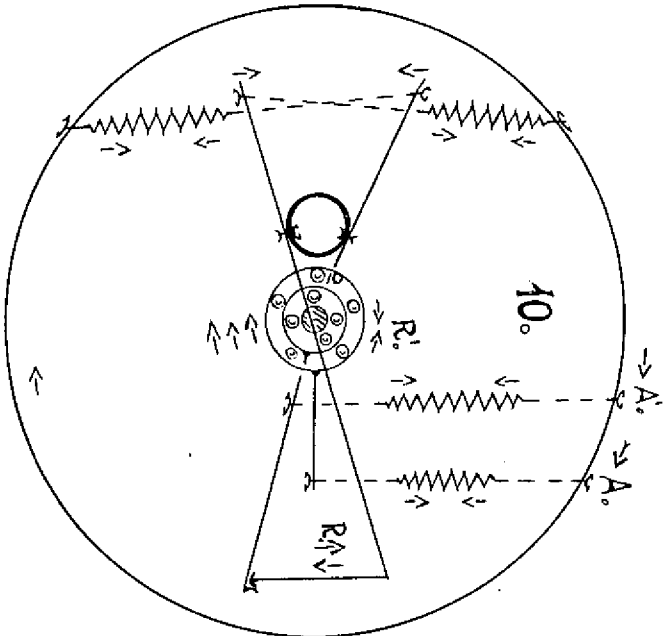

Power

