NORGE

STYRET
FOR DET INDUSTRIELLE
RETTSVERN

Utlegningsskrift nr. 119301

Int. Cl. B 62 b 13/04 Kl. 63b-21

Patentsøknad nr. 534/69 Inngitt 11.II 1969
Løpedag –
Søknaden alment tilgjengelig fra 27.IV 1970
Søknaden utlagt og utlegningsskrift utgitt 27.IV 1970
Prioritet begjært fra: –

A/S PLATON,
Hoffsveien 65, Oslo 3.

Oppfinner: Jon Bergsland,
Båstadvn. 49, Asker.

Fullmektig: A/S Oslo Patentkontor Dr. ing. K. O. Berg.

Anordning ved akebrett.

Oppfinnelsen angår en anordning ved akebrett. Akebrett er i de senere år kjent i en rekke forskjellige utförelser såvel av metall som av kunststoff. De har vært fremstilt i forskjellige fasonger såvel runde som avlange, forsynt med styreribber, bremse- og styreinnretninger m.v. Det har også vært foreslått å koble flere slike akebrett sammen til en efter hverandre sammenhengende rekke ved hjelp av taustropper. Oppfinnelsen tar sikte på å tilveiebringe ytterligere trekk ved slike akebrett, hvorved nye anvendelsesmuligheter oppnås for barnene.

Ifölge oppfinnelsen foreslås det en anordning ved akebrett av det slag som i endene er forsynt med på brettets langsgående

midtakse beliggende midler for å kunne sammenkoble ytterligere slike akebrett til dannelse av en efter hverandre sammenhengende rekke av to eller flere akebrett, idet det nye og karakteristiske er at sammenkoblingsmidlene utgjöres av en vertikal tapplagring e.l. og at hvert av disse akebretts bakre kant er utformet således at der på hver side av nevnte sammenkoblingsmidler gis anlegg for en fot for det på det efterhengende akebrett sittende barn.

Midlene som kobler akebrettene sammen kan med fordel være slik utformet at man får en låsning når akebrettene er koblet sammen.

Ved anordningen ifölge oppfinnelsen muliggjöres at akebrettene kan styres i forhold til hverandre ved press av föttene mot den ene eller annen side av et foran liggende akebrett.

Til bedre forståelse av oppfinnelsen vises det til tegningen som skjematisk viser en utförelsesform av oppfinnelsen.

Fig. 1 viser noen akebrett i sammenkoblet stilling sett ovenifra, og

fig. 2 viser to slike akebrett sett fra siden.

Hvert av de på tegningen viste akebrett 1 består på vanlig måte av et trauformet, noe langstrakt legeme f.eks. av kunststoff. I dette er anordnet styreribber 2 eller lignende. I begge ender er akebrettets kant fört ut til fremspring 3 resp. 4. I det forreste fremspring 3 er det et sentralt hull (ikke vist). På det bakerste fremspring 4 er det anordnet en nedad ragende tapp 5 beregnet på å passe inn i hullet 3 for det efterfölgende akebrett. Ved disse enkle midler kan altså et valgfritt antall akebrett sammenkobles til en rekke eller et tog av akebrett. De viste sammenkoblingsmidler er bare antydet for å illustrere en enkel måte for disses utförelse. I praksis er forbindelsen med fordel således anordnet at den er mer eller mindre låst i sammenkoblet stilling. Dette kan skje ved at tappen erstattes med en krok, slik at brettene må mer eller mindre hukes sammen för bruk.

Eller tappen 5 kan være forsynt med et hode som bare kan nedföres i det tilsvarende hull i det annet akebrett under en stilling hvor brettene er dreiet til maksimal innbyrdes vinkel med hverandre. Under vanlig stilling på rekke efter hverandre er derimot organene fastlåst til hverandre. En rekke andre i og for seg kjente sammenkoblingsmidler kan selvsagt komme på tale og ligger alle innenfor oppfinnelsens ramme.

Den bakre kant 6 av akebrettet er utformet slik at det fås godt anlegg eller god stötte for föttene for det barn som sitter i det bakenfor hengende akebrett. Ved press med föttene mot den ene eller annen side av bakkanten 6 kan derved toget av akebrett styres i önsket retning.

Istedenfor styring ved trykk med benene mot et foranliggende akebretts bakkant, kan styringen skje ved liner, stenger eller lignende fört fra et akebrett til det foran- eller bakenforliggende akebrett.

P a t e n t k r a v

1. Anordning ved akebrett av det slag som i endene er forsynt med på brettets langsgående midtakse beliggende midler for å kunne sammenkoble ytterligere slike akebrett til dannelse av en efter hverandre sammenhengende rekke av to eller flere akebrett, k a r a k t e r i s e r t v e d at sammenkoblingsmidlene utgjöres av en vertikal tapplagring (5) e.l. og at hvert av disse akebretts (1) bakre kant (6) er utformet således at der på hver side av nevnte sammenkoblingsmidler gis anlegg for en fot for det på det efterhengende akebrett sittende barn.

2. Modifikasjon av akebrett som angitt i krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at liner, stenger eller lignende er festet til akebrettet på en viss avstand ut til siden fra dets midtakse, hvilke liners, stengers eller lignende frie ender kan betjenes fra et foran- og/eller bakenforliggende akebrett.

Anførte publikasjoner:

U.S. patent nr. 2.219.905, 2.448.545

Fig. 1.

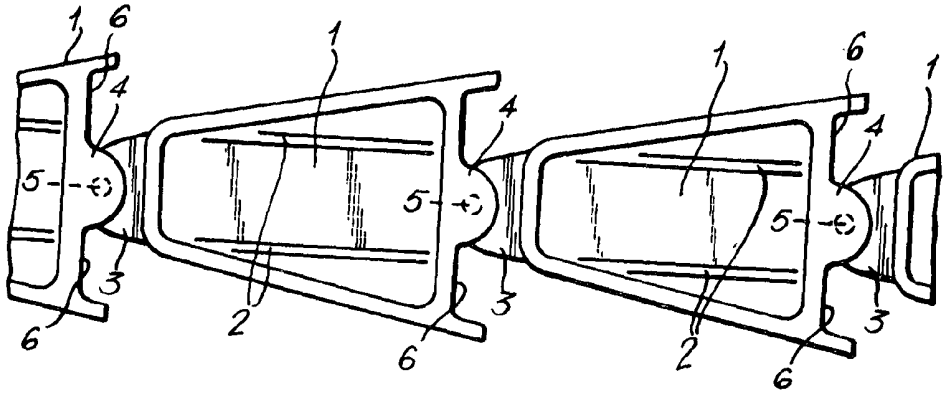


Fig. 2.

