

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4579**

(21) Numer zgłoszenia: **2108**

(22) Data zgłoszenia: **20.11.2002**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(54)

Nakrętka plombująca z tworzywa sztucznego, zwłaszcza do butelek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2004 WUP 04/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Krajewski Jerzy, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Krajewski Jerzy, Warszawa, (PL)

PL 4579

Nr Rp. 4579

Klasa 09-07

Jerzy Krajewski, Warszawa, Polska

Twórcy wzoru przemysłowego:

Jerzy Krajewski, Warszawa, Polska

Nakrętka plombująca z tworzywa sztucznego, zwłaszcza do butelek

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nakrętka plombująca z tworzywa sztucznego, zwłaszcza do butelek.

Istotę rozwiązania stanowi nowa postać nakrętki przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na załączonym rysunku – fig. 1 przedstawiającym widok nakrętki z boku i na załączonej fotografii – fig. 2 przedstawiającej widok nakrętki z boku i od strony denka oraz widok nakrętki z boku i od strony przeciwnej do denka.


Nakrętka plombująca z tworzywa sztucznego złożona jest z części górnej w postaci nagwintowanego od wewnątrz i zamkniętego od góry cylindra oraz z części dolnej stanowiącej plombujący pierścień połączony z częścią górną łamliwymi mostkami. Natomiast dolna krawędź pierścienia plombującego jest zakończona wieloma rozmieszczonymi obwodowo językami zagiętymi ostro do środka nakrętki. Na zewnętrznej powierzchni części górnej takiej nakrętki są wykonane pionowe żebra równomiernie rozmieszczone w grupach po trzy żebra, przy czym między każdą z tych grup żeber jest usytuowane pojedyncze zebro. Ponadto, górne końce wszystkich żeber wyznaczają łagodnie zaokrąglone krawędzie, przechodzące w powierzchnię stożkową.

Zastrzeżenie ochronne

Nakrętka plombująca z tworzywa sztucznego, zwłaszcza do butelek złożona z części górnej w postaci nagwintowanego od wewnątrz i zamkniętego od góry cylindra i z części dolnej stanowiącej plombujący pierścień połączony z częścią górną łamliwymi mostkami, przy czym dolna krawędź pierścienia plombującego jest zakończona wieloma rozmieszczonymi obwodowo językami zagiętymi ostro do środka nakrętki, znamienna tym, że zewnętrzna powierzchnia części górnej nakrętki ma pionowe żebra równomiernie rozmieszczone w grupach po trzy żebra, przy czym między każdą z tych grup żeber jest usytuowane pojedyncze zebro, natomiast górne końce wszystkich żeber wyznaczają łagodnie zaokrąglone krawędzie, przechodzące w powierzchnię stożkową.

Jerzy Krajewski, Warszawa, Polska

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Lech Foremnik

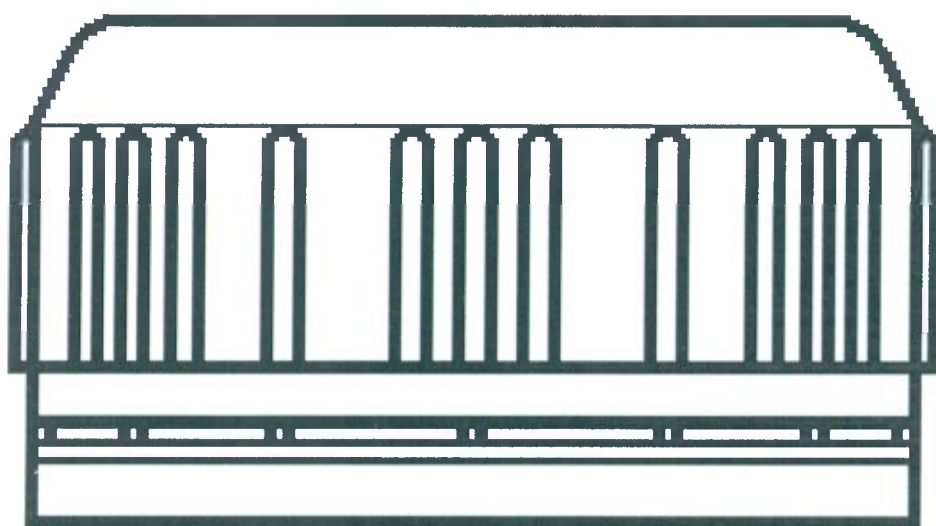


Fig. 1

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Lech Foremski



Fig. 2

Rzecznik Patentowy
Foremski
mgr inż. Lech Foremski