(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201637960 U
(45)授权公告日 2010.11.17

(21)申请号 201020169692.X

(22)申请日 2010.04.23

(73)专利权人 聂光珍
地址 400060 重庆市南岸区海峡路319号晨曦华苑B3-3-1

(72)发明人 聂光珍

(51)Int.Cl.
G02C 11/00(2006.01)
G02C 11/04(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

荧光眼镜架

(57)摘要

本实用新型公开了一种荧光眼镜架，包括镜框和镜腿，在镜腿上设置有荧光环。荧光环宽度为3-5毫米，间距为5-10毫米。光线黯淡时，需要眼镜的配戴者能够利用发光的荧光环快速找到眼镜，方便了人们的生活。

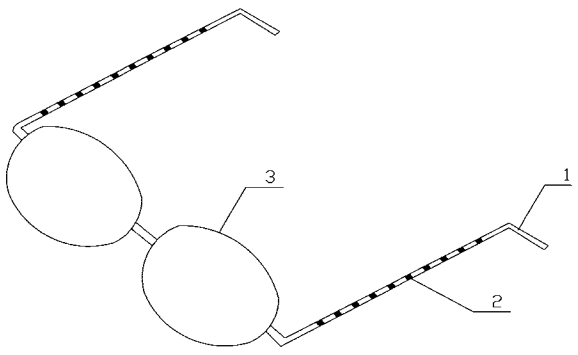

CN 201637960 U

1. 一种荧光眼镜架，包括镜框 (3) 和镜腿 (1)，其特征在于：在镜腿 (1) 上设置有荧光环 (2)。

2. 根据权利要求 1 所述的荧光眼镜架，其特征在于：荧光环 (2) 宽度为 3-5 毫米，间距为 5-10 毫米。

荧光眼镜架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种眼镜架，尤其涉及一种荧光眼镜架。

背景技术

[0002] 目前，眼镜已被普遍使用。青少年用近视眼镜，老年人用老光眼镜，光线刺眼时用墨镜。夜晚时，由于光线不好，人们往往找寻眼镜比较困难。尤其是对近视者，晚上找寻眼镜更显的困难，给生活带来诸多不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提出了一种荧光眼镜架，包括镜框和镜腿，其关键在于：在镜腿上设置有荧光环。

[0004] 所述的荧光环宽度为 3-5 毫米，间距为 5-10 毫米。

[0005] 本实用新型的有益效果是：利用荧光环在光线黯淡时发光的特性，方便需要眼镜的配戴者快速找到眼镜，方便人们的生活。

附图说明


[0006] 图 1 为荧光眼镜架的结构示意图。

[0007] 图中：1. 镜腿、2. 荧光环、3. 镜框。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明：

[0009] 如图 1 所示，一种荧光眼镜架，包括镜框 3 和镜腿 1，其关键在于：在镜腿 1 上设置有荧光环 2。荧光环 2 宽度为 3-5 毫米，间距为 5-10 毫米。如图 1 所示，光线黯淡时，需要眼镜的配戴者能够利用发光的荧光环快速找到眼镜，方便了人们的生活。

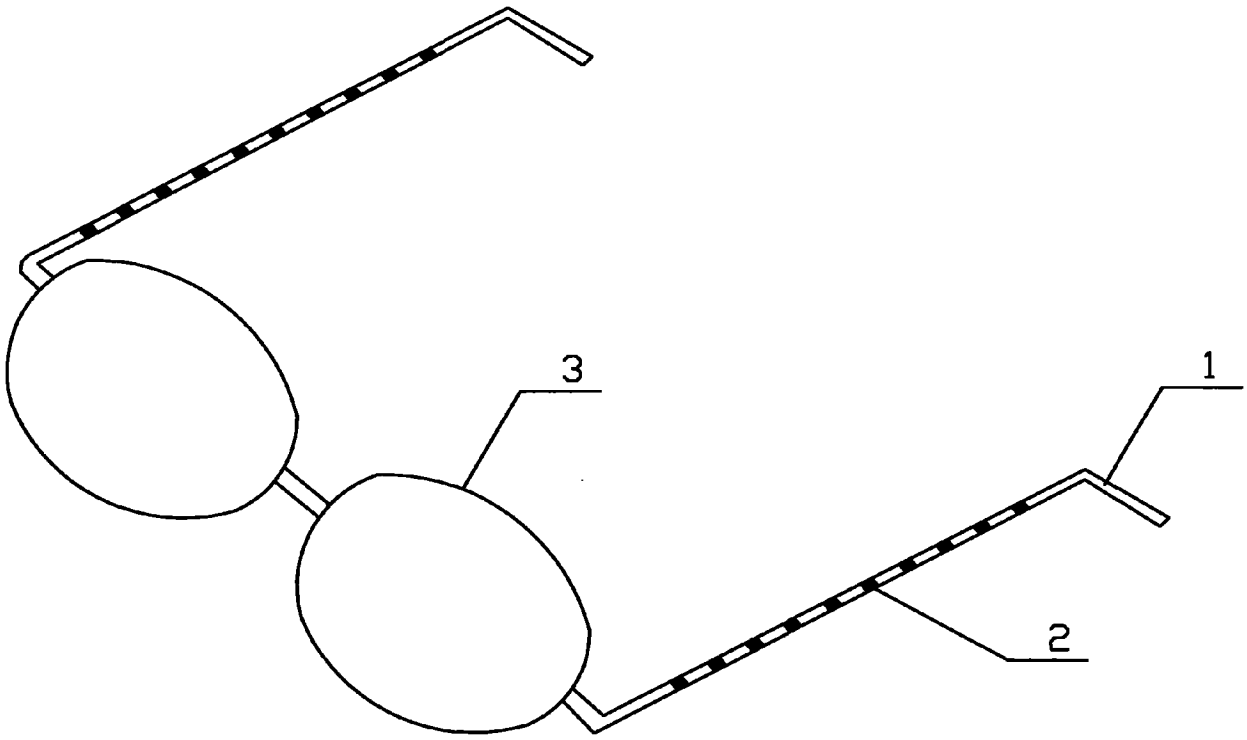
3
1
2