



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204273691 U

(45) 授权公告日 2015. 04. 22

(21) 申请号 201420798468. 5

(22) 申请日 2014. 12. 17

(73) 专利权人 青岛捷福凯科工贸有限公司

地址 266000 山东省青岛市市北区黑龙江南路
166 号兴旺花园 2 号楼 505 室

(72) 发明人 唐元德

(74) 专利代理机构 青岛联智专利商标事务所有
限公司 37101

代理人 徐忠丽

(51) Int. Cl.

A47B 31/06(2006. 01)

A47B 13/08(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种车载采血桌

(57) 摘要

本实用新型提供了一种车载采血桌,包括框架主体,所述框架主体的顶部设有桌面,框架主体上还设有抽屉、仪器盘和储物盒,抽屉位于桌面下部,仪器盘位于抽屉下部,储物盒设置在抽屉的后部且位于桌面下部。本实用新型的采血桌整体结构设计制作更贴合于车载采血工作的开展,无论何时何地整个采血工作更顺畅、高效、使用安全、环保。

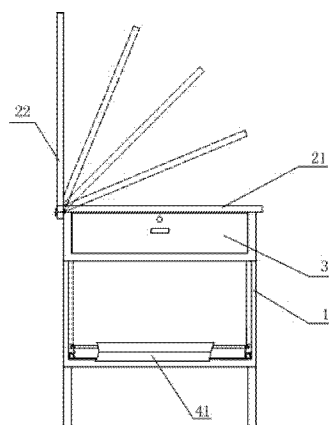

1. 一种车载采血桌,包括框架主体,其特征在于:所述框架主体的顶部设有桌面,框架主体上还设有抽屉、仪器盘和储物盒,抽屉位于桌面下部,仪器盘位于抽屉下部,储物盒设置在抽屉的后部且位于桌面下部。

2. 根据权利要求1所述车载采血桌,其特征在于:所述桌面包括固定部分和活动部分,所述固定部分用于遮盖所述抽屉,所述活动部分用于遮盖所述储物盒,活动部分的一侧边与框架主体一侧铰接,其他侧边均搭在框架主体顶面,可向一侧掀开,用于取放储物盒内的物品。

3. 根据权利要求1所述车载采血桌,其特征在于:所述抽屉、仪器盘与框架主体之间均通过滑道连接可以推拉。

4. 根据权利要求1所述车载采血桌,其特征在于:所述框架主体底部为两条平行设置的梯形框架支撑腿。

5. 根据权利要求1所述车载采血桌,其特征在于:整个采血桌采用不锈钢材料制作。

6. 根据权利要求1所述车载采血桌,其特征在于:所述抽屉具有把手。

7. 根据权利要求1所述车载采血桌,其特征在于:所述仪器盘具有把持部。

一种车载采血桌

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种专用于采血车上的车载采血桌。

背景技术

[0002] 采血桌是放置在采血车上,用于医护人员和供血者实施采血过程的操作台,目前的采血车多使用普通高密度板桌子,未有专用的车载采血桌。普通桌子占用场地大,由于采血车空间有限,采血场所不定,使得工作人员走动不方便;采血需要的物品又多,普通桌子布局不合理,不能很好的容纳所有采血物品,使得采血工作不太方便,而且材料不易清洁消毒,影响了采血工作的效率。

[0003] 因此亟需一种专用于采血车上的采血桌。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的在于解决上述问题,提供了一种车载采血桌,该采血桌使采血工作更便捷、提效,使采血车的布局更合理化,而且清洁消毒安全简单。

[0005] 为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是,

[0006] 一种车载采血桌,包括框架主体,所述框架主体的顶部设有桌面,框架主体上还设有抽屉、仪器盘和储物盒,抽屉位于桌面下部,仪器盘位于抽屉下部,储物盒设置在抽屉的后部且位于桌面下部。

[0007] 进一步地,所述桌面包括固定部分和活动部分,所述固定部分用于遮盖所述抽屉,所述活动部分用于遮盖所述储物盒,活动部分的一侧边与框架主体一侧铰接,其他侧边均搭在框架主体顶面,可向一侧掀开,用于取放储物盒内的物品。即,面向采血桌正面时,桌面的活动部分可以向左侧或者右侧掀开,将储物盒整个呈现出来,便于取放物品,而活动部分放平后,整个桌面可用于采血操作。

[0008] 进一步地,所述抽屉、仪器盘与框架主体之间均通过滑道连接可以推拉。

[0009] 进一步地,所述框架主体底部为两条平行设置的梯形框架支撑腿。

[0010] 整个采血桌采用不锈钢材料制作,环保、清洁消毒安全简单。

[0011] 其中,所述抽屉具有把手。

[0012] 其中,所述仪器盘具有把持部。

[0013] 本实用新型与现有技术相比具有以下优点和积极效果:

[0014] 本实用新型的采血桌整体结构设计制作更贴合于车载采血工作的开展,无论何时何地整个采血工作更顺畅、高效、使用安全、环保。

附图说明

[0015] 图1是本实用新型所述车载采血桌具体实施例的正面视图;

[0016] 图2是本实用新型所述车载采血桌具体实施例的侧面视图;

[0017] 图3是本实用新型所述车载采血桌具体实施例的俯视图。

具体实施方式

[0018] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细的说明。

[0019] 参考图 1-3 所示,本实施例是一种专用于采血车上的采血桌,供医护人员和供血者实施采血操作,其中,图 1 中的桌面的活动部分被向一侧掀开,可以掀至小于 90 度的任何角度;图 2 中的抽屉和仪器盘被拉开;图 3 中的抽屉被拉开。

[0020] 该采血桌具体包括框架主体 1,框架主体 1 的顶部设有桌面 2,框架主体 1 上还设有抽屉 3、仪器盘 4 和储物盒 5,其中,抽屉 3 位于桌面下部,仪器盘 4 位于抽屉下部,储物盒 5 设置在抽屉的后部且位于桌面下部。

[0021] 如图 2 和 3 所示,桌面 2 包括两部分,其中一部分是固定部分 21,用于遮盖抽屉 3,另一部分是活动部分 22,用于遮盖储物盒 5,活动部分 22 的左侧边与框架主体 1 左侧铰接,其他侧边均搭在框架主体顶面,可向左侧掀开,用于取放储物盒 5 内的物品。即,面向采血桌正面时,桌面的活动部分 22 可以向左侧掀开,将储物盒 5 整个呈现出来,便于取放物品,而活动部分 22 放平后,整个桌面 2 保持水平可以实施采血操作。储物盒 5 内的空间大,可以存放一些医护材料、药剂等物品。

[0022] 抽屉 3、仪器盘 4 与框架主体 1 之间均通过滑道连接,抽屉和仪器盘均可以推拉。其中,抽屉 3 外侧具有把手 31,仪器盘 4 外侧具有把持部 41,方便推拉。抽屉 3 和仪器盘 4 安装在桌面 2 下部,并通过滑道固定在框架主体 1 上,有效的利用空间,节约采血车空间,使工作人员取物操作更方便快捷。

[0023] 整个采血桌采用不锈钢材料制作,环保、清洁消毒安全简单。

[0024] 作为本实施例的进一步改进,如图 2 所示,框架主体 1 底部为两条平行设置的梯形框架支撑腿 11,立在采血车底板上更为稳固,框架主体 1 整体结构设计坚固,放置在运动的采血车上,其抗颠簸、撞击的强度较高。

[0025] 以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非是对本实用新型作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例。但是凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本实用新型技术方案的保护范围。

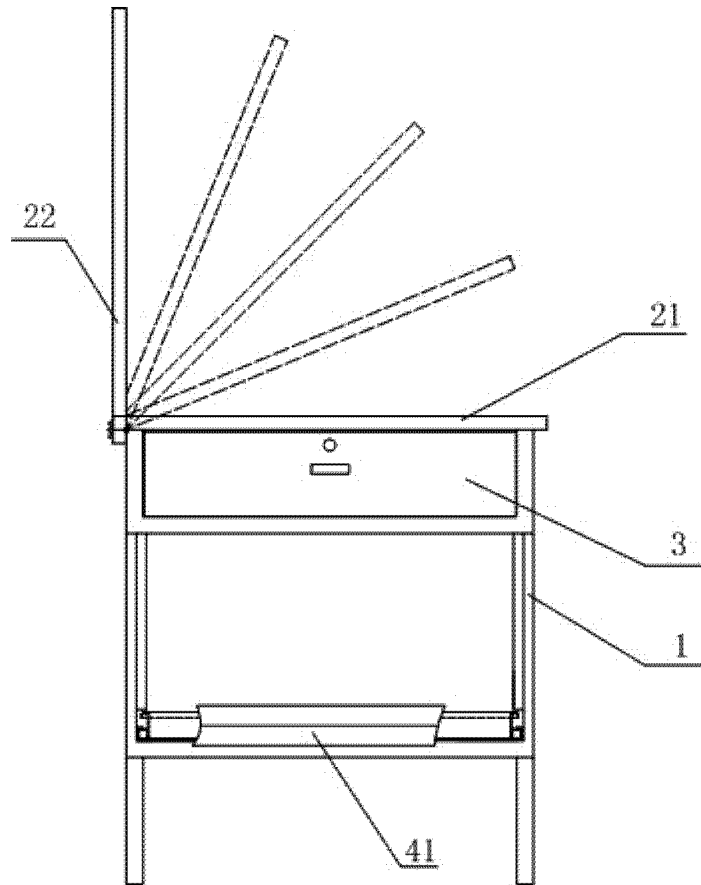


图 1

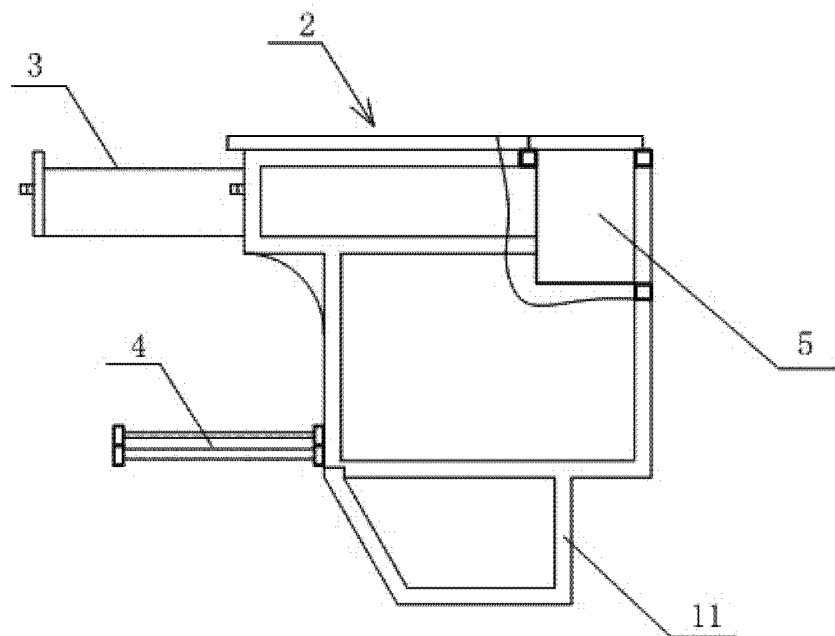


图 2

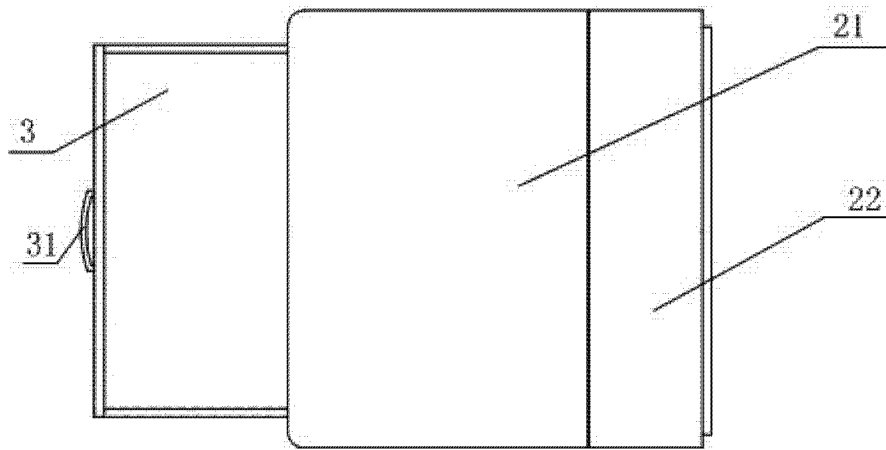


图 3