

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **8302**

(21) Numer zgłoszenia: **5692**

(22) Data zgłoszenia: **30.04.2004**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(54)

Lampion nagrobny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Śliwiński Rafał, Lubliniec, (PL);
Śliwińska Zofia, Lubliniec, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Śliwiński Rafał, Lubliniec, (PL);
Śliwińska Zofia, Lubliniec, (PL)**

PL 8302

Lampion nagrobny

Nr Rp. 8302.....

Klasa 26-02.....

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampion nagrobny.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i właściwościach powierzchni. Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonej fotografii oraz załączonych rysunkach gdzie Fig. 1 przedstawia lampion w widoku perspektywicznym, Fig. 2 drzwiczki lampionu, a Fig 3. tylną część lampionu. Fotografia przedstawia widok podstawy i pokrywy w kształcie niskiego walca wykonanego z dowolnego nagrobego kamienia, do którego przymocowany jest metalowy „owalny” lampion, będący przedmiotem zgłoszenia. Ma on kształt symetrycznie dwustronnie spłaszczzonego walca z wyprofilowanym przewężeniem u dołu i u góry, przeciętego pionowo na dwie połowy, które ze sobą połączone są ruchomo tworząc tzw. część przednią i tylną. Części te mają identyczny kształt i wymiary i w każdej z nich wycięty jest owalny otwór o średnicach: dłuższej $\varnothing$ 145 mm i krótszej $\varnothing$ 95 mm. Wewnątrz otworu umieszczona jest szklana płytka.

Część przednia pełni rolę drzwiczek i posiada dodatkowo uchwyt ułatwiający ich otwieranie. Natomiast część tylna ma po 3 wypusty w część górnej i dolnej, które służą do zamocowania kamieni podstawy i pokrywy.

Częścią ozdobną lampionu są krzywizny łukowe w kształcie zgrubień. Wzdłuż lewej strony owalnego otworu występują dwa łukowe zgrubienia leżące obok siebie, które w swojej górnej części, w pobliżu pokrywy, rozchodzą się w dwie strony, w prawą i lewą. Zgrubienie prawe przylega do otworu i kończy się długim łagodnym łukiem. Zgrubienie lewe to zgrubienie zakończone krótkim ostrym łukiem. Obydwa łuki kończą się na górnej krawędzi ściany, która pośrodku ma łagodne wybrzuszenie. W odległości 25 mm krawędzi styku obydwu części występują symetrycznie zgrubienia o zbliżonym kształcie, jak zgrubienie zakończone krótkim ostrym łukiem.

Fig. 2

Część przednia – drzwiczki o wysokości 200 mm

- w rzucie z przodu mają w przybliżeniu kształt owalu o średnicach $\varnothing 215$ mm i $\varnothing 145$ mm
- w rzucie z góry półwał o średnicy $\varnothing 125$ mm i promieniu R 60 mm
- w rzucie od spodu półkole o średnicy $\varnothing 95$ mm

1 – krzywizna, będąca zgrubieniem o szerokości od 2-4 mm i wysokości od 1-6 mm, lewej krawędzi owalnego otworu, która długim łagodnym łukiem skierowanym w prawo kończy się na górnej krawędzi drzwiczek.

2 – krzywizna, będąca zgrubieniem o szerokości od 2-3 mm i wysokości od 1-5 mm, biegnąca wzdłuż lewej krawędzi owalnego otworu aby w górnej części ostrym łukiem skierowanym w lewo połączyć się z górną krawędzią drzwiczek.

3 – dwie wąskie, od 1-2 mm, symetryczne krzywizny, kształtem bardzo zbliżone do krzywizny Fig. 2, które łagodnym łukiem kończą się na górnej krawędzi drzwiczek

Fig 3.

Część tylna.

Wysokość 210 mm, po uwzględnieniu wypustów na dolnej i górnej krawędzi lampionu o wysokości 5 mm. Liczba wypustów 3 rozmieszczone co 90°. Kształt i pozostałe wymiary zgodne z wymiarami drzwiczek – strona 3.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Lampion nagrobny ma kształt symetrycznie dwustronnie spłaszczonego walca z wyprofilowanym przewężeniem u dołu i u góry, przeciętego pionowo na dwie połowy, które ze sobą połączone są ruchomo tworząc tzw. część przednią i tylną. Części te mają identyczny kształt i wymiary i w każdej z nich wycięty jest owalny otwór o średnicach: dłuższej $\varnothing$ 145 mm i krótszej $\varnothing$ 95 mm.

Wewnątrz otworu umieszczona jest szklana płytka.

Część przednia pełni rolę drzwiczek i posiada dodatkowo uchwyt ułatwiający ich otwieranie. Natomiast część tylna ma po 3 wypusty w części górnej i dolnej, które służą do zamocowania kamieni stanowiących podstawę i pokrywę górną lampionu.

Częścią ozdobną lampionu są dwie wyraźnie uwidocznione krzywizny łukowe w kształcie zgrubień na każdej z dwóch części lampionu.

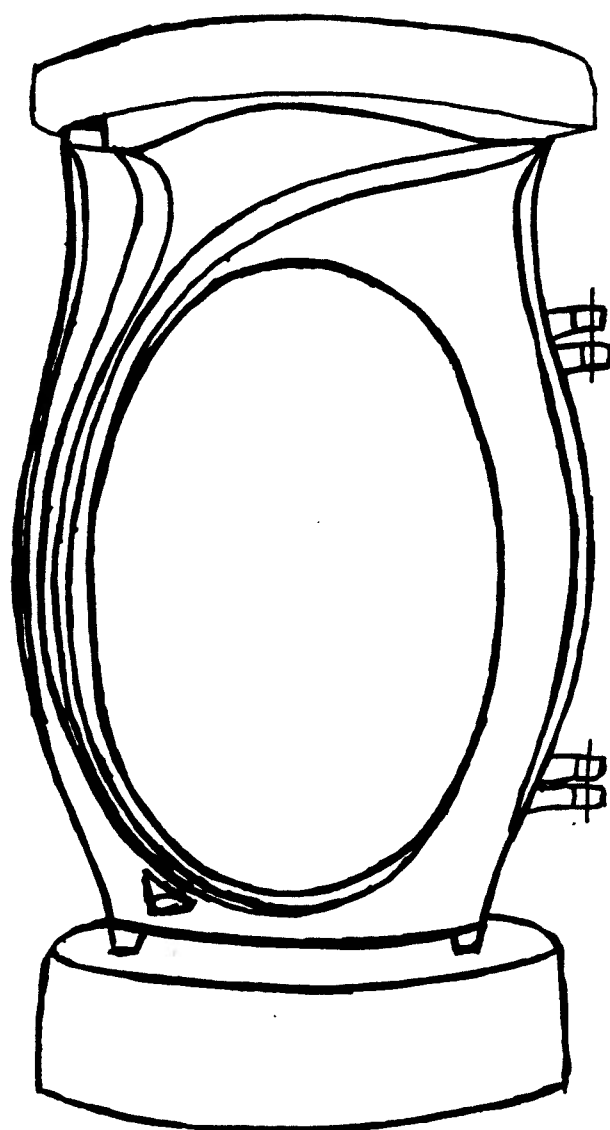


Fig. 1

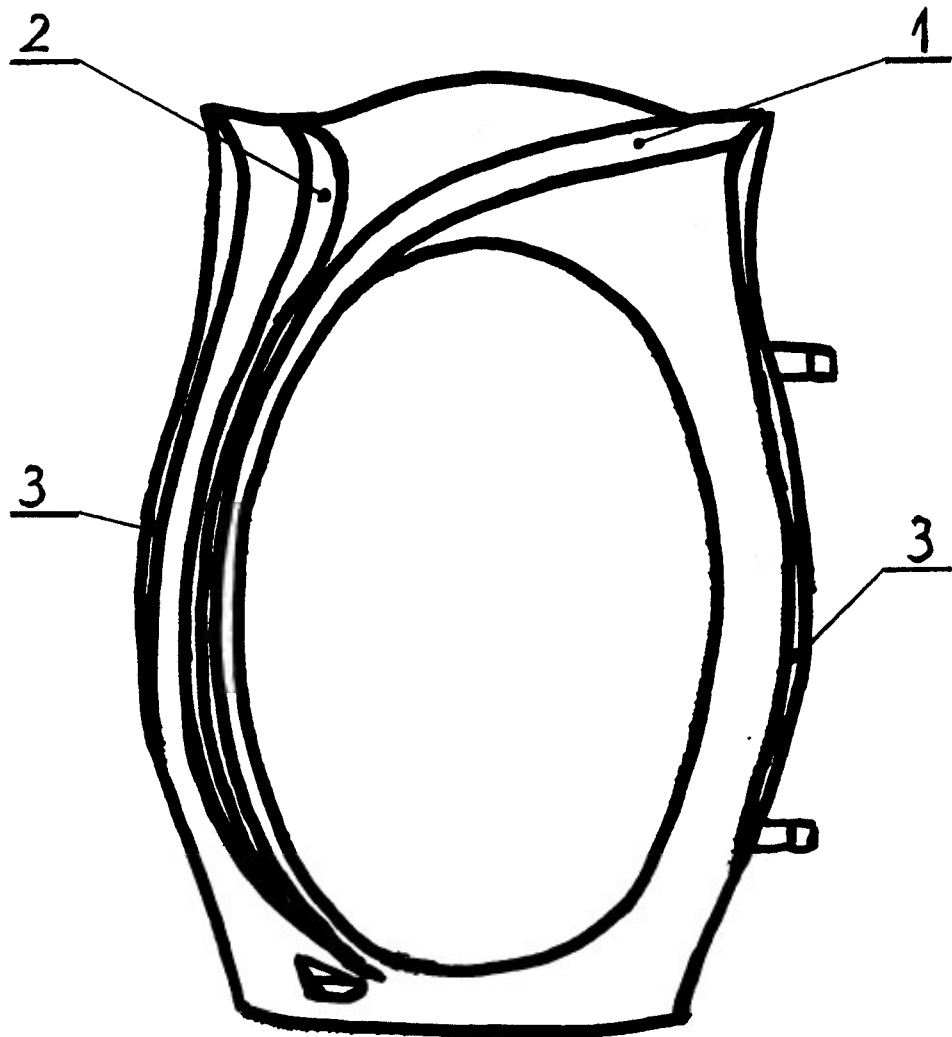


Fig. 2

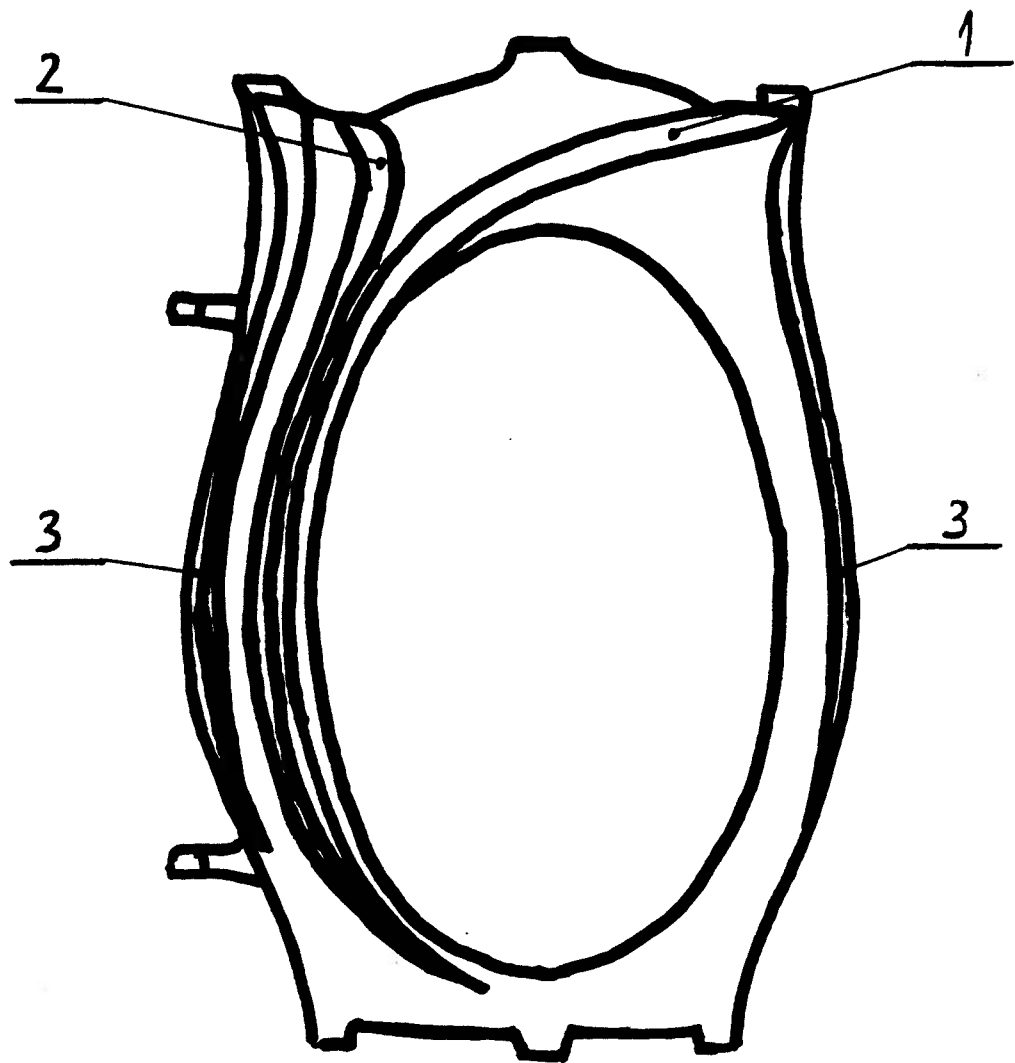


Fig. 3

