

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8835**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **7706**

(22) Data zgłoszenia: **29.09.2004**

(54)

Lampa wolnostojąca z kinkietem naściennym

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2005 WUP 11/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakłady Elektroniczne Spółdzielnia Inwalidów,
Nowe, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kuziemski Stanisław, Nowe, (PL)

PL 8835

Nr Rp. 8835.....

Klasa 26-05.....

Lampa wolnostojąca z kinkietem naściennym

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa wolnostojąca z kinkietem naściennym , przeznaczona zwłaszcza do oświetlenia zewnętrznego ogrodów , terenów przydomowych i parków .

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać lampy wolnostojącej z kinkietem naściennym , zmierzająca do celów estetycznych , przejawiająca się w kształcie jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów lampy i kinkietu oraz barwie , nadająca im swoisty i oryginalny wygląd , przeznaczony do wielokrotnego odtwarzania .

Przedmiot wzoru przedstawiono na załączonym rysunku i fotografii w przykładzie wykonania , na którym fig.1 przedstawia lampę wolnostojącą , fig.2 kinkiet naścienny a fig.3 lampę wolnostojącą i kinkiet naścienny w przykładzie wykonania .

Cechy istotne wzoru przemysłowego to postaciowo charakterystycznie wyróżniające się drewno ,stanowiące materiał zasadniczej części lampy w postaci kształto -wej kolumny , nawiązująca do architektury ogrodowej , przydomowej i parkowej , stałe wymiary klosza o zmien -nym wybarwieniu , przy czym kształt i kolor podstawy i daszka harmonizuje z kolorem i kształtem kolumny w ko -lorze naturalnego drewna , szybki i łatwy montaż . Wzornictwo lampy i kinkietu oraz ich ciekawy wygląd pełnią funkcje estetyczne dodając ogrodom , terenom przydomowym oraz parkom finezji i uroku .

Lampa wolnostojąca fig.1 składa się z kształ -towej podstawy z otworami , na której osadzony jest wa -lec , mocowana do podłoża , na której usytuowany jest prostopadłościenny wysięgnik , stanowiący kolumnę , któ -ra może występować o zróżnicowanej wysokości i zmiennym promieniu zaokrąglenia narożników , zawierająca w gór -nej swej części oprawkę żarówki , stanowiąca gniazdo osadcze dla cylindrycznego klosza o zmniejszonej śred -nicy w stosunku do prostopadłościennego wysięgnika i daszka klosza , przy czym cylindryczny klosz zamknięty jest od góry daszkiem w kształcie ostrosłupa obwódką prostopadłościanu .

Kinkiet naścienny fig.2 składa się z kształ -towej podstawy z otworami osadzonej symetrycznie o

zmniejszonej wielkości w stosunku do lampy , na której osadzony jest walec , mocowana do podłoża , na której usytuowany jest drewniany prostopadłościenny wysięgnik, ukosowany u dołu , którego kąt ukosu jest zmienny , stanowiący kolumnę , zawierającą w górnej swej części oprawkę żarówki , stanowiącą gniazdo osadcze dla cylindrycznego klosza o zmniejszonej średnicy w stosunku do prostopadłościennego wysięgnika i daszka klosza , przy czym cylindryczny klosz zamknięty jest od góry daszkiem w kształcie ostrosłupa zakończonym obwódką prostopadłościanną .

Przykładowe wykonanie kolorystyczne lampy wolnostojącej z kinkietem ściennym fig.3 jest w kolorze naturalnego drewna z kloszami w kolorze dymnym . Kształt i kolor daszka w kolorze naturalnego drewna harmonizuje z kształtem i kolorem kolumny lampy i kinkieta , natomiast podstawy wykonane w kolorze czarnym .

Z . E . S . I .
Pełnomocnik :

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Roman Jankowski

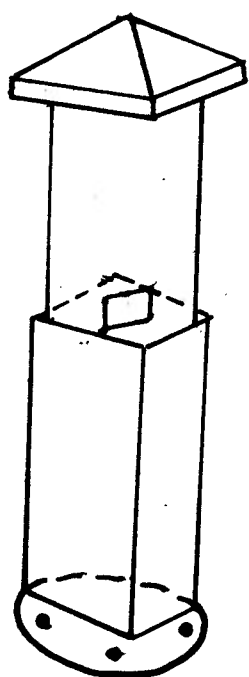


fig.1

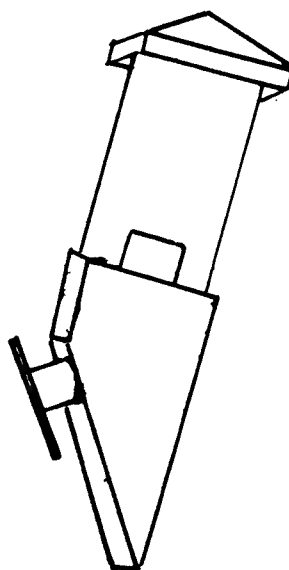


fig.2

Z . E . S . I .
PEŁNOMOCNIK :

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Roman Janowski



fig. 3

Z . E . S . I .
PEŁNOMOCNIK :

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Roman Jankowski