



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202175835 U

(45) 授权公告日 2012. 03. 28

(21) 申请号 201120286473. 4

(22) 申请日 2011. 08. 09

(73) 专利权人 浙江海森纺机科技有限公司

地址 312000 浙江省绍兴市生态产业园区银
兴路 36 号浙江海森纺机科技有限公司

(72) 发明人 骆海生

(74) 专利代理机构 绍兴市越兴专利事务所

33220

代理人 蒋卫东

(51) Int. Cl.

D04C 3/00 (2006. 01)

D04C 1/08 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种无结渔网机阀门控制装置上的固定块

(57) 摘要

本实用新型公开了一种无结渔网机阀门控制装置上的固定块, 包括固定块本体; 所述的固定块本体上开设有安装孔; 所述的安装孔内部象限点位置上开设有槽, 与槽相对的象限点位置上开设有间隙, 间隙将固定块本体的一端分成左部和右部。本实用新型具有制作方便, 成本低, 实用性强的特点。

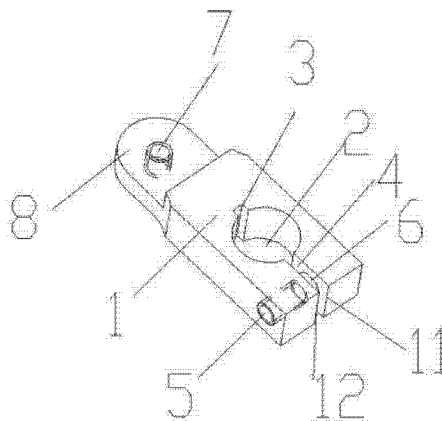

1. 一种无结渔网机阀门控制装置上的固定块,其特征在于:包括固定块本体(1),所述的固定块本体(1)上开设有安装孔(2);所述的安装孔(2)内部象限点位置上开设有槽(3),与槽(3)相对的象限点位置上开设有间隙(4),间隙(4)将固定块本体(1)的一端分成左部(11)和右部(12)。

2. 如权利要求1所述的一种无结渔网机阀门控制装置上的固定块,其特征在于:所述的左部(11)上开设有通孔6;右部(12)上开设有第一螺丝孔(5)。

3. 如权利要求1所述的一种无结渔网机阀门控制装置上的固定块,其特征在于:所述的固定块本体(1)上还设有与其一体制造而成的凸耳(8)。

4. 如权利要求3所述的一种无结渔网机阀门控制装置上的固定块,其特征在于:所述的凸耳(8)上开设有第二螺丝孔(7)。

5. 如权利要求1所述的一种无结渔网机阀门控制装置上的固定块,其特征在于:所述的固定块本体(1)上开设有第二螺丝孔(7)。

一种无结渔网机阀门控制装置上的固定块

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种无结渔网机阀门控制装置上的固定块。

背景技术

[0002] 目前使用的作为固定货物的网和作为养殖和渔具是网普遍采用由若干根网绳编织而成,且网绳与网绳之间采用经编形成有结的网结。其承载力比较差,且网结处容易松动和磨损。所以目前比较喜欢使用的是一种中间无结的无结网,具有承载力强,不容易松动和磨损的优点。但是目前对于无结网的机加工还没有成型,普遍采用手工编织的方法,此种方法比较费时费力,而且做出来的网不够平整。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供了一种无结渔网机阀门控制装置上的固定块。本实用新型具有制作方便,成本低,实用性强的特点。

[0004] 为了达到上述目的,本实用新型的技术方案是:

[0005] 一种无结渔网机阀门控制装置上的固定块,包括固定块本体;所述的固定块本体上开设有安装孔;所述的安装孔内部象限点位置上开设有槽,与槽相对的象限点位置上开设有间隙,间隙将固定块本体的一端分成左部和右部。

[0006] 所述的左部上开设有通孔;右部上开设有第一螺丝孔。

[0007] 所述的固定块本体上还设有与其一体制造而成的凸耳。

[0008] 所述的凸耳上开设有第二螺丝孔。

[0009] 所述的固定块本体上开设有第二螺丝孔。

[0010] 本实用新型的有益效果为:本实用新型零件做为无结渔网机阀门控制装置上的重要组成零件。对实现无结网的机加工奠定了基础。具有制作方便,成本低,实用性强的特点。

附图说明

[0011] 图1是本实用新型实施例1的结构示意图;

[0012] 图2是本实用新型实施例2的结构示意图。

具体实施方式

[0013] 实施例1

[0014] 本实施例的一种无结渔网机阀门控制装置上的固定块,如图1所示;包括固定块本体1,和与固定块本体1一体制造而成的凸耳8;所述的固定块本体1上开设有安装孔2;所述的安装孔2内部象限点位置上开设有槽3,与槽3相对的象限点位置上开设有间隙4,间隙4将固定块本体1的一端分成左部11和右部12。所述的左部11上开设有通孔6;右部12上开设有第一螺丝孔5。所述的凸耳8上开设有第二螺丝孔7。本实用新型零件做为无结渔网机阀门控制装置上的重要组成零件。对实现无结网的机加工奠定了基础。具有制

作方便,成本低,实用性强的特点。

[0015] 实施例 2

[0016] 本实施例的一种无结渔网机阀门控制装置上的固定块,如图 2 所示;包括固定块本体 1;所述的固定块本体 1 上开设有安装孔 2;所述的安装孔 2 内部象限点位置上开设有槽 3,与槽 3 相对的象限点位置上开设有间隙 4,间隙 4 将固定块本体 1 的一端分成左部 11 和右部 12。所述的左部 11 上开设有通孔 6;右部 12 上开设有第一螺丝孔 5;所述的固定块本体 1 上开设有第二螺丝孔 7。本实用新型零件做为无结渔网机阀门控制装置上的重要组成零件。对实现无结网的机加工奠定了基础。具有制作方便,成本低,实用性强的特点。

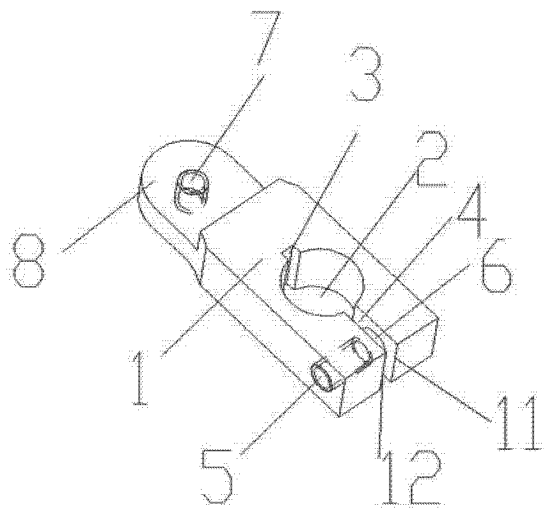


图 1

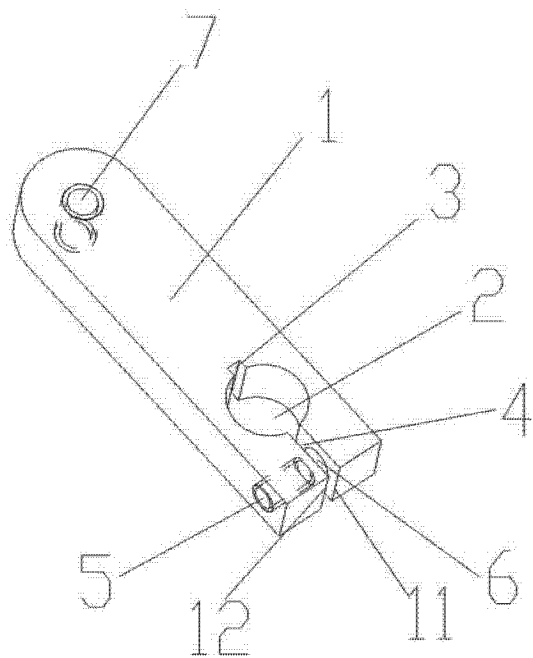


图 2