

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7240**

(51) Klasyfikacja:
19-06

(21) Numer zgłoszenia: **5149**

(22) Data zgłoszenia: **23.02.2004**

(54)

Przybór do pisania

(30) Pierwszeństwo:

23.08.2003 (DE) 40305619.5

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2005 WUP 03/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Merz & Krell GmbH & Co. KGaA,
Gross-Bieberau, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Tatic Aleksander, Milano, (IT)

PL 7240

Nr Rp. 7240.....
Klasa 19-06.....

Merz & Krell GmbH & Co. KGaA
Gross-Bieberau , Niemcy

Twórca wzoru przemysłowego: Aleksander Tatic

Przybór do pisania

Pierwszeństwo: 23 sierpień 2003 r.

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 23 luty 2004 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przybór do pisania. Wzór obejmuje trzy odmiany przyboru.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu o indywidualnym charakterze. Nowość i oryginalność przyboru do pisania według wzoru przemysłowego w odniesieniu do znanych rozwiązań przejawia się w układzie linii, konturów, kształcie, kolorystyce, materiale i jego strukturze.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach i fotografiach.

Odmiana I:

fig. 1 - przybór do pisania w widoku perspektywicznym

fig. 2 - przybór w widoku z prawej strony

fig. 3 - przybór w widoku z przodu

fig. 4 - przybór w widoku z lewej strony

fig. 5 - przybór w widoku z tyłu

fig. 6 - przybór z fig. 3 w widoku z góry

fig. 7 - przybór z fig. 3 w widoku od dołu

**fig. 8 - część dolna przyboru w widoku perspektywicznym z tyłu z widocznym
występem eliptycznym**

fig. 9 - część dolna przyboru w widoku perspektywicznym z przodu

fig. 10 - przybór w widoku ogólnym od tyłu

fig. 11 - klips z tulejką i przyciskiem w widoku z boku

fig. 12 - klips osadzony w tulejce w widoku perspektywicznym od dołu

fig. 13 - klips osadzony w tulejce w widoku z przodu, od dołu

fig. 14 - klips z wydłużoną spinką osadzony w tulejce w widoku perspektywicznym

fig. 15 - klips osadzony w tulejce w widoku perspektywicznym z góry

fig. 16 - klips osadzony w tulejce w widoku z przodu, z góry

fig. 17 - klips bez zaczepu w widoku z boku

fig. 18 - klips w widoku z przodu

fig. 19 - przycisk w tulejce w widoku z prawej strony

fig. 20 - przycisk w tulejce w widoku z tyłu

fig. 21 - przycisk w tulejce w widoku z lewej strony

fig. 22 - przycisk w widoku z tyłu

fig. 23 - przycisk w widoku z lewej strony

fig. 24 - przycisk w widoku z prawej strony

fig. 25 - przycisk w widoku z góry

fig. 26 - górna powierzchnia przycisku w widoku perspektywicznym od strony klipsa

Odmiana II:

fig. 27 - przybór do pisania z klipsem umieszczonym bezpośrednio w korpusie w widoku z prawej strony

Odmiana III

fig. 28 - przycisk przyboru do pisania wbudowany w tulejkę klipsa w widoku z przodu

fig. 29 - przycisk z klipsem w widoku perspektywicznym

fig. 30 - przycisk w widoku perspektywicznym z góry

fig. 31, fig. 32 - przycisk wbudowany w otwór tulejki w widoku z boku

Rysunek zbiorczy.

Przybór do pisania składa się z czterech podstawowych części: korpusu 1, dolnej końcówki 2, przycisku 3 i klipsa 4. Dodatkowe lub wymienne elementy oraz drobne zmiany w ich konstrukcji powodują wyodrębnienie trzech odmian przyboru.

Częścią wspólną, identyczną dla wszystkich odmian jest końcówka 2, której górna, walcowa część przecięta jest skośną płaszczyzną, a część dolna ma kształt ściętego stożka.

Odmianę I stanowi korpus 1, końcówka 2, przycisk 3 i klips 4. Korpus 1 charakteryzuje się rozszerzającą się stożkowo ku dołowi powierzchnią boczną, której górną i dolną powierzchnię stanowi skośne, równoległe do siebie

powierzchni. W dolnej, tylnej części korpusu 1 znajduje się owalne uwypuklenie 5. Na korpus 1 nałożona jest tulejka 6 z umieszczonym w niej klipssem 4. Klips 4 osadzony jest w tulejce 6 za pomocą kształtowego zaczepu 7. Górna i dolna powierzchnie tulejki 6 są ścięte pod takim samym kątem jak powierzchnie korpusu 1 i górna powierzchnia końcówki 2. W tulejkę 6 wprowadzony jest przycisk 3. Powierzchnia boczna dolnej części przycisku 3 ma kształt walcowy, a powierzchnię boczną części górnej stanowi powierzchnia stożkowa, przy czym przekrój poprzeczny górnej części przycisku 3 ma kształt elipsy o zmiennym stosunku jej osi. Powierzchnia górna przycisku 3 jest prostopadła do osi symetrii przyboru, a powierzchnia dolna jest skośna, równoległa do powierzchni tulei 6.

W odmianie II korpus 1 i tulejka 6 tworzą jedną całość - korpus 1/II. Klips 4 jest osadzony bezpośrednio w korpusie 1/II.

Odmiana III posiada przycisk 3/III i klips 4/III różne niż w poprzednich odmianach. Przycisk 3/III o beczułkowej powierzchni bocznej umieszczony jest w tulei klipsa 4/III.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- charakterystyczny, oryginalny kształt korpusu 1, korpusu 1/II końcówki 2, przycisków 3 i 3/III, klipsów 4 i 4/III oraz tulejki 6
- charakterystyczne uwypuklenie 5 w kształcie elipsy na dolnej, tylnej powierzchni korpusu 1.

Zgłaszający:

Merz & Krell GmbH & Co. KGaA

Pełnomocnik:

mgr inż. Eleonora Rozbicka



RZECZNIK PATENTOWY

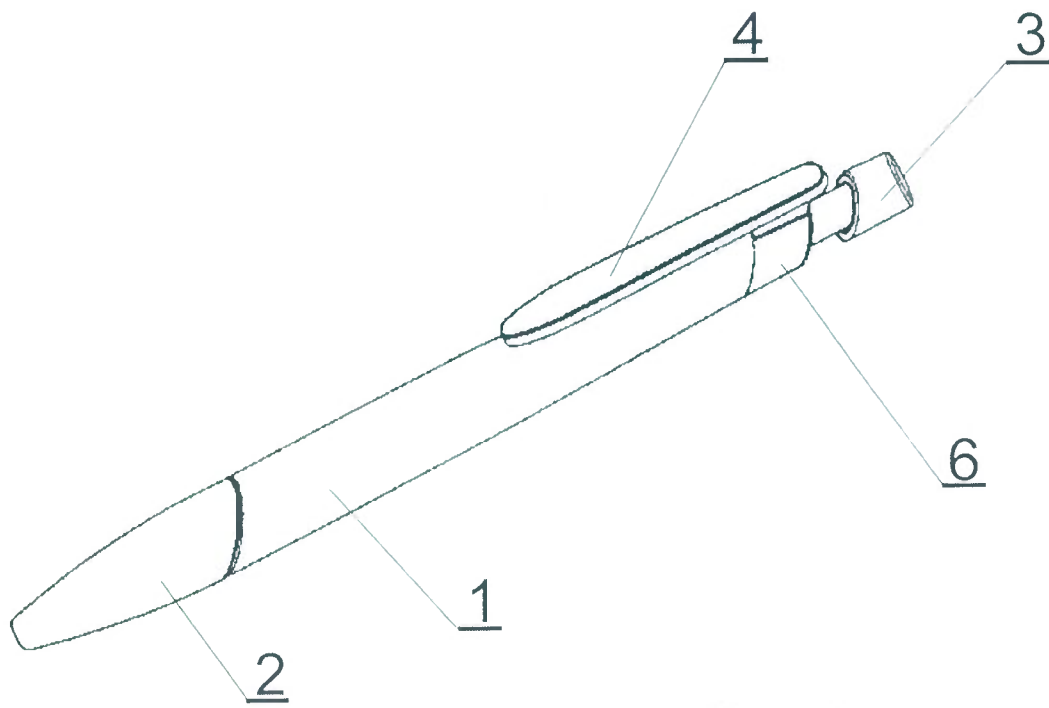


Fig. 1

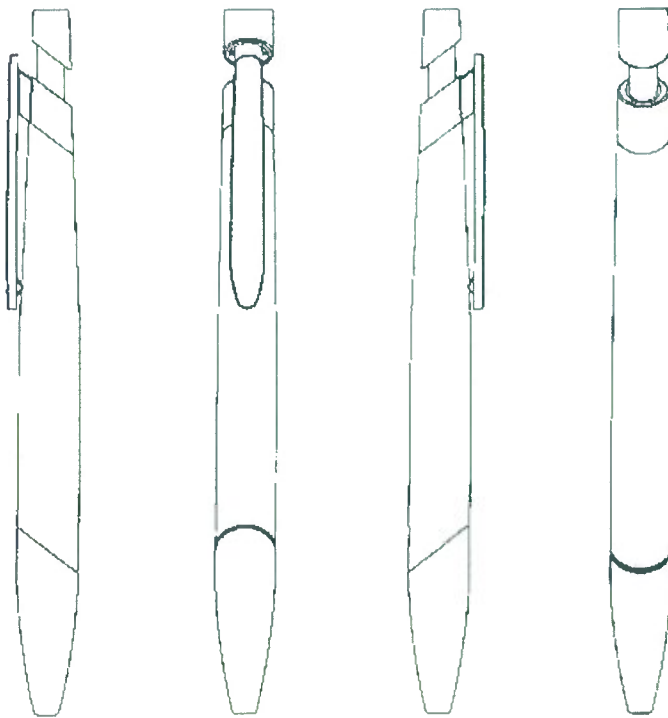


Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

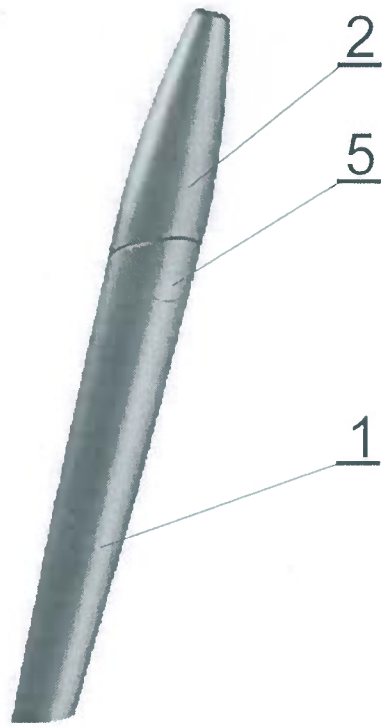


Fig. 8



Fig. 9

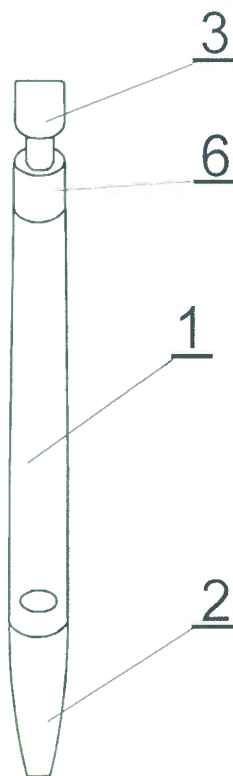


Fig. 10

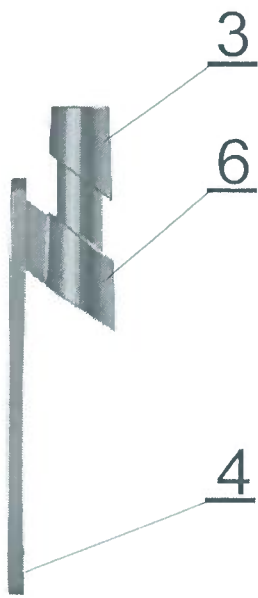


Fig. 11

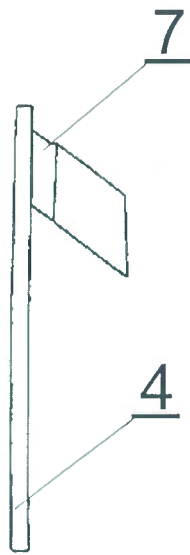


Fig. 12



Fig. 13



Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16



Fig. 17



Fig. 18



Fig. 19

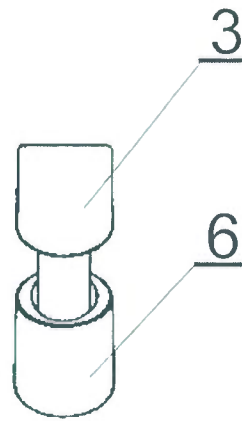


Fig. 20



Fig. 21



Fig. 22



Fig. 23



Fig. 24



Fig. 25



Fig. 26

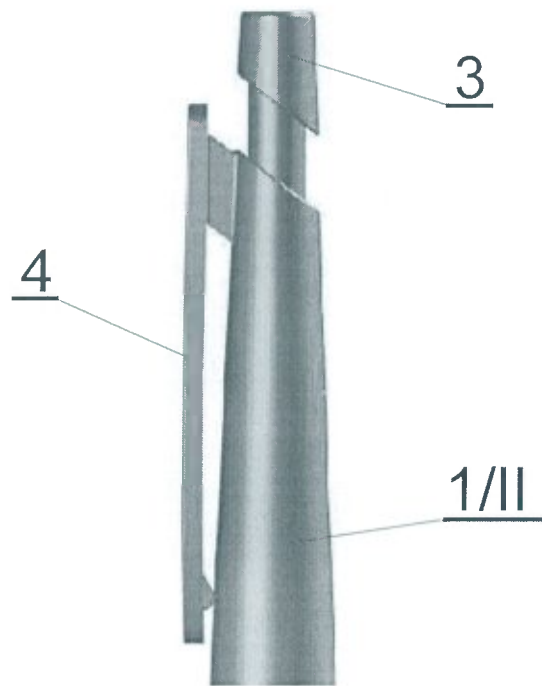


Fig. 27




Fig. 28



Fig. 29



Fig. 30



Fig. 31



Fig. 32

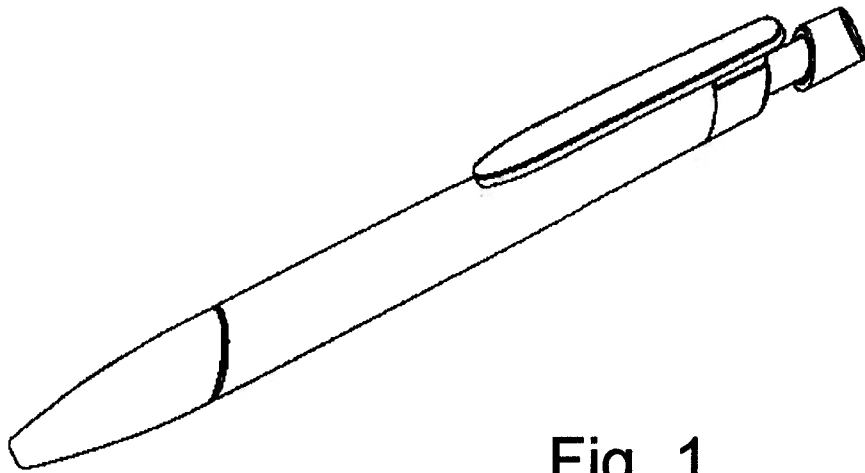


Fig. 1



Fig. 27




Fig. 28