

Warszawa, 12 września 1935 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 21842.

Kl. ~~9 b, 10.~~

Roger Scipione Manzardo
(Bern, Szwajcaria).

98 17/02

Pendzel do golenia.

Zgłoszono 12 czerwca 1934 r.

Udzielono 10 lipca 1935 r.

Pierwszeństwo: 12 czerwca 1933 r. (Szwajcaria).

Znane są pendzle do golenia, które na ręczce mają osadzony ponad szczecinę pendzla wahliwy pałąk, służący za stojak pendzla. Pendzle, zaopatrzone w takie pałąki, posiadają jednak tę wadę, że ramiona pałąka w położeniu odwróconem, wystają z rączki pendzla i przeszkadzają wygodnemu uchwyceniu oraz obracaniu pendzla podczas namydłania. Znane są również pendzle, na których rączkach osadzone są przegubowo pojedyncze, wahliwe podpórki, które w położeniu odwróconem zachodzą w podłużne szczeliny tej rączki. Każda z owych pojedynczych podpórki wymaga osobnego uruchomienia oraz osobnego przyrządu zatrzymowego, co również i w tym

przypadku jest niewygodne i dość skomplikowane.

Wynalazek niniejszy dotyczy pendzla, którego pałąk, umieszczony wahliwie nad szczecinę na ręczce tegoż pendzla i służący za stojak, w położeniu odwróconem zachodzi do wyźłobień, wykonanych w ręczce pendzla w ten sposób, iż ramiona pałąka mieszczą się w tych wyźłobieniach zarówno podczas używania pendzla, jako też w położeniu nieczynnem pałąka, przyczem dzięki wspomnianym wyźłobieniom unika się niepożądanego wystawiania pałąka z rączki pendzla.

Na rysunku przedstawiono dla przykładu kilka odmian pendzla według wynalaz-

ku. Fig. 1 przedstawia widok z boku pierwszej odmiany pendzla, fig. 2 — widok z boku drugiej odmiany pendzla, fig. 3 — przekrój podłużny trzeciej odmiany pendzla, fig. 4 — następną odmianę wahliwej podpórki.

Według fig. 1 pęk szczeciny 1 posiada pośrodku wgłębienie 2, sięgające do połowy długości szczeciny. W metalowej obsadce 3, osadzonej na rączce 4, wykonane są przeciwległe sobie nacięcia 5, w które (w odpowiednich otworach) wsadzone są prostokątnie odgięte końce ramion 6 pałąka, dającego się obracać o 180° . Ramiona 6 na drugim końcu są umocowane w płytce 7, która umożliwia używanie pałąka jako stojaka, jeżeli wspomniany pałąk obrócić w położenie, przedstawione na fig. 1 linjami przerywanymi. Zawieszenie pendzla szczeciną ku dołowi umożliwia zupełne wyciekanie płynu, a wskutek tego i szybsze suszenie pendzla. Suszenie pendzla przyspiesza zaopatrzenie go we wgłębienie 2. Wgłębienie 2 nadaje się bardzo dobrze do umieszczenia w niem potrzebnej ilości pastowatego mydła do golenia, wyciskanego z tubki wprost do wgłębienia 2.

Na fig. 2 pałąk, osadzony wahliwie na rączce 4 pendzla, posiada zamiast płytki podstawowej gumową płytkę-ssawkę 8. Pałąk obraca się o 90° tak, jak przedstawiono kreskowanymi linjami na fig. 2. Przez dociśnięcie gumowej płytki 8 do gładkiej ściany lub szyby, uskutecznione zostaje umocowanie (przyssanie się) tej płytki tak, iż pendzel zapomocą pałąka zostaje zawieszony w ten sposób, że szczecina 1 jest skierowana ku dołowi. Pęk szczeciny 1 jest wsadzony do rączki 4 i posiada w przekroju kształt pierścienia, okalającego gumową poduszeczkę 9. Wskutek tego pożądanego wgłębienie 2 zostaje wytworzone w pęku szczeciny bezpośrednio ponad gumową poduszeczką 9.

W trzeciej odmianie pendzla, przedstawionej na fig. 3, pałąk jest wykonany w po-

staci stojaka 10, wsuwanego do rączki 4 lub wyciąganego z niej i posiadającego stopę w kształcie widełek. Zapomocą płaskiej sprężyny 12, zaopatrzonej w nosek 11, pałąk można ustalać zarówno po wyciągnięciu go jako też i wsunięciu, gdyż wspomniany nosek 11 zachodzi do odpowiednich otworów, wykonanych w przesuwanej części rączki. Przy wyciągniętym stojaku pęk szczeciny zwisa ku dołowi. Stojak spełnia również zadanie ochraniacza szczeciny, tak iż pendzel nadaje się również do użytku w podróży. Podczas golenia, stojak 10 zostaje wsunięty tak, jak to przedstawiono na fig. 3 linjami przerywanymi.

Na fig. 4 przedstawiono pałąk, wykonany z jednego kawałka drutu.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Pendzel do golenia z pałąkiem podporowym, umieszczonym na rączce pendzla, który to pałąk zarówno w położeniu roboczym, jak i położeniu nieczynnym może być ustalony na rączce pendzla, znamienny tem, że pałąk, jest osadzony przestawnie nad szczeciną na rączce pendzla, a służący jako stojak pendzla, w taki sposób, iż w położeniu odwróconem zachodzi do wyźłobień rączki pendzla tak, iż ramiona pałąka zostają w tych wyźłobieniach ustalone zarówno w położeniu roboczym pałąka, jako też w jego położeniu nieczynnym, przyczem dzięki wspomnianym wyźłobieniom unika się niepożądanego wystawiania pałąka z rączki pendzla.

2. Pendzel do golenia według zastrz. 1, znamienny tem, że do wgłębienia, wykonanego w szczecinie pendzla a służącego w znany sposób do umieszczania w niem pasty do golenia, wsadzona jest nadęta powietrzem poduszeczką gumową, służącą do masażu podczas namydlania skóry.

3. Pendzel do golenia według zastrz. 1, znamienny tem, że na stopie pałąka nosnego, umieszczonego na pendzlu, osadzona

jest gumowa płytka-ssawka tak, iż dzięki niej można umocowywać pendzel na gładkiej ścianie, jako też ustawiać go na poziomej powierzchni.

4. Pendzel do golenia według zastrz. 1, znamienny tem, że pałąk jest umieszczony

we wgłębieniu rączki pendzla tak, iż można go wysuwać i wsuwać.

Roger Scipione Manzardo.

Zastępca: Dr. techn. A. Bolland,

rzecznik patentowy.

Fig.1

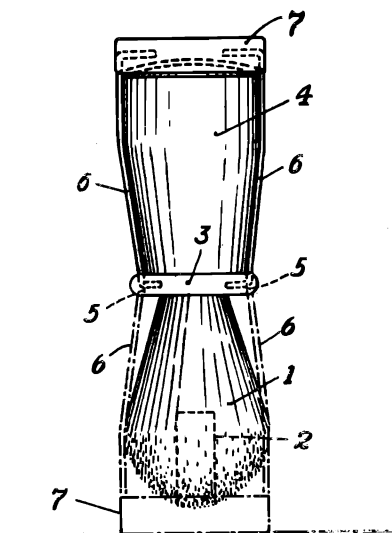


Fig.2

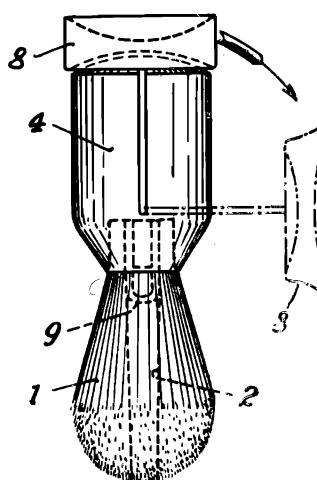


Fig.3

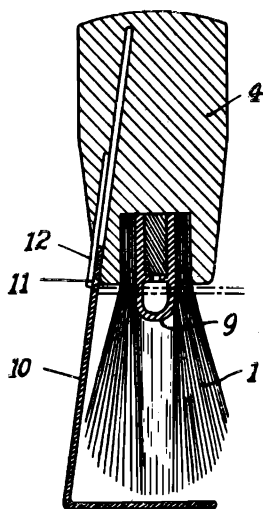


Fig.4

