(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 104100626 A
(43)申请公布日 2014.10.15

(21)申请号 201410310018.1

(22)申请日 2014.06.25

(71)申请人 宁波市鄞州龙辰知识产权服务有限公司
地址 315199 浙江省宁波市鄞州区天童北路1388号1416室

(72)发明人 金会钢

(51)Int.Cl.
F16B 45/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)发明名称

双头挂钩

(57)摘要

本发明公开了一种双头挂钩，它由两个单钩组成，一单钩一端设置有弯钩，另一端设置有全封闭的圆环，另单钩一端设置有弯钩，另一端设置有半封闭的圆环，两单钩的圆环相互套接后就组成了双头挂钩，这样双头挂钩套接后可自由转动，这样携带就比较方便，本发明的目的在于提供一种结构简单、易于加工制造、方便实用、成本较低的双头挂钩。

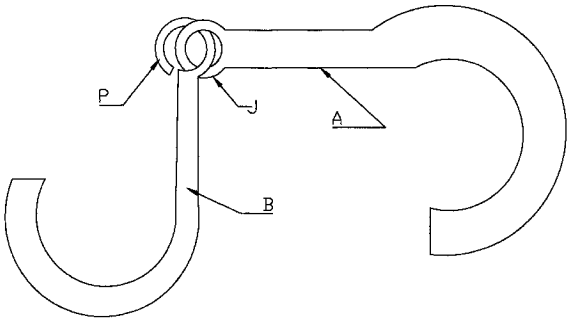

CN 104100626 A

1. 双头挂钩，它由两个单钩组成，其特征在于：所述一单钩一端设置有弯钩，另一端设置有全封闭的圆环，所述另单钩一端设置有弯钩，另一端设置有半封闭的圆环，所述两单钩的圆环相互套接后就组成了双头挂钩。

双头挂钩

技术领域

[0001] 本发明是关于一种日用品，更具体地说，它是关于一种双头挂钩。

背景技术

[0002] 现在的挂钩，一般都是固定的，比如挂钩固定在墙上，很少有可以移动的，有些可移动的挂钩使用不方便，不能两头可挂，现在的“S”形挂钩，虽然可随时随地两头可挂，但一般体积比较大，携带不便，所以到目前为止，还没有既方便携带又两头可挂的挂钩。

发明内容

[0003] 本发明克服现有技术的不足，提供一种双头挂钩。

[0004] 本发明的目的是通过下述方案予以实现；

[0005] 本发明的双头挂钩，它由两个单钩组成，一单钩一端设置有弯钩，另一端设置有全封闭的圆环，另单钩一端设置有弯钩，另一端设置有半封闭的圆环，两单钩的圆环相互套接后就组成了双头挂钩。

[0006] 本发明的优点是：

[0007] 1、结构简单、易于制作；

[0008] 2、使用方便、成本低廉。

附图说明

[0009] 图 1 是本发明的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图与具体实施方式对本发明作进一步详细描述：

[0011] 如图 1 所示，本发明的双头挂钩，它由两个单钩组成，一单钩 A 一端设置有弯钩，另一端设置有全封闭的圆环 J，另单钩 B 一端设置有弯钩，另一端设置有半封闭的圆环 P，半封闭的圆环 P 的开口略大于圆环 J 的宽度，两单钩的圆环相互套接后就组成了双头挂钩可自由转动，这样携带就比较方便，连接后此双头挂钩可两头挂物件，双头挂钩可由金属或塑料制成。

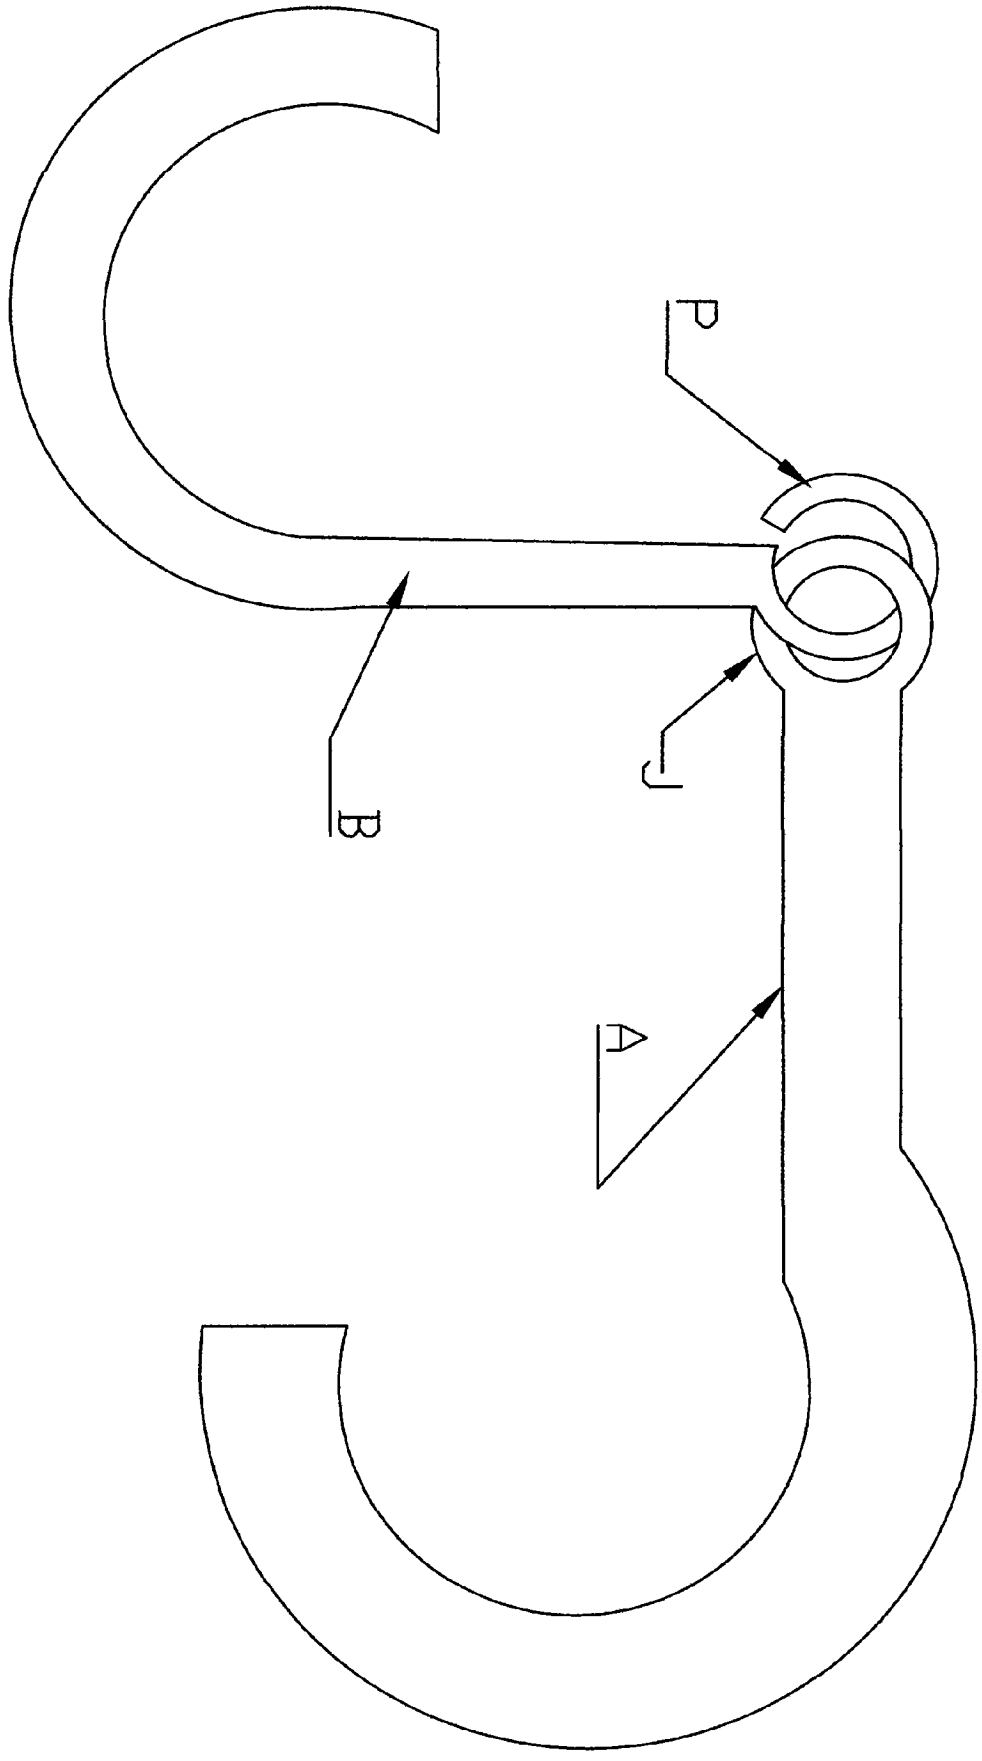


图 1