(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 221729773 U
(45)授权公告日 2024.09.20

(21)申请号 202420178768.7

(22)申请日 2024.01.25

(73)专利权人 晋江市医院(上海市第六人民医院福建医院)
地址 362200 福建省泉州市晋江市晋光路罗山段16号

(72)发明人 黄燕珠 施丽泳 陈玉莹 盛蕾蕾

(74)专利代理机构 泉州市泉慧知识产权代理事务所(普通合伙) 35283
专利代理师 孙小鸿

(51)Int.Cl.
A41D 1/21(2018.01)
A41D 27/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种孕产妇专用保暖裤裙

(57)摘要

本实用新型涉及孕产妇用品技术领域,具体涉及一种孕产妇专用保暖裤裙,其特征在于:包括裤子、裙子、第一遮挡布、第二遮挡布和连接装置,所述裤子设有第一开口和第二开口,所述第一开口位于裤子裆部的前侧,所述第二开口位于第一开口的下端,且第二开口的一端与第一开口连通,第二开口的另一端延伸至裤子的内侧面,所述第一遮挡布覆盖于第一开口上,第二遮挡布覆盖于第二开口上;上述的一种孕产妇专用保暖裤裙,通过第一开口设置的位置及第一遮挡布和连接装置的配合,不仅使得裤裙可以起到保暖的作用,还可以更好地保护孕产妇的隐私,且通过第二开口,可以提高医护人员在给孕产妇检查、生产和消毒的时候的便捷性。

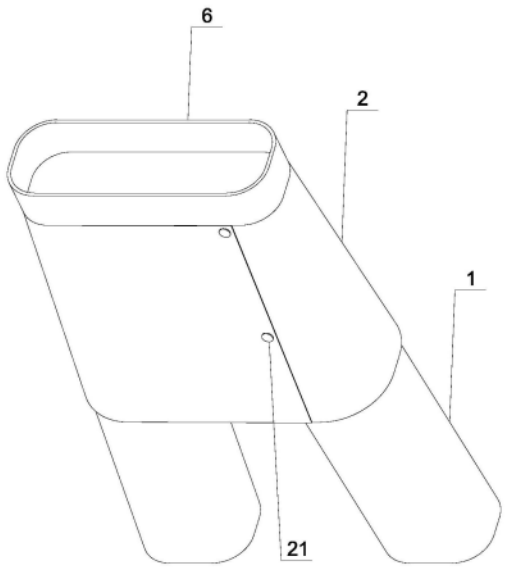

CN 221729773 U

1.一种孕产妇专用保暖裤裙,包括裤子(1)和裙子(2),所述裙子(2)包裹于裤子(1)的外侧,其特征在于:还包括第一遮挡布(3)、第二遮挡布(4)和连接装置(5),所述裤子(1)的正面和侧面分别设有第一开口(11)和第二开口(12),所述第一开口(11)位于裤子(1)裆部的前侧,且第一开口(11)呈倒"U"字形,所述第二开口(12)位于第一开口(11)的下端,且第二开口(12)的一端与第一开口(11)连通,第二开口(12)的另一端延伸至裤子(1)的内侧面,所述第一遮挡布(3)和第二遮挡布(4)的一侧均与裤子(1)连接,第一遮挡布(3)覆盖于第一开口(11)上,第二遮挡布(4)覆盖于第二开口(12)上,所述第一遮挡布(3)的另一侧通过连接装置(5)与裤子(1)进行可拆卸式的连接。

2.根据权利要求1所述的一种孕产妇专用保暖裤裙,其特征在于:所述第一遮挡布(3)的一侧位于第一开口(11)的下方,所述连接装置(5)包括限位扣(51)和扣绳(52),所述限位扣(51)设于第一开口(11)的上方,所述扣绳(52)设于第一遮挡布(3)的侧面,且扣绳(52)的一端套设于限位扣(51)上。

3.根据权利要求2所述的一种孕产妇专用保暖裤裙,其特征在于:所述限位扣(51)和扣绳(52)设有数个,且沿第一开口(11)的周长方向分布,所述第一遮挡布(3)从正中间分开为左右两边。

4.根据权利要求1所述的一种孕产妇专用保暖裤裙,其特征在于:所述第二遮挡布(4)与裤子(1)连接的一侧位于第二开口(12)的上方。

5.根据权利要求1所述的一种孕产妇专用保暖裤裙,其特征在于:所述裙子(2)的上端与裤子(1)的上端连接,裙子(2)的下端低于第一遮挡布(3)和第二遮挡布(4)的下端。

6.根据权利要求5所述的一种孕产妇专用保暖裤裙,其特征在于:所述裙子(2)的正面为可拆卸,且两侧设有重叠部分,裙子(2)的正面一侧上端与裤子(1)固定连接,另一侧的上端正面与裤子(1)抵接但不连接。

7.根据权利要求6所述的一种孕产妇专用保暖裤裙,其特征在于:所述裙子(2)的两侧重叠部分通过子母扣(21)进行连接。

8.根据权利要求1所述的一种孕产妇专用保暖裤裙,其特征在于:所述裤子(1)和裙子(2)的上方设有腰封(6),所述腰封(6)设有可调节的松紧带(61),所述松紧带(61)穿设于腰封(6)的内侧,松紧带(61)上设有若干限位口(62),所述裤子(1)的内侧设有通口(63)和纽扣(64),所述纽扣(64)位于通口(63)的侧边。

9.根据权利要求8所述的一种孕产妇专用保暖裤裙,其特征在于:所述松紧带(61)的宽度为30~50mm。

一种孕产妇专用保暖裤裙

技术领域

[0001] 本实用新型涉及孕产妇用品技术领域,具体的涉及一种孕产妇专用保暖裤裙。

背景技术

[0002] 产妇在待产过程中宫缩比较频繁,自由体位又多次阴检,产妇需要反复穿脱裤子配合检查,现有的常规孕妇裤穿脱即不方便又不安全,还浪费时间,穿脱幅度过大导致产妇体力消耗,脱下后大腿小腿完全裸露没有衣物包裹,即使产房温度相对适宜,产妇依旧容易感觉冷,并且长时间大面积裸露不利于保护产妇隐私,极易造成产妇不适感加重,容易加剧产妇焦虑,不利于后续顺利分娩。

[0003] 为解决该问题,授权公开号为CN219593791 U的实用新型专利提供了一种多功能待产分娩的裤裙,包括裤体和挡裙,所述裤体裆部设有通口,所述挡裙能够展开成平面,所述挡裙腰围处设有第一固定部,所述挡裙能够环绕人体通过第一固定部固定连接,所述挡裙能够遮挡住通口,所述挡裙两侧沿设有至少一对相互配合的第二固定部,该实用新型专利提供的裤裙,通口设置在裆部的正中间且没有遮挡物,这样无法起到保暖的作用,产孕妇容易受凉,且躺在床上的时候隐私也没法得到保障。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种孕产妇专用保暖裤裙,以解决背景技术中提出的问题。

[0005] 为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案如下:本实用新型提出了一种孕产妇专用保暖裤裙,包括:包括裤子、裙子、第一遮挡布、第二遮挡布和连接装置,所述裙子包裹于裤子的外侧,所述裤子的正面和侧面分别设有第一开口和第二开口,所述第一开口位于裤子裆部的前侧,且第一开口呈倒“U”字形,所述第二开口位于第一开口的下端,且第二开口的一端与第一开口连通,第二开口的另一端延伸至裤子的内侧面,所述第一遮挡布和第二遮挡布的一侧均与裤子连接,第一遮挡布覆盖于第一开口上,第二遮挡布覆盖于第二开口上,所述第一遮挡布的另一侧通过连接装置与裤子进行可拆卸式的连接;上述的一种孕产妇专用保暖裤裙,通过第一开口设置的位置及第一遮挡布和连接装置的配合,不仅使得裤裙可以起到保暖的作用,还可以更好地保护孕产妇的隐私,且通过第二开口,可以提高医护人员在给孕产妇检查、生产和消毒的时候的便捷性。

[0006] 进一步的,所述第一遮挡布的一侧位于第一开口的下方,所述连接装置包括限位扣和扣绳,所述限位扣设于第一开口的上方,所述扣绳设于第一遮挡布的侧面,且扣绳的一端套设于限位扣上;通过第一遮挡布设置的位置,可以避免第一遮挡布和扣绳影响到医护人员的操作,通过限位扣和扣绳可以进一步提高裤裙的保暖效果,且也方便解开连接装置。

[0007] 进一步的,所述限位扣和扣绳设有数个,且沿第一开口的周长方向分布,所述第一遮挡布从正中间分开为左右两边;通过限位扣和扣绳位置的分布,可以提高第一遮挡布遮挡的严密性。

[0008] 进一步的,所述第二遮挡布与裤子连接的一侧位于第二开口的上方;使得第二遮挡布不仅可以起到保暖和保护隐私的作用,还不会增加解开连接装置时的工作量。

[0009] 进一步的,所述裙子的上端与裤子的上端连接,裙子的下端低于第一遮挡布和第二遮挡布的下端;可以避免第一遮挡布、第二遮挡布和连接装置裸露在外面,因此孕产妇也可以把裤裙穿到外面出去,使得裤子不仅可以当病服使用,还能当孕产妇平时的裤子穿,提高了裤裙的适用性。

[0010] 进一步的,所述裙子的正面为可拆卸的两侧,且两侧设有重叠部分,裙子的正面一侧上端与裤子固定连接,另一侧的上端正面与裤子抵接但不连接;使得孕产妇在检查或生产的时候,无需抬臀部,把裙子的正面两侧掀开即可。

[0011] 进一步的,所述裙子的两侧重叠部分通过子母扣进行连接;通过子母扣不仅可以起到连接作用,还可以起到装置的作用,且提高了裙子掀开时的便捷性。

[0012] 进一步的,所述裤子和裙子的上方设有腰封,所述腰封设有可调节的松紧带,所述松紧带穿设于腰封的内侧,松紧带上设有若干限位口,所述裤子的内侧设有通口和纽扣,所述纽扣位于通口的侧边;通过限位口、通口和纽扣使得松紧带可以进行调节,进一步提高裤裙的适用性。

[0013] 进一步的,所述松紧带的宽度为30～50mm;避免松紧带的宽度太窄给产孕妇造成不适。

[0014] 由上述描述可知,本实用新型提供的一种孕产妇专用保暖裤裙具有如下有益效果:通过第一开口设置的位置及第一遮挡布和连接装置的配合,不仅使得裤裙可以起到保暖的作用,还可以更好地保护孕产妇的隐私,且通过第二开口,可以提高医护人员在给孕产妇检查、生产和消毒的时候的便捷性,裙子的设置可以提高裤裙的适用性能,且医护人员在给孕产妇检查、消毒或生产的时候,孕产妇还无需抬臀,进一步提高了裤裙的便捷性。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的立体结构示意图。

[0016] 图2为裤子的第一遮挡布和第二遮挡布未覆盖在第一开口和第二开口状态时的立体结构示意图。

[0017] 图3为裤子的第一遮挡布和第二遮挡布覆盖在第一开口和第二开口状态时的正视结构示意图。

[0018] 图4为腰封的俯视结构示意图。

[0019] 图5为图4的A处放大结构示意图。

具体实施方式

[0020] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

[0021] 如图1～图5所示,本实用新型提供了一种孕产妇专用保暖裤裙:包括裤子1、裙子2,第一遮挡布3、第二遮挡布4和连接装置5,所述裙子2包裹于裤子1的外侧,所述裤子1的正面和侧面分别设有第一开口11和第二开口12,所述第一开口11位于裤子1裆部的前侧,且第一开口11呈倒“U”字形,所述第二开口12位于第一开口11的下端,且第二开口12的一端与第

一开口11连通,第二开口12的另一端延伸至裤子1的内侧面,所述第一遮挡布3和第二遮挡布4的一侧均与裤子1连接,第一遮挡布3覆盖于第一开口11上,第二遮挡布4覆盖于第二开口12上,所述第一遮挡布3的另一侧通过连接装置5与裤子1进行可拆卸式的连接,通过第一开口11设置的位置及第一遮挡布3和连接装置5的配合,不仅使得裤裙可以起到保暖的作用,还可以更好地保护孕产妇的隐私,且通过第二开口12,可以提高医护人员在给孕产妇检查、生产和消毒的时候的便捷性。

[0022] 其中,所述第一遮挡布3的一侧位于第一开口11的下方,所述连接装置5包括限位扣51和扣绳52,所述限位扣51设于第一开口11的上方,所述扣绳52设于第一遮挡布3的侧面,且扣绳52的一端套设于限位扣51上,通过第一遮挡布3设置的位置,可以避免第一遮挡布3和扣绳52影响到医护人员的操作,通过限位扣51和扣绳52可以进一步提高裤裙的保暖效果,且也方便解开连接装置5。

[0023] 其中,所述限位扣51和扣绳52设有数个,且沿第一开口11的周长方向分布,所述第一遮挡布3从正中间分开为左右两边,可以提高第一遮挡布3遮挡时的平整度,通过限位扣51和扣绳52位置的分布,可以提高第一遮挡布3遮挡的严密性。

[0024] 其中,所述第二遮挡布4与裤子1连接的一侧位于第二开口12的上方,第二遮挡布4的另一侧为自由下垂,使得第二遮挡布4不仅可以起到保暖和保护隐私的作用,还不会增加解开连接装置5时的工作量。

[0025] 其中,所述裙子2的上端与裤子1的上端连接,裙子2的下端低于第一遮挡布3和第二遮挡布4的下端,可以避免第一遮挡布3、第二遮挡布4和连接装置5裸露在外面,因此孕产妇也可以把裤裙穿到外面出去,使得裤子1不仅可以当病服使用,还能当孕产妇平时的裤子1穿,提高了裤裙的适用性。

[0026] 其中,所述裙子2的正面为可拆卸的两侧,且两侧设有重叠部分,裙子2的正面一侧上端与裤子1固定连接,另一侧的上端正面与裤子1抵接但不连接,使得孕产妇在检查或生产的时候,无需抬臀部,把裙子2的正面两侧掀开即可。

[0027] 其中,所述裙子2的两侧重叠部分通过子母扣21进行连接,通过子母扣21不仅可以起到连接作用,还可以起到装置的作用,且提高了裙子2掀开时的便捷性。

[0028] 其中,所述裤子1和裙子2的上方设有腰封6,所述腰封6设有可调节的松紧带61,所述松紧带61穿设于腰封6的内侧,松紧带61上设有若干限位口62,所述裤子1的内侧设有通口63和纽扣64,所述纽扣64位于通口63的侧边,所述松紧带61可从通口63穿出,且可通过限位口62套设于纽扣64上,通过限位口62、通口63和纽扣64使得松紧带61可以进行调节,进一步提高裤裙的适用性。

[0029] 其中,所述松紧带61的宽度为30～50mm,避免松紧带13的宽度太窄给产孕妇造成不适。

[0030] 上述仅为本实用新型的若干具体实施方式,但本实用新型的设计构思并不局限于此,凡利用此构思对本实用新型进行非实质性的改动,均应属于侵犯本实用新型保护范围的行为。

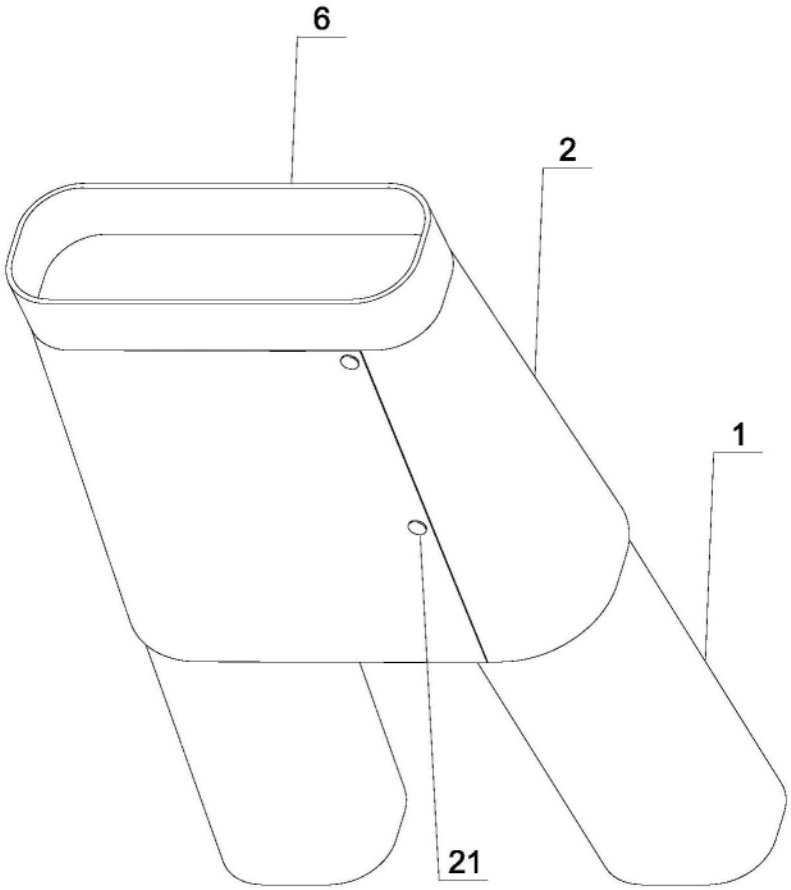


图1

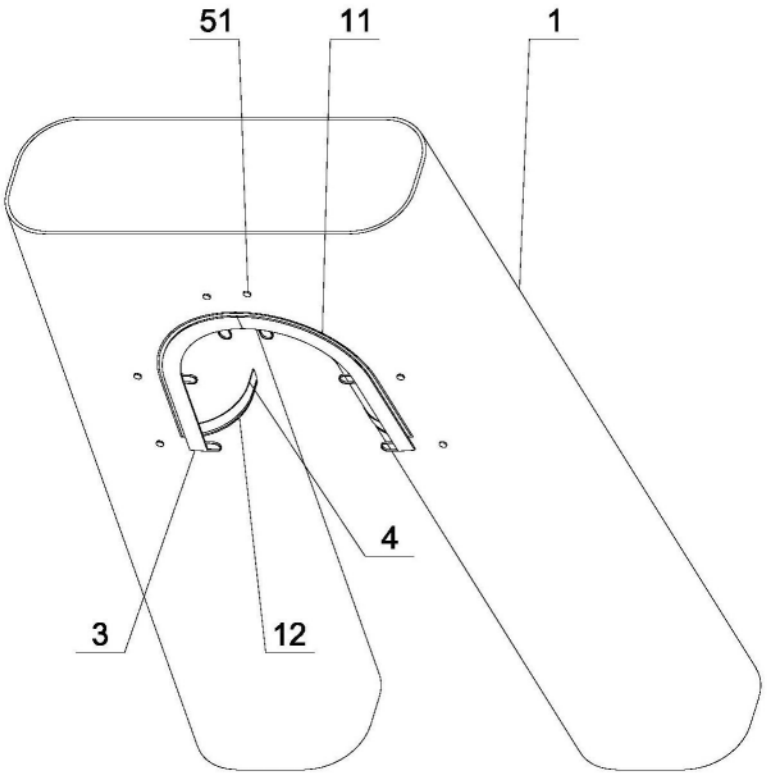


图2

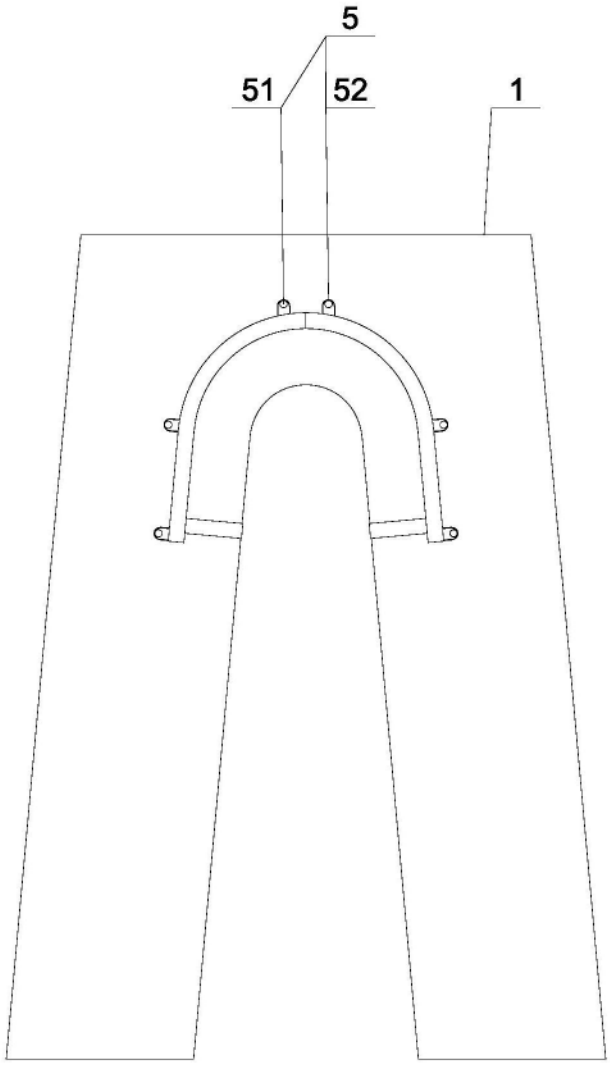


图3

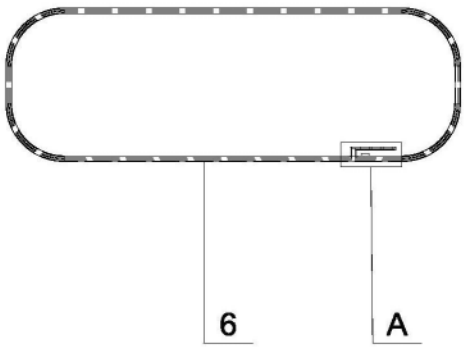


图4

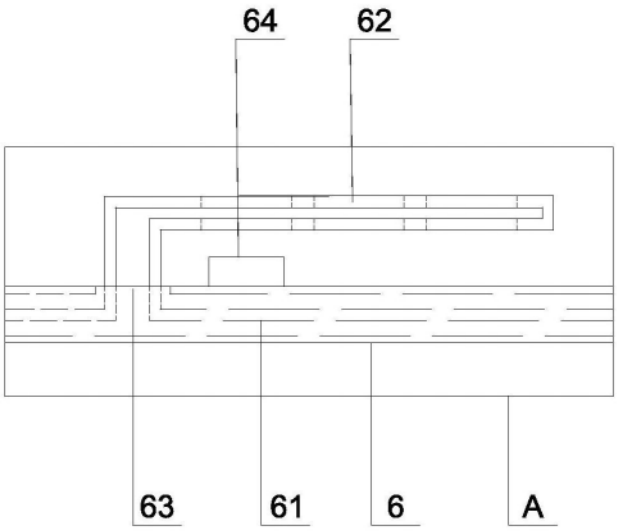


图5