



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204814800 U

(45) 授权公告日 2015. 12. 02

(21) 申请号 201520467044. 5

(22) 申请日 2015. 07. 02

(73) 专利权人 鹤山市君子兰涂料有限公司

地址 529729 广东省江门市鹤山市址山镇平沙开发区

(72) 发明人 欧阳达志

(74) 专利代理机构 广州三环专利代理有限公司

44202

代理人 刘孟斌

(51) Int. Cl.

A61H 35/02(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种移动式洗眼器

(57) 摘要

本实用新型涉及一种移动式洗眼器,其特征在于,包括洗眼喷头、出水管、水箱以及底轮,其中:所述洗眼喷头包括左右两框,一端汇入出水管且与出水管密封连接,另一端为可 360 度自由旋转的喷口,用于调节喷洗角度;所述水箱内设有水泵,将水箱内的水,泵入出水管;所述底轮为至少两个,设置在水箱底部,水箱上还设有两条背带,操作方便,易于移动且成本较低,可广泛应用于油漆生产等接触污染性原材料的车间作为劳保用具。

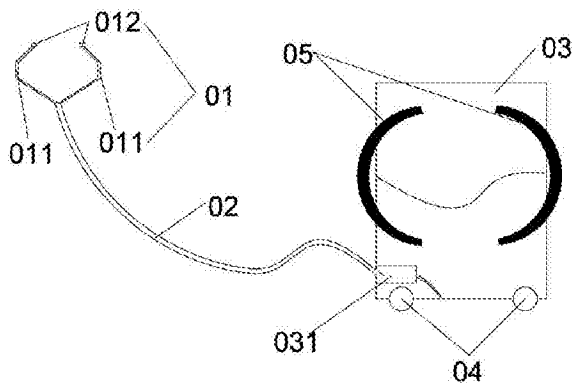

1. 一种移动式洗眼器,其特征在于,包括洗眼喷头(01)、出水管(02)、水箱(03)以及底轮(04), 其特征在于,所述洗眼喷头(01)包括左右两框(011),一端汇入出水管(02)且与出水管(02)密封连接,另一端为可 360 度自由旋转的喷口(012),用于调节喷洗角度;

所述水箱(03)内设有水泵(031),将水箱(03)内的水,泵进出水管(02);所述底轮(04)为至少两个,设置在水箱(03)底部。

2. 如权利要求 1 所述的移动式洗眼器,其特征在于,水箱(03)上还设有两条背带(05)。

3. 如权利要求 1 所述的移动式洗眼器,其特征在于,所述底轮(04)为两个。

一种移动式洗眼器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种喷洗装置,尤其是一种用于工厂生产区域工人清洗眼部的移动式洗眼器。

背景技术

[0002] 在油漆生产等工厂中,一线生产工人往往难以避免直接接触有毒有害的生产原料,尤其是眼部往往难以有效保护,因此,需要及时清洗眼部。目前,一般仅在工厂特定区域设置水槽和水龙头,工人自行前往洗眼,清洗前还要先清洁手部,十分不便,不利于工人及时清洗眼部,长期积累对人体产生严重伤害。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对上述技术问题,提供一种结构简单、使用方便、易于移动、专门应用于工厂生产区域工人清洗眼部的移动式洗眼器。

[0004] 本实用新型采取的技术方案为:

[0005] 一种移动式洗眼器,其特征在于,包括洗眼喷头、出水管、水箱以及底轮,其中:所述洗眼喷头包括左右两框,一端汇入出水管且与出水管密封连接,另一端为可 360 度自由旋转的喷口,用于调节喷洗角度;所述水箱内设有水泵,将水箱内的水,泵入出水管;所述底轮为至少两个,设置在水箱底部。

[0006] 进一步地,水箱上还设有两条背带。

[0007] 优选地,所述底轮为两个。

[0008] 采用上述的技术方案后产生有益效果为:

[0009] 该手动气压式洗眼器的结构简单,操作方便,易于移动且成本较低,可广泛应用于油漆生产等接触污染性原材料的车间作为劳保用具。

附图说明

[0010] 附图 1 是本实用新型的整体结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0012] 如附图 1 所示,本实用新型的一种移动式洗眼器,包括洗眼喷头 01、出水管 03、水箱 03 以及底轮 04,其中:所述洗眼喷头 01 包括左右两框 011,一端汇入出水管 02 且与出水管 02 密封连接,另一端为可 360 度自由旋转的喷口 012,用于调节喷洗角度;所述水箱 03 内设有水泵 031,将水箱 03 内的水,泵入出水管 02;所述底轮 04 为两个,设置在水箱 03 底部,水箱上还设有两条背带 05。

[0013] 上已将本实用新型做一详细说明,以上所述,仅为本实用新型之较佳实施例而已,并不限制本实用新型实施范围,即凡依本申请范围所作的任何简单修改、等同变化与修饰,

均仍属本实用新型涵盖的范围内。

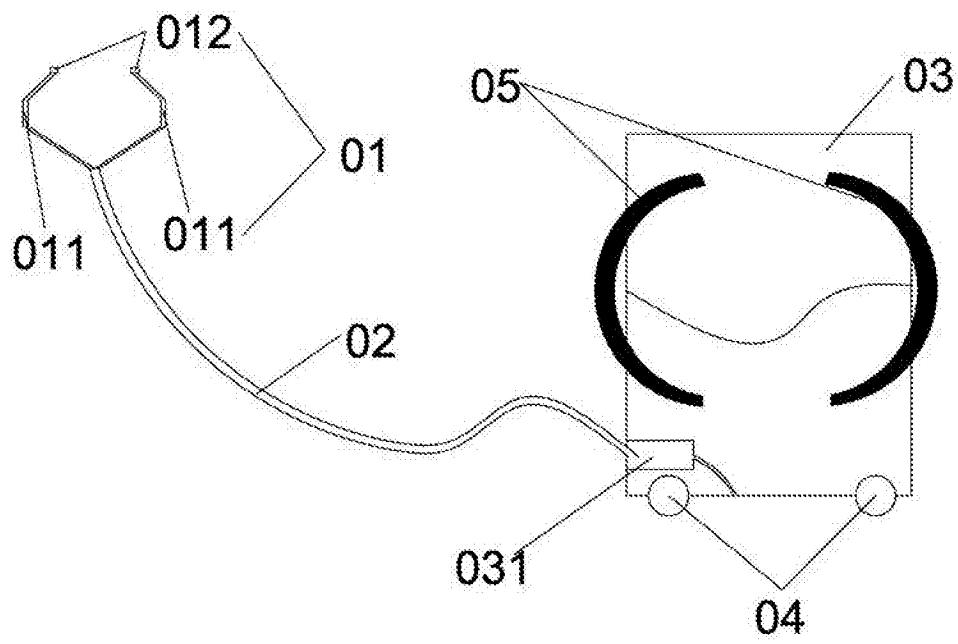


图 1