

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18458**

(51) Klasyfikacja:
21-02

(21) Numer zgłoszenia: **19077**

(22) Data zgłoszenia: **13.12.2011**

(54)

Narty

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2012 WUP 09/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CHUDY JOANNA GLAS HIT EKSPORT IMPORT
MGR INŻ. JOANNA CHUDY,
Wręczyca Wielka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**CHUDY JOANNA, Wręczyca Wielka, (PL);
CHUDY GRZEGORZ, Wręczyca Wielka, (PL)**

PL 18458

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są narty i ich odmiany, przeznaczone do użytkowania przez dzieci.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1 oraz fig. 1a, natomiast fig. 2, fig. 3 i fig. 4 - przedstawia jego kolejne postacie, tj. odmiany wzoru przemysłowego, przy czym na ilustracji fig. 1, fig. 2, fig. 3 oraz fig. 4 - narty i ich odmiany pokazane są w widoku z góry, zaś na ilustracji fig. 1a - narty pokazane są w widoku perspektywicznym.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) narty - fig. 1 i fig. 1a,
- 2) narty z dekoracją - fig. 2,
- 3) narty z dekoracją i kijkami - fig. 3,
- 4) pomarańczowe narty z dekoracją i kijkami - fig. 4.

Cechą wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig. 1 i fig. 1a, który stanowi para nart - jest to, że:

- dolny obrys każdej z nart przypomina kształtem wydłużony, wąski prostokąt, który w kierunku przedniego końca narty nieznacznie rozszerza się, przy czym
- przód narty obustronnie zwęża się w łagodny szpic i wywinięty jest do góry;
- grubość każdej z nart w środkowej części jest nieco większa niż grubość przodu i tyłu narty.

Przy czym cechą istotną powyższego wzoru przemysłowego jest to, że:

- narożniki końca stanowiącego tył narty ścięte są niewielkimi, łagodnymi łukami;
- w zasadniczo środkowej części każdej z nart widoczne są trzy analogiczne, wzdlużne i równoległe względem siebie nadlewy, ustawione w jednakowych odległościach między sobą i stanowiące podstawę mocowania wiązania narty, przy czym
- obrys boczny każdego z nadlewów przypomina kształtem znacznie wydłużony trapez, którego górna podstawa, początkowo jest linią prostą, która następnie poprzez niewielki uskok obniża się;
- środkowy nadlew jest nieco dłuższy od zewnętrznych nadlewów;
- na podstawie mocowania wiązania narty umieszczone jest wiązanie narty, którego podstawę stanowi wzdlużnie przymocowany do powierzchni narty zasadniczo prostokątny element, którego tylny bok uwypuklony jest na zewnątrz, przy czym w powierzchni podstawy wiązania narty wykonane są wzdlużne i okrągłe wyprofilowania;
- z podstawy wiązania narty wyprowadzone są zapięcia wiązania, przy czym przednie zapięcie wiązania stanowią wąskie paski, z których każdy wyprowadzony jest z boku podstawy wiązania i które połączone są ze sobą poprzez zapinanie, natomiast tylne zapięcie wiązania stanowi zasadniczo trójkątny element, którego znacznie wydłużone końce przechodzą w paski tylnego zapięcia wiązania, przy czym połączone są one ze sobą poprzez zapinanie odpowiednio: w prawej nartce - z prawej strony wiązania narty, natomiast w lewej nartce - z lewej strony wiązania narty.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 2, którą stanowi para nart z dekoracją - jest to, że:

- dolny obrys każdej z nart przypomina kształtem wydłużony, wąski prostokąt, który w kierunku przedniego końca narty nieznacznie rozszerza się, przy czym
- przód narty obustronnie zwęża się w łagodny szpic i wywinięty jest do góry;
- grubość każdej z nart w środkowej części jest nieco większa niż grubość przodu i tyłu narty.

Przy czym cechą istotną powyższej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że:

- narożniki końca stanowiącego tył narty ścięte są niewielkimi, łagodnymi łukami;
- w zasadniczo środkowej części każdej z nart widoczne są trzy analogiczne, wzdlużne i równoległe względem siebie nadlewy, ustawione w jednakowych odległościach między sobą i stanowiące podstawę mocowania wiązania narty, przy czym

- obrys boczny każdego z nadlewów przypomina kształtem znacznie wydłużony trapez, którego górna podstawa, początkowo jest linią prostą, która następnie poprzez niewielki uskok obniża się;
- środkowy nadlew jest nieco dłuższy od zewnętrznych nadlewów;
- na podstawie mocowania wiązania narty umieszczone jest wiązanie narty, którego podstawę stanowi wzdłużnie przymocowany do powierzchni narty zasadniczo prostokątny element, którego tylny bok uwypuklony jest na zewnątrz, przy czym w powierzchni podstawy wiązania narty wykonane są wzdłużne i okrągłe wyprofilowania;
- z podstawy wiązania narty wyprowadzone są zapęczenia wiązania, przy czym przednie zapęczenie wiązania stanowią wąskie paski, z których każdy wyprowadzony jest z boku podstawy wiązania i które połączone są ze sobą poprzez zapinanie, natomiast tylne zapęczenie wiązania stanowi zasadniczo trójkątny element, którego znacznie wydłużone końce przechodzą w paski tylnego zapęczenia wiązania, przy czym połączone są one ze sobą poprzez zapinanie odpowiednio: w prawej narcie - z prawej strony wiązania narty, natomiast w lewej narcie - z lewej strony wiązania narty;
- na powierzchni każdej z nart, w jej przedniej części - przed podstawą mocowania wiązania narty - widoczna jest dekoracja, przy czym
- dekorację stanowi fantazyjny rysunek przedstawiający bałwanka zjeżdżającego na nartach z kijkami oraz fantazyjne wzory imitujące płatki śniegu. Analogiczne płatki śniegu widoczne są także na tylnej powierzchni narty - za podstawą mocowania wiązania narty.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna odmiany wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 3, którą stanowi para nart z dekoracją oraz para kijków - jest to, że:

- dolny obrys każdej z nart przypomina kształtem wydłużony, wąski prostokąt, który w kierunku przedniego końca narty nieznacznie rozszerza się, przy czym
- przód narty obustronnie zwęża się w łagodny szpic i wywinięty jest do góry;
- grubość każdej z nart w środkowej części jest nieco większa niż grubość przodu i tyłu narty;
- parę kijków stanowią dwa analogiczne elementy, z których każdy stanowi profil o okrągłym przekroju poprzecznym.

Przy czym cechą istotną powyższej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że:

- narożniki końca stanowiącego tył narty ścięte są niewielkimi, łagodnymi łukami;
- w zasadniczo środkowej części każdej z nart widoczne są trzy analogiczne, wzdłużne i równoległe względem siebie nadlewy, ustawione w jednakowych odległościach między sobą i stanowiące podstawę mocowania wiązania narty, przy czym
- obrys boczny każdego z nadlewów przypomina kształtem znacznie wydłużony trapez, którego górna podstawa, początkowo jest linią prostą, która następnie poprzez niewielki uskok obniża się;
- środkowy nadlew jest nieco dłuższy od zewnętrznych nadlewów;
- na podstawie mocowania wiązania narty umieszczone jest wiązanie narty, którego podstawę stanowi wzdłużnie przymocowany do powierzchni narty zasadniczo prostokątny element, którego tylny bok uwypuklony jest na zewnątrz, przy czym w powierzchni podstawy wiązania narty wykonane są wzdłużne i okrągłe wyprofilowania;
- z podstawy wiązania narty wyprowadzone są zapęczenia wiązania, przy czym przednie zapęczenie wiązania stanowią wąskie paski, z których każdy wyprowadzony jest z boku podstawy wiązania i które połączone są ze sobą poprzez zapinanie, natomiast tylne zapęczenie wiązania stanowi zasadniczo trójkątny element, którego znacznie wydłużone końce przechodzą w paski tylnego zapęczenia wiązania, przy czym połączone są one ze sobą poprzez zapinanie odpowiednio: w prawej narcie - z prawej strony wiązania narty, natomiast w lewej narcie - z lewej strony wiązania narty;
- na powierzchni każdej z nart, w jej przedniej części - przed podstawą mocowania wiązania narty - widoczna jest dekoracja, przy czym

- dekorację stanowi fantazyjny rysunek przedstawiający bałwanka zjeżdżającego na nartach z kijkami oraz fantazyjne wzory imitujące płatki śniegu. Analogiczne płatki śniegu widoczne są także na tylnej powierzchni narty - za podstawą mocowania wiązania narty;
- oba końce każdego z profili kijka zakończone są nakładkami, przy czym
- dolną nakładkę kijka stanowi element, którego - wzdłużnie nałożona na profil kijka część - stanowi szpiczaste zakończenie kijka, natomiast poprzecznie ustawiona do profilu część elementu - umieszczona w nieznaczonej odległości od końca kijka - kształtem przypomina zasadniczo koło z wcięciami do środka;
- górną nakładkę kijka, stanowiącą „rękojeść” kijka, tworzy element, którego zasadnicza część jest wzdłużnie osadzona bezpośrednio na profilu kijka, a na jej powierzchni widocznych jest kilka poprzecznych przewężeń. Z obu końców wzdłużnego elementu wyprowadzony jest kolejny element, stanowiący „ucho rękojeści”, jak pokazano na rysunkach.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna odmiany wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 4 - pomarańczowej pary nart z dekoracją oraz pary kijków - jest to, że:

- dolny obrys każdej z nart przypomina kształtem wydłużony, wąski prostokąt, który w kierunku przedniego końca narty nieznacznie rozszerza się, przy czym
- przód narty obustronnie zwęża się w łagodny szpic i wywinięty jest do góry;
- grubość każdej z nart w środkowej części jest nieco większa niż grubość przodu i tyłu narty;
- parę kijków stanowią dwa analogiczne elementy, z których każdy stanowi profil o okrągłym przekroju poprzecznym.

Przy czym cechą istotną powyższej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że:

- narożniki końca stanowiącego tył narty ścięte są niewielkimi, łagodnymi łukami;
- w zasadniczo środkowej części każdej z nart widoczne są trzy analogiczne, wzdłużne i równoległe względem siebie nadlewy, ustawione w jednakowych odległościach między sobą i stanowiące podstawę mocowania wiązania narty, przy czym
- obrys boczny każdego z nadlewów przypomina kształtem znacznie wydłużony trapez, którego górna podstawa, początkowo jest linią prostą, która następnie poprzez niewielki uskok obniża się;
- środkowy nadlew jest nieco dłuższy od zewnętrznych nadlewów;
- na podstawie mocowania wiązania narty umieszczone jest wiązanie narty, którego podstawę stanowi wzdłużnie przymocowany do powierzchni narty zasadniczo prostokątny element, którego tylny bok uwypuklony jest na zewnątrz, przy czym w powierzchni podstawy wiązania narty wykonane są wzdłużne i okrągłe wyprofilowania;
- z podstawy wiązania narty wyprowadzone są zapięcia wiązania, przy czym przednie zapięcie wiązania stanowią wąskie paski, z których każdy wyprowadzony jest z boku podstawy wiązania i które połączone są ze sobą poprzez zapinanie, natomiast tylne zapięcie wiązania stanowi zasadniczo trójkątny element, którego znacznie wydłużone końce przechodzą w paski tylnego zapięcia wiązania, przy czym połączone są one ze sobą poprzez zapinanie odpowiednio: w prawej nartce - z prawej strony wiązania narty, natomiast w lewej nartce - z lewej strony wiązania narty;
- na powierzchni każdej z nart, w jej przedniej części - przed podstawą mocowania wiązania narty - widoczna jest dekoracja, przy czym
- dekorację stanowi fantazyjny rysunek przedstawiający bałwanka zjeżdżającego na nartach z kijkami oraz fantazyjne wzory imitujące płatki śniegu. Analogiczne płatki śniegu widoczne są także na tylnej powierzchni narty - za podstawą mocowania wiązania narty;
- oba końce każdego z profili kijka zakończone są nakładkami, przy czym
- dolną nakładkę kijka stanowi element, którego - wzdłużnie nałożona na profil kijka część - stanowi szpiczaste zakończenie kijka, natomiast poprzecznie ustawiona do profilu część elementu - umieszczona w nieznaczonej odległości od końca kijka - kształtem przypomina zasadniczo koło z wcięciami do środka;

- górną nakładkę kija, stanowiącą „rękojeść” kija, tworzy element, którego zasadnicza część jest wzdłużnie osadzona bezpośrednio na profilu kija, a na jej powierzchni widocznych jest kilka poprzecznych przewężeń. Z obu końców wzdłużnego elementu wyprowadzony jest kolejny element, stanowiący „ucho rękojeści”, jak pokazano na rysunkach;
- każda z nart i jej dekoracja wykonane są w kolorze pomarańczowym, wiązania nart wykonane są w kolorze srebrnym, natomiast nakładki kijków - są białe.

Ilustracja wzoru

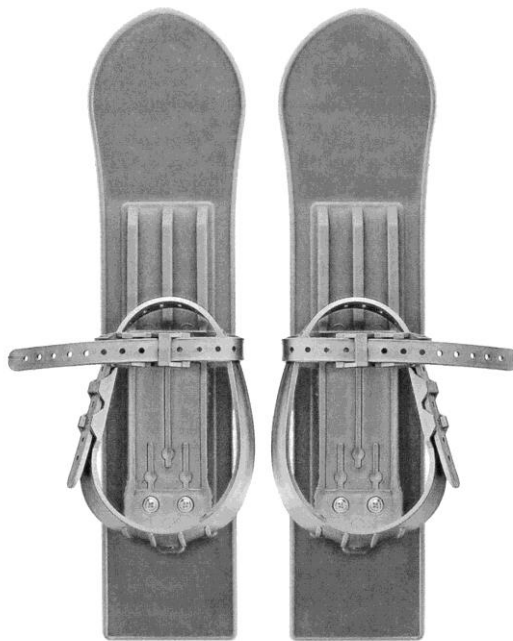


Fig.1



Fig.1a



Fig.4