

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20386**

(21) Numer zgłoszenia: **20836**

(22) Data zgłoszenia: **13.03.2013**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Narożnik wypoczynkowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2014 WUP 03/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**WRZALSKI RAFAŁ "ANGELA"
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDŁOWE, Kochłowy, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

WRZALSKI RAFAŁ, Kępno-Hanulin, (PL)

PL 20386

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest narożnik wypoczynkowy wykończony tkaniną obiciową, skórą naturalną albo materiałem skóropodobnym.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać narożnika przejawiająca się w cechach linii konturów i kształtach nadających mu oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na zdjęciach, na których fig. 1 przedstawia narożnik w widoku z przodu a fig. 2 przedstawia narożnik w widoku z boku.

Narożnik według wzoru przemysłowego ma kształt litery "L" i zbudowany jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparcia bocznego. W dolnej części narożnika, pod siedziskiem umiejscowiona jest listwa cokołowa oraz umieszczona nad nią, około dwukrotnie wyższa listwa czołowa. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko utworzone jest z dwóch przylegających do siebie pod kątem prostym prostokątnych poduch. Do siedziska narożnika zamocowane jest oparcie tylne, którego długość z jednej strony narożnika jest krótsza niż długość znajdującego się pod nim siedziska. Część siedziska do którego nie jest zamocowane oparcie tylne jest przedłużona w kierunku do tyłu i jego tylna krawędź licuje się z tylną krawędzią oparcia tylnego. Oparcie tylne ma w przekroju poprzecznym kształt trapezu prostokątnego oraz utworzone jest z pięciu poduch. Dwie poduchy oparcia tylnego są wyższe od pozostałych i zamocowane są do siebie pod kątem prostym w narożu narożnika. Trzy pozostałe poduchy oparcia tylnego są jednakowe a na ich górnej części osadzone są zagłówki. Zagłówki w przekroju poprzecznym mają kształt zbliżony do trójkąta prostokątnego, którego przeciwprostokątna znajdująca się od czołowej strony narożnika jest wypukła. Z jednej strony do boku narożnika zamocowane jest oparcie boczne o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, którego czołowa górna krawędź jest zaokrąglona. Górna płaszczyzna oparcia bocznego znajduje się na wysokości około połowy wysokości oparcia tylnego narożnika. Oparcie boczne wzdłuż dolnej czołowej krawędzi oraz wzdłuż zewnętrznej czołowej i górnej krawędzi ma umiejscowiony ozdobny pas. Na siedzisku umieszczone są cztery ozdobne poduszki, przy czym jedna poduszka jest prostokątna i oparta jest o narożną część oparcia a trzy pozostałe kształtem zbliżone do zagłówków narożnika przylegają do poduch oparcia tylnego na których osadzone są zagłówki. Kolorystyka narożnika jest kontrastowa, listwa cokołowa, ozdobny pas oparcia bocznego, zagłówki oraz ozdobne poduszki są innego koloru niż pozostałe elementy narożnika. Narożnik osadzony jest na metalizowanych nogach.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechą charakterystyczną narożnika wypoczynkowego jest specyficzne ukształtowanie oparcia tylnego, oparcia bocznego, zagłówków oraz umieszczonych na siedzisku ozdobnych poduch, a ponadto jego kontrastowa kolorystyka.

Narożnik według wzoru przemysłowego ma kształt litery "L" i zbudowany jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparcia bocznego. W dolnej części narożnika, pod siedziskiem umiejscowiona jest listwa cokołowa oraz umieszczona nad nią, około dwukrotnie wyższa listwa czołowa. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko utworzone jest z dwóch przylegających do siebie pod kątem prostym prostokątnych poduch. Do siedziska narożnika zamocowane jest oparcie tylne, którego długość z jednej strony narożnika jest krótsza niż długość znajdującego się pod nim siedziska. Część siedziska do którego nie jest zamocowane oparcie tylne jest przedłużona w kierunku do tyłu i jego tylna krawędź licuje się z tylną krawędzią oparcia tylnego. Oparcie tylne ma w przekroju poprzecznym kształt trapezu prostokątnego oraz utworzone jest z pięciu poduch. Dwie poduchy oparcia tylnego są wyższe od pozostałych i zamocowane są do siebie pod kątem prostym w narożu narożnika. Trzy pozostałe poduchy oparcia tylnego są jednakowe a na ich górnej części osadzone są zagłówki. Zagłówki w przekroju poprzecznym mają kształt zbliżony do trójkąta prostokątnego, którego przeciwprostokątna znajdująca się od czołowej strony narożnika jest wypukła. Z jednej strony do boku narożnika zamocowane jest oparcie boczne o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, którego czołowa górna krawędź jest zaokrąglona. Górna płaszczyzna oparcia bocznego znajduje się na wysokości około połowy wysokości oparcia tylnego narożnika. Oparcie boczne wzdłuż dolnej czołowej krawędzi oraz wzdłuż zewnętrznej czołowej i górnej krawędzi ma umiejscowiony ozdobny pas. Na siedzisku umieszczone są cztery ozdobne poduszki, przy czym jedna poduszka jest prostokątna i oparta jest o narożną część oparcia a trzy pozostałe kształtem zbliżone do zagłówków narożnika przylegają do poduch oparcia tylnego na których osadzone są zagłówki. Kolorystyka narożnika jest kontrastowa, listwa cokołowa, ozdobny pas oparcia bocznego, zagłówki oraz ozdobne poduszki są innego koloru niż pozostałe elementy narożnika. Narożnik osadzony jest na metalizowanych nogach.

Ilustracja wzoru

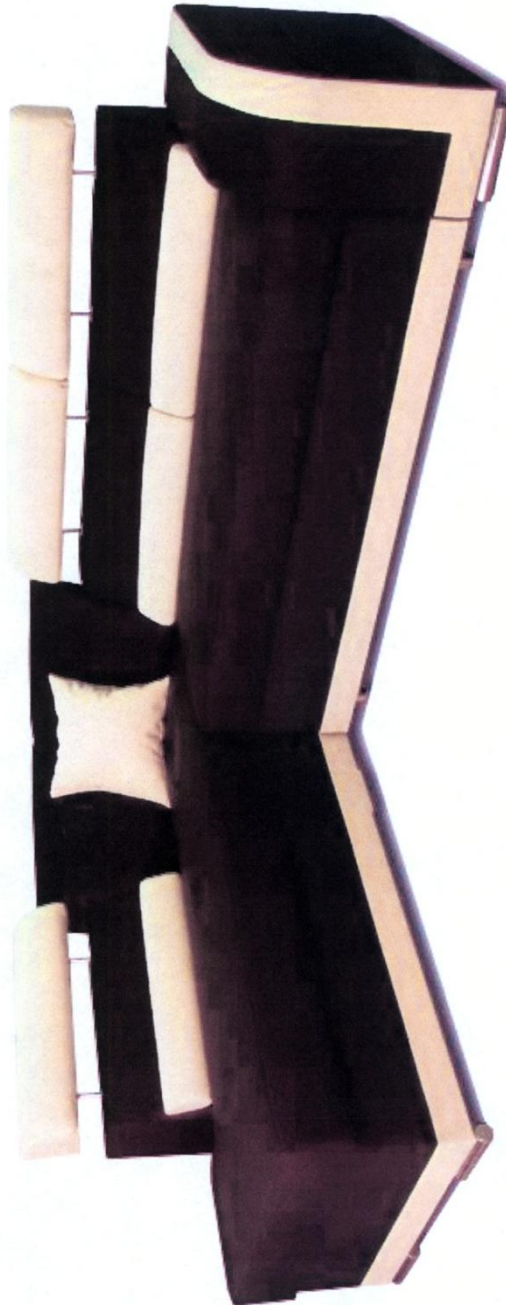
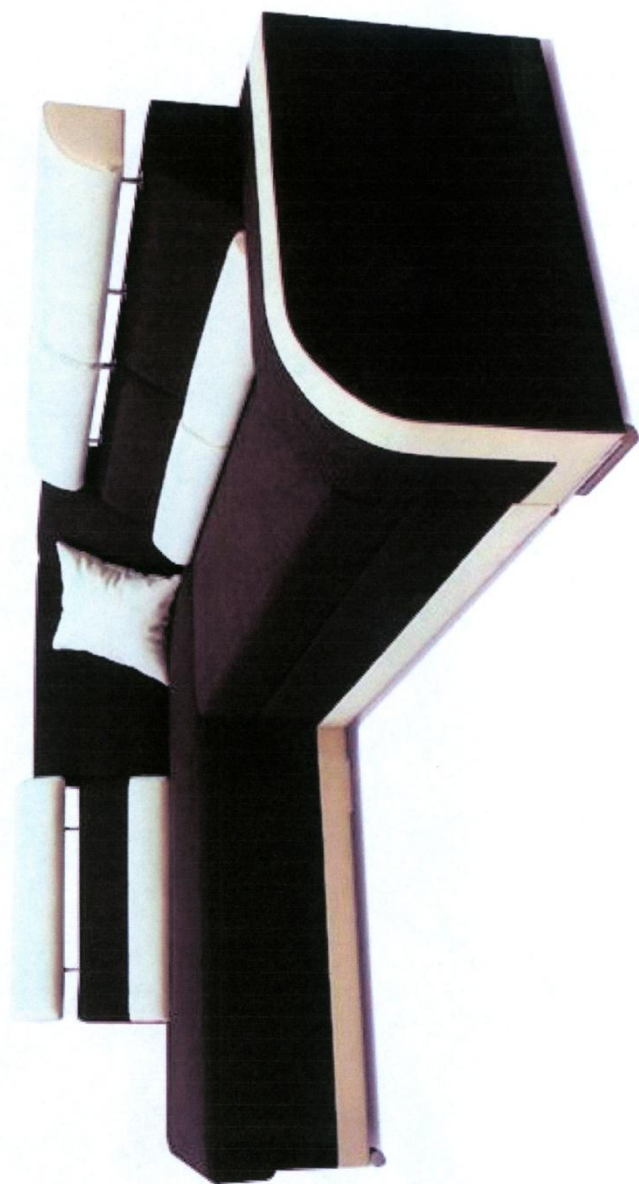


Fig. 1

*Fig. 2*