

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18036**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **18694**

(22) Data zgłoszenia: **05.09.2011**

(54)

Uchwyt meblowy dwupunktowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.06.2012 WUP 06/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL)
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 18036

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, wykonany z metalu, stosowany jako wyposażenie drzwi i szuflad meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie oraz fakturze jego części chwytowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy dwupunktowy w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam uchwyt w widoku od spodu, fig. 3 - ten sam uchwyt w widoku z boku z częściowym przekrojem jego stopki z otworem montażowym, a fig. 4 - ten sam uchwyt w widoku z boku.

Uchwyt meblowy dwupunktowy pokazany na rysunku fig. 1 - 4 stanowi monolityczna bryła, utworzona z dwóch identycznych pionowo i równolegle usytuowanych do siebie stopek, mających w widoku z boku i z przodu zarys prostokątny, a w widoku od spodu zarysy prostokątne z zaokrąglonymi ich krótszymi bokami, pofalowanymi dłuższymi zewnętrznymi bokami i częściowo zaokrąglonymi w połowie ich długości prostymi bokami wewnętrznymi, w których wykonane są nagwintowane pionowo usytuowane otwory montażowe, przy czym górne końce obu tych stopek zwieńczone są ze sobą płytkową częścią chwytową o szerokości identycznej jak obie stopki. Zewnętrzne powierzchnie boczne obu stopek uchwytu mają pionowo usytuowane płytkie zaokrąglone żebra oddzielone od siebie płynnie przechodzącymi wgłębieniami, o identycznych promieniach jak te żebra tworząc ich powierzchnie pofalowanymi pionowo. Analogiczne pofalowania mają oba końce górnej powierzchni części chwytowej tworząc obie poprzeczne krawędzie analogicznie pofalowane, przy czym oba środkowe półkoliste żebra usytuowane w pobliżu końców części chwytowej rozwidlają się w kierunku jego części środkowej tworząc wypukły występ o profilu zbliżonym do wydłużonej elipsy oraz dwa boczne poszerzone łukowo-wklęsłe wgłębienia, usytuowane pomiędzy tym eliptycznym wypukłym występem i obu skrajnymi promieniowymi żebrami usytuowanymi na całej długości części chwytowej. Również dolna powierzchnia części chwytowej w środkowej jej części posiada podłużnie i symetrycznie usytuowane względem siebie żebra promieniowe dochodzące w pobliże obu stopek uchwytu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy dwupunktowy wykonany z metalu, stosowany jako wyposażenie drzwi i szuflad meblowych, pokazany na załączonym rysunku fig. 1 - 4 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go monolityczna bryła, utworzona z dwóch identycznych pionowo i równolegle usytuowanych do siebie stopek, mających w widoku z boku i z przodu zarys prostokątny, a w widoku od spodu zarysy prostokątne z zaokrąglonymi ich krótszymi bokami, pofalowanymi dłuższymi zewnętrznymi bokami i częściowo zaokrąglonymi w połowie ich długości prostymi bokami wewnętrznymi, w których wykonane są nagwintowane pionowo usytuowane otwory montażowe, przy czym górne końce obu tych stopek zwieńczone są ze sobą płytkową częścią chwytową o szerokości identycznej jak obie stopki;
- zewnętrzne powierzchnie boczne obu stopek uchwytu mają pionowo usytuowane płytkie zaokrąglone żebra oddzielone od siebie płynnie przechodzącymi wgłębieniami, o identycznych promieniach jak te żebra tworząc ich powierzchnie pofalowanymi pionowo;
- oba końce górnej powierzchni części chwytowej mają analogiczne pofalowania jak boczne powierzchnie obu stopek tworząc obie poprzeczne krawędzie o analogicznym pofalowaniu, przy czym oba środkowe półkoliste żebra usytuowane w pobliżu końców części chwytowej rozwidlają się w kierunku jego części środkowej tworząc wypukły występ o profilu zbliżonym do wydłużonej elipsy oraz dwa boczne poszerzone łukowo-wklęsłe wgłębienia, usytuowane pomiędzy tym eliptycznym wypukłym występem i obu skrajnymi promieniowymi żebrami usytuowanymi na całej długości części chwytowej;
- dolna powierzchnia części chwytowej w środkowej jej części posiada podłużnie i symetrycznie usytuowane względem siebie żebra promieniowe dochodzące w pobliże obu stopek uchwytu.

Ilustracja wzoru

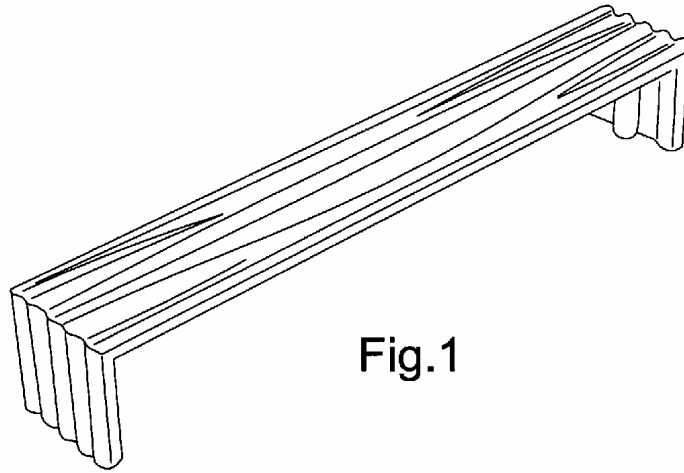


Fig.1

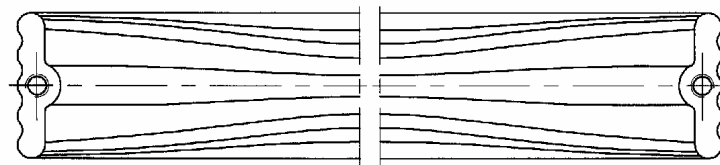


Fig.2

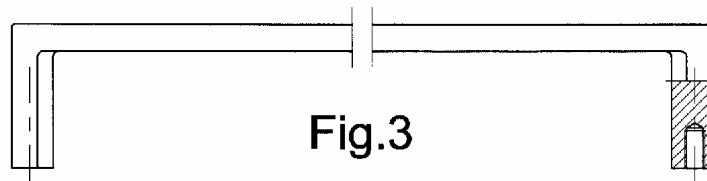


Fig.3




Fig.4

