

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4710**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **1316**

(22) Data zgłoszenia: **14.06.2002**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2004 WUP 04/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Dr. Mielimonka GLOBAL GROUP Sp. z o.o.,
Radom, Polska, Radom, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Skrzypczak Piotr, Radom, (PL)

PL 4710

Nr Rp. 4710

Klasa 09-01

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka o elastycznej powłoce, przeznaczona jako opakowanie środków czystości oraz wyrobów kosmetycznych.

Znana jest butelka w postaci płaskiej bryły z usytuowanym w strefie środkowej otworem, posiadająca jednakowo ukształtowane powierzchnie czołową i tylną, na których znajdują się wgłębienia mające początek w górnej części butelki i kierują się szerokim łukiem ku dolnej części w strefie dna butelki.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać butelki przejawiająca się w jej kształcie, układzie linii na powierzchni, właściwościach powierzchni, nadające butelce oryginalny wygląd.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechy istotne według wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że butelka składa się z korpusu w postaci płaskiej bryły z usytuowanym w strefie środkowej otworem i posiada jednakowo ukształtowane, lekko wypukłe powierzchnie czołową i tylną oraz dno zbliżone kształtem do prostokąta o wypukłych dłuższych bokach i zaokrąglonych krawędziach.

Powierzchnie boczne są nawzajem równoległe i prostopadłe do podstawy butelki. Na powierzchniach czołowej i tylnej znajduje się wgłębienie, które ma początek w górnej części korpusu butelki na wysokości ok. $\frac{2}{3}$ od podstawy butelki i opada bardzo łagodnym łukiem, wypukłym nieco ku górze, kierując się do gładkiego boku butelki, a następnie ostrym łukiem kieruje się prostopadłe ku podstawie butelki w odległości ok. $\frac{1}{7}$ od tego boku, po czym załamuje się i w części początkowej, równoległe do podstawy butelki, a następnie lekkim łukiem ku górze, kieruje się do drugiego boku butelki, łącząc się z wgłębieniem znajdującym się na przeciwległym boku. Na ścianie bocznej wgłębienie to ma kształt prostokąta. Ściany boczne butelki przechodzą w górnej strefie łagodnymi łukami w kierunku szyjki butelki. Średnica szyjki butelki stanowi ok. 44 % najszerszej części butelki. W dolnej części szyjka ma kołnierz, którego średnica jest szersza od nagwintowanej części szyjki butelki.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na rysunku, na którym fig.1 przedstawia butelkę w widoku z dołu, fig.2 przedstawia powierzchnię czołową lub tylną butelki, fig. 3 przedstawia powierzchnię boczną bez wgłębienia, a fig.4 - 6 fotografię butelki w widokach z fig. 1 - 3 .

Zgłaszający: SAB Alliance Sp. z o.o.

Pełnomocnik: Anna Kalita

rzecznik patentowy

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Anna Kalita

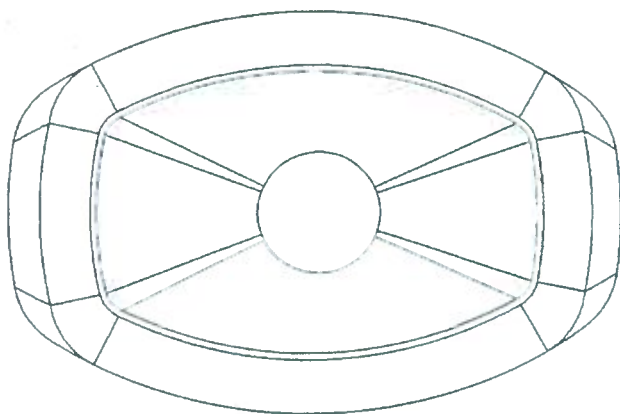


Fig. 1

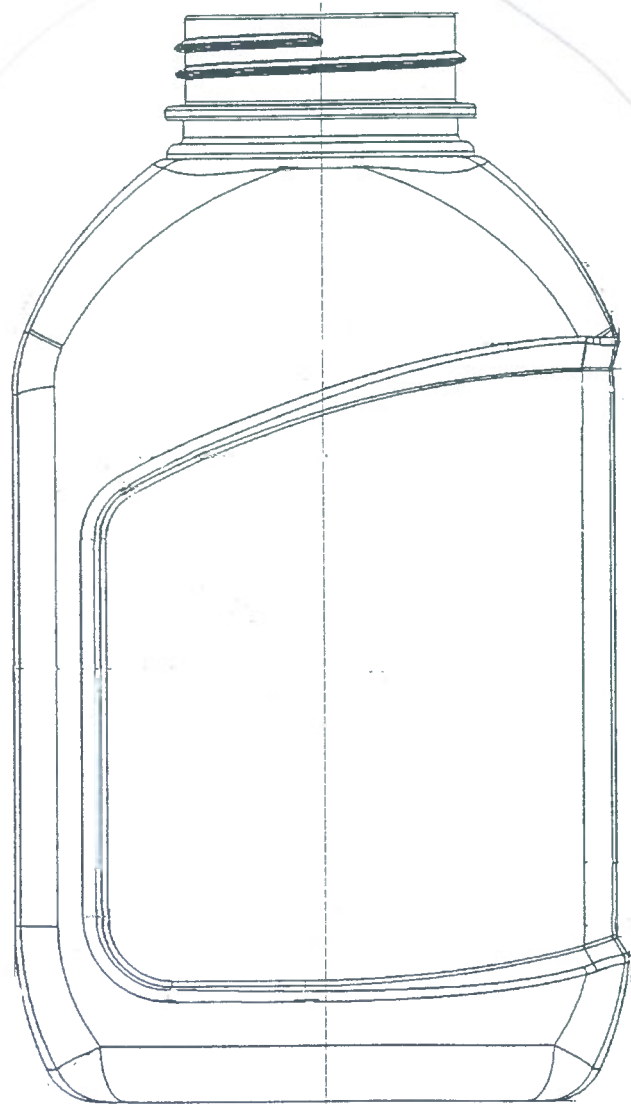


Fig. 2

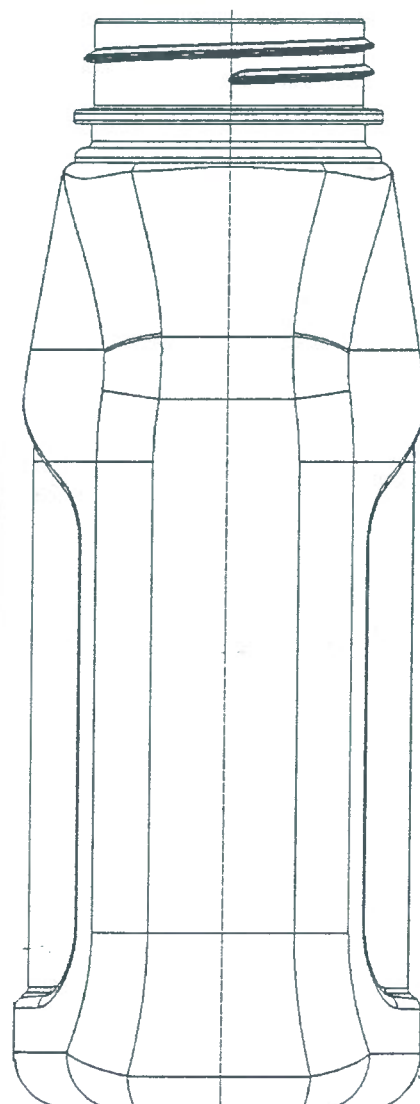


Fig. 3

Zgłaszający: SAB Alliance Sp. z o.o.

Pełnomocnik: Anna Kalita
rzecznik patentowy

Rzecznik Patentowy
Anna Kalita
mgr inż. Anna Kalita

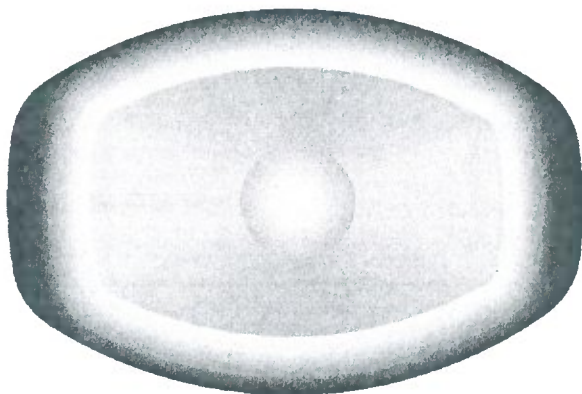


Fig. 4

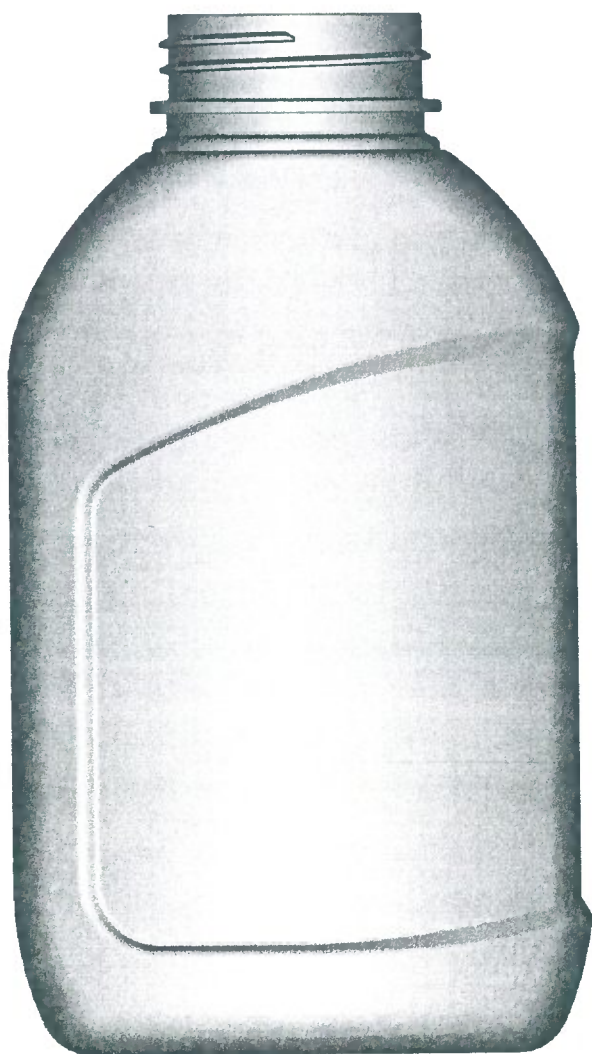


Fig. 5



Fig. 6

Zgłaszający: SAB Alliance Sp. z o.o.

Pełnomocnik: Anna Kalita

rzecznik patentowy

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Anna Kalita