

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **12501**

(51) Klasyfikacja:
25-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **11982**

(22) Data zgłoszenia: **17.09.2007**

(54)

Listwa profilowa do drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2008 WUP 04/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SEVROLL SYSTEM Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Iłko Iliev, Warszawa, (PL);
Moroz Andrzej, Warszawa, (PL)

PL 12501

Nr Rp. 12.501

Klasa 25-01

Listwa profilowa do drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa do drzwi.

Nowe i indywidualne cechy listwy profilowej do drzwi, według wzoru przemysłowego, przejawiają się w układzie przestrzennym oraz ornamentyce.

Listwa profilowa do drzwi, według wzoru przemysłowego, jest kształtownikiem, wewnątrz którego umieszcza się płytę drzwi, charakteryzującym się tym, że ma on przekrój poprzeczny oparty na profilu zbliżonym do ceownika. Listwa składa się z górnej poziomej półki, pionowego środka i dolnej poziomej półki

Górna półka listwy ma przekrój poprzeczny w kształcie łuku wypukłego na zewnątrz. Kształt ten pełni funkcję dekoracyjną. Zewnętrzna powierzchnia górnej półki jest gładka. Na jej wewnętrznej powierzchni, w niewielkiej odległości od jej krawędzi, umieszczono występ o przekroju w kształcie klina. W niewielkiej odległości od jej połączenia ze środkiem umieszczono kanał o przekroju półkola. Zarówno występ jak i kanał przebiegają przez całą długość listwy i są do siebie równoległe.

Środek jest ponad dwukrotnie szerszy od górnej półki. W swej dolnej części, na zewnętrznej powierzchni, posiada ornament w postaci kanału przebiegającego wzdłuż całej listwy, o przekroju poprzecznym w kształcie zbliżonym do prostokąta, którego zewnętrzny pionowy bok posiada szczelinę o szerokości około 1/5 szerokości środka.

Górny poziomy bok prostokąta umieszczony jest w około 1/3 szerokości środnika, a dolny poziomy bok stanowi fragment dolnej półki listwy. Wewnętrzna powierzchnia środnika, w górnej części, na wysokości około 3/4 szerokości środnika, wyposażona jest w występ o szerokości równej około 1/3 szerokości górnej półki. Środek łączy się z dolną półką.

Dolna półka jest nieco szersza niż środek. Zakończona jest, na powierzchni zewnętrznej, ozdobnym występnym, przebiegającym wzdłuż całej dolnej półki. Dolna półka zawiera także na swej zewnętrznej powierzchni ornament w postaci rowka, przebiegającego równolegle do występu na całej długości dolnej półki. Wewnętrzna powierzchnia dolnej półki jest gładka.

Listwa profilowa do drzwi wykonana jest z metalu, w szczególności z aluminium.

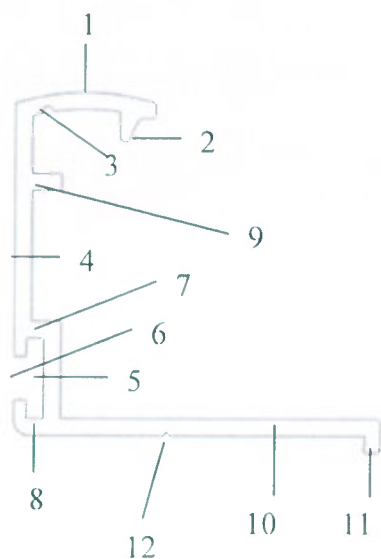
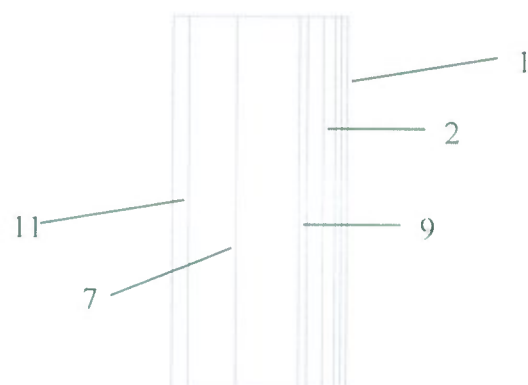
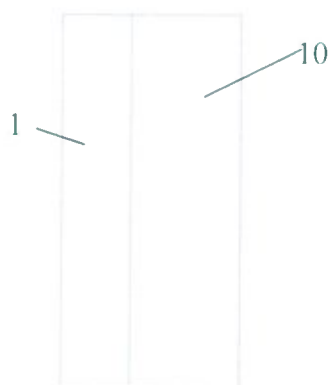
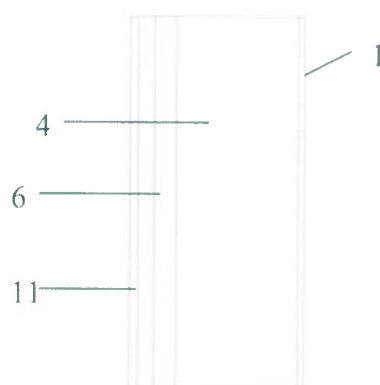
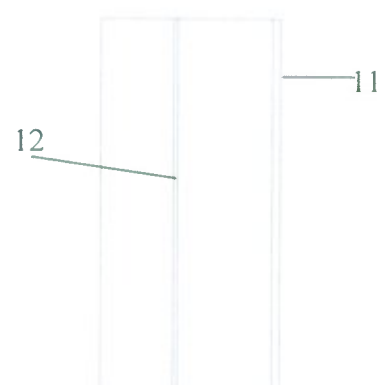
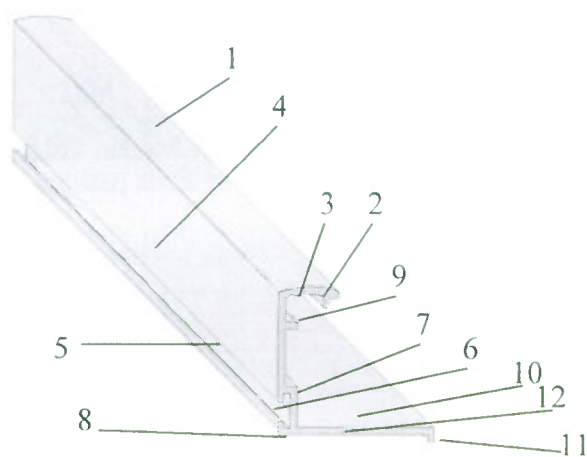
Występ, którym zakończone jest dolna półka, oprócz funkcji dekoracyjnej, pełni również funkcję bazy, wzdłuż której montowany jest zawias. Rowek umieszczony na wewnętrznej powierzchni dolnej półki, oprócz funkcji dekoracyjnej, pełni także funkcję bazy optycznej, dla ustalenia równej odległości od krawędzi listwy, śrub mocujących listwę do płyty drzwi. Kanał umieszczony na zewnętrznej powierzchni środnika, oprócz funkcji dekoracyjnej, służy także do wprowadzenia szczotki odbojowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego został pokazany na materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia przekrój poprzeczny listwy profilowej do drzwi według wzoru, w którym górna półka 1 zawiera występ 2 oraz kanał 3 i łączy się ze środnikiem 4, który w swej dolnej części posiada kanał 5 o przekroju poprzecznym w kształcie zbliżonym do prostokąta, którego zewnętrzny pionowy bok posiada szczelinę 6, górny poziomy bok 7 umieszczony jest w 1/3 wysokości środnika a dolny poziomy bok 8 stanowi fragment dolnej półki 10 listwy, i który wyposażony jest w występ 9, a który to środek łączy się z dolną półką 10, zakończoną występnym 11 i zawierającą na swej zewnętrznej powierzchni rowek 12, fig. 2 przedstawia rzut prostokątny listwy od strony wewnętrznej powierzchni środnika 4, fig. 3 przedstawia rzut prostokątny listwy od strony wewnętrznej powierzchni dolnej półki 10, fig. 4 przedstawia rzut prostokątny listwy od strony zewnętrznej powierzchni środnika 4, fig. 5 przedstawia rzut

prostokątny listwy od strony zewnętrznej powierzchni dolnej półki 10, fig. 6 przedstawia rzut ukośny z perspektywy zewnętrznej powierzchni górnej półki 1 oraz środka 4, zaś fig. 7 przedstawia rzut ukośny z perspektywy wewnętrznej powierzchni dolnej półki 10 oraz środka 4.

Cechy istotne listwy profilowej do drzwi, według wzoru przemysłowego:

- listwa profilowa do drzwi posiada ozdobną górną półkę w kształcie wypukłego łuku
- na wewnętrznej powierzchni górnej półki, w niewielkiej odległości od jej krawędzi, umieszczono występ o przekroju w kształcie klina przebiegający przez całą długość półki
- na wewnętrznej powierzchni górnej półki, w niewielkiej odległości od jej połączenia ze środkiem, umieszczono kanał o przekroju półkola, przebiegający przez całą długość półki, równoległe do występu
- środek jest ponad dwukrotnie szerszy od górnej półki
- środek w swej dolnej części posiada ornament w postaci kanału przebiegającego wzdłuż całej listwy, o przekroju poprzecznym w kształcie zbliżonym do prostokąta, którego zewnętrzny pionowy bok posiada szczelinę o szerokości około $\frac{1}{5}$ szerokości środka, górny poziomy bok prostokąta umieszczony jest w około $\frac{1}{3}$ szerokości środka, a dolny poziomy bok stanowi fragment dolnej półki listwy
- wewnętrzna powierzchnia środka, w górnej części, na wysokości około $\frac{3}{4}$ szerokości środka, wyposażona jest w występ o szerokości równej około $\frac{1}{3}$ szerokości górnej półki
- dolna półka jest nieco szersza niż środek
- dolna półka posiada na zewnętrznej powierzchni ornament utworzony przez występ stanowiący zakończenie półki oraz rowek umieszczony na zewnętrznej powierzchni dolnej półki, przebiegający równoległe do występu.

Fig. 1**Fig. 2****Fig. 3****Fig. 4****Fig. 5****Fig. 6****Fig. 7**