



(86) Date de dépôt PCT/PCT Filing Date: 1995/01/06
(87) Date publication PCT/PCT Publication Date: 1995/07/20
(45) Date de délivrance/Issue Date: 2003/04/15
(85) Entrée phase nationale/National Entry: 1996/07/11
(86) N° demande PCT/PCT Application No.: FR 1995/000019
(87) N° publication PCT/PCT Publication No.: 1995/019688
(30) Priorité/Priority: 1994/01/12 (94/00271) FR


(51) Cl.Int.⁶/Int.Cl.⁶ H04Q 7/38, H04Q 7/30

(72) Inventeurs/Inventors:
SUGARBROAD, IAN, FR;
CELLMER, JEAN, FR;
OHANA, ALAIN, FR;
DUPLESSIS, PHILIPPE, FR

(73) Propriétaire/Owner:
NORTEL MATRA CELLULAR, FR

(74) Agent: FORTIN, JEAN-PIERRE

(54) Titre : PROCEDE DE LOCALISATION D'UNE STATION MOBILE DE RADIOCOMMUNICATION CELLULAIRE, ET EQUIPEMENTS POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROCEDE
(54) Title: METHOD FOR LOCATING A CELLULAR RADIOCOMMUNICATION MOBILE STATION, AND EQUIPMENT FOR IMPLEMENTING SAID METHOD

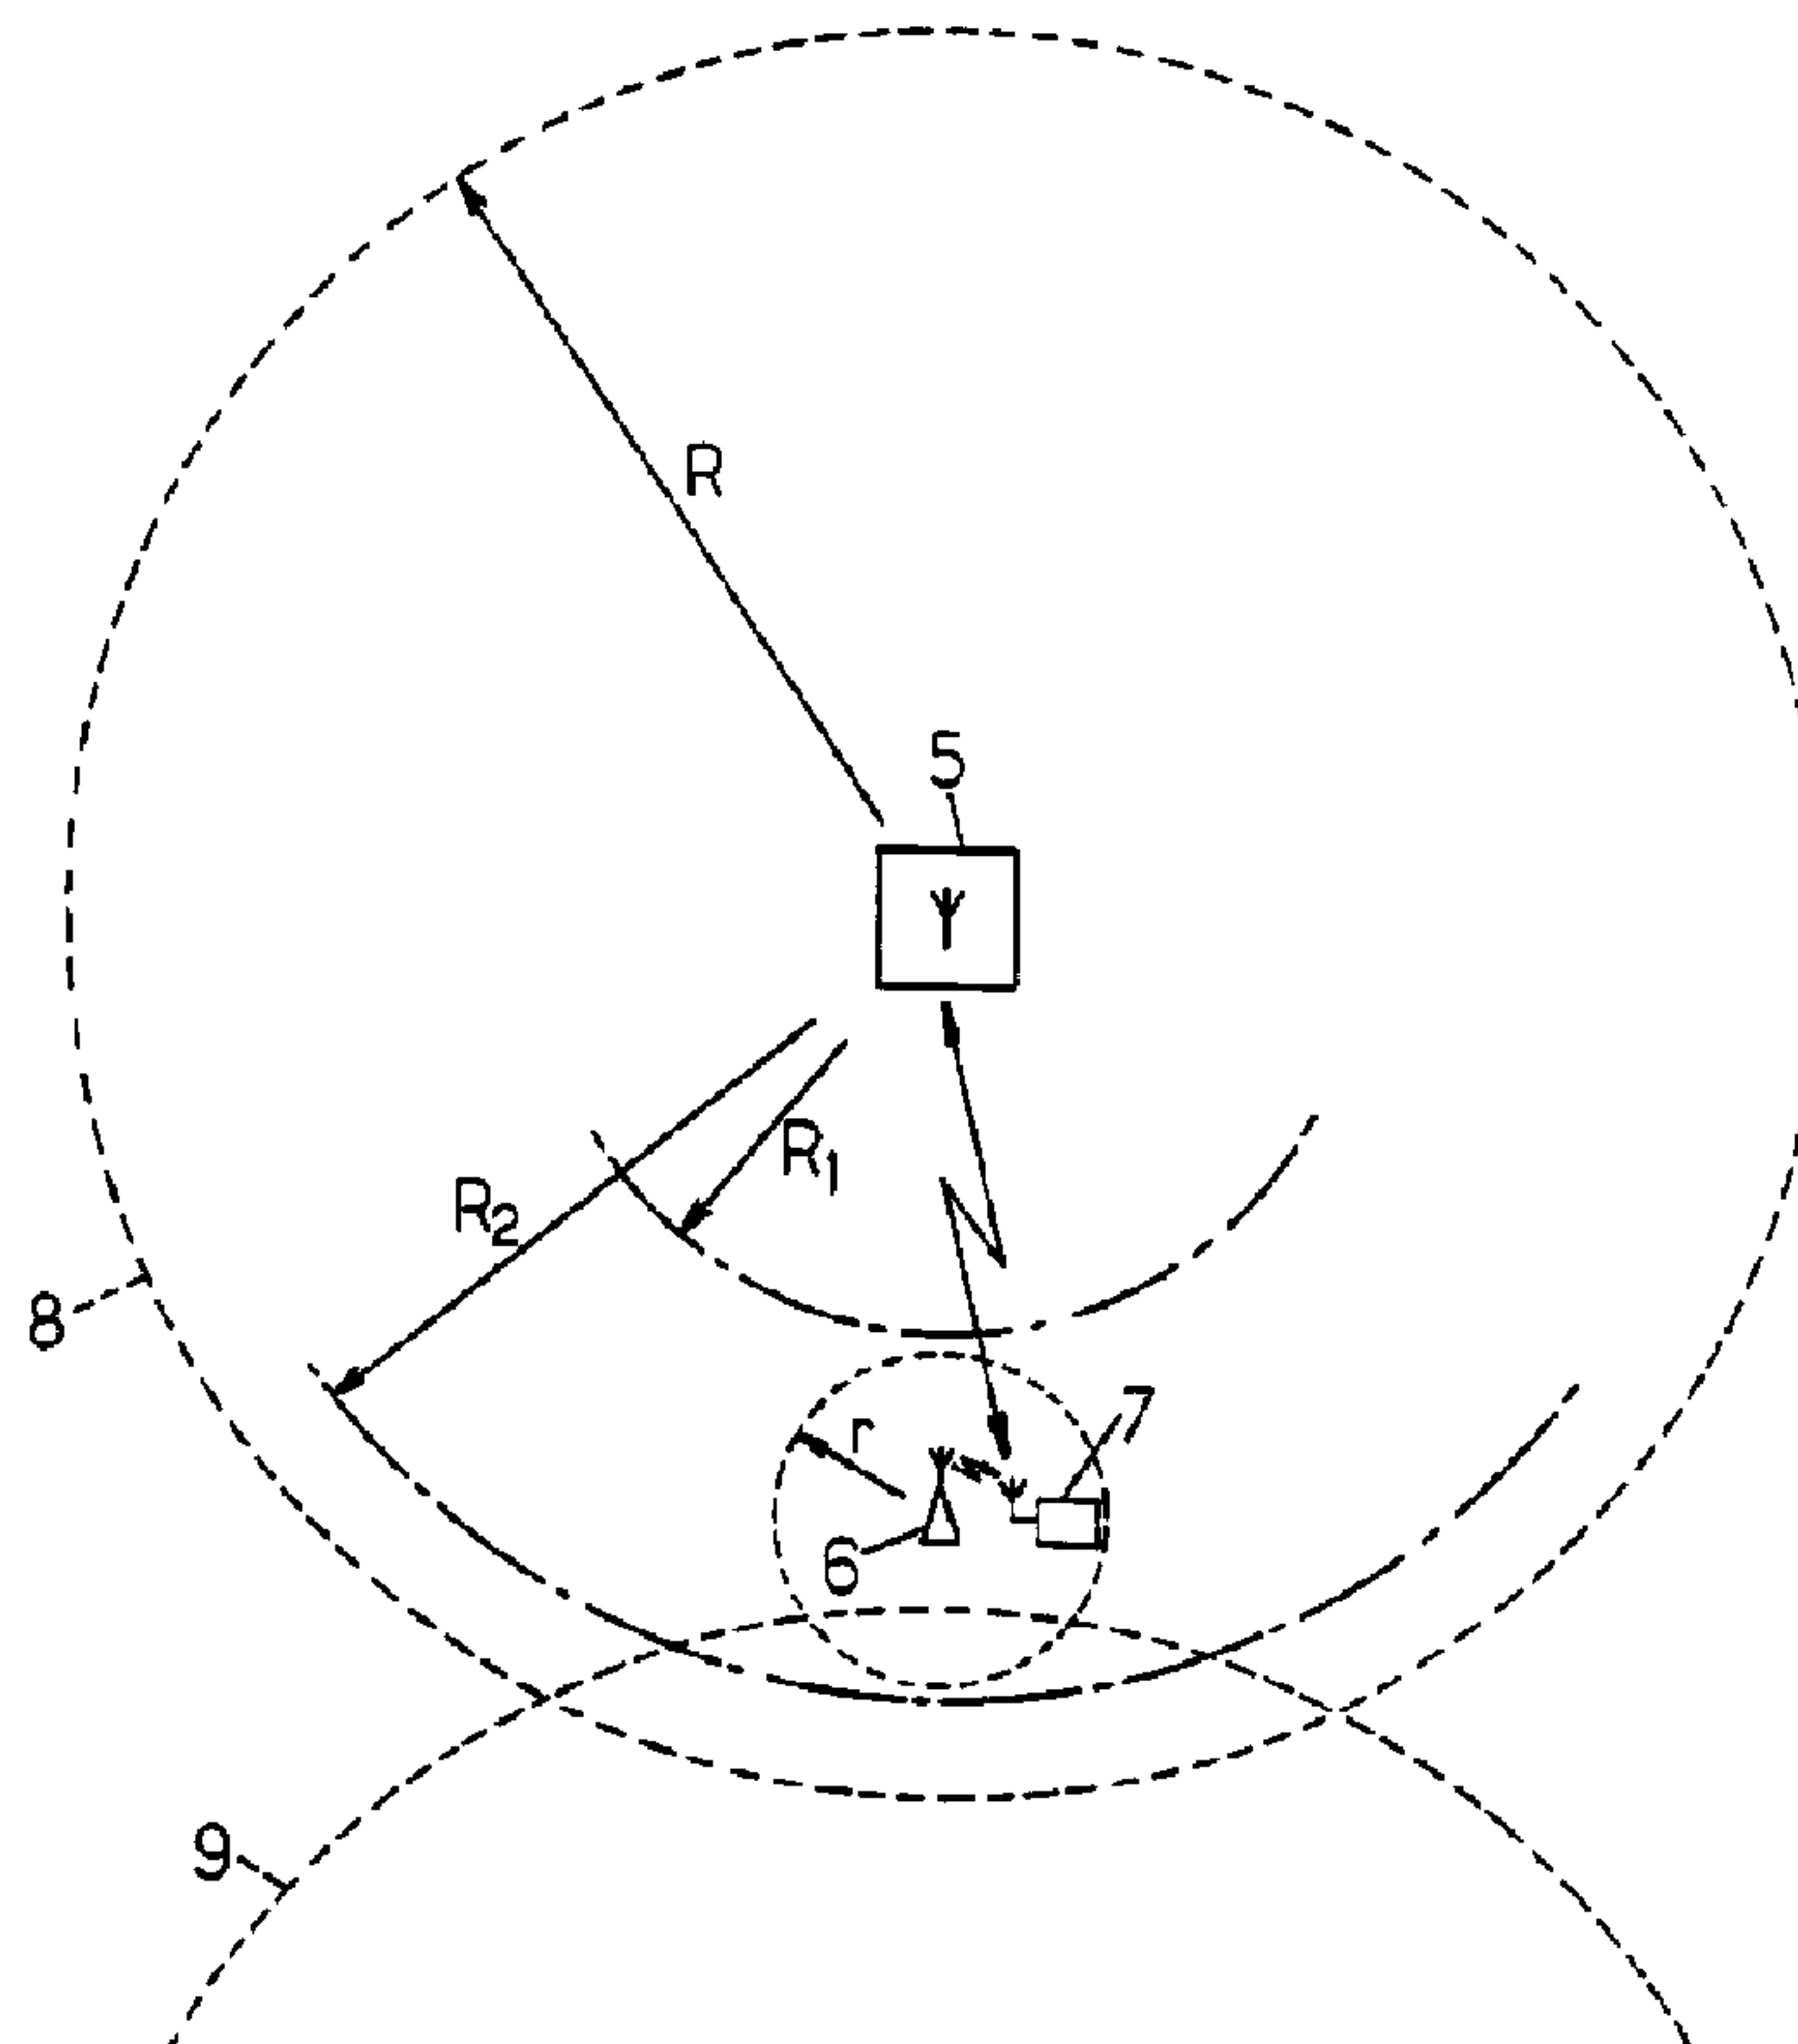

(57) Abrégé/Abstract:

On associe à un utilisateur d'une station mobile (7) au moins une balise fixe (6) émettant, avec une portée (r) sensiblement plus petite que la dimension caractéristique (R) d'une cellule, un signal radio propre audit utilisateur. Lorsque la station mobile capte le signal radio émis par la balise, elle adresse au réseau de communication un signal indiquant qu'elle se trouve à portée de la balise.





DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁶ :

H04Q 7/38

A1

(11) Numéro de publication internationale:

WO 95/19688

(43) Date de publication internationale:

20 juillet 1995 (20.07.95)

(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR95/00019

(22) Date de dépôt international: 6 janvier 1995 (06.01.95)

(30) Données relatives à la priorité:

94/00271

12 janvier 1994 (12.01.94)

FR

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): NORTEL MATRA CELLULAR [FR/FR]; Rue Jean-Pierre-Timbaud, Boîte postale 26, F-78390 Bois-D'Arcy (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (US seulement): SUGARBROAD, Ian [GB/FR]; 15, allée des Grands-Clos, Domaine de la Tuilerie, F-78590 Noisy-le-Roy (FR). CELLMER, Jean [FR/FR]; 6 bis, rue de la Forêt, F-78690 Les Essarts-le-Roi (FR). OHANA, Alain [FR/FR]; 6/8, avenue de Verdun, F-92320 Chatillon (FR). DUPLESSIS, Philippe [FR/FR]; 14, avenue Adrienne, F-92700 Colombes (FR).

(74) Mandataires: LOISEL, Bertrand etc.; Cabinet Plasseraud, 84, rue d'Amsterdam, F-75440 Paris Cédex 09 (FR).

(81) Etats désignés: AU, CA, CN, US, brevet européen (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Publiée

Avec rapport de recherche internationale.

2181057

(54) Title: METHOD FOR LOCATING A CELLULAR RADIOCOMMUNICATION MOBILE STATION, AND EQUIPMENT FOR IMPLEMENTING SAID METHOD


(54) Titre: PROCÉDÉ DE LOCALISATION D'UNE STATION MOBILE DE RADIOCOMMUNICATION CELLULAIRE, ET EQUIPEMENTS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROCÉDÉ

(57) Abstract

At least one fixed beacon (6) is associated with a user of a mobile station (7) and emits, with a range (r) substantially smaller than the characteristic dimension (R) of a cell, a radio signal specific to said user. When the mobile station detects the radio signal emitted by the beacon, the station addresses a signal to the communication network indicating that it is within range of the beacon.

(57) Abrégé

On associe à un utilisateur d'une station mobile (7) au moins une balise fixe (6) émettant, avec une portée (r) sensiblement plus petite que la dimension caractéristique (R) d'une cellule, un signal radio propre audit utilisateur. Lorsque la station mobile capte le signal radio émis par la balise, elle adresse au réseau de communication un signal indiquant qu'elle se trouve à portée de la balise.

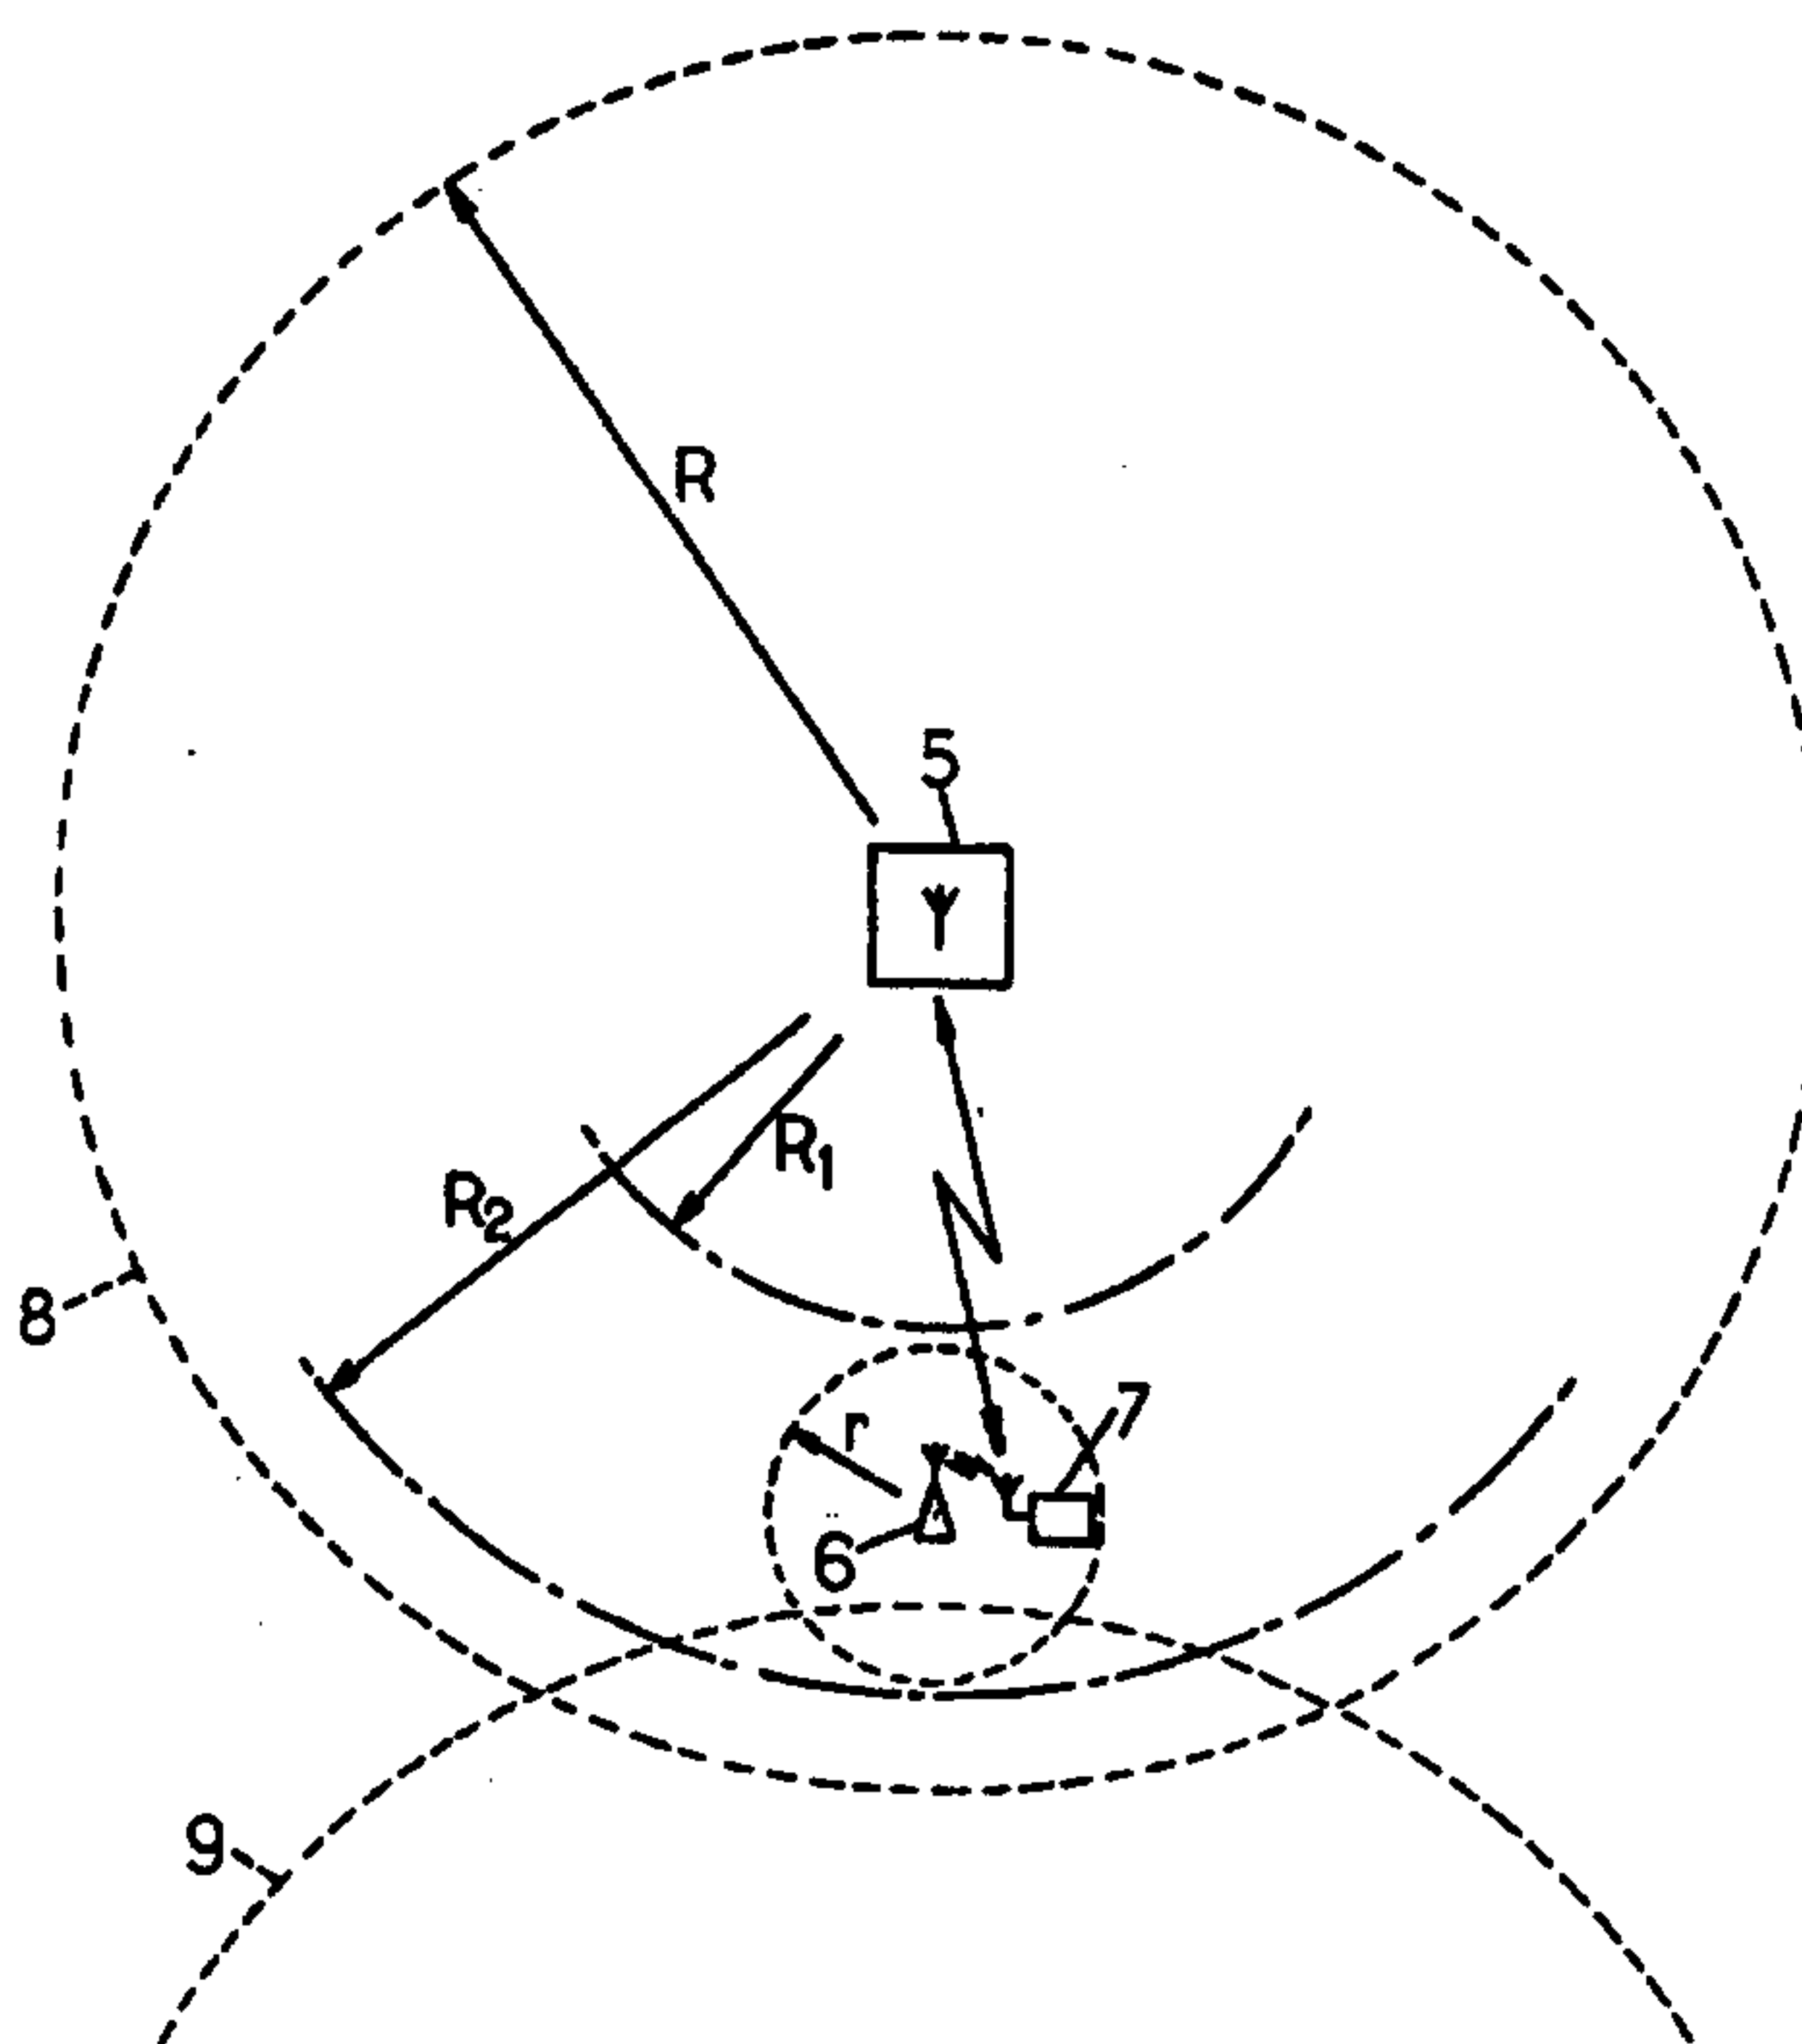

PROCEDE DE LOCALISATION D'UNE STATION MOBILE DE
RADIOCOMMUNICATION CELLULAIRE, ET EQUIPEMENTS
POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROCEDE

5

La présente invention concerne un procédé pour localiser une station mobile de communication radiotéléphonique cellulaire, ainsi que des équipements
10 servant à cette localisation.

Les systèmes cellulaires connus permettent d'identifier la position d'un abonné au niveau d'une cellule, au moins lorsqu'il établit un appel. La demanderesse a toutefois estimé qu'il serait souhaitable de pouvoir
15 connaître la position de l'abonné de façon plus précise, en particulier de pouvoir déterminer avec une précision suffisante si l'abonné se trouve à son domicile ou non. Un intérêt de cette localisation serait qu'elle permettrait d'offrir à l'abonné un service privilégié lorsqu'il se trouve
20 à son domicile et utilise son radiotéléphone cellulaire. En particulier, il serait possible d'appliquer à l'abonné un tarif préférentiel lorsqu'il utilise son radiotéléphone cellulaire depuis son domicile, ce par quoi le service de radiotéléphonie cellulaire pourrait concurrencer les services
25 de téléphonie fixes avec, pour les utilisateurs, l'avantage supplémentaire de ne pas avoir à disposer nécessairement d'un poste de téléphonie fixe en plus de leur poste de radiotéléphonie cellulaire.

Dans certains cas particuliers, des systèmes cellulaires permettent de localiser la position de l'abonné par triangulation. Néanmoins, cette solution présente quelques inconvénients :

5 - d'une part, une triangulation n'est possible que si la station mobile se trouve sous la couverture d'au moins trois cellules, ce qui n'est pas le cas général ;

 - d'autre part, ces procédés de triangulation reposent sur le calcul du temps de transmission des signaux
10 radioélectriques entre la station mobile et les stations de base, en supposant que la transmission s'effectue en vue directe. Ceci n'est pas toujours vrai, en particulier en milieu urbain, et il en résulte une incertitude relativement grande sur la position effective de l'abonné, incertitude
15 incompatible avec l'objectif indiqué ci-dessus.

Le EP-A-0 568 824 décrit un système de radiotéléphonie cellulaire dans lequel des balises émettent des signaux de localisation des stations mobiles. Ces balises émettent chacune des signaux caractéristiques de la zone
20 géographique où elles sont installées. Un inconvénient de ce système est que les balises constituent un réseau supplémentaire à gérer par l'opérateur du réseau cellulaire des stations de base. Pouvoir réaliser une localisation fine des utilisateurs pour offrir les services associés sur une
25 grande étendue territoriale pose alors un sérieux problème à l'opérateur car il lui faut disposer de nombreux emplacements publics pour installer de telles balises.

Un but de l'invention est de proposer un procédé de

localisation permettant d'obtenir de façon fiable la certitude que l'abonné se trouve à son domicile, ou au voisinage très proche de celui-ci.

L'invention propose ainsi un procédé pour localiser
5 une station mobile de communication radiotéléphonique cellulaire, caractérisé en ce qu'on associe à un utilisateur de la station mobile au moins une balise fixe émettant, avec une portée sensiblement plus petite que la dimension caractéristique d'une cellule, un signal radio propre audit
10 utilisateur, et en ce que, lorsque la station mobile capte le signal radio émis par la balise, elle adresse au réseau de communication un signal indiquant qu'elle se trouve à portée de la balise.

La portée d'émission de la balise sera typiquement
15 celle d'un poste fixe d'un téléphone sans cordon, c'est-à-dire inférieure à 300 mètres environ, permettant de couvrir une zone correspondant au domicile ou au lieu de travail de l'utilisateur. L'utilisateur peut par ailleurs disposer de plusieurs balises, s'il souhaite disposer d'une couverture
20 plus étendue, ou s'il souhaite avoir plusieurs zones de rattachement (domicile principal et résidence secondaire par exemple).

La balise fixe émet de préférence son signal radio sur la même bande de fréquences que les communications
25 descendantes des stations de base du réseau cellulaire vers les stations mobiles. Il est particulièrement intéressant de prévoir que ce signal radio soit émis par la balise selon le format d'un canal de diffusion d'une station de base du

réseau vers des stations mobiles. Dans ce cas, la station mobile écoute le canal sur lequel émet sa balise associée de la même manière qu'elle écoute une station de base du réseau, ce qui simplifie l'équipement nécessaire à la détection du
5 signal radio de la balise.

Le second aspect de l'invention vise un équipement radiotéléphonique pour un utilisateur d'un réseau de radiocommunication cellulaire, comprenant une station mobile apte à communiquer avec des stations de base du réseau,
10 caractérisé en ce qu'il comprend en outre au moins une balise fixe émettant, avec une portée sensiblement plus petite que la dimension caractéristique d'une cellule du réseau, un signal radio propre à l'utilisateur, la station mobile étant agencée pour être sensible au signal radio émis par la balise
15 et, en réponse à la détection de ce signal radio, adresser à la station de base avec laquelle elle communique un signal indiquant qu'elle se trouve à portée de la balise.

Enfin, selon un troisième aspect, l'invention propose une balise radioélectrique pour localiser une station mobile
20 de communication radiotéléphonique cellulaire, caractérisée en ce qu'elle comprend des moyens pour émettre, avec une portée sensiblement plus petite que la dimension caractéristique d'une cellule de réseau radiotéléphonique, un signal radio propre à l'utilisateur selon le format d'un
25 canal de diffusion d'une station de base du réseau cellulaire vers des stations mobiles.

D'autres particularités et avantages de la présente invention apparaîtront dans la description ci-après d'un

exemple de réalisation préféré mais non limitatif, en référence aux dessins annexés, dans lesquels :

- la figure 1 est un schéma illustrant les communications entre une station de base, une station mobile 5 et une balise selon l'invention ; et

- la figure 2 est un schéma synoptique d'une balise de localisation selon l'invention.

Dans un système de radiotéléphonie cellulaire, des stations de base 5 sont réparties sur le territoire à couvrir, qui est ainsi divisé en cellules. Bien entendu, la 10 représentation des cellules 8, 9 sur la figure 1 est purement symbolique, dans la mesure où les cellules réelles ne sont pas circulaires en général, et où les frontières de cellules ne sont pas bien définies géométriquement compte tenu des 15 caractéristiques de propagation radio. La dimension caractéristique R d'une cellule est la distance maximale entre sa station de base et une station mobile pouvant communiquer avec celle-ci. Cette dimension caractéristique R est typiquement comprise entre 1 km environ pour des 20 microcellules en milieu urbain et 35 km environ pour des cellules en milieu rural. Dans tous les cas, ces dimensions caractéristiques sont trop grandes pour que la localisation d'une station mobile dans une cellule permette de déterminer si la station mobile se trouve au domicile de son 25 utilisateur.

La figure 1 montre une balise fixe 6 installée au domicile de l'utilisateur d'une station mobile 7. La balise 6 émet un signal radio à courte portée caractéristique de

l'utilisateur. La portée d'émission r de la balise 6 est inférieure à 300 mètres de façon à être sensiblement plus petite que la dimension caractéristique R de n'importe quelle cellule du réseau. Le fait que la station mobile 7 capte ou non ce signal radio caractéristique de l'utilisateur permet de déterminer si la station mobile se trouve à portée de la balise 6, ce qui est assimilé au fait que l'utilisateur se sert de sa station mobile depuis son domicile. La puissance d'émission de la balise est inférieure à 200 mW environ, typiquement de 50 mW.

Dans tous les systèmes de radiotéléphonie cellulaire modernes, en particulier les systèmes utilisant une méthode d'accès multiple à répartition dans le temps (AMRT), les stations mobiles analysent un canal de diffusion sur lequel émet la station de base de la cellule dans laquelle elles sont localisées, et elles sont également en mesure d'analyser les canaux de diffusion qu'elles reçoivent des stations de base d'autres cellules, afin de permettre le transfert de communication lorsque la station mobile change de cellule. C'est notamment le cas des systèmes cellulaires GSM, DCS, et systèmes dérivés plus particulièrement concernés par la description ci-après. Pour une description générale du système GSM, on pourra se reporter à l'article "Le système cellulaire numérique européen de communication avec les mobiles" de B. Ghillebaert et al, paru dans l'Echo des Recherches N° 131, 1er trimestre 1988, pages 5-16.

Dans le système GSM ou DCS, le canal de diffusion BCCH est constitué par une tranche temporelle particulière de

chaque trame AMRT émise par la station de base. La fréquence d'émission sur le canal de diffusion BCCH est fixe pour chaque station de base, mais varie d'une station de base à une autre. Ceci permet à la station mobile, dans les tranches
5 temporelles autres que celles qui lui sont réservées, de surveiller les autres canaux de diffusion pour déterminer la station de base procurant la meilleure qualité de réception. Le signal radio émis par la balise 6 peut donc être émis selon le format d'un canal de diffusion BCCH sans augmenter
10 excessivement la complexité de la station mobile 7.

La balise 6 peut être réalisée suivant le schéma synoptique représenté sur la figure 2. Le micro-contrôleur 10 produit la séquence binaire caractéristique d'un canal de diffusion BCCH du système, en y incluant un signal
15 identifiant cette séquence comme provenant d'une balise fixe, et en y incluant en outre une donnée d'identification de la balise lue sur une interface modifiable à l'installation, constituée par exemple par une série de micro-interrupteurs
11. Le modulateur 12 met en forme les séquences binaires
20 issues du micro-contrôleur selon le mode de transmission du système (modulation GMSK dans le cas du GSM ou du DCS). L'émetteur 13 assure la transposition du signal issu du modulateur 12 à l'une des fréquences de canal du système. Cette fréquence est définie lors de l'installation de la
25 balise par une interface appropriée telle qu'une série de micro-interrupteurs 14 de manière à être différente de chacune des fréquences de diffusion BCCH utilisées par les stations de base avec lesquelles la station mobile 7 est

susceptible de communiquer lorsqu'elle se trouve à portée de la balise 6. Le micro-contrôleur 10, le modulateur 12 et l'émetteur 13 sont cadencés au rythme des trames AMRT du système par une base de temps 15 avec la stabilité requise.

5 Une fois installée au domicile de l'utilisateur (ou à son lieu de travail, ou encore en tout lieu qu'il indique), la balise 6 est scellée de façon qu'elle soit inamovible et que l'accès aux micro-interrupteurs 11, 14 soit impossible.

Comme la balise 6 émet sur la même bande de
10 fréquences que les stations de base 5, son utilisation ne nécessite pas de modifier l'étage radio de la station mobile 7. Et comme le format d'émission est le même que celui des canaux BCCH, la démodulation en bande de base par la station mobile est également inchangée. La station mobile a seulement
15 besoin d'être programmée pour permettre les échanges de signaux indiqués ci-après.

La donnée d'identification de la balise est également stockée dans la station mobile 7. Dans le cas du GSM ou du DCS, une station mobile se compose d'un équipement mobile
20 banalisé associé à un module d'identité d'abonné (SIM). Le plus commode est alors de stocker la donnée d'identification de la balise dans une zone de mémoire inscriptible du module SIM. Lorsqu'une station mobile 7 capte un signal radio identifié comme provenant d'une balise fixe 6, elle compare
25 la donnée d'identification reçue de la balise à celle stockée dans son module SIM. La présence de sa balise associée est détectée en cas de concordance. La station mobile indique alors à l'utilisateur qu'il se trouve à portée de la balise,

par exemple par l'affichage d'un message correspondant, pour permettre à l'utilisateur de savoir quel tarif lui sera appliqué s'il établit une communication. D'autre part, si l'utilisateur établit ou reçoit une communication
5 radiotéléphonique, la station mobile 7 transmet au réseau un signal indiquant que la station mobile se trouve à portée de sa balise associée.

Dans le cas d'un appel montant issu de la station mobile 7, la requête d'accès aléatoire émise par la station
10 mobile sur le canal RACH de la cellule dans laquelle elle est enregistrée inclut une indication selon laquelle elle se trouve à portée de la balise 6. Un canal de signalisation dédié (SDCCH) est alors attribué à la station mobile, et la communication s'établit de façon classique, mais un tarif
15 préférentiel est appliqué à l'utilisateur.

Dans le cas d'un appel descendant destiné à l'utilisateur, les stations de base recherchent d'abord la station mobile de l'utilisateur (paging), et la requête d'accès aléatoire émise par la station mobile 7 en réponse à
20 cette recherche inclut une indication selon laquelle la station mobile se trouve à portée de la balise. Un canal dédié (SDCCH) est alors attribué à la station mobile, et la communication s'établit de façon classique, en appliquant le cas échéant un tarif préférentiel au correspondant qui a
25 demandé la communication.

On notera l'intérêt que présente l'indication par la station mobile d'un appel, demandé ou reçu, de type résidentiel (à portée de la balise) dès le premier contact de

la station mobile avec le réseau. Ceci permet par exemple, si l'opérateur le souhaite, d'affecter en priorité une ressource particulière à ce type de communication. Cette indication est possible dans le canal d'accès aléatoire RACH dans un système 5 de type GSM ou DCS, en utilisant des codes de réserve disponibles pour ce type d'application.

Pour minimiser les risques de fraude, on peut prévoir que le réseau effectue une vérification de la localisation découlant de l'indication fournie par la station mobile 7.

10 Le réseau comporte un enregistreur de localisation nominal (HLR), base de données où sont stockées les informations propres aux utilisateurs. On peut inclure dans ces informations :

- une indication du droit de l'utilisateur au tarif 15 préférentiel,

- la donnée d'identification de la balise de l'utilisateur,

- le numéro de la station de base de la cellule où est installée la balise, ainsi que le cas échéant les numéros 20 des autres stations de base avec lesquelles la station mobile de l'utilisateur peut communiquer lorsqu'elle se trouve à portée de la balise associée (dans l'exemple schématisé sur la figure 1, le HLR stockera le numéro de la station de base 5 de la cellule 8 où est installée la balise 6, ainsi que le 25 numéro de la station de base de la cellule 9 avec laquelle la station mobile 7 peut communiquer tout en étant à portée de la balise 6),

- et, éventuellement, pour chaque station de base

répertoriée dans la rubrique précédente, une plage de distances $[R_1, R_2]$ dans laquelle la distance entre la station de base et la station mobile est susceptible de tomber lorsque la station mobile est à portée de sa balise associée (figure 1). La plage de valeurs $[R_1, R_2]$ sera en général centrée sur la distance entre la station de base 5 et la balise fixe 6 (typiquement connue avec une incertitude inférieure à 1 km lors de l'installation de la balise), et aura une largeur tenant compte de la portée d'émission r de la balise 6 et de la possibilité de trajets de propagation indirects entre la station de base et la station mobile (typiquement $R_2 - R_1 \approx 2$ km).

Les données ci-dessus sont copiées dans l'enregistreur de localisation des visiteurs (VLR) dont dépend la cellule où est enregistrée la station mobile 7. Lorsque un contrôleur de station de base (BSC) reçoit d'une station mobile une requête d'accès aléatoire incluant une indication de localisation à portée de la balise associée, il interroge le VLR (via le commutateur du service mobile MSC) qui retourne les données ci-dessus. Le BSC procède alors aux vérifications suivantes :

- il vérifie que l'utilisateur a bien droit au tarif préférentiel,
- il vérifie que la station de base qui a retransmis la requête d'accès aléatoire est bien l'une de celles dont le numéro est enregistré,
- et, le cas échéant, il vérifie que la distance estimée entre cette station de base et la station mobile est

compatible avec la plage $[R_1, R_2]$. Cette distance est estimée par la station de base, comme il est prévu dans le cadre du GSM ou du DCS, sur la base du retard de synchronisation du canal d'accès aléatoire RACH.

5 Pour réduire encore les risques de fraude et faciliter la gestion du système, on peut encore interdire les transferts de communication entre stations de base (handover) lorsqu'il s'agit d'une communication de type résidentiel. Ceci peut être réalisé au niveau du réseau, ou encore en
10 empêchant la station mobile de transmettre pendant la communication de type résidentiel les valeurs de champ radioélectrique reçues des cellules voisines (étape obligatoire de la procédure de transfert de communication).

Il est avantageux de télécharger la donnée
15 d'identification de la balise dans le module SIM de la station mobile depuis le réseau lors d'une mise à jour de localisation. Ce téléchargement peut être réalisé de la même manière que celui de l'identité temporaire d'abonné mobile (TMSI) dans le cas du GSM ou du DCS où les mises à jour de
20 localisation sont effectuées périodiquement ou lorsque la station mobile change de cellule. Cette disposition évite d'avoir à intervenir directement sur le module SIM lors de l'attribution d'une nouvelle balise fixe à un utilisateur.

Pour ne pas multiplier les appareils dont doit
25 disposer l'utilisateur, la balise 6 peut avantageusement être incorporée dans le même boîtier que le dispositif de chargement électrique de la batterie de la station mobile 7, ce boîtier devant toutefois être scellé de façon inamovible.

Bien qu'on ait décrit l'invention dans son application à une procédure particulière de tarification des communications, on comprendra que le procédé de localisation des stations mobiles peut comporter de nombreuses autres applications dès lors que l'information de localisation présente un intérêt. Il peut notamment servir à autoriser l'accès à des services particuliers, ou encore à intervenir dans les priorités d'allocation de ressources radio.

REVENDICATIONS

1. Procédé pour localiser une station mobile de communication radiotéléphonique cellulaire, caractérisé en ce qu'on associe à un utilisateur de la station mobile (7) au moins une balise fixe (6) émettant, avec une portée (r) sensiblement plus petite que la dimension caractéristique (R) d'une cellule, un signal radio propre audit utilisateur, et en ce que, lorsque la station mobile capte le signal radio émis par la balise, elle adresse au réseau de communication un signal indiquant qu'elle se trouve à portée de la balise.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'émission du signal radio par la balise fixe est effectuée sur la même bande de fréquences que les communications descendantes des stations de base du réseau cellulaire vers les stations mobiles.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que ledit signal radio est émis par la balise selon le format d'un canal de diffusion (BCCH) d'une station de base du réseau cellulaire vers des stations mobiles.

4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le signal adressé au réseau par la station mobile pour indiquer qu'elle se trouve à portée de sa balise associée est émis sur un canal d'accès aléatoire (RACH) lors de l'établissement d'une communication faisant intervenir ladite station mobile.

5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le signal radio émis par la

balise inclut une donnée d'identification de la balise attribuée à l'utilisateur et stockée dans la station mobile, de préférence dans un module d'identité d'abonné, et en ce que la station mobile n'émet le signal indiquant qu'elle se trouve à portée de la balise qu'après avoir vérifié que la donnée d'identification de balise incluse dans le signal radio qu'elle reçoit de la balise correspond à celle qu'elle mémorise.

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que la donnée d'identification de la balise est en outre stockée dans une base de données (HLR) du réseau, et est téléchargée depuis le réseau dans la station mobile lors d'une mise à jour de localisation.

7. Procédé selon la revendication 5 ou 6, caractérisé en ce que le réseau inclut une base de données (HLR) où la donnée d'identification de la balise est stockée avec, en correspondance, au moins un numéro d'une station de base (5) susceptible de communiquer avec la station mobile (7) lorsque celle-ci se trouve à portée de la balise fixe (6), et en ce que le réseau vérifie que le signal émis par la station mobile pour indiquer qu'elle se trouve à portée de la balise a été reçu par une station de base dont le numéro est stocké en correspondance avec la donnée d'identification de la balise.

8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que, en plus de chaque numéro de station de base susceptible de communiquer avec la station mobile lorsque celle-ci se trouve à portée de la balise fixe, la donnée

d'identification de la balise est stockée avec une plage de distances pouvant séparer ladite station de base de la station mobile lorsque celle-ci se trouve à portée de la balise, en ce que chaque station de base communiquant avec la
5 station mobile détermine la distance qui la sépare de cette station mobile, et en ce que le réseau vérifie la comptabilité entre la distance déterminée et la plage de distances stockée.

9. Procédé selon la revendication 7 ou 8, caractérisé
10 en ce que la vérification de localisation par le réseau est effectuée au niveau d'un contrôleur de station de base (BSC) du réseau.

10. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que la portée d'émission (r) de la
15 balise (6) est inférieure à 300 mètres environ.

11. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que la puissance d'émission de la balise est inférieure à 200 mW environ.

12. Equipement radiotéléphonique pour un utilisateur
20 d'un réseau de radiocommunication cellulaire, comprenant une station mobile (7) apte à communiquer avec des stations de base (5) du réseau, caractérisé en ce qu'il comprend en outre au moins une balise fixe (6) émettant, avec une portée (r) sensiblement plus petite que la dimension caractéristique (R)
25 d'une cellule du réseau, un signal radio propre à l'utilisateur, la station mobile étant agencée pour être sensible au signal radio émis par la balise et, en réponse à la détection de ce signal radio, adresser à la station de

base avec laquelle elle communique un signal indiquant qu'elle se trouve à portée de la balise.

13. Equipement selon la revendication 12, caractérisé en ce que la balise fixe (6) est réalisée dans un boîtier
5 commun avec un dispositif de chargement électrique de la batterie de la station mobile.

14. Balise radioélectrique (6) pour localiser une station mobile de communication radiotéléphonique cellulaire (7) en mettant en oeuvre un procédé selon l'une quelconque
10 des revendications 1 à 11, caractérisée en ce qu'elle comprend des moyens pour émettre, avec une portée (r) sensiblement plus petite que la dimension caractéristique (R) d'une cellule de réseau radiotéléphonique, un signal radio propre à l'utilisateur selon le format d'un canal de
15 diffusion (BCCH) d'une station de base (5) du réseau cellulaire vers des stations mobiles.

