



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203961442 U

(45) 授权公告日 2014. 11. 26

(21) 申请号 201420407030. X

(22) 申请日 2014. 07. 19

(73) 专利权人 刘海平

地址 江西省新余市分宜县天工南大道 62 号

(72) 发明人 刘海平

(51) Int. Cl.

E05B 1/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

门把手

(57) 摘要

本实用新型公开了一种门把手,门把手呈条形,门把手体上、下两表面是向里凹陷的弧面,门把手的一竖面设有带内螺的安装孔。本实用新型具有实用耐用,成本低廉、占用空间小等优点,是一种较为理想的门把手。

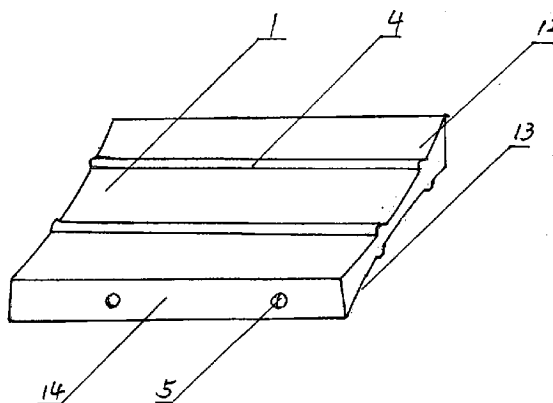

1. 一种门把手,包括门把手体,其特征在于:门把手体呈条形,门把手体上、下两表面是向里凹陷的弧面,门把手体的一竖面设有带内螺的安装孔。
2. 按权利要求 1 所述的门把手体,其特征在于:所述门把手体的上表面和下表面分别设有凸条。
3. 按权利要求 2 所述的门把手体,其特征在于:所述凸条与门把手体的长边棱线平行。

门把手

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种门把手。

背景技术

[0002] 一般地,门把手包括基座和门把手体。基座起固定门把手作用,这种结构中基座面积较大,成本不低,占用空间较大。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种结构简单、成本低廉、占用空间小的门把手。

[0004] 为实现本实用新型的目的,本实用新型的技术方案是这样的,一种门把手,包括门把手体,其特征在于:门把手体呈条形,门把手体上、下两表面是向里凹陷的弧面,门把手体的一竖面设有带内螺的安装孔。

[0005] 作为本实用新型的改进,本使用新型在门把手体的上表面个下表面分别设有凸条。

[0006] 作为本实用新型的进一步改进,本实用新型设有的凸条与门把手体的长边棱线平行

[0007] 本实用新型具有结构简单、成本廉价、占用空间小等优点。

附图说明

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0009] 附图 1 为本实用新型示意图。

具体实施方式

[0010] 如附图 1 所示,门把手 1 呈长条形,门把手体 1 的上表面 12 和下表面 13 是向里凹陷的弧面,门把手体 1 的一竖面 14 设有带内螺的安装孔 5,上表面 12 和下表面 13 均设有凸条 4,凸条 4 与门把手体 1 的长边棱线平行。

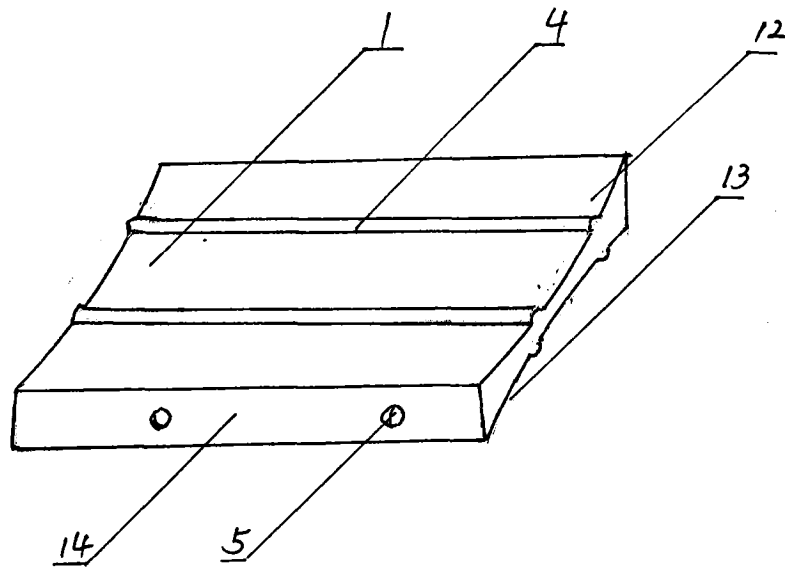


图 1