



Patent dodatkowy
do patentu nr 50 422

Zgłoszono: 20.XI.1964 (P 106 335)


Pierwszeństwo: _____

Opublikowano: 15.I.1966

Kl. ~~45a, 51/04~~

45a 51/00

MKP A 01 b 51/00



Twórca wynalazku: inż. Zbigniew Kowalewicz

Właściciel patentu: Centralne Biuro Opracowań Technicznych Drobnej
Wytwórczości, Warszawa (Polska)

Sposób zamocowania dołownika w wieloraku

1

Przedmiotem wynalazku jest sposób zamocowania dołownika, na trójkątnej belce nośnej wieloraka konnego, podanej w opisie patentowym Nr 50422.

Dotychczasowe zespoły narzędzi rolniczych dołujących stanowią odrębne, specjalne narzędzia, mocowane przegubowo na dwukołowym wózku za pomocą długich ramion, dociążanych dodatkowo specjalnymi obciążnikami.

Sposób zamocowania dołownika w wieloraku według wynalazku eliminuje obciążniki i rozszerza uniwersalność eksploatacyjną wieloraka konnego.

Na rysunku fig. 1 przedstawia dołownik zamocowany w wieloraku sposobem według wynalazku w widoku z boku, a fig. 2 dołownik jak na fig. 1 widoku z góry.

Dołownik 4 osadzony obrotowo w widelcu 5 zamocowuje się do trójkątnej belki 1 wieloraka za

2

pośrednictwem uniwersalnego ramienia 2 przez zamocowanie ramienia uniwersalnego 2 i widelca 5 oraz dołownika 4 za pomocą dłuta 3 opielacza.

Nastawianie dowolnej odległości między poszczególnymi dołownikami 4 odbywa się przez odpowiednie podłużne przesunięcie uniwersalnych ramion 2 na trójkątnej belce 1.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób zamocowania dołownika w wieloraku z trójkątną belką podaną w opisie patentowym Nr 50422, **znamienny tym**, że dołownik (4) osadzony obrotowo w widelcu (5) zamocowuje się do trójkątnej belki (1) za pośrednictwem ramienia uniwersalnego (2) przez zamocowanie ramienia uniwersalnego (2) z widelcem (5) dołownika (4) za pomocą dłuta (3) opielacza.

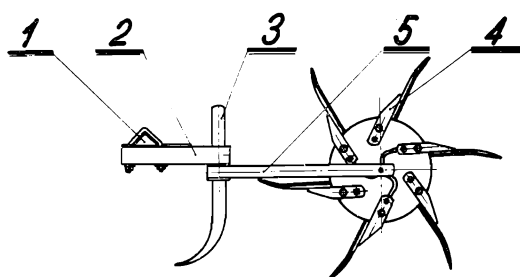


Fig. 1

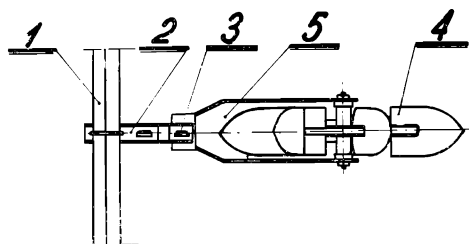


Fig. 2