



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 215001135 U

(45) 授权公告日 2021.12.03

(21) 申请号 202120322125.1

(22) 申请日 2021.02.05

(73) 专利权人 云南华尔贝光电技术有限公司

地址 650000 云南省昆明市大板桥镇昆明
国际印刷包装城内B5地块

(72) 发明人 曾最林

(74) 专利代理机构 昆明正原专利商标代理有限公司 53100

代理人 徐玲菊 蒋文睿

(51) Int. Cl.

F21S 8/00 (2006.01)

F21V 3/02 (2006.01)

F21V 29/83 (2015.01)

F21V 31/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种装饰壁灯

(57) 摘要

本实用新型提供一种装饰壁灯,包括其内带空腔的灯罩,和设于空腔内的灯泡,其特征在于灯罩包括背板,固定在背板上的中空环形罩体,活动连接在中空环形罩体上的面板,面板上设有向外凸起的狮面或虎面,狮面或虎面的眉毛、眼球、下眼线、脸线、鼻线、嘴、嘴角须、腮须设为透明窗。可方便地接通电源点亮壁灯后,起到照明作用的同时,显现狮面、虎面或其它动物面的装饰效果,并使光线从其眉毛、眼球、下眼线、脸线、鼻线、嘴、嘴角须、腮须等透明窗透出,增加立体效果。具有组装方便、散热效果好、及时排水等作用,延长灯的使用寿命。

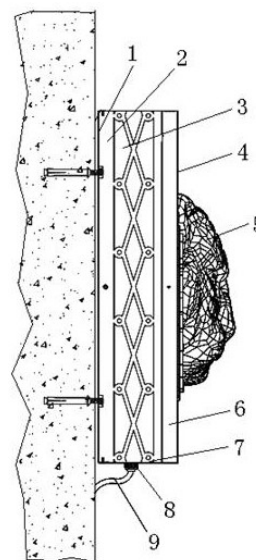

1. 一种装饰壁灯,包括其内带空腔的灯罩,和设于空腔内的灯泡,其特征在于灯罩包括背板,固定在背板上的中空环形罩体,活动连接在中空环形罩体上的面板,面板上设有向外凸起的狮面或虎面,狮面或虎面的眉毛、眼球、下眼线、脸线、鼻线、嘴、嘴角须、腮须设为透明窗。

2. 根据权利要求1所述的装饰壁灯,其特征在于所述背板为圆形、椭圆形或多边形平板,平板的四周设有与平板垂直的折边,折边上间隔设置多个螺孔,中空环形罩体设为与背板相适应的圆形、椭圆形或多边多,且中空环形罩体的内端置于折边中,且内端间隔设有对应的螺孔,螺孔中设螺栓、螺母。

3. 根据权利要求1所述的装饰壁灯,其特征在于所述面板设为与中空环形罩体相适应的圆形、椭圆形或多边形平板,平板的四周设有与平板垂直的折边,折边上间隔设置多个螺孔,中空环形罩体的外端置于折边中,且外端间隔设有对应的螺孔,螺孔中设螺栓、螺母。

4. 根据权利要求1所述的装饰壁灯,其特征在于所述背板上间隔设有若干散热通孔。

5. 根据权利要求1所述的装饰壁灯,其特征在于所述中空环形罩体下侧设有排液孔。

6. 根据权利要求1所述的装饰壁灯,其特征在于所述中空环形罩体下侧设有导线进出孔,导线内端与固定在背板上的灯座相连、外端与电源插头相连。

7. 根据权利要求1所述的装饰壁灯,其特征在于所述中空环形罩体外壁设有圆形、方形、棱形、花形饰条或饰块。

一种装饰壁灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种装饰壁灯,属于装饰照明灯具设计与制造技术领域。

背景技术

[0002] 装饰灯逐渐成为建筑装修必不可少的灯具。现有的装饰照明灯形状或造型元素单一,难于满足丰富、多彩的建设设计要求。随着人们生活质量的不断提高,同时伴随日光灯技术的成熟及诸多优点,灯具造型也需要与建筑构成完美的结合体,为人们提供更多、更广的选择。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种安装方便、快捷、造型独特的装饰壁灯。

[0004] 本实用新型通过下列技术方案完成:一种装饰壁灯,包括其内带空腔的灯罩,和设于空腔内的灯泡,其特征不在于灯罩包括背板,固定在背板上的中空环形罩体,活动连接在中空环形罩体上的面板,面板上设有向外凸起的狮面或虎面,狮面或虎面的眉毛、眼球、下眼线、脸线、鼻线、嘴、嘴角须、腮须设为透明窗,以便接通电源点亮壁灯后,光线从虎面的眉毛、眼球、下眼线、脸线、鼻线、嘴、嘴角须、腮须等透明窗透出。

[0005] 所述背板为圆形、椭圆形或多边形平板,平板的四周设有与平板垂直的折边,折边上间隔设置多个螺孔,中空环形罩体设为与背板相适应的圆形、椭圆形或多边多,且中空环形罩体的内端置于折边中,且内端间隔设有对应的螺孔,螺孔中设螺栓、螺母,以便中空环形罩体内端置入背板的折边后,通过螺栓、螺母将中空环形罩体内端固定于背板上。

[0006] 所述面板设为与中空环形罩体相适应的圆形、椭圆形或多边形平板,平板的四周设有与平板垂直的折边,折边上间隔设置多个螺孔,中空环形罩体的外端置于折边中,且外端间隔设有对应的螺孔,螺孔中设螺栓、螺母,以便中空环形罩体外端置入面板的折边后,通过螺栓、螺母将面板固定于中空环形罩体外端。

[0007] 所述背板上间隔设有若干散热通孔,用于散热。

[0008] 所述中空环形罩体下侧设有排液孔,用于排出积水。

[0009] 所述中空环形罩体下侧设有导线进出孔,导线内端与固定在背板上的灯座相连、外端与电源插头相连,以便照明灯安装在灯座上、插头插于插座上,即可接通电源。

[0010] 所述中空环形罩体外壁设有圆形、方形、棱形、花形饰条或饰块。

[0011] 所述面板上的狮面或虎面可替换为其它动物面。

[0012] 本实用新型具有下列优点和效果:采用上述方案,可方便地接通电源点亮壁灯后,起到照明作用的同时,显现狮面、虎面或其它动物面的装饰效果,并使光线从其眉毛、眼球、下眼线、脸线、鼻线、嘴、嘴角须、腮须等透明窗透出,增加立体效果。并具有组装方便、散热效果好、及时排水等作用,延长灯的使用寿命。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型侧面结构图；

[0014] 图2为图1的右视结构图；

[0015] 图3为图1的后视图。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图阐述本实用新型的内容,以帮助本领域普通技术人员能清晰完整的理解相关内容。

[0017] 本实用新型提供的装饰壁灯,包括其内带空腔的灯罩,和设于空腔内的灯泡,其中:灯罩包括背板1,固定在背板1上的中空环形罩体3,活动连接在中空环形罩体3上的面板4,面板4上设有向外凸起的虎面5,虎面5的眉毛、眼球、下眼线、脸线、鼻线、嘴、嘴角须、腮须设为透明窗10;所述背板1为圆形平板,平板的四周设有与平板垂直的折边2,折边2上间隔设置多个螺孔,中空环形罩体3设为与背板1相适应的圆形,且中空环形罩体的内端置于折边2中,且内端间隔设有对应的螺孔,螺孔中设螺栓、螺母,以便中空环形罩体3内端置入背板1的折边2后,通过螺栓、螺母将中空环形罩体3内端固定于背板1上;所述面板4设为与中空环形罩体3相适应的圆形平板,平板的四周设有与平板垂直的折边6,折边6上间隔设置多个螺孔,中空环形罩体3的外端置于折边6中,且外端间隔设有对应的螺孔,螺孔中设螺栓、螺母,以便中空环形罩体3外端置入面板4的折边6后,通过螺栓、螺母将面板4固定于中空环形罩体3外端;所述背板1上间隔设有若干散热通孔11,用于散热;所述中空环形罩体3下侧设有排液孔7,用于排出积水;所述中空环形罩体3下侧设有导线9进出孔8,导线9内端与固定在背板1上的灯座相连、外端与电源插头相连,以便灯泡(本实施例使用LED灯板)安装在灯座上、插头插于插座上,即可接通电源;所述中空环形罩体3外壁设有棱形饰条。显然,所述面板上的狮面或虎面可替换为其它动物面。

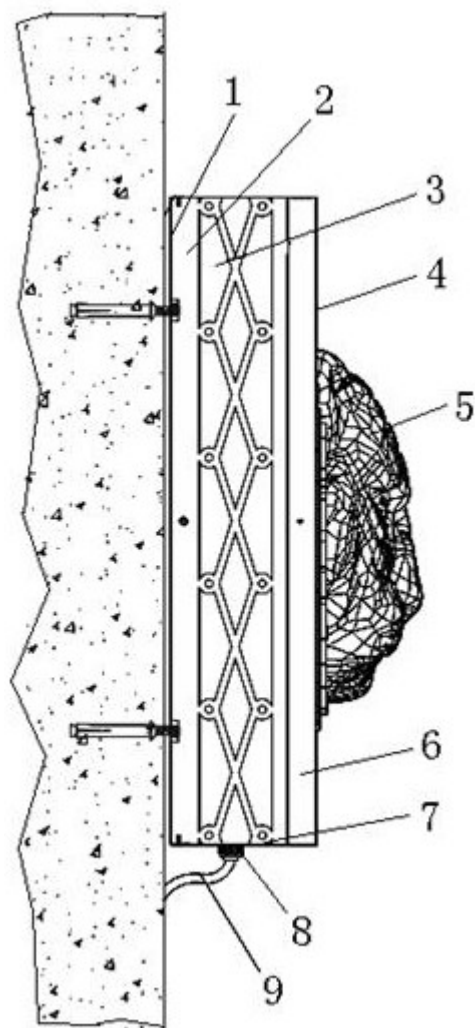


图1

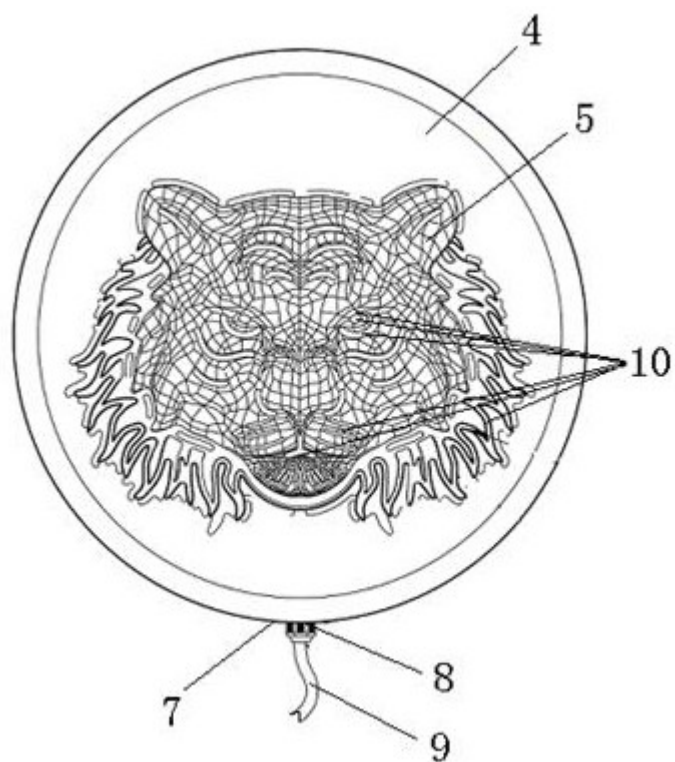


图2

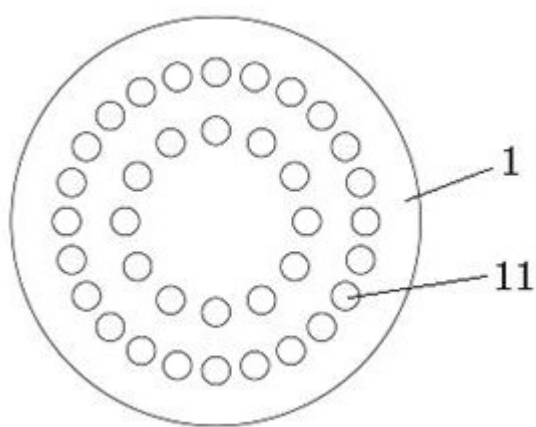


图3