



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 213326137 U

(45) 授权公告日 2021. 06. 01

(21) 申请号 202022087726.7

(22) 申请日 2020.09.22

(73) 专利权人 广西卫生职业技术学院
地址 530000 广西壮族自治区南宁市昆仑
大道8号

(72) 发明人 郭靖 饶敏仪 闭艳燕 黄珊
覃华钊 蒋莉萍


(74) 专利代理机构 南宁东之智专利代理有限公
司 45128
代理人 张丽媛 汪治兴

(51) Int.Cl.
B65H 75/04 (2006.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称
一种医用监护导线整理套

(57) 摘要
本实用新型涉及医用监护导线技术领域,公开一种医用监护导线整理套,包括监护仪导线、多导线整理套筒和五导联整理套筒;所述监护仪导线包括体温线、血压袖带导线、五导联导线和指脉氧夹导线;所述五导联导线包括主线、分线头、若干条导联线和电极接头;所述监护仪导线穿设于多导线整理套筒内且使所述多导线整理套筒限制在监护仪导线上滑动;所述若干条导联线穿设于五导联整理套筒内且使所述五导联整理套筒限制在导联线上滑动。本实用新型解决现有监护仪导线容易发生缠绕,收纳困难,影响医生抢救效率的技术问题。

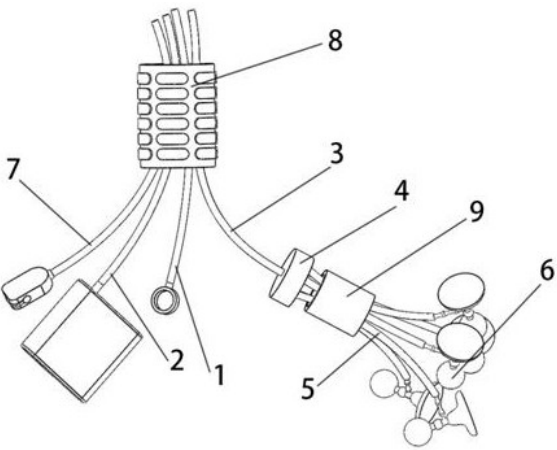

1. 一种医用监护导线整理套,包括监护仪导线、多导线整理套筒和五导联整理套筒,其特征在于:所述监护仪导线包括体温线、血压轴带导线、五导联导线和指脉氧夹导线;所述五导联导线包括主线、分线头、若干条导联线和电极接头;所述监护仪导线穿设于多导线整理套筒内且使所述多导线整理套筒限制在监护仪导线上滑动;所述若干条导联线穿设于五导联整理套筒内且使所述五导联整理套筒限制在导联线上滑动。

2. 根据权利要求1所述的一种医用监护导线整理套,其特征在于:所述多导线整理套筒和五导联整理套筒均采用硅胶材质制成。

3. 根据权利要求1所述的一种医用监护导线整理套,其特征在于:所述多导线整理套筒表面有凸块状纹路。

4. 根据权利要求1所述的一种医用监护导线整理套,其特征在于:所述五导联整理套筒表面光滑。

5. 根据权利要求1所述的一种医用监护导线整理套,其特征在于:所述五导联整理套筒的上下两端的口径分别小于分线头和电极接头。

一种医用监护导线整理套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医用监护导线技术领域,更具体地,涉及一种医用监护导线整理套。

背景技术

[0002] 监护仪是一种以测量和控制病人生理参数,并可与已知设定值进行比较,如果出现超标可发出警报的装置或系统。监护仪作为一种精密的医学仪器,具有准确监测、操作便捷等特点,广泛运用于手术、危重病人、新生儿、早产儿、分娩室等地方。为医护人员全面、直观、及时地掌握患者的病情提供了一个很好的手段。

[0003] 现有监护仪上通常安插着许多导线,这些导线没有专门放置的地方,因而不但很容易发生缠绕,且看起来并不美观,由于这些导线常常散落开来,难以整理,并且当遇到紧急情况时,对这些不同用途的导线进行分放时会影响医生抢救的效率。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于解决现有监护仪导线容易发生缠绕,收纳困难,影响医生抢救效率的技术问题提供一种不易发生缠绕,方便收纳,能够提高抢救效率的医用监护导线整理套。

[0005] 为解决上述问题,提供一种医用监护导线整理套,包括监护仪导线、多导线整理套筒和五导联整理套筒;所述监护仪导线包括体温线、血压袖带导线、五导联导线和指脉氧夹导线;所述五导联导线包括主线、分线头、若干条导联线和电极接头;所述监护仪导线穿设于多导线整理套筒内且使所述多导线整理套筒限制在监护仪导线上滑动;所述若干条导联线穿设于五导联整理套筒内且使所述五导联整理套筒限制在导联线上滑动。

[0006] 特别的,所述多导线整理套筒和五导联整理套筒均采用硅胶材质制成。

[0007] 特别的,所述多导线整理套筒表面有凸块状纹路。

[0008] 特别的,所述五导联整理套筒表面光滑。

[0009] 特别的,所述五导联整理套筒的上下两端的口径分别小于分线头和电极接头。

[0010] 本实用新型的有益效果:

[0011] 1.本实用新型设置多导线整理套筒,多导线整理套筒能够围绕在监护仪导线上,且与其滑动连接,能够把散开得监护仪导线上聚拢起来,方便盘放,从而使得监护仪导线看起来没有那么凌乱,并且能够防止监护仪导线中得线材发生纠缠,影响急救时得使用效率。

[0012] 2.本实用新型设置五导联整理套筒,五导联导线中含有多条导联线,与监护仪导线中的其他导线相比,线材较多,且容易与其他导线发生纠缠,五导联整理套筒能够把散开的线五导联导线聚拢起来,方便盘放,不但使得五导联导线看上去更整洁,而且能够根据监护需要把五导联导线聚拢或散开,不影响其他导线的使用。

附图说明

[0013] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0014] 图1为本实用新型实施例立体图;

[0015] 图中:1.体温线;2.血压轴带导线;3.主线;4.分线头;5.导联线;6.电极接头;7.指脉氧夹导线;8.多导线整理套筒;9.五导联整理套筒。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图对本实用新型的优选实施例进行详细阐述,以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0017] 如图1所示,本实施例的一种医用监护导线整理套,包括监护仪导线、多导线整理套筒8和五导联整理套筒9;监护仪导线包括体温线1、血压轴带导线2、五导联导线和指脉氧夹导线7;五导联导线包括主线3、分线头4、若干条导联线5和电极接头6;监护仪导线穿设于多导线整理套筒8内且使多导线整理套筒8限制在监护仪导线上滑动;若干条导联线5穿设于五导联整理套筒9内且使五导联整理套筒9限制在导联线5上滑动。

[0018] 多导线整理套筒8和五导联整理套筒9均采用硅胶材质制成。

[0019] 多导线整理套筒8表面有凸块状纹路。

[0020] 五导联整理套筒9表面光滑。

[0021] 五导联整理套筒9的上下两端的口径分别小于分线头4和电极接头6。

[0022] 本实用新型的工作原理和使用方法:

[0023] 使用本实用新型时,把多导线整理套筒8沿着监护仪导线,往靠近插接监护仪的方向移动,使得监护仪导线中的体温线1、血压轴带导线2、五导联导线和指脉氧夹导线7散开。由于监护仪导线会自然向四周散开,而多导线整理套筒8环绕监护仪导线并采用具有一定弹性的硅胶材质制成,因而多导线整理套筒8限制了监护仪导线散开,而监护仪导线散开时对多导线整理套筒8的内壁产生张力,从而使得多导线整理套筒8可以紧附在监护仪导线上。当减小监护仪导线中线材的间距,便可减小监护仪导线与多导线整理套筒8内壁的张力,就能根据需要滑动多导线整理套筒8到达指定位置。

[0024] 同理,把五导联整理套筒9沿着导联线5,往靠近分线头4的方向移动,使得导联线5散开。由于导联线5会自然向四周散开,而五导联整理套筒9环绕导联线5并采用具有一定弹性的硅胶材质制成,因而五导联整理套筒9限制了导联线5散开,而导联线5散开时对五导联整理套筒9的内壁产生张力,从而使得五导联整理套筒9可以紧附在导联线5上。当减小导联线5的间距,便可减小导联线5与五导联整理套筒9内壁的张力,就能根据需要滑动五导联整理套筒9到达指定位置。完成本实用新型的使用。

[0025] 本实用新型被使用后,把多导线整理套筒8沿着监护仪导线,往远离插接监护仪的方向移动,把五导联整理套筒9沿着导联线5,往靠近电极接头6的方向移动,使得监护仪导线呈长条状,使得监护仪导线中的线材被束缚而不再散落,从而避免线材间的纠缠,使得本

实用新型更容易被收纳整理,看起来更整洁,也避免了医生在使用监护仪时因为整理纠缠的线材而耗费宝贵的医疗时间,提高抢救效率。

[0026] 虽然结合附图描述了本实用新型的实施方式,但是专利所有者可以在所附权利要求的范围之内做出各种变形或修改,只要不超过本实用新型的权利要求所描述的保护范围,都应当在本实用新型的保护范围之内。

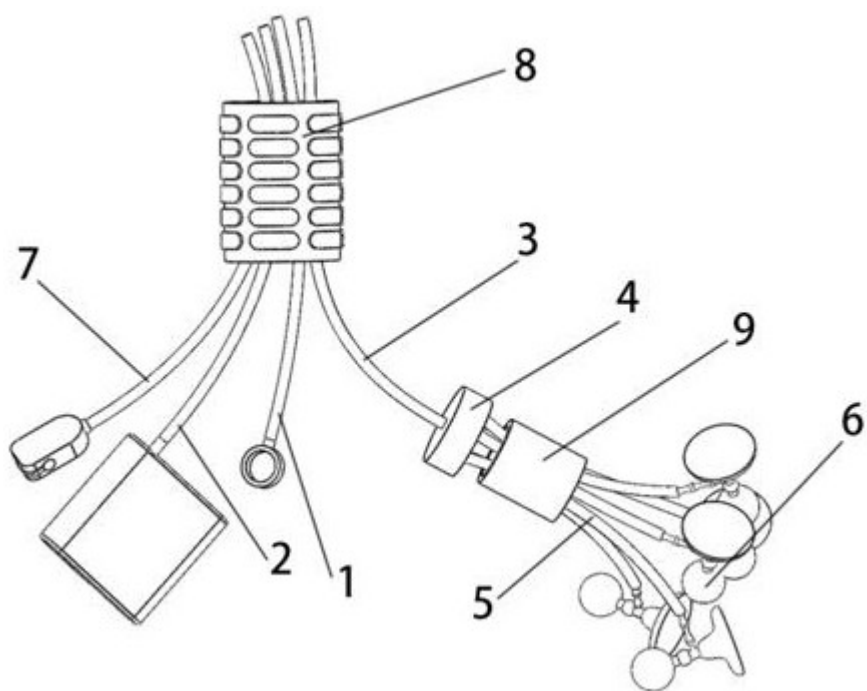


图1