



(21) 申请号 202123411229.9

(22) 申请日 2021.12.31

(73) 专利权人 浙江亿田智能厨电股份有限公司

地址 312400 浙江省绍兴市嵊州市浦口街
道浙锻路68号

(72) 发明人 孙伟勇 陈月华 廖建龙

(74) 专利代理机构 浙江亿维律师事务所 33319

专利代理师 王乃苍

(51) Int. Cl.

A47B 77/08 (2006.01)

A47B 77/06 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种集成厨房电器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种集成厨房电器,包括箱体、燃气灶,箱体的上方设置有台面,燃气灶设于台面上,台面上还设有水槽、背板,水槽与燃气灶并排设置,背板位于台面的后侧,背板上设有第一置物台。本实用新型将水槽与燃气灶集成在台面上,能够解决传统燃气灶与水槽单独安装,占用大量厨房空间的问题;本实用新型还在台面的后侧设置背板,通过在背板上设置第一置物台,用于增加储物空间,相比传统厨房中在燃气灶与水槽后方空间,大大提升了空间利用率,为厨房狭小的用户解决了空间利用率低、储物困难的问题。

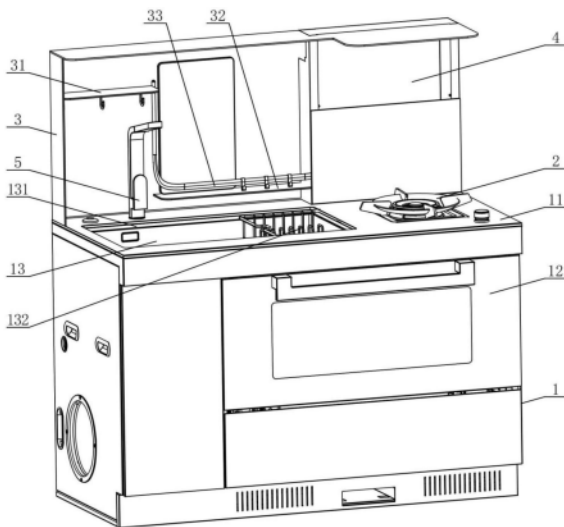

1. 一种集成厨房电器,包括箱体(1)、燃气灶(2),所述箱体(1)的上方设置有台面(11),所述燃气灶(2)设于所述台面(11)上,其特征在于:所述台面(11)上还设有水槽(13)、背板(3),所述水槽(13)与所述燃气灶(2)并排设置,所述背板(3)位于所述台面(11)的后侧,所述背板(3)上设有第一置物台(31)。

2. 根据权利要求1所述的一种集成厨房电器,其特征在于:还包括吸油烟机,所述吸油烟机包括风道口(4),所述风道口(4)设置在所述背板(3)上,所述风道口(4)位置与所述燃气灶(2)位置相对应。

3. 根据权利要求2所述的一种集成厨房电器,其特征在于:所述背板(3)上还设有第二置物台(32),所述第一置物台(31)高于所述第二置物台(32)所处高度,所述第一置物台(31)下方设有挂钩,所述第一置物台(31)与所述台面(11)之间的高度差为460~570mm,所述第二置物台(32)与所述背板(3)顶部之间的高度差为410~460mm。

4. 根据权利要求3所述的一种集成厨房电器,其特征在于:还包括护栏(33),所述护栏(33)位于所述第二置物台(32)的正上方,所述护栏(33)外侧设有挂钩,所述第二置物台(32)的上方空间与所述第一置物台(31)的下方空间互不重合。

5. 根据权利要求4所述的一种集成厨房电器,其特征在于:所述水槽(13)内设置有沥水篮(132)、滑槽(131),所述滑槽(131)分别设置在所述水槽(13)的前后两侧,所述沥水篮(132)滑动连接在所述滑槽(131)内,所述沥水篮(132)沿所述滑槽(131)在水槽(13)内左右移动。

6. 根据权利要求5所述的一种集成厨房电器,其特征在于:还包括龙头(5),所述龙头(5)设置在所述台面(11)上并且位于所述水槽(13)与所述背板(3)之间。

7. 根据权利要求6所述的一种集成厨房电器,其特征在于:所述箱体(1)内设有多功能模组(12),所述多功能模组(12)为蒸箱、烤箱、蒸烤箱中的一种或多种。

一种集成厨房电器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及厨电领域,尤其涉及一种集成厨房电器。

背景技术

[0002] 当前为满足用户各种使用需求,市面上存在大量的用于厨房的电器、厨房用具。对于用户来说,为了满足不同的烹饪需求需要购入不同的厨电、厨具,需要占用大量空间,用于摆放或安装厨电与厨具;同时传统厨房的空间利用率也较低,更不利于用户储物,尤其是对于厨房空间狭小的用户存在诸多不便,对此需要提出改进。

发明内容

[0003] 本实用新型针对现有技术中存在的厨电、厨具大量占用厨房空间,空间利用率低等缺陷,提供了新的一种集成厨房电器。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型通过以下技术方案实现:

[0005] 一种集成厨房电器,包括箱体、燃气灶,所述箱体的上方设置有台面,所述燃气灶设于所述台面上,所述台面上还设有水槽、背板,所述水槽与所述燃气灶并排设置,所述背板位于所述台面的后侧,所述背板上设有第一置物台。

[0006] 本实用新型将水槽与燃气灶集成在台面上,能够解决传统燃气灶与水槽单独安装,占用大量厨房空间的问题;本实用新型还在台面的后侧设置背板,通过在背板上设置第一置物台,用于增加储物空间,相比传统厨房中在燃气灶与水槽后方空间,大大提升了空间利用率,为厨房狭小的用户解决了空间利用率低、储物困难的问题。

[0007] 作为优选,上述所述的一种集成厨房电器,还包括吸油烟机,所述吸油烟机包括风道口,所述风道口设置在所述背板上,所述风道口位置与所述燃气灶位置相对应。

[0008] 本实用新型设置吸油烟机,并将风道口设置在背板上且与燃气灶位置相对应,能够较好的消除燃气灶烹饪时产生的油烟问题。

[0009] 作为优选,上述所述的一种集成厨房电器,所述背板上还设有第二置物台,所述第一置物台高于所述第二置物台所处高度,所述第一置物台下方设有挂钩,所述第一置物台与所述台面之间的高度差为460~570mm,所述第二置物台与所述背板顶部之间的高度差为410~460mm。

[0010] 本实用新型在第一置物台下方设置挂钩,并将第一置物台与所述台面之间的高度差控制在460~570mm,为(例如:锅铲、漏勺等)长柄厨房用具提供悬挂处,使厨房空间更有序,设置第二置物台,并控制第二置物台与所述背板顶部之间的高度差在410~460mm范围内,用于防止砧板,为用户进一步规划厨房使用空间,有效提高空间利用率。

[0011] 作为优选,上述所述的一种集成厨房电器,还包括护栏,所述护栏位于所述第二置物台的正上方,所述护栏外侧设有挂钩,所述第二置物台的上方空间与所述第一置物台的下方空间互不重合。

[0012] 在第二置物台的正上方设置护栏,起到防护作用,避免第二置物台上的物品掉落

误伤用户,同时在护栏外侧设置挂钩,用于悬挂抹布等物品。第二置物台的上方空间与第一置物台的下方空间互不重合,能避免空间浪费,使空间利用率最大化。

[0013] 作为优选,上述所述的一种集成厨房电器,所述水槽内设置有沥水篮、滑槽,所述滑槽分别设置在所述水槽的前后两侧,所述沥水篮滑动连接在所述滑槽内,所述沥水篮沿所述滑槽在水槽内左右移动。

[0014] 本实用新型水槽内设置沥水篮便于用户清洗后沥干,在沥水篮与滑槽相互配合,使沥水篮能够移动到适合用户拿取的位置,为用户提供便利。

[0015] 作为优选,上述所述的一种集成厨房电器,还包括龙头,所述龙头设置在所述台面上并且位于所述水槽与所述背板之间。

[0016] 龙头可以与水槽配合,使用户更加便捷的完成清洗工作。

[0017] 作为优选,上述所述的一种集成厨房电器,所述箱体内设有多功能模组,所述多功能模组为蒸箱、烤箱、蒸烤箱中的一种或多种。

[0018] 多功能模组能够更好的满足用户不同的烹饪需求,有利于进一步节省厨房空间。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图1和具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述,但它们不是对本实用新型的限制:

[0021] 实施例1

[0022] 一种集成厨房电器,包括箱体1、燃气灶2,所述箱体1的上方设置有台面11,所述燃气灶2设于所述台面11上,所述台面11上还设有水槽13、背板3,所述水槽13与所述燃气灶2并排设置,所述背板3位于所述台面11的后侧,所述背板3上设有第一置物台31。

[0023] 作为优选,还包括吸油烟机,所述吸油烟机包括风道口4,所述风道口4设置在所述背板3上,所述风道口4位置与所述燃气灶2位置相对应。

[0024] 作为优选,所述背板3上还设有第二置物台32,所述第一置物台31高于所述第二置物台32所处高度,所述第一置物台31下方设有挂钩,所述第一置物台31与所述台面11之间的高度差为460~570mm,所述第二置物台32与所述背板3顶部之间的高度差为410~460mm。

[0025] 作为优选,还包括护栏33,所述护栏33位于所述第二置物台32的正上方,所述护栏33外侧设有挂钩,所述第二置物台32的上方空间与所述第一置物台31的下方空间互不重合。

[0026] 作为优选,所述水槽13内设置有沥水篮132、滑槽131,所述滑槽131分别设置在所述水槽13的前后两侧,所述沥水篮132滑动连接在所述滑槽131内,所述沥水篮132沿所述滑槽131在水槽13内左右移动。

[0027] 作为优选,还包括龙头5,所述龙头5设置在所述台面11上并且位于所述水槽13与所述背板3之间。

[0028] 作为优选,所述箱体1内设有多功能模组12,所述多功能模组12为蒸箱、烤箱、蒸烤箱中的一种或多种。

[0029] 总之,以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,凡依本实用新型申请专利的范围所作的均等变化与修饰,皆应属本实用新型的涵盖范围。

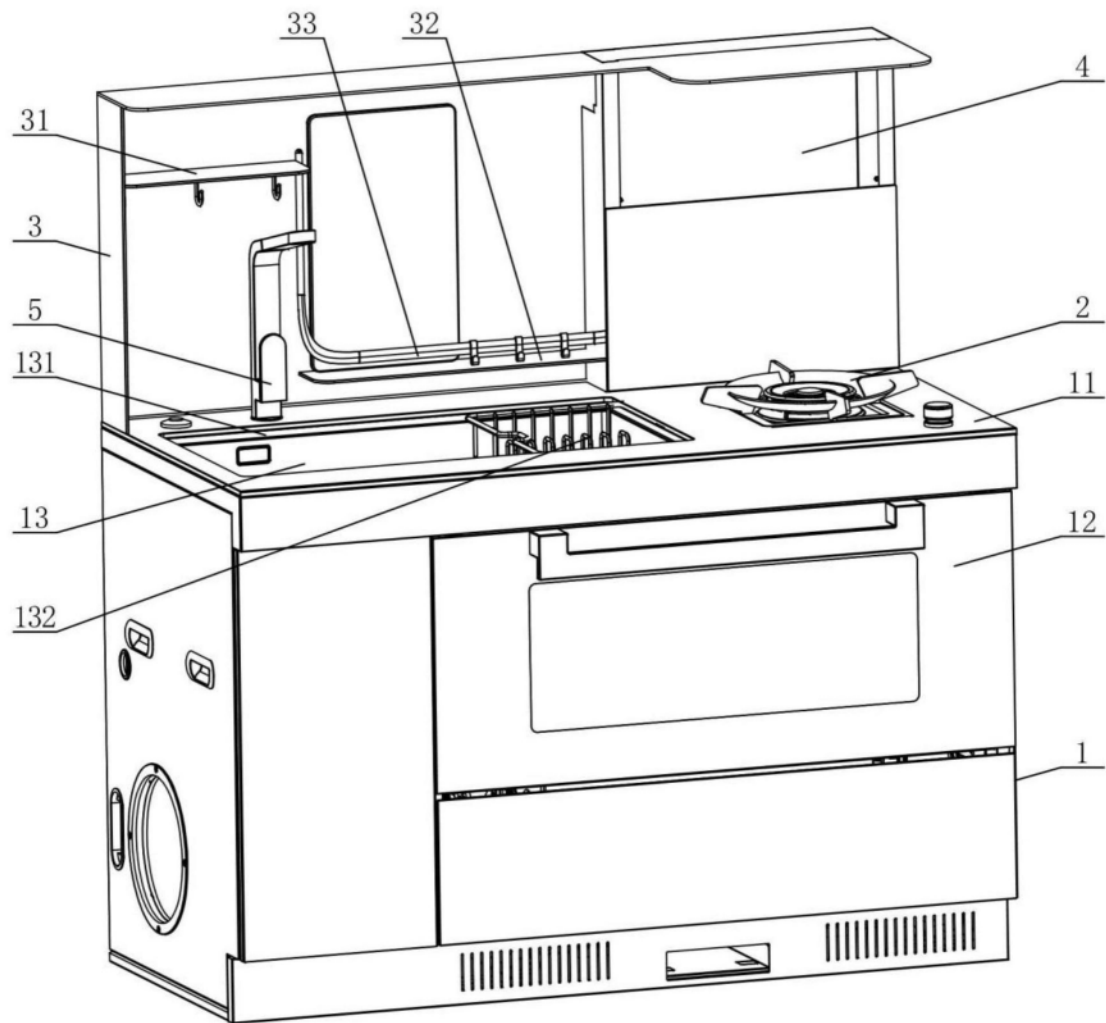


图1