(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202191328 U
(45)授权公告日 2012.04.18

(21)申请号 201120292892.9

(22)申请日 2011.08.03

(73)专利权人 刘守梅
地址 251700 山东省滨州市惠民县东门大街16号惠民县机关医院

(72)发明人 刘守梅 郑伟 李莹

(51)Int.Cl.
A61B 17/12(2006.01)
A61B 17/42(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种子宫止血装置

(57)摘要

本实用新型属医疗器械，公开了一种子宫止血装置，气囊下端开口通过固定套固定于一粗管内壁上，粗管顶端圆滑，下端连接充气细管，充气细管上设有气压表。收缩状态下的气囊可收纳入粗管管腔内，由于粗管前端圆滑，可轻易的放置入患者子宫内，其结构简单，使用方便，具有显著的实用性。

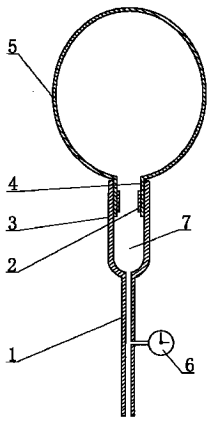

CN 202191328 U

1. 一种子宫止血装置，包括一个气囊，其特征在于：气囊下端开口通过固定套固定于一粗管内壁上；粗管顶端圆滑，下端连接充气细管；充气细管上设有气压表。

一种子宫止血装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗器械，具体的说，是一种妇产科使用的子宫止血装置。

背景技术

[0002] 产后大出血是产科常遇到的状况，其发病原因主要是宫缩乏力，造成胎盘剥离面出血。现有治疗办法主要是应用药物促进宫缩或使用止血气囊压迫止血。目前的止血气囊放置时，由于收缩状态下的气囊位于充气管的前方，往子宫内放置时比较麻烦，给医疗工作增加了一定的工作难度，同时也给患者带来不必要的痛苦。

实用新型内容

[0003] 为克服现有技术的不足，本实用新型提供了一种使用方便，操作简单的子宫止血装置。

[0004] 为实现上述技术目的，本实用新型是采用以下技术方案实现的：一种子宫止血装置，包括一个气囊，其特征在于：气囊下端开口通过固定套固定于一粗管内壁上；粗管顶端圆滑，下端连接充气细管；充气细管上设有气压表。

[0005] 本实用新型具有以下有益效果：将本实用新型放入子宫前，先将收缩状态下的气囊收纳入粗管的管腔内，由于粗管前端圆滑，可轻易的放置入患者子宫内，充气后气囊在粗管前方膨胀起到压迫止血的目的，气压表可显示气囊内的气压，以便起到良好的止血效果。


附图说明

[0006] 附图为本实用新型结果示意图。

[0007] 图中，1、充气细管，2、固定套，3、粗管，4、气囊下端开口，5、气囊，6、气压表。

具体实施方式

[0008] 参看图 1，一种子宫止血装置，包括一个气囊 5，其特征在于：气囊下端开口 4 通过固定套 2 固定于粗管 3 内壁上；粗管 3 顶端圆滑，下端连接充气细管 1；充气细管 1 上设有气压表 6。气囊 5 在收缩状态下可收纳于粗管 3 的管腔内。

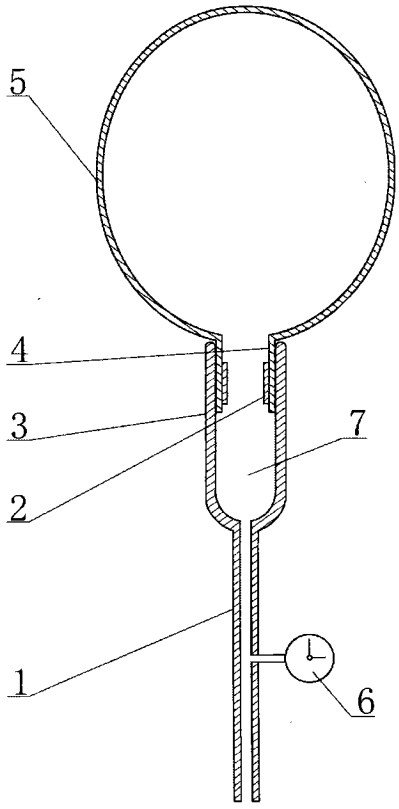
5
4
3
2
1
7
6