

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 28.07.21.

③③ Priorité :

④③ Date de mise à la disposition du public de la
demande : 03.02.23 Bulletin 23/05.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑥③ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

○ Demande(s) d'extension :

⑦① Demandeur(s) : BEAUD Adrien — FR.

⑦② Inventeur(s) : BEAUD Adrien.

⑦③ Titulaire(s) : BEAUD Adrien.


⑦④ Mandataire(s) : IP TRUST.

⑤④ BRANCHE D'UNE PAIRE DE LUNETTES.

⑤⑦ L'invention concerne une branche (1) destinée à être
montée, par une face de montage (Fm), en liaison char-
nière, à une monture de lunettes, de manière à pouvoir pi-
voter entre l'une et l'autre de deux positions stables dites,
respectivement, position pliée et position dépliée.

En particulier, la branche comprend à partir de son ex-
trémité proximale vers une extrémité distale (Ed) un premier
tronçon (2) et un deuxième tronçon (3). Le premier tronçon
est pourvu d'une première face (F&) opposée à la face de
montage (Fm). Le deuxième tronçon (3) est en liaison rotule
avec le premier tronçon (2). La première face (F&) et la deu-
xième face (F2) sont par ailleurs de formes complément-
aires de manière à permettre l'emboîtement de l'une dans
l'autre.

Figur e 2

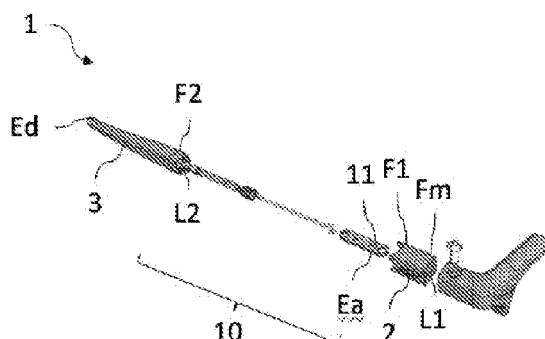

Description

Titre de l'invention : BRANCHE D'UNE PAIRE DE LUNETTES

DOMAINE DE L'INVENTION

- [0001] La présente invention se rapporte au domaine des montures de lunettes. Notamment la présente invention concerne une branche d'une paire de lunette susceptible de se déformer, voire fléchir, dès lors qu'un effort est exercé sur cette dernière.

ARRIERE PLAN TECHNOLOGIQUE DE L'INVENTION

- [0002] De manière classique, une paire de lunettes connue de l'état de la technique comprend une monture sur laquelle sont montés des verres assurant une fonction de protection contre le soleil et/ou une fonction corrective de la vue et/ou une fonction de protection (notamment pour le bricolage, dans le domaine industriel ou le domaine médical...). La monture comprend également une face avant ou cadre principal (ci-après « face ») recevant les verres, et sur laquelle sont fixées, en liaison charnière au moyen de charnières, des branches.
- [0003] Chaque charnière permet notamment, par rotation, de plier (en position fermée) et de déplier (en position ouverte) la branche à laquelle elle est associée.
- [0004] En position pliée, les branches sont rabattues contre la face de la monture de lunettes de manière à réduire leur encombrement. En position dépliée, les branches sont écartées de la face et s'étendent selon deux axes sensiblement parallèles entre eux et perpendiculaires à un plan défini par la face de la monture de lunettes.
- [0005] La monture de lunette peut être pourvue de butées de manière à limiter l'écartement relatif des branches lorsqu'elles sont en position dépliée. Toutefois, cette configuration confère à la monture de lunettes une rigidité dommageable dès lors qu'un effort excessif est exercé sur l'une et/ou l'autre des deux branches.
- [0006] Ainsi, il a pu être proposé, par exemple dans le document FR 2 786 883, de mettre en œuvre des branches flexibles.
- [0007] Notamment, ce document décrit une branche de monture de lunettes formée de deux parties dites, respectivement, partie proximale et partie distale, reliées par un élément à effet ressort autorisant un mouvement relatif de la partie distale par rapport à la partie proximale. Plus particulièrement, l'élément à effet ressort autorise une flexion de la branche dès lors qu'un effort est exercé sur cette dernière. Toutefois, cette flexibilité de la branche reste limitée à un effort dans le sens du déploiement de cette dernière.
- [0008] Un but de la présente invention est donc de proposer une branche de monture de lunettes améliorée au regard de la branche décrite dans le document FR 2 786 883. Plus particulièrement, un but de la présente invention est de proposer une branche dont la flexion n'est pas limitée à un seul degré de liberté.

BREVE DESCRIPTION DE L'INVENTION

- [0009] La présente invention concerne une branche destinée à être montée par une de ses faces, dite face de montage, en liaison charnière autour d'un axe charnière, à une monture de lunettes, de manière à pouvoir pivoter entre une position pliée et une position dépliée, la branche comprenant:
- [0010] - un premier tronçon pourvu d'un premier logement débouchant par la face de montage et par une première face du premier tronçon opposée à la face de montage ;
- [0011] - un deuxième tronçon comprenant une deuxième face par laquelle débouche un deuxième logement, la première et la deuxième faces étant de formes complémentaires de manière à permettre leur emboîtement ;
- [0012] la branche est également pourvue d'un élément charnière fixé au deuxième tronçon dans le deuxième logement et qui traverse le premier logement pour laisser déboucher une de ses extrémités, dite extrémité d'attache, munie d'un charnon destiné à fixer la branche à un tenon d'une monture de lunettes, l'élément charnière étant configuré pour exercer un effort de rappel maintenant, par défaut, emboîtées la première et la deuxième face, et autorisant, une articulation du deuxième tronçon au regard du premier tronçon lorsqu'un effort est exercé sur le deuxième tronçon.
- [0013] Selon un mode de mise en œuvre, le profil de la première face selon un plan de coupe perpendiculaire à l'axe charnière est configuré de manière à conserver l'emboîtement de la première et de la deuxième face lorsqu'un effort est exercé sur le deuxième tronçon dans un plan perpendiculaire à l'axe charnière afin de plier la branche.
- [0014] Selon un mode de mise en œuvre, le premier tronçon comprend une butée formée par une languette en projection par rapport à la première face et dans la continuité d'une face interne dudit premier tronçon, la face interne étant destinée à faire face à un cadre principal de la monture de lunettes lorsque la branche est repliée, la languette est configurée de manière à conserver l'emboîtement de la première et de la deuxième face lorsqu'un effort est exercé sur ladite branche dans un plan perpendiculaire à l'axe charnière afin de la plier.
- [0015] Selon un mode de mise en œuvre, le profil est en forme de W.
- [0016] Selon un mode de mise en œuvre, l'élément charnière comprend une tige qui s'étend de l'extrémité d'attache vers une extrémité, dite extrémité terminale, un ressort monté de manière coaxiale sur une section de la tige logée dans le deuxième logement, l'élément charnière comprend en outre agencées de part et d'autre du ressort, et dans l'ordre de l'extrémité d'attache vers l'extrémité terminale, une douille filetée et une douille de butée, la douille filetée et la douille de butée étant agencées pour maintenir le ressort en compression, la douille filetée est en liaison glissière avec la tige et est vissée dans le deuxième logement.
- [0017] Selon un mode de mise en œuvre, la douille de butée est soit sertie sur la tige soit

maintenue en appui par le ressort contre une butée formée sur la tige.

[0018] Selon un mode de mise en œuvre, la douille fileté est en butée contre un crochet formé sur l'extrémité d'attache.

[0019] Selon un mode de mise en œuvre, l'élément charnière comprend en outre un insert de forme généralement plane lié au crochet et qui comprend un perçage formant le charnon.

[0020] L'invention concerne également un monture de lunettes comprenant deux branches selon la présente invention.

[0021] Selon un mode de mise en œuvre, chaque branche est fixée à un tenon de ladite monture.

[0022] Selon un mode de mise en œuvre, la face de montage est plane, chaque tenon comprend deux faces planes dites, respectivement, face dépliée et face pliée, la face de montage étant destinée à être en appui contre la face dépliée lorsque la branche est dépliée, et être en appui contre la face pliée lorsque la branche est pliée.

Brève description des dessins

[0023] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront de la description détaillée d'une branche d'une monture de lunettes qui va suivre en référence aux figures annexées sur lesquelles :

[0024] [Fig.1] La [Fig.1] est une représentation schématique, selon une vue en perspective, d'une branche montée sur une monture de lunettes selon la présente invention, la branche étant dans une position dépliée ;

[0025] [Fig.2] La [Fig.2] est une représentation schématique, selon une vue en perspective et en éclaté, d'une branche et d'un élément charnière susceptibles d'être mis en œuvre dans le cadre de la présente invention ;

[0026] [Fig.3] La [Fig.3] est une représentation schématique partielle, selon une vue en perspective, d'une branche susceptible d'être mise en œuvre dans le cadre de la présente invention, la [Fig.3] représente notamment l'extrémité d'attache de l'élément charnière débouchant par la face de montage ;

[0027] [Fig.4] La [Fig.4] illustre l'effet d'un effort (représenté par une flèche) exercé sur le deuxième tronçon selon un plan perpendiculaire à l'axe charnière en vue de déplier la branche ;

[0028] [Fig.5] La [Fig.5] illustre l'effet d'un effort (représenté par une flèche) exercé sur le deuxième tronçon selon une direction comprise dans un plan comprenant l'axe charnière et vers le haut ;

[0029] [Fig.6] La [Fig.6] illustre l'effet d'un effort (représenté par une flèche) exercé sur le deuxième tronçon selon une direction comprise dans un plan comprenant l'axe charnière et vers le bas ;

- [0030] [Fig.7] La [Fig.7] illustre l'effet d'un effort (représenté par une flèche) exercé sur le deuxième tronçon selon un plan perpendiculaire à l'axe charnière en vue de plier la branche, le profil de la première face selon un plan de coupe perpendiculaire à l'axe charnière étant configuré de manière à conserver l'emboîtement de la première et de la deuxième face lorsqu'un effort est exercé sur le deuxième tronçon dans un plan perpendiculaire à l'axe charnière afin de la plier ;
- [0031] [Fig.8] La [Fig.8] est une représentation schématique, selon une vue en perspective, d'un élément charnière particulier susceptible d'être mis en œuvre dans le cadre de la présente invention ;
- [0032] [Fig.9] La [Fig.9] est une représentation de l'élément charnière de la [Fig.8] en vue éclatée ;
- [0033] [Fig.10] La [Fig.10] est une représentation, par une surface latérale, du système de deux cames mis en œuvre dans le kit de réparation/montage ;
- [0034] [Fig.11] La [Fig.11] est une représentation du système à deux cames de la [Fig.10], et selon un plan de coupe passant par les perçages ;
- [0035] [Fig.12] La [Fig.12] est une représentation du système à deux cames par une face à partir de laquelle le perçage est formé ;
- [0036] [Fig.13] La [Fig.13] est une représentation d'un boîtier d'un kit de réparation/montage.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION

- [0037] La présente invention concerne une branche destinée à être montée, par une face de montage, en liaison charnière (également connue sous le nom de « liaison pivot ») autour d'un axe charnière, à une face d'une monture de lunettes, de manière à pouvoir pivoter entre l'une et l'autre de deux positions stables dites, respectivement, position pliée et position dépliée.
- [0038] En particulier, et selon la présente invention, la branche comprend à partir de son extrémité proximale vers une extrémité distale un premier tronçon et un deuxième tronçon.
- [0039] Le premier tronçon est pourvu d'une première face opposée à la face de montage.
- [0040] Le deuxième tronçon est en liaison rotule avec le premier tronçon. La première face et la deuxième face sont par ailleurs de formes complémentaires de manière à permettre l'emboîtement de l'une dans l'autre.
- [0041] La liaison charnière et la liaison rotule sont assurées par un élément charnière exerçant un effort de rappel. Ce dernier maintient, par défaut, emboîtée l'une de la première et de la deuxième face dans l'autre de la première et de la deuxième face, et autorise une articulation du deuxième tronçon au regard du premier tronçon lorsqu'un effort est exercé sur le deuxième tronçon.

- [0042] La [Fig.1] représente une branche 1 conforme aux principes de la présente invention.
- [0043] La branche 1 est destinée à être montée par une face de montage Fm, en liaison charnière autour d'un axe charnière, à une face d'une monture de lunettes. Ce montage de la branche 1 sur la monture de lunette permet notamment une rotation de la branche 1 autour de l'axe charnière entre l'une d'une position pliée et d'une position dépliée (illustrée à la [Fig.1]) vers l'autre de ces deux positions.
- [0044] La branche 1 comprend à partir de sa face de montage Fm vers une extrémité distale Ed, un premier tronçon 2 et un deuxième tronçon 3.
- [0045] En particulier, tel qu'illustré à la [Fig.2], le premier tronçon 2 s'étend de la face de montage Fm vers du première face F1, et comprend un logement, dit premier logement L1, débouchant par l'une et l'autre de ces deux faces. En d'autres termes, le premier logement L1 traverse le premier tronçon 2 de la première face vers la face de montage Fm. Le premier tronçon est avantageusement de forme généralement parallélipipédique.
- [0046] Le deuxième tronçon 3 comprend un logement, dit deuxième logement L2, et qui débouche par la deuxième face F2. Le deuxième logement L2 peut présenter une forme longitudinale.
- [0047] Par ailleurs, et selon la présente invention, la première face F1 et la deuxième face F2 sont de formes complémentaires. La complémentarité des formes précisée ci-avant permet l'emboîtement de la première face et de la deuxième face. Par exemple, et sans toutefois limiter la présente invention à ce seul aspect, la première face F1 peut prendre une forme en creux.
- [0048] Le premier tronçon 2 et le deuxième tronçon 3 peuvent comprendre un matériau plastique. Toutefois, l'homme du métier pourra, sur la base de ses connaissances générales, mettre en œuvre tout autre type de matériau susceptible de convenir.
- [0049] La branche 1 est également pourvue d'un élément charnière 10 (dont un exemple est représenté en vue éclatée à la [Fig.2]).
- [0050] Cet élément charnière 10 est notamment fixé au deuxième tronçon dans le deuxième logement L2 et traverse le premier logement de la première face F1 vers la face de montage Fm. L'élément charnière 10 comprend par ailleurs une extrémité, dite extrémité d'attache Ea, munie d'un charnon 11 destiné à fixer la branche 1 à un tenon d'une monture de lunettes. Plus particulièrement, l'extrémité d'attache Ea débouche par la face de montage Fm ([Fig.3]).
- [0051] En d'autres termes, dès lors que le charnon 11 est fixé à un charnon d'un tenon d'une monture de lunettes, l'élément charnière 10 maintient solidaires, les uns des autres, le premier tronçon, le deuxième tronçon et la monture de lunettes.
- [0052] Par ailleurs, l'élément charnière est configuré, lorsque le charnon 11 est fixé à un charnon d'un tenon d'une monture de lunettes, pour exercer un effet ressort (ou effort

de rappel) maintenant, par défaut, emboîtées la première et la deuxième face. En outre, le lien entre le premier tronçon et le deuxième tronçon exercé au moyen de l'élément charnière est donc une liaison rotule. En d'autres termes, l'élément charnière autorise la rotation du deuxième tronçon par rapport au premier tronçon selon les trois degrés de liberté d'une liaison rotule lorsqu'un effort est exercé sur le deuxième tronçon.

- [0053] L'élément charnière 10, selon les principes énoncés ci-avant, peut comprendre un élément élastique, un ressort ou tout autre agencement permettant de maintenir la première face et la deuxième face emboîtées l'une dans l'autre.
- [0054] La [Fig.4], la [Fig.5] et la [Fig.6] illustrent différentes articulations en fonction d'un effort (dont la direction et le sens sont illustrés par une flèche) exercé sur le deuxième tronçon 3.
- [0055] Notamment, à la [Fig.4], l'effort (illustré par une flèche) est exercé de manière à forcer le déploiement de la branche au-delà de sa position dépliée. Sous l'effet de cet effort, la branche fléchit au niveau de la liaison rotule. Ce fléchissement implique uniquement un mouvement du deuxième tronçon.
- [0056] La [Fig.5] illustre l'effet d'un effort exercé sur le deuxième tronçon selon une direction comprise dans un plan comprenant l'axe charnière et vers le « haut ».
- [0057] La [Fig.6] illustre l'effet d'un effort exercé sur le deuxième tronçon selon une direction comprise dans un plan comprenant l'axe charnière et vers le « bas ».
- [0058] Dans ces deux exemples ([Fig.5] et [Fig.6]), un fléchissement de la branche peut également être observé. Plus particulièrement, le deuxième tronçon s'articule autour de la liaison rotule selon le sens et la direction de l'effort exercé.
- [0059] De manière avantageuse, la branche 1 peut être configurée pour prévenir toute articulation de ladite branche 1 au niveau de la liaison rotule dès lors qu'un effort destiné à faire pivoter ladite branche 1 de sa position dépliée vers sa position pliée est exercé sur le deuxième tronçon ([Fig.7]).
- [0060] Ainsi, selon un mode de réalisation avantageuse, le profil de la première face selon un plan de coupe perpendiculaire à l'axe charnière est configuré de manière à conserver l'emboîtement de la première et de la deuxième face lorsqu'un effort est exercé sur ladite branche dans un plan perpendiculaire à l'axe charnière afin de la plier.
- [0061] Plus particulièrement, la première face peut comprendre une butée formée par une languette B1, dans la continuité d'une face interne Fi, du premier tronçon, de manière à conserver l'emboîtement de la première et de la deuxième face lorsqu'un effort est exercé sur ladite branche dans un plan perpendiculaire à l'axe charnière afin de la plier.
- [0062] Les dimensions de la languette B1 peuvent être déterminées en fonction de la force de rappel exercée par l'élément charnière 10.
- [0063] Une face interne d'un premier tronçon d'une branche est notamment la face destinée à être en regard du cadre principal d'une paire de lunettes lorsque la branche portant ledit

premier tronçon est repliée. Dit autrement, les faces internes de deux premiers tronçons de deux branches distinctes, dites première branche et deuxième branche, montées sur une monture de lunette, sont en regard l'une de l'autre lorsque la première et la deuxième branche sont en position dépliée.

- [0064] De manière particulièrement avantageuse, le profil de la première face selon un plan de coupe perpendiculaire à l'axe charnière est en forme de W. La barre du W portée par la face interne du premier tronçon peut avantageusement former la languette.
- [0065] Dans la suite de l'énoncé de la présente invention, un élément charnière 10 d'une configuration particulière est décrit. L'invention ne doit cependant pas être limitée à ce seul aspect.
- [0066] La [Fig.8] représente de manière schématique cet élément charnière 10, tandis que la [Fig.9] représente ce dernier en vue éclatée.
- [0067] L'élément charnière 10 comprend une tige 12 qui s'étend de l'extrémité d'attache Ea vers une extrémité, dite extrémité terminale Et.
- [0068] La tige 12 peut comprendre un métal, et notamment comprendre de l'acier, du fer, de l'aluminium.
- [0069] L'extrémité d'attache Ea de la tige 12 peut être formée par un crochet 13.
- [0070] L'élément charnière 10 peut également comprendre un ressort 14 monté de manière coaxiale sur une section de la tige 12 logée dans le deuxième logement L2.
- [0071] Ce ressort 14 peut être maintenu en compression par une douille fileté 15 et une douille de butée 16. Plus particulièrement, l'élément charnière 10 comprend en outre agencées de part et d'autre du ressort 14, et dans l'ordre de l'extrémité d'attache Ea vers l'extrémité terminale Et, la douille fileté 15, le ressort 14 et la douille de butée 16. La mise en œuvre de la douille de butée n'est pas strictement nécessaire et tout autre moyen de butée peut être considéré. Notamment, un écrasement, pour la formation d'excroissances, de la tige 12 au niveau de l'extrémité terminale peut jouer le rôle de butée du ressort 14.
- [0072] La douille fileté 15 et la douille de butée 16 sont agencées pour maintenir le ressort 14 en compression.
- [0073] La douille fileté 15 est en liaison glissière avec la tige 12 et est destinée à être vissée dans le deuxième logement L2.
- [0074] La douille de butée 16 peut être soit sertie sur la tige 12 soit maintenue en appui par le ressort 14 contre une butée formée sur la tige. La butée formée sur la tige peut notamment être obtenue par pincement de cette dernière.
- [0075] La douille fileté 15 peut être en butée contre le crochet 13 formé sur l'extrémité d'attache Ea.
- [0076] L'élément charnière 10 peut comprendre en outre l'insert de forme généralement plane lié au crochet et qui comprend un perçage formant le charnon 11. Cette mise en

œuvre d'un insert permet de conférer une meilleure flexibilité à l'élément charnière 10 au regard des systèmes connus de l'état de la technique.

- [0077] Ainsi, et en fonctionnement, cet élément charnière 10 est fixé au deuxième tronçon 3 par vissage de la douille filetée 15 dans le deuxième logement L2. En d'autres termes, la section de l'élément charnière 10 portant la douille filetée 15, le ressort 14 et la douille de butée 16 se trouve logée dans le deuxième logement L2.
- [0078] Une autre section de cet élément charnière 10 traverse le premier tronçon 2 de sorte que le charnon dudit élément débouche par la face de montage Fm. Ledit charnon est pour sa part fixé au charnon d'un tenon d'une monture de lunette.
- [0079] Le ressort 14 est maintenu en compression de manière à exercer un effort de rappel entre le deuxième tronçon 3 et le charnon du tenon de la monture de lunettes. La premier tronçon 2 s'interpose donc entre le deuxième tronçon et le charnon du tenon de la monture de lunettes.
- [0080] Un effort exercé sur le deuxième tronçon 3 impose donc à la douille filetée de glisser le long de la tige et en direction de la douille de butée 16. Ce mouvement impose une compression supplémentaire du ressort 14.
- [0081] L'invention concerne également une monture de lunettes comprenant deux branches selon la présente invention.
- [0082] Chaque branche peut être fixée à un tenon de ladite monture.
- [0083] De manière avantageuse, la face de montage Fm est plane, et chaque tenon comprend deux faces planes dites, respectivement, face dépliée et face pliée, la face de montage étant destinée à être en appui contre la face dépliée lorsque la branche est dépliée, et être en appui contre la face pliée lorsque la branche est pliée.
- [0084] Ce dernier aspect permet de conférer un caractère stable à la position pliée et la position dépliée d'une branche. En effet, l'arête formée entre la face pliée et la face dépliée induit une instabilité du pivotement de la branche de l'une de la position pliée et de la position dépliée vers l'autre de ces deux positions. Plus particulièrement, si l'effort conduisant au pivotement de la branche est relâché avant que cette instabilité ne soit atteinte, la branche reprendra sa position initiale. A contrario, si l'effort conduisant au pivotement de la branche est relâché après avoir atteint cette instabilité, la branche terminera sa course et basculera dans la position visée.
- [0085] L'invention concerne également un kit de réparation/montage de l'élément charnière ([Fig.10], [Fig.11], et [Fig.12]). Le kit comprend à cet égard un élément charnière 10. Notamment, l'élément charnière du kit de réparation reprend les termes de l'élément charnière décrit en relation avec les figures 8 et 9.
- [0086] Le kit comprend également une goupille, une vis, ainsi qu'un élément de mise en tension. L'élément de mise en tension 100 comprend un système à deux cames 110a et 110b, essentiellement identiques, et fixées à un support 120 par une de leur extrémité,

dite extrémité de fixation Ef. L'extrémité E de chacune des cames 110a et 110b, opposée à leur extrémité de fixation Ef, est arrondie et comprend un perçage 111a et 111b disposé sur le diamètre de l'extrémité arrondie. Notamment, chacun des perçages 111a et 111b est excentré par rapport au centre de l'extrémité arrondie de manière à assurer l'effet de came. Chaque came 110a et 110b comprend une encoche 112a, 112b formée sur le flanc latéral desdites cames. Les deux cames 110a et 110b, fixées sur le support 120, sont parallèles entre elles et agencées de sorte que les deux perçages 111a et 111b soient dans la continuité l'un de l'autre (en d'autres termes les deux axes de révolution des deux perçages sont confondus). Par ailleurs, les deux cames 110a et 110b sont espacées l'une de l'autre de manière à permettre le passage de l'insert.

[0087] Le kit de réparation/montage peut comprendre un boîtier 200 dont une paroi forme le support 120, et destiné à stocker la vis, la ou les goupilles et l'élément charnière ([Fig.13]).


[0088] Bien sûr, l'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation décrits et on peut y apporter des variantes de réalisation sans sortir du cadre de l'invention tel que défini par les revendications.

Revendications


- [Revendication 1] Branche (1) destinée à être montée par une de ses faces, dite face de montage (Fm), en liaison charnière autour d'un axe charnière, à une monture de lunettes, de manière à pouvoir pivoter entre une position plié et une position dépliée, la branche comprenant:
- un premier tronçon (2) pourvu d'un premier logement (L1) débouchant par la face de montage (Fm) et par une première face (F1) du premier tronçon (2) opposée à la face de montage (Fm) ;
 - un deuxième tronçon (3) comprenant une deuxième face (F2) par laquelle débouche un deuxième logement (L2), la première et la deuxième face étant de formes complémentaires de manière à permettre leur emboîtement ;
- la branche est également pourvue d'un élément charnière (10) fixé au deuxième tronçon (3) dans le deuxième logement (L2) et qui traverse le premier logement (L1) pour laisser déboucher une de ses extrémités, dite extrémité d'attache (Ea), munie d'un charnon destiné à fixer la branche à un tenon d'une monture de lunettes, l'élément charnière (10) étant configuré pour exercer un effort de rappel maintenant, par défaut, emboîtées la première et la deuxième face, et autorisant, une articulation du deuxième tronçon (3) au regard du premier tronçon (2) lorsqu'un effort est exercé sur le deuxième tronçon (3).
- [Revendication 2] Branche selon la revendication 1, dans laquelle le profil de la première face (F1) selon un plan de coupe perpendiculaire à l'axe charnière est configuré de manière à conserver l'emboîtement de la première et de la deuxième face lorsqu'un effort est exercé sur le deuxième tronçon (3) dans un plan perpendiculaire à l'axe charnière afin de plier la branche.
- [Revendication 3] Branche selon la revendication 2, dans laquelle le premier tronçon (2) comprend une butée (B1) formée par une languette en projection par rapport à la première face (F1) et dans la continuité d'une face interne (Fi) dudit premier tronçon (2), la face interne (Fi) étant destinée à faire face à un cadre principal de la monture de lunettes lorsque la branche est repliée, la languette est configurée de manière à conserver l'emboîtement de la première et de la deuxième face (F2) lorsqu'un effort est exercé sur ladite branche dans un plan perpendiculaire à l'axe charnière afin de la plier.
- [Revendication 4] Branche selon la revendication 2 ou 3, dans laquelle le profil est en forme de W.

- [Revendication 5] Branche selon l'une des revendications 1 à 4, dans laquelle l'élément charnière (10) comprend une tige (12) qui s'étend de l'extrémité d'attache (Ea) vers une extrémité, dite extrémité terminale, un ressort (14) monté de manière coaxiale sur une section de la tige (12) logée dans le deuxième logement (L2), l'élément charnière (10) comprend en outre agencées de part et d'autre du ressort (14), et dans l'ordre de l'extrémité d'attache (Ea) vers l'extrémité terminale (Et), une douille fileté (15) et une douille de butée (16) du ressort (14), la douille fileté (15) et la douille de butée (16) étant agencées pour maintenir le ressort (14) en compression, la douille fileté (15) est en liaison glissière avec la tige (12) et est vissée dans le deuxième logement (L2).
- [Revendication 6] Branche selon la revendication 5, dans laquelle la douille de butée (16) est soit sertie sur la tige (12) soit maintenue en appui par le ressort (14) contre une butée formée sur la tige (12).
- [Revendication 7] Branche selon la revendication 5 ou 6, dans laquelle la douille fileté (15) est en butée contre un crochet (13) formé sur l'extrémité d'attache (Ea).
- [Revendication 8] Branche selon la revendication 7, dans laquelle l'élément charnière (10) comprend en outre un insert de forme généralement plane lié au crochet (13) et qui comprend un perçage formant le charnon.
- [Revendication 9] Monture de lunettes comprenant deux branches selon l'une des revendications 1 à 8.
- [Revendication 10] Monture de lunettes selon la revendication 9, dans laquelle chaque branche est fixée à un tenon de ladite monture.
- [Revendication 11] Monture de lunettes selon la revendication 10, dans laquelle la face de montage (Fm) est plane, chaque tenon comprend deux faces planes dites, respectivement, face dépliée et face pliée, la face de montage (Fm) étant destinée à être en appui contre la face dépliée lorsque la branche est dépliée, et être en appui contre la face pliée lorsque la branche est pliée.


[Fig. 1]

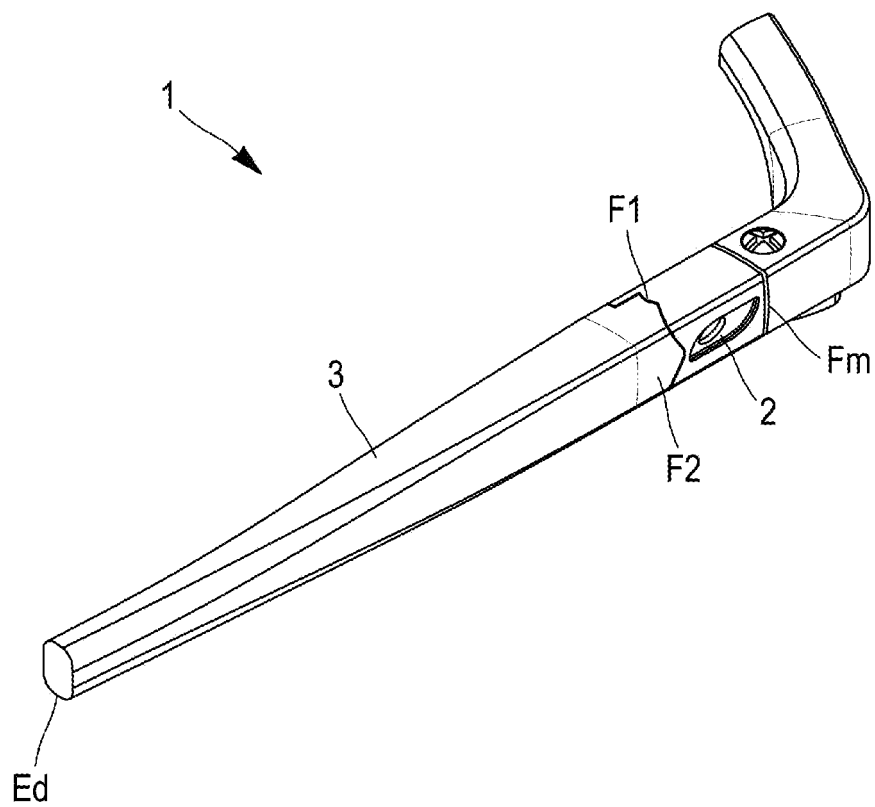


[Fig. 2]

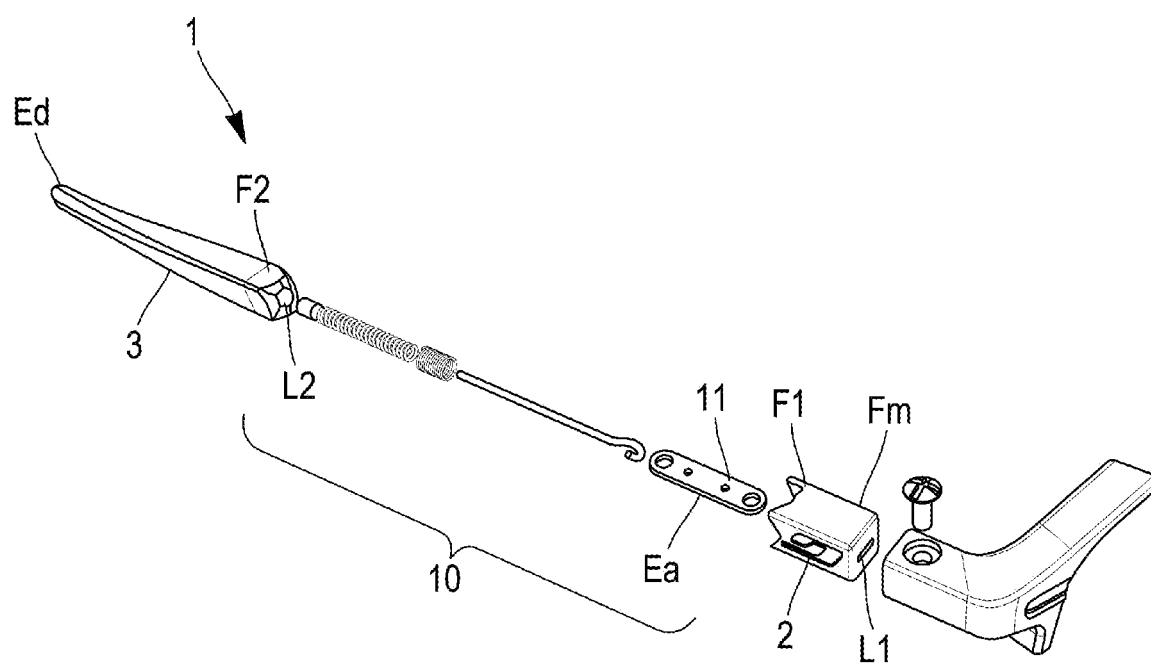


[Fig. 3]

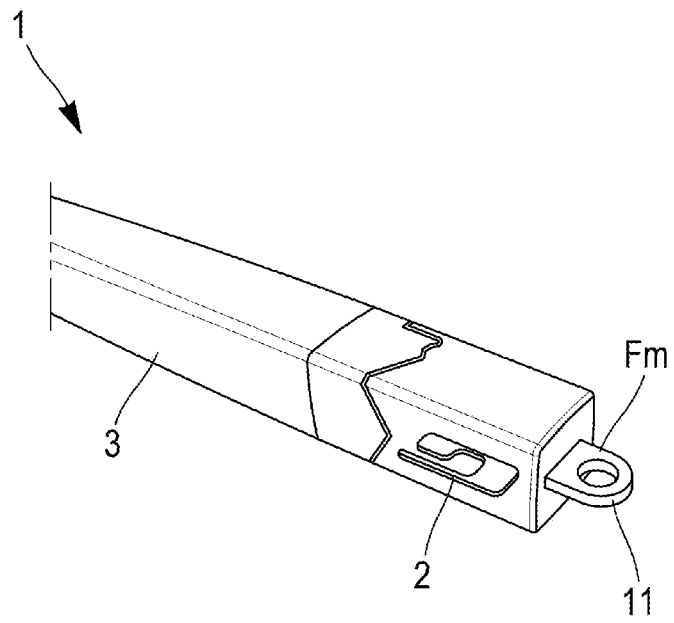


[Fig. 4]

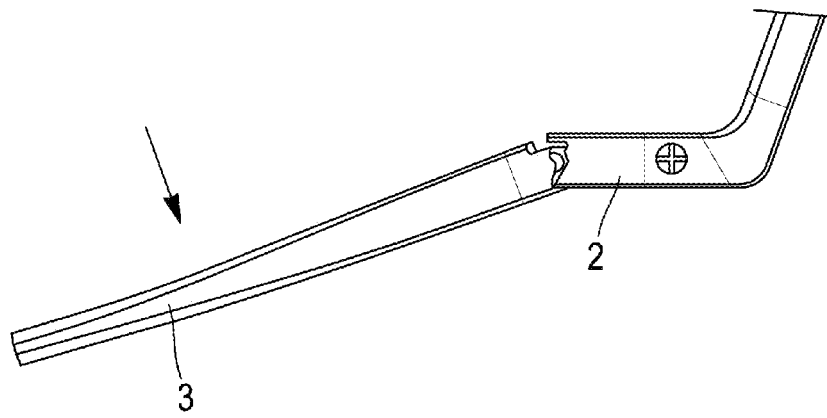


[Fig. 5]

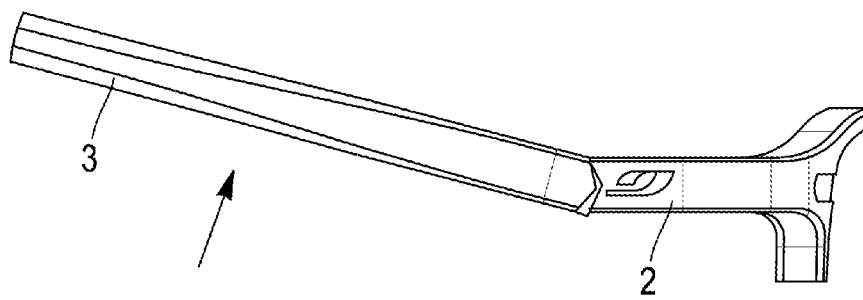


[Fig. 6]

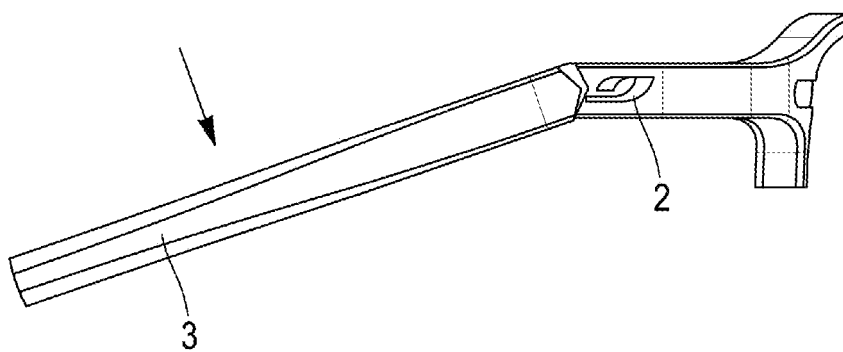


[Fig. 7]

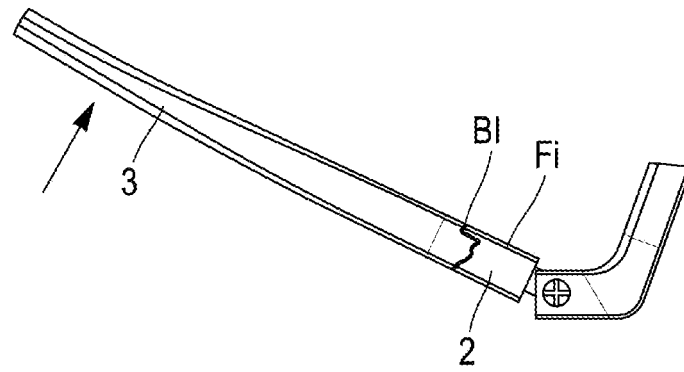


[Fig. 8]

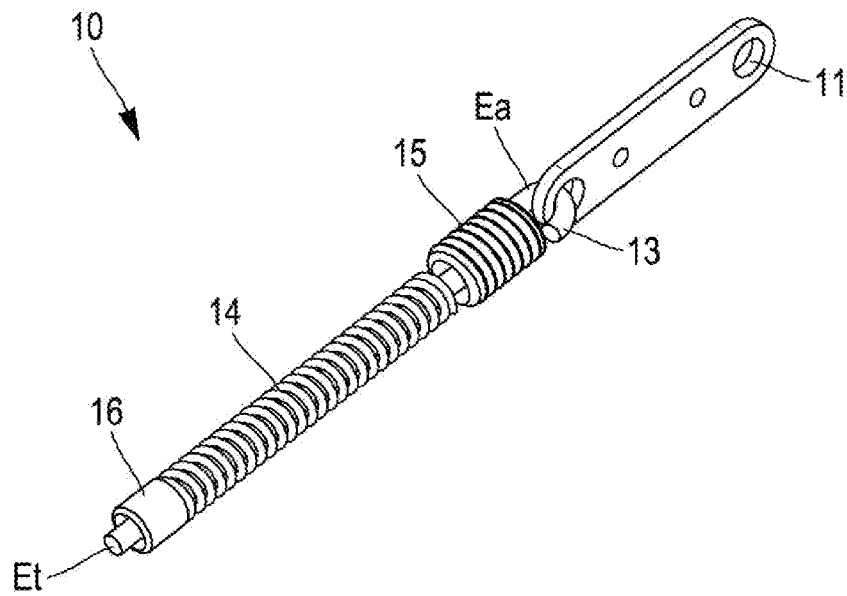


[Fig. 9]

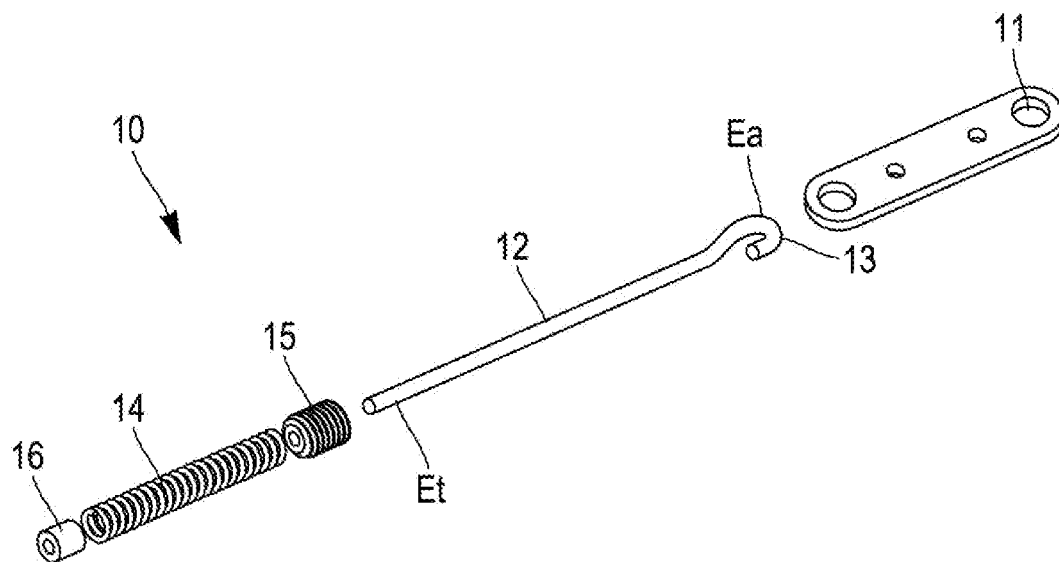


[Fig. 10]

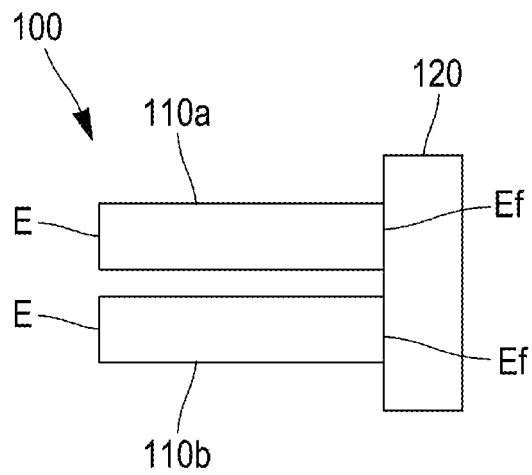


[Fig. 11]

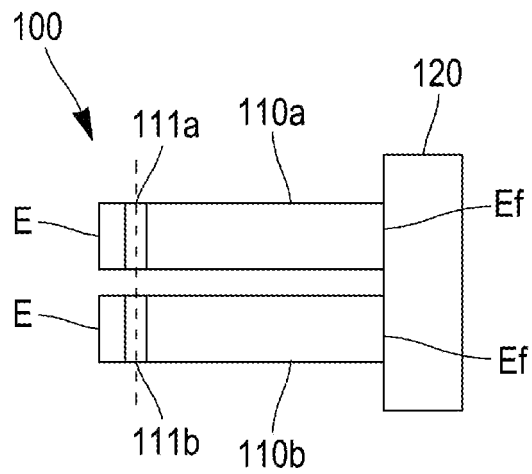

[Fig. 12]

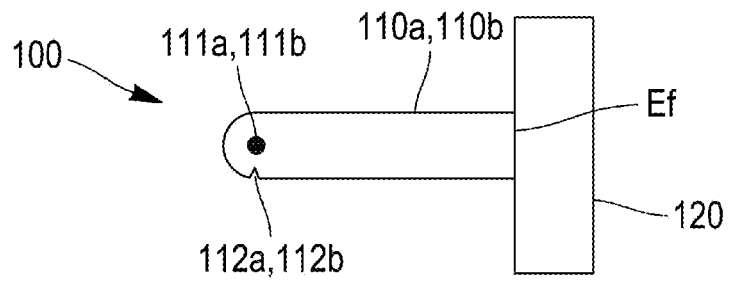

[Fig. 13]

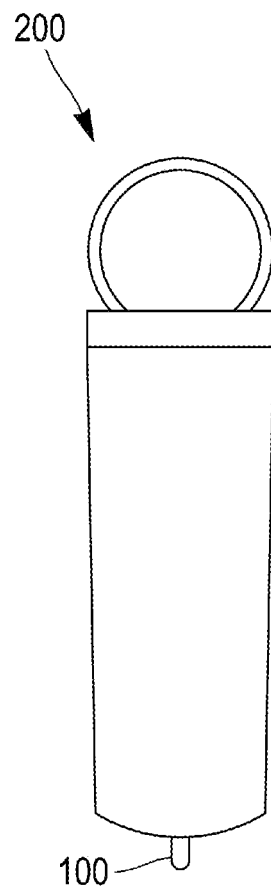

RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 897386
FR 2108184

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	EP 3 767 372 A1 (WENZHOUE WEILAN OPTICAL CO LTD [CN]) 20 janvier 2021 (2021-01-20) * alinéas [0002], [0035], [0050] - [0052]; figures 9, 12-15, 17 * -----	1-11	G02C5/16
X	US 2018/129069 A1 (PERDICHIZZI FRANCESCO [IT]) 10 mai 2018 (2018-05-10) * alinéas [0029] - [0098]; figures 1-6 * -----	1	
A	WO 2012/116418 A1 (KACAVENDA MILLENKO [BA]) 7 septembre 2012 (2012-09-07) * page 4 - page 7; figures 1-6 * -----	1-11	
A	DE 20 2013 000535 U1 (WHITEOUT & GLARE GMBH [DE]) 21 février 2013 (2013-02-21) * alinéa [0007] - alinéa [0017]; figures 1-3 * -----	1-11	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
			G02C
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
5 avril 2022		Albero Silvestre, J	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE **RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 2108184 FA 897386**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.
 Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **05-04-2022**
 Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 3767372 A1	20-01-2021	AU 2020205779 A1	22-10-2020	
		BR 112020022799 A2	17-08-2021	
		CN 111902766 A	06-11-2020	
		EP 3767372 A1	20-01-2021	
		GB 2586401 A	17-02-2021	
		US 2021318554 A1	14-10-2021	
		US 2021333571 A1	28-10-2021	
		WO 2020143047 A1	16-07-2020	
		WO 2020143650 A1	16-07-2020	

US 2018129069 A1	10-05-2018	EP 3298456 A1	28-03-2018	
		IT UB20150694 A1	18-11-2016	
		US 2018129069 A1	10-05-2018	
		WO 2016185328 A1	24-11-2016	

WO 2012116418 A1	07-09-2012	AUCUN		

DE 202013000535 U1	21-02-2013	AUCUN		
