

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14258**

(21) Numer zgłoszenia: **14046**

(22) Data zgłoszenia: **16.01.2009**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2009 WUP 09/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„CLASSEN-POL” S.A., Zwonowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Zadworny Paweł, Rybnik, (PL)

PL 14258

Nr Rp. 142.58...

Klasa 25-02...

Drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, które mogą być drzwiami wejściowymi wewnętrznymi albo zewnętrznymi do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, klatek schodowych, domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów biurowych jak również dowolnych obiektów użyteczności publicznej.

Drzwi według wzoru przemysłowego wykonywane mogą być z dowolnego materiału oraz w dowolnych kolorach i ich zestawieniach.

Drzwi według wzoru przemysłowego przedstawiono w materiale ilustracyjnym, gdzie:

fig. 1 - przedstawia drzwi, w których na ich powierzchni w części środkowej, znajdują się przeszklone i obramowane listwami odrębne otwory, z których jeden jest w kształcie zbliżonym do kielicha, a umieszczony pod nim drugi otwór jest w kształcie czworoboku, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę sztyldem;

fig. 2 - przedstawia drzwi, w których na ich powierzchni, w części środkowej, znajdują się obramowane listwami odrębne płyciny, z których jedna jest w kształcie zbliżonym do kielicha, a umieszczona pod nią druga płycina jest w kształcie czworoboku, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę sztyldem;

fig. 3 - przedstawia drzwi, w których na ich powierzchni, w części środkowej, znajdują się obramowane listwami odrębne płyciny, z których jedna jest w kształcie zbliżonym do kielicha, a umieszczona pod nią druga płycina jest w kształcie czworoboku, przy czym na dolnej części powierzchni drzwi znajdują się także otwory przelotowe, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę sztyldem;

fig. 4 - przedstawia drzwi, w których na ich powierzchni, w części środkowej, znajduje się obramowany listwami przeszklony otwór w kształcie zbliżonym do kielicha, a pod nim obramowana listwami odrębna płycina w kształcie czworoboku, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę szyldem;

fig. 5 - przedstawia drzwi, w których na ich powierzchni, w części środkowej, znajduje się obramowana listwami odrębna płycina w kształcie zbliżonym do kielicha, a pod nią obramowany listwami przeszklony otwór w kształcie czworoboku, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1 - drzwi, w których na ich powierzchni w części środkowej, znajdują się przeszklone i obramowane listwami odrębne otwory, z których jeden jest w kształcie zbliżonym do kielicha, a umieszczony pod nim drugi otwór jest w kształcie czworoboku, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę szyldem;

2 - drzwi, w których na ich powierzchni, w części środkowej, znajdują się obramowane listwami odrębne płyciny, z których jedna jest w kształcie zbliżonym do kielicha, a umieszczona pod nią druga płycina jest w kształcie czworoboku, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę szyldem;

3 - drzwi, w których na ich powierzchni, w części środkowej, znajdują się obramowane listwami odrębne płyciny, z których jedna jest w kształcie zbliżonym do kielicha, a umieszczona pod nią druga płycina jest w kształcie czworoboku, przy czym na dolnej części powierzchni drzwi znajdują się także otwory przelotowe, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę szyldem;

4 - drzwi, w których na ich powierzchni, w części środkowej, znajduje się obramowany listwami przeszklony otwór w kształcie zbliżonym do kielicha, a pod nim obramowana listwami odrębna płycina w kształcie czworoboku, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę sztyldem;

5 - drzwi, w których na ich powierzchni, w części środkowej, znajduje się obramowana listwami odrębna płycina w kształcie zbliżonym do kielicha, a pod nią obramowany listwami przeszklony otwór w kształcie czworoboku, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z sztyldem.

Cechy istotne drzwi według wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że na ich powierzchni, w części środkowej, znajdują się obramowane listwami odrębne otwory albo odrębne płyciny, albo otwór i płycina, przy czym albo są to przeszklone i obramowane listwami odrębne otwory, z których jeden jest w kształcie zbliżonym do kielicha, a umieszczony pod nim drugi otwór jest w kształcie czworoboku, albo są to odrębne płyciny, z których jedna jest w kształcie zbliżonym do kielicha, a umieszczona pod nią druga płycina jest w kształcie czworoboku, albo są to odrębne płyciny, z których jedna jest w kształcie zbliżonym do kielicha, a umieszczona pod nią druga płycina jest w kształcie czworoboku, natomiast pod nią znajdują się także otwory przelotowe, albo jest to przeszklony otwór w kształcie zbliżonym do kielicha, a pod nim obramowana listwami odrębna płycina w kształcie czworoboku, albo jest to odrębna płycina w kształcie zbliżonym do kielicha, a pod nią obramowany listwami przeszklony otwór w kształcie czworoboku, przy czym we wszystkich odmianach drzwi zaopatrzone są w klamkę sztyldem.


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytha
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039

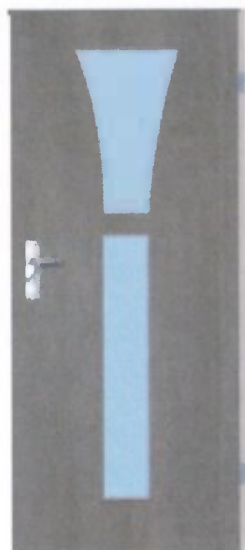


Fig.1



Fig.2



Fig.3

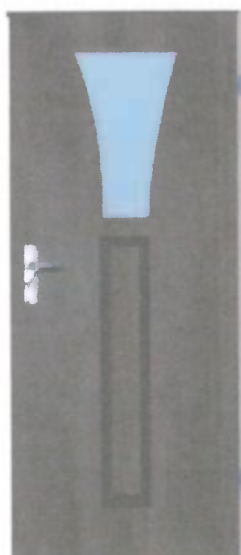


Fig.4

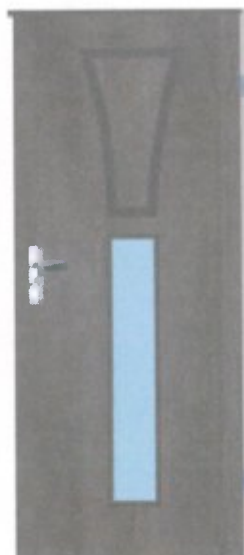


Fig.5

Anna Zwolińska-Mytko
PEŁNOMOCNIK
 mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
 Rzecznik Patentowy wpis nr 2039