

⑤④ BACHE A CONDENSATS A NIVEAU DYNAMIQUE.

②② Date de dépôt : 30.09.19.

③③ Priorité :

⑥⑥ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

☐ Demande(s) d'extension :

⑦① Demandeur(s) : *SPIREC SAS* — FR.

④③ Date de mise à la disposition du public
de la demande : 02.04.21 Bulletin 21/13.

④⑤ Date de la mise à disposition du public du
brevet d'invention : 24.12.21 Bulletin 21/51.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche :

Se reporter à la fin du présent fascicule

⑦② Inventeur(s) : REKUT Jérôme.

⑦③ Titulaire(s) : SPIREC SAS.

⑦④ Mandataire(s) : Cabinet GUIU - JurisPatent.



Description

Titre de l'invention : BACHE A CONDENSATSA NIVEAU DYNAMIQUE

Domaine technique de l'invention

[0001] La présente invention se rapporte au domaine général du stockage, de la récupération et de la réutilisation des condensats générés par la condensation de vapeur industrielle. Elle vise plus précisément un réservoir, communément appelé bache, optimisé pour le stockage desdits condensats.

Etat de la technique

[0002] On sait que la chaleur latente de vapeur, notamment industrielle, correspond à l'énergie nécessaire pour transformer l'eau en vapeur, également connue sous le nom d'enthalpie ou chaleur de vaporisation. De même, on sait que l'eau devient de la vapeur en absorbant la chaleur latente, et au contraire qu'en libérant cette chaleur latente pour chauffer un produit, une ligne, ou un équipement, la vapeur redevient de l'eau à haute température, nommée condensat. Cette grande quantité continue d'eau à température élevée, de l'ordre de 95-100°C, est l'une des principales raisons de la récupération et de la réutilisation des condensats. En effet, cette eau à température élevée permet de réaliser d'importantes économies d'énergie, de traitement chimique et d'eau d'appoint.

[0003] Ainsi, il est, par exemple, connu d'utiliser de l'eau à température élevée pour chauffer de l'eau chaude sanitaire grâce à l'échangeur thermique, classiquement du type à plaques, d'un préparateur d'eau chaude sanitaire (ECS).

[0004] Toutefois, les bâches connues, qui ne sont que de simples réservoirs métalliques munis d'un détecteur de niveau haut maximal qui déclenche la mise en route d'une pompe de vidange jusqu'à un niveau bas prédéterminé, ne permettent en aucun cas une réutilisation des condensats en optimisant l'apport calorifique des derniers au niveau, par exemple, de l'échangeur thermique d'un préparateur ECS.

Résumé de l'invention

[0005] Le but de la présente invention est de proposer une bache de stockage, de récupération et de réutilisation des condensats issus de générateurs de vapeur industrielle permettant une optimisation de leur apport calorifique au niveau de l'échangeur thermique dudit préparateur ECS, ladite bache à condensats étant particulièrement compacte, facile à mettre en œuvre et efficace pour garantir un parfait fonctionnement dudit préparateur ECS.

[0006] Conformément à l'invention, il est donc proposé une bache de stockage des condensats à haute température remarquable en ce qu'elle comporte au moins :

- un ensemble entrée – sortie de raccordement à un échangeur thermique, la sortie

permettant un transfert des condensats contenus dans la bache vers l'entrée dudit échangeur thermique et l'entrée permettant un retour des condensats dans ladite bache,

- une évacuation permettant l'évacuation d'au moins une partie des condensats contenus dans ladite bache,
- des piquages pour la mise en place d'au moins une sonde de température et d'une sonde de niveau mesurant respectivement la température T et le niveau N des condensats contenus dans ladite bache,
- une admission de condensats à haute température dans la bache, et
- une unité de commande configurée pour gérer ladite température T grâce à la gestion dynamique du niveau N par le contrôle de l'évacuation des condensats.

[0007] L'ensemble entrée – sortie et l'évacuation sont de préférence disposés en bas de la bache.

[0008] L'évacuation est avantageusement raccordée à une pompe de relevage pilotée par l'unité de commande.

[0009] Selon un mode de réalisation avantageux, l'admission comporte un tube débouchant sur le haut de la bache et plongeant vers le bas de cette dernière.

[0010] La bache comporte en outre un évent, un trop plein, un orifice de vidange, et une ou deux arrivée(s) supérieure(s) de purge.

[0011] La bache est de préférence en forme globale de parallélépipède verticalement allongé.

[0012] Selon un mode de réalisation avantageux, la bache comporte une couche d'isolant thermique externe.

Brève description des figures

[0013] D'autres avantages et caractéristiques ressortiront mieux de la description qui va suivre d'un mode d'exécution de l'invention en référence aux figures annexées sur lesquelles :

[0014] [fig.1] est une vue en perspective d'une bache à condensats selon l'invention,

[0015] [fig.2] est une vue avant partielle de la bache à condensats de la figure 1,

[0016] [fig.3] est une vue de gauche partielle de la bache à condensats de la figure 1,

[0017] [fig.4] est une vue en perspective éclatée de bache à condensats de la figure 1.

Description des modes de réalisation

[0018] En référence aux figures 1 à 4, l'invention concerne une bache 1 de stockage des condensats à haute température, de l'ordre de 90-100°C, générés principalement par la condensation de vapeur industrielle.

[0019] Ladite bache 1 est en forme globale de parallélépipède creux verticalement allongé et comportant un fond 2 globalement rectangulaire reposant sur un châssis 3, un dessus 4 globalement rectangulaire et étant au moins en partie amovible par le biais d'un

couvercle 5 et quatre faces verticales reliant les bords en vis-à-vis du fond 2 et du dessus 4, à savoir : une face avant 6, une face arrière 7 et deux faces latérales 8 (Cf. figure 4).

- [0020] La bache 1 selon l'invention comporte avantageusement une couche d'isolant thermique 9 externe recouvrant au moins son dessus 3 et ses faces avant 5, arrière 6 et latérales 8.
- [0021] La bache 1 selon l'invention comporte également un certain nombre de brides, de piquages et autres tubes permettant le raccordement de ladite bache 1 à différents équipements.
- [0022] Ainsi, la bache 1 comporte un ensemble entrée 10 – sortie 11 disposé avantageusement en bas de la face avant 6 et permettant le raccordement, par exemple, à un échangeur thermique, non représenté d'un préparateur d'eau chaude sanitaire (ECS) ou à un échangeur de préchauffage ECS. La sortie 11 permet un transfert des condensats à haute température contenus dans la bache 1 vers l'entrée de l'échangeur thermique et l'entrée 10 permet un retour des condensats à température plus basse dans ladite bache 1 depuis la sortie dudit échangeur thermique, la différence de température entre les condensats à haute température sortant de la bache 1 et ceux retournant dans cette dernière étant, de manière classique, comprise entre 20 et 40°C. Toutefois, on comprend bien que cette différence de température est variable en fonction notamment de la température des condensats générés par la condensation de vapeur industrielle et du débit de l'ECS au niveau de l'échangeur thermique.
- [0023] En outre, la bache 1 comporte au moins une évacuation 12 disposée avantageusement en bas de la face avant 6 et permettant le raccordement à une pompe de relevage 13 permettant, si besoin, l'évacuation d'au moins une partie des condensats contenus dans ladite bache 1 soit vers les égouts, soit vers les fournisseurs de vapeur industrielle. Dans l'exemple de réalisation représenté, la bache 1 comporte avantageusement une autre évacuation 12 apte à être raccordée, le cas échéant, à une autre pompe de relevage 13. Chaque pompe de relevage 13 repose sur le châssis 3 et est associée à des vannes d'arrêt 14 permettant d'isoler ladite pompe de relevage 13 par rapport à ladite bache 1 et/ou aux autres équipements disposés en aval de la pompe de relevage 13.
- [0024] La bache 1 comporte également des piquages 15 disposés avantageusement en bas de la face avant 6 et permettant la mise en place d'au moins une sonde de température 16 et d'une sonde de niveau 17 permettant de mesurer respectivement la température T et le niveau N des condensats contenus dans ladite bache 1. Ladite sonde de niveau 17 mesure en temps réel le niveau des condensats contenus dans ladite bache 1 et est associé à une unité de commande, non représentée, afin notamment de :
- vider la bache 1, à l'aide de la pompe de relevage 13, lorsque le niveau des condensats contenus dans ladite bache 1 atteint un niveau haut prédéterminé de cette

dernière,

- stopper la pompe de relevage 13 lorsque le niveau des condensats contenus dans la bache 1 atteint un niveau bas prédéterminé de cette dernière, ou encore
- déclencher une alerte lorsque le niveau des condensats contenus dans la bache 1 atteint un niveau critique de sécurité étant inférieur audit niveau bas et pouvant provoquer le désamorçage de la pompe de relevage 13.

[0025] La bache 1 comporte en outre un événement 18 disposé avantageusement en partie haute sur son dessus 4 et permettant le raccordement à une tuyauterie, non représentée, pour l'évacuation des vapeurs générées par les condensats en partie haute de ladite bache 1.

[0026] De plus, la bache 1 comporte une admission 19 dans cette dernière de condensats à haute température provenant, de manière continue (débit des condensats étant de manière classique de l'ordre de 1m³ par heure), de la condensation de vapeur industrielle. Cette admission 19 comporte avantageusement un tube débouchant sur le haut de la bache 1 et plongeant vers le bas de cette dernière.

[0027] Enfin, de manière classique, la bache 1 comporte également un trop plein 20 en forme de canne plongeante débouchant sur la face arrière 7, un orifice de vidange 21 obturé par un bouchon amovible, non représenté, et une ou deux arrivée(s) supérieure(s) 22 permettant une purge manuelle ou automatique d'une bouteille haute pression (HP), cette dernière étant installée en amont des échangeurs vapeur pour protéger l'installation en séparant les condensats de la vapeur.

[0028] La position des différentes piquages, brides et autres tubes décrits précédemment pourra évidemment être différente sans sortir du cadre de la présente invention.

[0029] On comprend bien que plus les condensats contenus dans la bache 1 et sortant par la sortie 11 ont une température T élevée, plus l'échange thermique au niveau de l'échangeur thermique sera efficace. Par ailleurs, on comprend également bien que, durant l'échange thermique, les condensats ont transféré une partie de leur énergie calorifique et que, par conséquent, ils retournent dans ladite bache 1 par l'entrée 10 à une température T' inférieure à ladite température T, ce qui a pour effet de refroidir les condensats contenus dans la bache 1. Ainsi, au fil du temps, la température T des condensats contenus dans la bache 1 va varier en fonction :

- des apports calorifiques des condensats à haute température provenant de la condensation de vapeur industrielle et entrant dans la bache 1 par son admission 19,
- des déperditions de chaleur dues au retour dans ladite bache 1 par l'entrée 10 des condensats à une température T' en provenance de l'échangeur thermique, et
- de la variation du volume de condensats contenus dans la bache 1 du fait de la variation du niveau N desdits condensats contenus.

[0030] L'objet de la bache 1 selon l'invention est d'optimiser l'efficacité de l'échange thermique au niveau de l'échangeur thermique en faisant en sorte que la température T

des condensats contenus dans la bache 1 et aptes à sortir par la sortie 11 soit toujours la plus élevée possible. Pour cela, l'unité de commande permet une gestion de ladite température T mesurée par la sonde de température 16 grâce à la gestion dynamique du niveau N des condensats contenus dans la bache 1 mesuré par la sonde de niveau 17.


- [0031] Ainsi, lorsque la température T des condensats contenus dans la bache 1 est basse, c'est-à-dire inférieure à une température T_{min} minimale prédéterminée, l'unité de commande régule le niveau N de condensats dans la bache 1 à un niveau minimal N_{min} grâce à la pompe de relevage 13.
- [0032] A l'inverse, lorsque la température T des condensats contenus dans la bache 1 est élevée, c'est-à-dire supérieure à une température T_{max} maximale prédéterminée, l'unité de commande régule le niveau de condensats dans la bache 1 à un niveau maximal N_{max} en actionnant la pompe de relevage 13.
- [0033] Ensuite, lorsque la température T des condensats contenus dans la bache 1 est comprise entre la température T_{min} et la température T_{max}, l'unité de commande va réguler le niveau de condensats dans la bache 1 à un niveau N compris entre les niveaux N_{min} et N_{max}, N étant d'autant plus élevé que la température T est élevée.
- [0034] Enfin, on comprend bien que le but de la maîtrise du niveau N de condensats dans la bache 1 est de maximiser la température T des condensats contenus dans la bache 1, dans la mesure où, d'une manière générale, on ne maîtrise ni la température des condensats provenant de la condensation de vapeur industrielle et entrant dans la bache 1, ni leur débit.
- [0035] De même, puisqu'on ne peut maîtriser l'échange thermique dans l'échangeur thermique associé à la bache 1, la maîtrise du niveau N de condensats dans la bache 1 permet de maîtriser la température T des condensats contenus dans la bache 1, et donc d'optimiser l'échange thermique dans ledit échangeur associé.
- [0036] Le bache 1 de stockage des condensats à haute température selon l'invention est plus particulièrement associée à un échangeur thermique d'un préparateur d'eau chaude sanitaire.
- [0037] Enfin, il va de soi que les exemples de bache 1 conformes à l'invention qui viennent d'être décrits ne sont que des illustrations particulières, en aucun cas limitatives de l'invention.

Revendications


- [Revendication 1] Bâche (1) de stockage des condensats à haute température **caractérisée** en ce qu'elle comporte au moins :
- un ensemble entrée (10) – sortie (11) de raccordement à un échangeur thermique, la sortie (11) permettant un transfert des condensats contenus dans la bâche (1) vers l'entrée dudit échangeur thermique et l'entrée (10) permettant un retour des condensats dans ladite bâche (1),
 - une évacuation (12) permettant l'évacuation d'au moins une partie des condensats contenus dans ladite bâche (1),
 - des piquages (15) pour la mise en place d'au moins une sonde de température (16) et d'une sonde de niveau (17) permettant de mesurer respectivement la température T et le niveau N des condensats contenus dans ladite bâche (1),
 - une admission (19) de condensats à haute température dans la bâche (1), et
 - une unité de commande configurée pour gérer ladite température T grâce à la gestion dynamique du niveau N par le contrôle de l'évacuation (12) des condensats en fonction :
 - des apports caloriques des condensats à haute température entrant par l'admission (19), et
 - des déperditions de chaleur dues au retour dans ladite bâche (1) par l'entrée (10) des condensats en provenance de l'échangeur thermique.
- [Revendication 2] Bâche (1) selon la revendication 1 **caractérisée** en ce que l'ensemble entrée (10) – sortie (11) et l'évacuation (12) sont disposés en bas de la bâche (1).
- [Revendication 3] Bâche (1) selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2 **caractérisée** en ce que l'évacuation (12) est raccordée à une pompe de relevage (13) pilotée par l'unité de commande.
- [Revendication 4] Bâche (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 3 **caractérisée** en ce que l'admission (19) comporte un tube débouchant sur le haut de la bâche (1) et plongeant vers le bas de cette dernière.
- [Revendication 5] Bâche (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 4 **caractérisée** en ce qu'elle comporte un évent (18), un trop plein (20), un orifice de vidange (21), et une ou deux arrivée(s) supérieure(s) (22) de purge.
- [Revendication 6] Bâche (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 **caractérisée** en ce qu'elle est en forme globale de parallélépipède verticalement allongé.

[Revendication 7] Bâche (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 **caractérisée** en ce qu'elle comporte une couche d'isolant thermique (9) externe.


[Fig. 1]

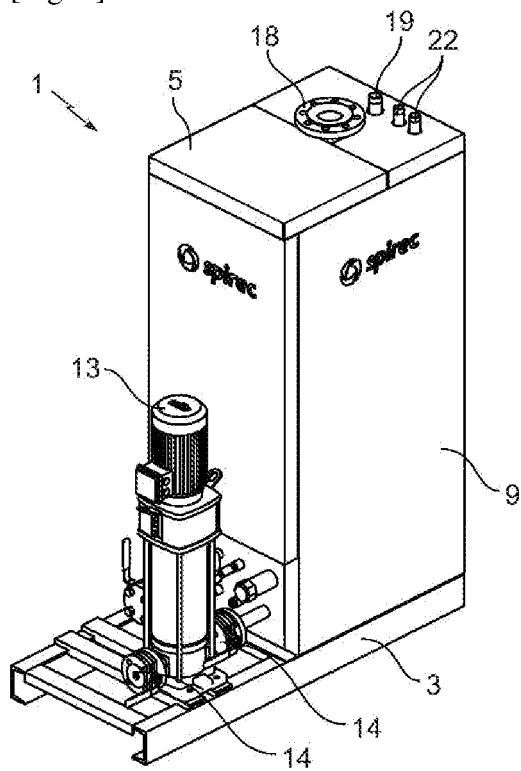


[Fig. 2]

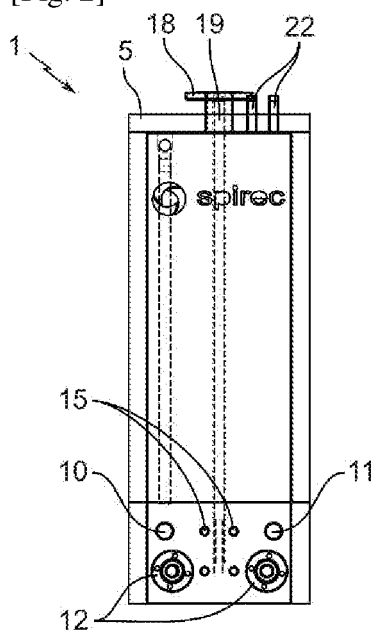

[Fig. 3]

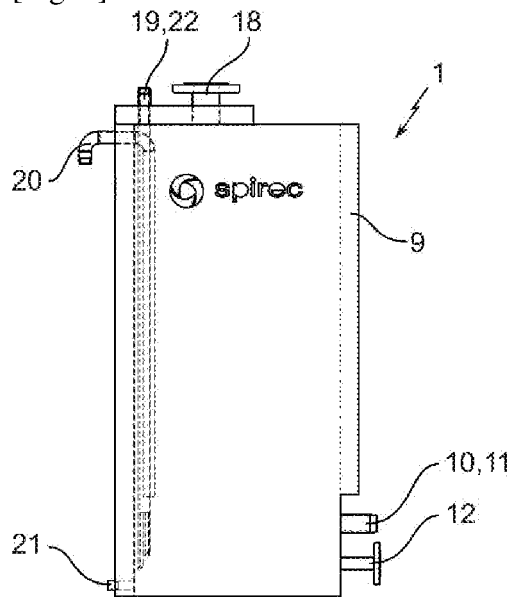

[Fig. 4]

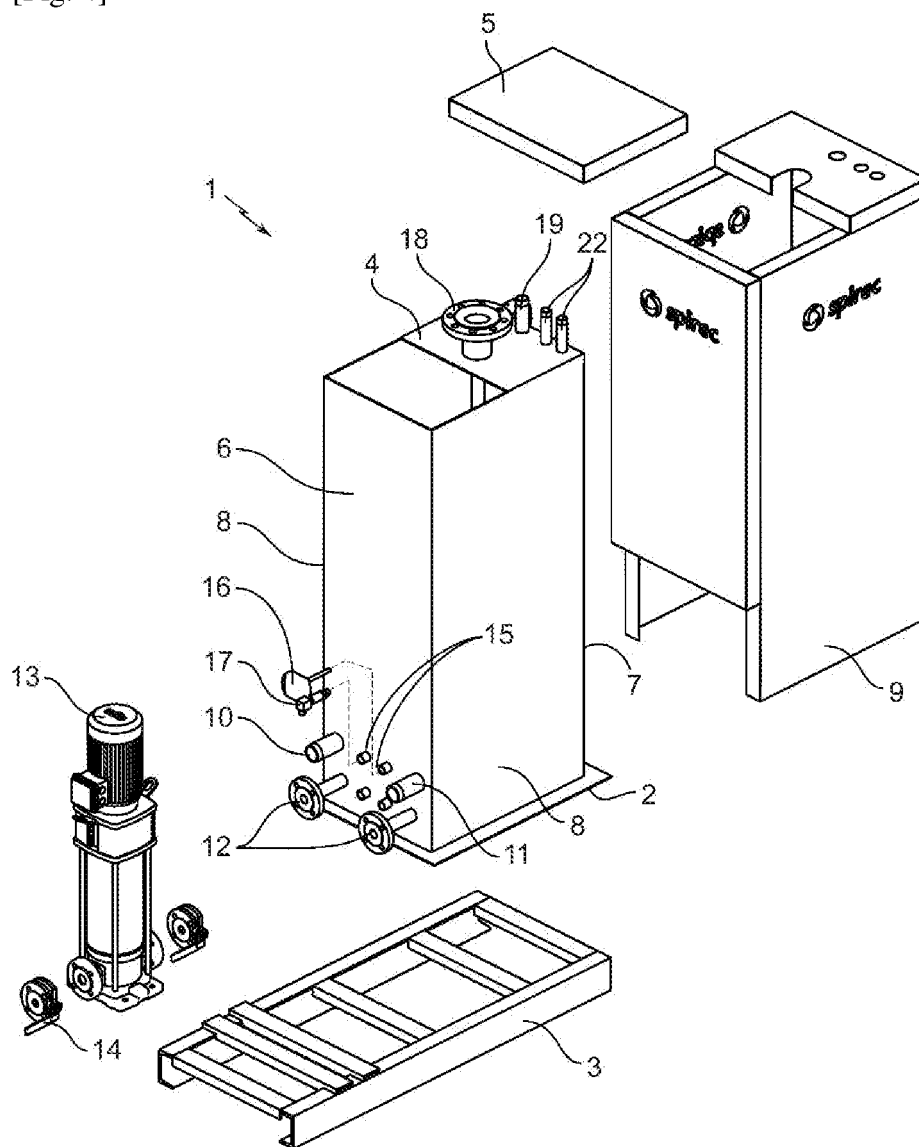

RAPPORT DE RECHERCHE

articles L.612-14, L.612-53 à 69 du code de la propriété intellectuelle

OBJET DU RAPPORT DE RECHERCHE

L'I.N.P.I. annexe à chaque brevet un "RAPPORT DE RECHERCHE" citant les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention, au sens des articles L. 611-11 (nouveau) et L. 611-14 (activité inventive) du code de la propriété intellectuelle. Ce rapport porte sur les revendications du brevet qui définissent l'objet de l'invention et délimitent l'étendue de la protection.

Après délivrance, l'I.N.P.I. peut, à la requête de toute personne intéressée, formuler un "AVIS DOCUMENTAIRE" sur la base des documents cités dans ce rapport de recherche et de tout autre document que le requérant souhaite voir prendre en considération.

CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU PRESENT RAPPORT DE RECHERCHE

☒ Le demandeur a présenté des observations en réponse au rapport de recherche préliminaire.

☐ Le demandeur a maintenu les revendications.

☒ Le demandeur a modifié les revendications.

☐ Le demandeur a modifié la description pour en éliminer les éléments qui n'étaient plus en concordance avec les nouvelles revendications.

☐ Les tiers ont présenté des observations après publication du rapport de recherche préliminaire.

☐ Un rapport de recherche préliminaire complémentaire a été établi.

DOCUMENTS CITES DANS LE PRESENT RAPPORT DE RECHERCHE

La répartition des documents entre les rubriques 1, 2 et 3 tient compte, le cas échéant, des revendications déposées en dernier lieu et/ou des observations présentées.

☒ Les documents énumérés à la rubrique 1 ci-après sont susceptibles d'être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention.

☐ Les documents énumérés à la rubrique 2 ci-après illustrent l'arrière-plan technologique général.

☐ Les documents énumérés à la rubrique 3 ci-après ont été cités en cours de procédure, mais leur pertinence dépend de la validité des priorités revendiquées.

☐ Aucun document n'a été cité en cours de procédure.

1. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE SUSCEPTIBLES D'ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR APPRECIER LA BREVETABILITE DE L'INVENTION

WO 2011/060524 A1 (ALOHA ENERGY SOLUTION
INC [US]; MLNNELLA GIUSEPPE [CA])
26 mai 2011 (2011-05-26)

FR 2 660 988 A1 (EQUIPTECHNIC [FR])
18 octobre 1991 (1991-10-18)

DE 30 29 181 A1 (BAELZ HELMUT)
3 juin 1982 (1982-06-03)

2. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE ILLUSTRANT L'ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE GENERAL

NEANT

3. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE DONT LA PERTINENCE DEPEND DE LA VALIDITE DES PRIORITES

NEANT