

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11568**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(21) Numer zgłoszenia: **10597**

(22) Data zgłoszenia: **15.11.2006**

(54)

Wkład kominka domowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2007 WUP 07/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„KOMO” Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Motel Krzysztof, Warszawa, (PL)

PL 11568

Nr Rp. 11568...

Klasa 23-03...

Wkład kominka domowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wkład kominka domowego, przeznaczony do umieszczaniu w zabudowie kominków wykonanych ze szlachetnych kamieni lub drewna, a przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i uszlachetniania wnętrza mieszkań.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie o wielokątnym, ośmiokątnym lub sześciokątnym obrysie oraz ruchomej, przemieszczanej w górę i w dół, czołowej osłonowej palenisko części o przezroczystych ścianach oraz w dolnej części palenisko posiadające wielokątny zarys z czołowym, przy podstawie, wycięciem i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego nadaje się do wielokrotnego odtwarzania

Przedmiot wzoru przemysłowego, stanowiącego wkład kominka domowego, przedstawiony został na załączonej ilustracji i ukazującej na fig.1 - widok czołowo - ukośny wkładu posiadającego zarys wielokąta o ośmiokątnym obrysie, zawierającego w górnej części obudowę o ośmiokątnym usytuowaniu pionowych ścianach, zaś w czołowej dolnej części uniesioną o pięciokątnym zarysie i o szkieletowej budowie, osłonę paleniska posiadającą powierzchnie przezroczyste, z odpowiedniego szkła, a w podstawie palenisko posiadające ośmiokątny zarys z bocznym, przy podstawie, wycięciem; na fig.2 - widok czołowo-ukośny wkładu z opuszczoną czołową dolną częścią stanowiącą osłonę paleniska; na rysunku fig.3 - pierwsza odmiana kominka posiadająca ośmiokątny zarys obudowy oraz pięciokątny zarys ruchomej osłony paleniska; na fig.4 - druga odmiana kominka posiadająca sześciokątny zarys obudowy oraz czterościenny, z usytuowaną z lewej strony boczną powierzchnią, zarys ruchomej osłony paleniska; na fig.5 - trzecia odmiana kominka posiadająca sześciokątny zarys obudowy oraz czterościenny, z usytuowaną z prawej strony boczną powierzchnią, zarys ruchomej osłony paleniska.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego, stanowiącego wkład kominka domowego:

1. pierwsza odmiana uwidoczniiona jest na rysunkach fig.1, fig.2, fig.3,
2. druga odmiana uwidoczniiona jest na rysunku fig.4,
3. trzecia odmiana uwidoczniiona jest na rysunku fig.5.

I s t o t n e c e c h y wzoru przemysłowego, stanowiącego wkład kominka domowego, uwidocznionego na załączonej ilustracji i rysunkach, przejawiają się tym, że ma zarys wkładu posiadającego zarys wielokąta o ośmiokątnym lub sześciokątnym obrysie, zawierającego w górnej części obudowę o ośmiokątnym lub sześciokątnym usytuowaniu pionowych ścian, zaś na czołowej dolnej części o pięciokątnym lub czworokątnym zarysie i o szkieletowej budowie, osłonę paleniska, przemieszczaną w górę i w dół, posiadającą powierzchnie przezroczyste, z odpowiedniego szkła, a w podstawie palenisko posiadające ośmiokątny lub sześciokątny zarys z bocznym, przy podstawie, wycięciem.

Pierwsza odmiana wkładu kominka domowego, uwidoczniona na fig.1, fig.2 i fig.3 ma wkład posiadający zarys wielokąta o ośmiokątnym obrysie, zawierający w górnej części obudowę o ośmiokątnym usytuowaniu pionowych ścian, zaś na czołowej dolnej części ma o pięciokątnym symetrycznym zarysie i o szkieletowej budowie, osłonę paleniska, przemieszczaną w górę i w dół, posiadającą powierzchnie przezroczyste, z odpowiedniego szkła, a w podstawie palenisko posiadające ośmiokątny zarys z bocznym, przy podstawie, wycięciem.

Druga odmiana wkładu kominka domowego, uwidoczniona na fig.4 ma wkład posiadający zarys wielokąta o sześciokątnym obrysie, zawierający w górnej części obudowę o sześciokątnym usytuowaniu pionowych ścian, zaś na czołowej dolnej części ma o czworokątnym zarysie i o szkieletowej budowie, z usytuowaną z lewej strony boczną powierzchnią, ruchomą, przemieszczaną w górę i w dół, osłonę paleniska, posiadającą powierzchnie przezroczyste, z odpowiedniego szkła, a w podstawie ma palenisko posiadające ośmiokątny lub sześciokątny zarys z bocznym, przy podstawie, wycięciem.

Trzecia odmiana wkładu kominka domowego, uwidoczniona na fig.5 ma wkład posiadający zarys wielokąta o sześciokątnym obrysie, zawierający w górnej części obudowę o sześciokątnym usytuowaniu pionowych ścian, zaś na czołowej dolnej części ma o czworokątnym zarysie i o szkieletowej budowie, z usytuowaną z prawej strony boczną powierzchnią, ruchomą, przemieszczaną w górę i w dół, osłonę paleniska, posiadającą powierzchnie przezroczyste, z odpowiedniego szkła, a w podstawie ma palenisko posiadające ośmiokątny lub sześciokątny zarys z bocznym, przy podstawie, wycięciem.



Fig.2

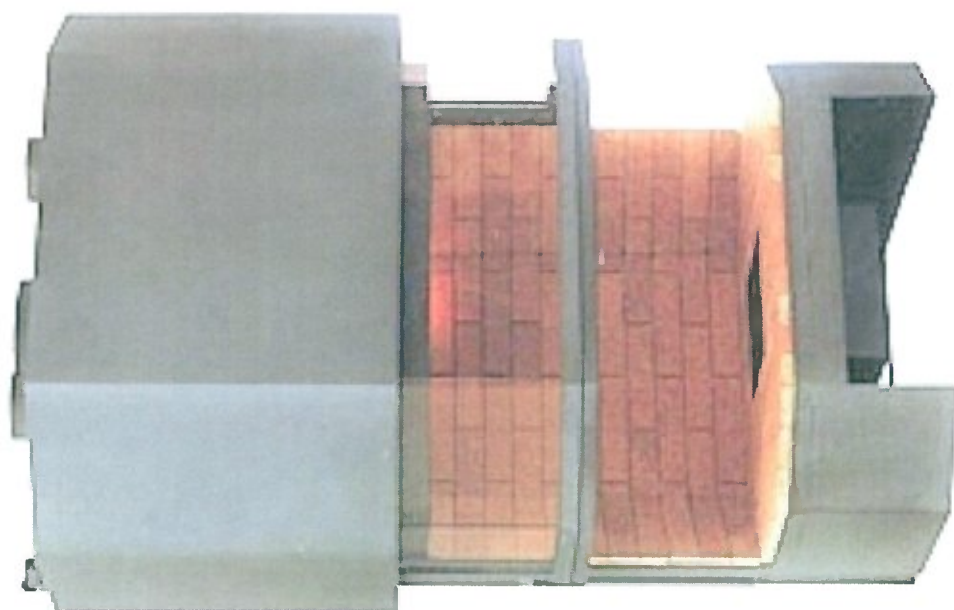


Fig.1



Fig.3

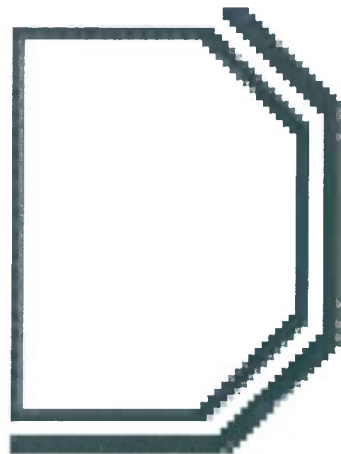


Fig.4



Fig.5

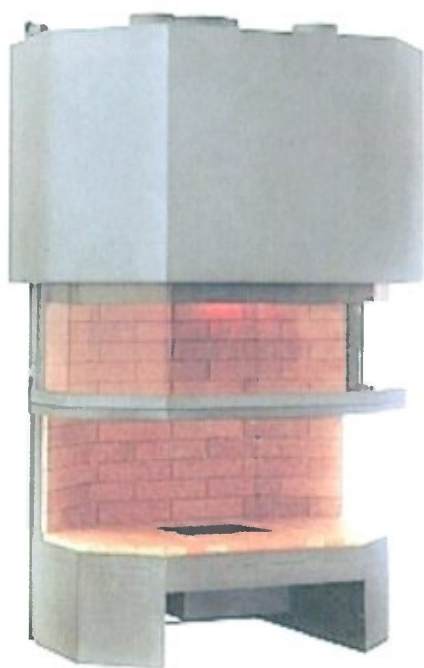


Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5