

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärungen gemäß Regel 4.17:

— *Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv)*

Veröffentlicht:

— *mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)*

Kühlgeräte-Lüftervorrichtung und Ultra-Niedrigtemperatur-Kühlgerät

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kühlgeräte-Lüftervorrichtung nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Ferner betrifft die vorliegende Erfindung ein Ultra-Niedrigtemperatur-Kühlgerät aufweisend eine solche Lüftervorrichtung.

Aus dem Stand der Technik ist allgemein bekannt, Kühlgeräte, insbesondere Ultra-Niedrigtemperatur-Kühlgeräte (ULT = Ultra-Low-Temperature-Freezers), also Kühlgeräte für einen Nutzkühlbereich auf einer Kühltemperatur unterhalb von -40°C , typischerweise sogar unterhalb von -60°C bis hin zu -80°C und darunter, mit Lüftervorrichtungen für die Wärmeabfuhr der beim thermodynamischen Prozess am Wärmetauscher (Verflüssiger) entstehende Prozesswärme sowie ggf. zur Kühlung der eingesetzten Kühlgerätekompressoren zu versehen. Diese Lüftervorrichtungen, üblicherweise aufweisend mindestens einen einen Lüfterrotor antreibenden Lüftermotor, sind geeignet in einem Luftführungskanal, typischerweise am oder in einem Bodenbereich eines Kühlgerätegehäuses, vorgesehen und führen durch einen Lufteinlass eintretende Luft über den Verflüssiger sowie die Kompressoren bis zu einem Luftauslass und sorgen so für günstige bzw. für den Kühlbetrieb erforderliche Betriebsbedingungen der Aggregate.

Derartig, als gattungsbildend und allgemein bekannt vorausgesetzte Kühlgeräte werden üblicherweise für industrielle bzw. Forschungszwecke eingesetzt, wobei ein typischer Einsatzzweck dieser Vorrichtungen eine Langzeitkühlung ist: Geeignet als Kühlgut vorgesehene, biologische oder medizinische Proben od.dgl. Inhalte werden üblicherweise mehrere Wochen oder gar Monate auf diesen (Ultra-Niedrigtemperatur-) Zieltempera-

turen aufbewahrt, etwa mit dem Zweck, entsprechende gesetzliche Vorgaben einzuhalten.

Neben einem elektrischen Energieverbrauch sowie der Kompressoren, als
5 auch der zur Kühlung sowie zur Wärmeabfuhr vom Wärmetauscher eingesetzten Lüftermotoren spielt insbesondere auch in einem Dauerbetrieb die von diesen Lüftermotoren ausgehende Geräuschemission eine zunehmend wichtige Rolle. Abhängig von einem Standort eines üblicherweise mit der gattungsgemäßen Lüftervorrichtung versehenen Kühlgerätesystems
10 erscheint häufig ein Lüftergeräusch einer derartigen Lüftervorrichtung störend, und zwar insbesondere dann, wenn, etwa in einem stationären (Dauer-)Kühlbetriebszustand am oder in der Nähe einer Zielkühltemperatur der Kühlgerätekompressor (üblicherweise auch als Mehrzahl von Kompressoren in Form einer sogenannten Kaskade angeordnet) mit ab-
15 gesenkter Kühlleistung bzw. reduzierten Kompressormotordrehzahlen läuft (wobei häufig auch ein derartiger Kompressor zusätzlich geräuschgedämmt ist). So verursacht dann nicht nur der (üblicherweise bei einer festen Drehzahl betriebene, als Wechsellspannungsmotor ausgestaltete) Lüftermotor selbst potentiell störende Geräusche, auch erzeugen die luft-
20 zugwirksamen Blätter des Lüfterrotors, üblicherweise betrieben bei Drehzahlen von etwa 1300 bis 1400 min^{-1} , für störende Geräusche (sog. „fan tip noise“, also durch Lüfterblätter bewirktes Rauschen). Da gattungsgemäße Lüftermotoren selbst in ihrer Drehzahl bzw. Umdrehungsgeschwindigkeit üblicherweise ungeregelt betrieben werden (nicht zuletzt als die
25 gattungsgemäß eingesetzten Motoren, auch aus Kostengründen, eine Drehzahlregelung nicht ohne weiteres ermöglichen) und üblicherweise der Betrieb eines Lüftermotors in Verbindung mit der Ansteuerung eines zugeordneten Kompressors steht (also der Lüftermotor – konstant – synchron mit dem Kühlgerätekompressor betriebenen wird) erfolgt der Lüf-
30 termotorbetrieb und die damit verbundene Geräuschemission kontinuierlich

lich während des Kompressorbetriebs, mit praktisch unverändertem hohen Geräuschniveau.

Zusätzlich verbunden mit dem üblicherweise unregelmäßig und damit lediglich digital ein-/ausgeschalteten Lüftermotor ist der elektrische Energieverbrauch; unabhängig von einem tatsächlichen Wärmeableitungs- bzw. Kühlungsbedarf des durch die gattungsgemäße Lüftervorrichtung zu kühlenden Wärmetauschers sowie Kompressors erfolgt der Lüfterbetrieb auf Nenn- bzw. Soll-Leistung, wobei, im Hinblick auf zu kühlende Leistungsspitzen des zugeordneten Kühlkreislaufs, hier üblicherweise sogar eine gewisse Überdimensionierung der Lüfterleistung und damit des Lüftermotors vorgenommen wird, um einen ineffizienten Betrieb des Kühlkreislaufs bei derartigen Kühlleistungsspitzen zu vermeiden. Dies führt dann jedoch zu einem Effizienznachteil bei Betriebssituationen geringerer Kühlleistung des Kühlgerätekompessor (also etwa bei einem stationären Betrieb einer Soll-Kühltemperatur). Selbst hier wird dann nämlich der Kühlkreislauf mit der vollen Lüfterleistung der Wärmetauscher und der Lüftervorrichtung beaufschlagt, was wiederum, eine Energieeffizienz vermindern, eine erhöhte Kompressorleistung bedingt, da der Kühlgerätekompessor (bei einem derartigen reduzierten Kühlleistungsbetrieb) durch den nach wie vor fließenden hohen Luftstrom nicht (mehr) auf einer optimierten Arbeitstemperatur bzw. einem optimierten Arbeitspunkt läuft.

Mithin ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Kühlgeräte-Lüftervorrichtung nach dem Oberbegriff des Hauptanspruchs, insbesondere bestimmt für sogenannte Ultra-Niedrigtemperatur-Kühlgeräte, im Hinblick auf ihr Geräuschverhalten zu verbessern und insbesondere auch eine verbesserte Lüftervorrichtung zu schaffen, welche eine Energieeffizienz sowohl des Lüftermotors, als auch der mit dessen Luftkühlung beaufschlagten Kühlaggregate (Wärmetauscher, Kompressor) verbessert. Dabei ist insbesondere auf eine konstruktiv einfache und den Hardware-

Aufwand minimierende Realisierung zu achten, und es ist bevorzugt auch dafür zu sorgen, dass eine derartige verbesserte Lüftervorrichtung in verschiedenen Betriebsumgebungen, insbesondere Betriebsumgebungen mit verschiedenen länderspezifischen nominalen Netzspannungen, einfach
5 und betriebssicher betrieben werden kann.

Die Aufgabe wird durch die Kühlgeräte-Lüftervorrichtung mit den Merkmalen des Hauptanspruchs sowie durch das Ultra-Niedrigtemperatur-Kühlgerät als Verwendung einer derartigen Lüftervorrichtung nach dem
10 unabhängigen Patentanspruch 9 gelöst; vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen beschrieben. Zusätzlich Schutz im Rahmen der Erfindung wird beansprucht für ein Verfahren zum Betreiben einer erfindungsgemäßen Kühlgeräte-Lüftervorrichtung, wobei Verfahrensschritte, die aus der vorliegenden Anmeldung erkennbar sind, insoweit als zur Erfindung gehörig offenbart gelten sollen.
15

In erfindungsgemäß vorteilhafter Weise ist zunächst der Lüftermotor als bürstenloser, drehzahlregelbarer Gleichspannungsmotor ausgestaltet. Dies gestattet in erfindungsgemäß besonders vorteilhafter Weise nicht nur
20 eine Regelbarkeit der Lüftermotordrehzahl, erfindungsgemäß in Abhängigkeit von einer Betriebs- und/oder Nutzkühlbereichstemperatur, auch ermöglicht es eine derartige Ausgestaltung des Lüftermotors, diesen in besonders einfacher Weise durch eine üblicherweise bereits zum Betreiben des ULT-Kühlgeräts selbst eingesetzte Motor- bzw. Vorschaltelctronik zu betreiben, welche, üblicherweise zusätzlich vorteilhaft mit Spannungswandlernmitteln zum Verarbeiten verschiedener eingangsseitiger Versorgungsnetz-Wechselspannungen versehen, dann ausgangsseitig
25 derartiger vorteilhafter Spannungswandlernmittel eine Konstantgleichspannung bereitstellen kann, aus welcher dann eine Betriebsspannung für den erfindungsgemäßen Gleichspannungsmotor erzeugt bzw. abgeleitet und
30 ggf. geregelt werden kann.

Damit erreicht die vorliegende Erfindung vorteilhaft, dass eine Drehzahl des Lüftermotors (und damit auch dessen elektrische Leistungsaufnahme) an die tatsächlichen Betriebsbedingungen der damit gekühlten (ULT-) Kühlgeräteaggregate angepasst werden kann, wobei sich erfindungsgemäß die Betriebs- bzw. Nutzkühlbereichstemperatur als besonders geeignete Steuergröße herausgestellt hat, um insoweit (auch) die Drehzahl des Lüftermotors zu beeinflussen. Vorteilhafte Konsequenz ist damit, dass im Fall eines Kompressorbetriebs bei einer Kühl-Soll-Temperatur mit keinen oder nur geringen Temperaturschwankungen, insoweit entsprechend einem stationären Betrieb und potentiell verbunden mit verminderter Kompressorleistung, dann auch die Lüfterdrehzahl abgesenkt werden kann, mit den entsprechenden positiven Auswirkungen auf ein Lüftergeräusch sowie eine elektrische Leistungsaufnahme des erfindungsgemäßen DC-Lüftermotors. Im praktischen Betrieb lässt sich damit etwa die Maximaldrehzahl von ca. 1300 min^{-1} bis auf ca. $300 \text{ bis } 400 \text{ min}^{-1}$ verringern; im Hinblick auf eine elektrische Leistungsaufnahme eines typischen Lüftermotors bedeutet dies ein Absinken der elektrischen Leistungsaufnahme von ca. 30 W bei Volllast auf ca. $2 \text{ bis } 3 \text{ W}$ bei der Teillast im angegebenen niedrigen Drehzahlbereich. Dagegen sorgt die Erfindung dafür, dass während Betriebszuständen des Kühlgerätekompressors, bei welchen dieser mit hoher Kompressorleistung betrieben wird, eine entsprechend erhöhte Lüfterdrehzahl des Lüftermotors geregelt wird, so dass zu jedem Zeitpunkt optimale Luftförderbedingungen existieren.

Diese erfindungsgemäße Temperaturregelung geschieht erfindungsgemäß in Abhängigkeit von dem Betriebs- bzw. Nutzkühlbereichstemperatursignal, welches weiterbildungsgemäß durch Temperatursensormittel erzeugt wird, die einem Nutzkühlbereich des Kühlbereichs des Kühlgeräts zugeordnet sein können. Alternativ ist es gleichwohl auch möglich, geeignet am (mindestens einen) Kühlgerätekompressor, etwa an einem zuge-

hörigen Kompressorgehäuse, ein Temperatursignal abzugreifen, wiederum ergänzend oder alternativ können derartige Temperatursignale auch mittelbar aus einem Motor- bzw. Ankerstrom eines Kühlgerätekompres-
5 sormotors gewonnen werden, oder andere, einer Betriebs- bzw. Nutzkühl-
bereichstemperatur entsprechende oder proportionale Signale sind ent-
sprechend verwendbar.

Das Betriebs- bzw. Nutzkühlbereichstemperatursignal kann insbesondere auch einen Temperaturgradienten beinhalten, also eine Information dar-
10 über, wie bzw. wie stark sich die Temperatur des Nutzkühlbereichs bzw.
des Kühlgerätekompessors in einem Zeitintervall verändert hat, um insoweit auf einen Kühlbetrieb beim Herunterkühlen bzw. einen stationären
Kühlbetrieb schließen zu können.

15 Besonders bevorzugt ist es im Rahmen einer Weiterbildung der Erfindung, einen Temperatursensor als Temperatursensormittel zu verwenden, welcher ohnehin bereits dem Nutzkühlbereich zugeordnet ist, etwa mit dem Zweck, mithilfe des so erzeugten Temperatursignals einen Kühlbetrieb
des Kühlgerätekompessors (selbst) zu steuern bzw. zu regeln. Auf diese
20 Weise lässt sich dann nicht nur ein bereits vorhandenes und üblicherweise durch den Kühlgerätekompessor vorgeschaltete Elektronik aufbereitetes
Sensorsignal nutzen, auch ist, im isolations- und temperatursensiblen Umfeld der Ultra-Niedrigtemperatur-Kühlgeräte, dann auch keine weitere
Sensorik mit ggf. zusätzlichen und zu vermeidenden, Wärmebrücken bil-
25 denden, Leitungen, Durchführungen od. dgl. notwendig.

Im Rahmen einer integrierten Motor- bzw. Vorschaltелеktronik sowohl für den (mindestens einen, bevorzugt jedoch in Mehrzahl und kaskadiert vor-
gesehenen) Kühlgerätekompessor sowie den Lüftermotor ist es zusätz-
30 lich vorteilhaft, diese Elektronik mit einer Leistungsfaktorkorrektur-
Funktionalität (PFC = Power-Factor-Correction) zu versehen, um insoweit,

neben der Universalität für verschiedenste (nationale) Netzspannungsumgebungen, auch etwaige Netzurückwirkungen in ein derartiges – öffentliches – Versorgungsspannungsnetz zu minimieren.

- 5 Eine besonders elegante und für sensible Betriebsumgebungen nützliche Weiterbildung besteht in den weiterbildungsgemäß vorgesehenen Verzögerungsmitteln, welche, wiederum bevorzugt im Zusammenhang mit der integrierten Elektronik realisiert, auf den Kühlgerätekompessor wirken und so ausgebildet sind, dass als Reaktion auf ein das Kühlgerät aktivierendes Aktivierungs- bzw. Betriebsstartsignal der Lüftermotor vor einer
- 10 Aktivierung des Kühlgerätekompessors aktiviert wird, und zwar erfindungsgemäß weiterbildend ein vorbestimmtes Zeitintervall vor einem Aktivieren des Kühlgerätekompessors. Durch eine derartige bevorzugte Weiterbildung kann, mit signifikanter Auswirkung auf eine Betriebssicherheit
- 15 einer derartig realisierten Kühlgerätevorrichtung, etwa einem Problem vorgebeugt werden, dass der durch den Kühlgerätekompessor betriebene Kühlkreislauf, bei vorliegend bevorzugten Ultra-Niedrigtemperaturen häufig brennbare Kältemittel enthaltend, ein Leck besitzt, welches dann, bei einer möglichen, mit der Kompressoraktivierung bewirkten Funkenbildung,
- 20 eine Explosionsgefahr bedeuten kann. Die erfindungsgemäß weiterbildende Lösung einer Lüftermotoraktivierung um eine vorbestimmte Zeit vor dem Einschalten des Kühlgerätekompessors führt dann dazu, dass der Kühl-Luftstrom etwaiges ausgetretenes Kältemittel entfernt oder zumindest so verdünnt, dass das verbleibende Gemisch im Fall des Lecks nicht
- 25 mehr zündfähig ist und insoweit dann die Explosionsgefahr signifikant vermindert ist. Ein typisches und weiter bevorzugt einzurichtendes Zeitintervall für eine derartige Verzögerung der Kompressoraktivierung gegenüber einer Aktivierung des Lüftermotors liegt bei ca. 5 s, wobei erfindungsgemäße ausgestaltete Zeitintervalle, je nach Konfiguration eines
- 30 entsprechend ausgerüsteten Kühlgeräts und Betriebsumgebungen bzw. –

bedingungen, Anhaltspunkte für eine Bemessung dieser Verzögerung bieten.

Insbesondere der erfindungsgemäße Einsatz eines bürstenlosen Gleichspannungsmotors für die Realisierung des Lüftermotors bietet häufig die Möglichkeit, dass ein drehzahlproportionales Signal zur Auswertung bzw. Betriebszustandsüberwachung des Lüftermotors zur Verfügung steht (sei es über die den DC-Motor antreibende Regelschleife, sei es über einen separaten Rückkanal einer Motor-Steuerelektronik). Die Auswertung eines derartigen Drehzahl-(Ist-)Signals des erfindungsgemäßen Lüftermotors ermöglicht es dann, mögliche Fehlfunktionen zu detektieren und als Reaktion darauf Einfluss auf etwa auch den Kühl- bzw. Kompressorbetrieb einer entsprechend ausgerüsteten Kühlgerätevorrichtung zu nehmen: So kann etwa, als Reaktion auf ein Aktivieren eines erfindungsgemäßen Lüftermotors, durch Überwachung des zugehörigen Drehzahlsignals festgestellt werden, ob dieser Motor mit einer vorgesehenen Drehzahl arbeitet (etwa durch Abgleich mit z.B. elektronisch gespeicherten Soll-Werten), und es kann bei einem Unterschreiten eines Drehzahlschwellwerts auf eine Fehlfunktion geschlossen werden (etwa einen Lüftermotordefekt oder eine Verstopfung im Luftführungskanal), woraufhin dann eine Fehlermeldung ausgegeben oder gar ein Starten des Kühlgerätekompressor unterbunden werden kann. Ergänzend oder alternativ ermöglicht es eine derartige Lüftermotordrehzahlerfassung bzw. -überwachung, die Lüftermotordrehzahl in Beziehung zu der erfindungsgemäß erfassten Betriebs- bzw. Nutzkühlbereichstemperatur zu setzen und wiederum bei einer vorbestimmten Abweichung von vorgesehenen Soll-Werten bzw. Soll-Wertbereichen entsprechende Fehlersignale auszugeben bzw., zur Vermeidung potentieller Schäden am Kühlgerät, einen Kompressorbetrieb zu deaktivieren.

Auch wenn im Rahmen der vorliegenden Erfindung für die Kühlgeräte-Lüftervorrichtung isoliert Schutz beansprucht wird und insoweit weder das eine bevorzugte Einsatzumgebung anbietende Kühlgerät mit einem zugehörigen Kühlgerätegehäuse, noch der (mindestens eine) Kühlgerätekompres-
5 sessor selbst Gegenstand der Erfindung sein muss, ist gleichwohl eine Verwendung der erfindungsgemäßen Kühlgeräte-Lüftervorrichtung im Rahmen eines Ultra-Niedrigtemperatur-Kühlgeräts eine bevorzugte Realisierung der Erfindung und sieht entsprechend vor, ein derartiges Kühlgerät als Einsatzumgebung für die erfindungsgemäße Lüftervorrichtung zu
10 konfigurieren. Dabei ist es einerseits bevorzugt, die Lüftervorrichtung auf einen (einzelnen) Kühlkreislauf wirken zu lassen, so dass insoweit dann der erfindungsgemäße Luftführungs kanal neben Lüftermotor und Lüfterrotor diesen Kompressor im von der Luft durchströmten Bereich aufweist. Andererseits ist es auch denkbar, im Fall einer typischerweise bei sehr
15 niedrigen Soll-Temperaturen kaskadiert vorgesehenen Anordnung einer Mehrzahl von Kühlkreisläufen mit jeweiligen Wärmetauschern und Kühlgerätekompressoren eine entsprechende Mehrzahl von Lüftermotoren einzusetzen, alternativ wiederum lediglich einen Lüftermotor.

20 Auch wenn die vorliegende Erfindung Ultra-Niedrigtemperaturen als bevorzugtes Einsatzgebiet vorsieht, ist die Erfindung gleichwohl nicht auf diesen Kontext beschränkt, vielmehr bietet es sich gleichermaßen an, die erfindungsgemäße Technologie und deren Weiterbildungen auch für Kühlgeräte einzusetzen, welche andere Temperaturbereiche abdecken,
25 wobei, nicht zuletzt aufgrund der Vorteile der Erfindung in der Energieeffizienz, sich auch mobile Einsätze bzw. eine Verwendung im Zusammenhang mit in Fahrzeugen vorgesehenen Kühlgeräten anbieten kann.

Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich
30 aus der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele sowie anhand der Zeichnungen; diese zeigen in:

Fig. 1: ein schematisches Blockschaltbild der erfindungsgemäßen Kühlgeräte-Lüftervorrichtung im Zusammenwirken mit einem Wärmetauscher und Kühlgerätekompessor zum Realisieren eines ersten Ausführungsbeispiels der Erfindung und

Fig. 2: eine Schemadarstellung eines (für Ultra-Niedrigtemperatur eingerichteten) Kühlgeräts, welches bodenseitig einen die Lüftervorrichtung gemäß Fig. 1 sowie den Kühlgerätekompessor aufweisenden Luftführungskanal ausbildet.

Wie das schematische Blockschaltbild der Fig. 1 logisch bzw. funktional und die Geometriedarstellung der Fig. 2 verdeutlichen, ist ein als bürstenloser DC-Motor ausgestalteter Lüftermotor 10 mit einem ansitzenden Lüfterrotor 12 so relativ zu einem für Ultra-Niedrigtemperatur-Kühlzwecke dimensionierter Wärmetauscher (Verflüssiger) 15 samt Kühlgerätekompessor 14 eines nicht im Detail gezeigten Kühlkreises platziert, dass ein vom Lüfterrotor 12 erzeugter, aus einem (geeignet mit einem Lüftergitter, einem Filter oder dergleichen in nicht näher im Detail gezeigter Weise abgedeckten) Einlass 16 herangeführter und zu einem Auslass 18 geleiteter Kühlluftstrom aus einer Umgebungsluft-Umgebung des in Fig. 2 schematisch gezeigten Kühlgeräts 20 beaufschlagbar ist. Genauer gesagt ist dieser skizzierte Luftführungspfad 16-10-12-15-14-18 in einem Bodenbereich 22 eines Kühlgerätegehäuses des Kühlgeräts 20 ausgebildet, welches als Nutzkühlbereich einen Innenraum 24 zur Aufnahme von Kühlgut anbietet, welches im beschriebenen Ausführungsbeispiel im Ultra-Niedrigtemperaturbereich bei Soll-Temperaturen von -80°C bis -40°C gehalten werden kann.

Zur Detektion einer aktuellen Kühltemperatur dieses Nutzkühlbereichs ist ein Temperatursensor 26 vorgesehen, welcher, schematisch dargestellt,

ein sowohl von einer dem Lüftermotor 10 vorgeschalteten Lüftermotorsteuereinheit 28, als auch von einer dem Kompressormotor 14 vorgeschalteten Kompressorsteuereinheit 30 ausgewertet bzw. zur Betriebssteuerung verwendet werden kann. Genauer gesagt ist es bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel vorgesehen, das vom Temperatursensor 26 ausgegebene Temperatursignal (als absolutes Temperatursignal, ergänzend oder alternativ auch als Temperaturgradientensignal) mittels der Kompressor-Steuereinheit 30 zu verwenden, um entsprechend einer aktuellen Temperatur im Nutzkühlbereich eine Kühlleistung des Kompressors 14 zu regeln; dies kann vorteilhaft etwa dadurch geschehen (bei bevorzugt gleichbleibenden Kompressordrehzahlen), dass eine Kompressorbetriebsspannung des nominal mit 230 VAC betriebenen Kompressormotors herabgesetzt wird, etwa wenn ein stationärer Betriebszustand bei oder an einer Kühl-Soll-Temperatur erreicht ist. Die Fig. 2 zeigt in Form eines im Bodenbereich 22 vorgesehenen Elektronikmoduls 40, dass die Einheiten 28 und 30 (Fig. 1) auch geeignet zusammengeführt werden können.

Zusätzlich wird im Rahmen des beschriebenen Ausführungsbeispiels das Temperatursignal des Sensors 26 durch die Lüftermotorsteuereinheit 28 verwendet, um entsprechend aktuellen Temperaturbedingungen den Betrieb des Lüftermotors 10, insbesondere dessen Drehzahl, temperaturabhängig (bzw. auch alternativ oder ergänzend temperaturgradientenabhängig) zu regeln. So bedingt etwa ein (in der elektrischen Leistungsaufnahme verminderter) Kompressorbetrieb des Kompressors 14 erfindungsgemäß vorteilhaft, dass lediglich eine verringerte Lüfterleistung, verbunden mit einer Absenkung der Lüfterdrehzahl, erforderlich ist. Entsprechend setzt die Lüftermotorsteuerung die Drehzahl auf einen niedrigeren Wert herab, so dass, durch den dadurch verminderten Luftstrom des Rotors 12, der Kompressor 14 und der Wärmetauscher (Verflüssiger) 15 nach wie vor auf einem optimalen Arbeitspunkt (Arbeitstemperatur) gehalten werden. Ein dem Lüftermotor 10 vorgeschalteter Drehzahldetektor 32, dessen De-

tektorsignal von der Lüftermotorsteuerung 28 ausgewertet werden kann, ermöglicht dann insoweit das Realisieren einer Drehzahl-Regelschleife für den Lüftermotor, mit einem vom Sensor 26 gegebenen (alternativ auch unmittelbar durch die Kompressorsteuerung 30, temperaturgesteuert, ausgebbaren) Soll-Signal.

Zusätzlich verdeutlicht das Blockschaltbild der Fig. 1, dass das Ausgangssignal des Drehzahldetektors 32, im Abgleich mit geeignet der Lüftermotorsteuerung zugeordneten, gespeicherten Kenn- bzw. Soll-Werten für eine Drehzahl, auch eine wirksame Fehlererfassung des Lüftermotors bzw. des Luftführungskanals vornehmen kann: Sollte etwa ein aktuelles Drehzahldetektorsignal 32 nicht mit einem (vorbestimmten) Ansteuersignal übereinstimmen oder aber zu einem außerhalb vorbestimmter Grenzen liegenden Regeleingriff führen, kann auf eine mögliche Fehlfunktion des Lüftermotors, alternativ auf ein Verstopfen etwa des dem Lufteinlass 16 zugeordneten Filters, geschlossen und über eine Steuerleitung 34 dann die Aktivierung des Kompressormotors durch die Steuereinheit 30 verhindert werden.

Ergänzend oder alternativ eignet sich die Steuerleitung 34 auch, als Reaktion auf eine Aktivierung des Kühlgeräts den Betrieb des Lüftermotors 10 (durch die Lüftermotorsteuerung) zu starten, bevor der Kompressor 14 aktiviert wird; im Rahmen der Lüftermotorsteuerung 28 würde insoweit dann eine Verzögerungseinheit implementiert sein, welches, mittels der Steuerleitung 34, dann die verzögerte Kompressoraktivierung auslöst. Dies kann dem eingangs erläuterten Zweck dienen, zur Vorbeugung von Gefahren durch ausgetretenes Kühlmittel entsprechende Dämpfe mittels des Lüfter-Luftstroms auszutragen oder zu verdünnen, bevor eine Kompressoraktivierung stattfindet.

30

Zur Ausgabe etwaiger Fehler- oder Status-Informationen zeigt das Blockschaltbild der Fig. 1 noch eine entsprechende Status- bzw. Signalfunktionalität in Form der Einheit 36, und zur Anpassung an verschiedenste (insbesondere auch nationale) Wechselspannungs-Netzumgebungen öffentlicher Netze ist eingangsseitig eine Spannungswandlereinheit 38 ausgebildet, welche, ergänzt durch eine (nicht näher im Detail gezeigte) Leistungsfaktorkorrektur-Funktionalität (PFC), die Netz-Wechselspannung eines weiten Eingangsbereichs zwischen ca. 100 und ca. 240 VAC (mit typischen Netzfrequenzen zwischen 50 und 60 Hz) in eine Gleichspannung von 390 V umsetzt, welche dann erfindungsgemäß weiterbildend auch zum Betrieb der Lüftermotorsteuerung verwendbar ist.

Patentansprüche

- 5 1. Kühlgeräte-Lüftervorrichtung, insbesondere für Ultra-
Niedrigtemperatur-Kühlgeräte, mit
einem einen Lüfterrotor (12) aufweisenden und in einem Luftfüh-
rungskanal zwischen einem Lufteinlass (16), einem Kühlgeräte-
Wärmetauscher (15) und/oder einem Kühlgerätekompressor (14)
10 sowie einem Luftauslass (18) an oder in einem Kühlgerätegehäuse
(20, 22) vorsehbaren Lüftermotor (10),
der über elektrische Versorgungs- und/oder Steuerleitungen mit
einem Aggregat des Kühlgeräts, insbesondere dem Kühlgeräte-
kompressor und/oder einer Kühlgerätesteuerelektronik, verbindbar
15 ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Lüftermotor (10) als bürstenloser, drehzahlregelbarer Gleich-
spannungsmotor realisiert ist,
dessen Betriebsdrehzahl in Abhängigkeit von einem Betriebs-
und/oder Nutzkühlbereichstemperatursignal insbesondere des zu-
geordneten oder zuordenbaren Kühlgerätekompressors geregelt
20 bzw. regelbar ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch Temperatursensormittel (26), die einem Nutzkühlbereich des Kühlgeräts zur Erzeugung des Betriebs- bzw. Nutzkühlbereichstemperatursignals zugeordnet sind.
- 25 3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperatursensormittel (26) einer Kompressorsteuerelektronik (30) zur Betriebssteuerung des Kühlgerätekompressors zugeordnet sind.
- 30

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass eine DC-Betriebsspannung für den Lüftermotor durch eine dem Kühlgerätekompessor zugeordnete oder zuordenbare Motorelektronik (38) erzeugbar oder aus dieser ableitbar ist.
- 5
5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Motorelektronik Mittel zur Spannungswandlung (38) einer anliegenden Versorgungsnetzwechselspannung auf eine Zwischengleichspannung und bevorzugt Mittel zur Leistungsfaktorkorrektur aufweist,
- 10
- wobei die Zwischengleichspannung zur Erzeugung der DC-Betriebsspannung für den Lüftermotor beschaltet ist.
- 15
6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, gekennzeichnet durch auf den zugeordneten bzw. zuordenbaren Kühlgerätekompessor wirkende Verzögerungsmittel, die so ausgebildet sind, dass als Reaktion auf ein Aktivierungssignal und/oder Betriebsstartsignal der Lüftermotor ein vorbestimmtes Zeitintervall vor einem Aktivieren des Kühlgerätekompessor aktiviert werden kann.
- 20
7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Verzögerungsmittel so eingerichtet und/oder ausgebildet sind, dass das vorbestimmte Zeitintervall zwischen 1 Sek. und 360 Sek., bevorzugt zwischen 2 Sek. und 30 Sek., weiter bevorzugt zwischen 3 Sek. und 10 Sek., beträgt.
- 25
8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, gekennzeichnet durch dem Lüftermotor (10) zugeordnete Drehzahlerfassungs- und/oder -überwachungsmittel (32), die, insbesondere bezogen auf ein vorbestimmtes oder vorbestimmbares Verhältnis oder einen
- 30

Verhältnissbereich der Betriebsdrehzahl bezogen auf die Betriebs- bzw. Nutzkühlbereichstemperatur, zum Erkennen und/oder Anzeigen einer Fehlfunktion als Reaktion auf ein Über- bzw. Unterschreiten eines zugehörigen Verhältnisschwellwerts ausgebildet sind.

5

9. Ultra-Niedrigtemperatur-Kühlgerät (20), aufweisend mindestens einen Kühlgerätekompessor (14) und die dem Kühlgerätekompessor sowie einem Kühlkreis-Wärmetauscher (15) des Kühlgerätes zugeordnete Kühlgeräte-Lüftervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei das Ultra-Niedrigtemperatur-Kühlgerät eine zum Verbinden mit einem öffentlichen Spannungsversorgungsnetz ausgebildete Spannungsversorgungseinheit (38) aufweist, die für eine Netzwechselspannung zwischen 85 V und 264 V, insbesondere zwischen 100 V und 230 V, als nominaler Netzwechselspannung ausgebildet ist und eine Betriebs-Gleichspannung für die Kühlgeräte-Lüftervorrichtung bereitstellt.

10

15

10. Kühlgerät nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlgeräte-Lüftervorrichtung so ausgebildet und eingerichtet ist, dass die Betriebsdrehzahl des Lüftermotors bei einem Kühlbetrieb des Kühlgeräts mit einer Kühl-Solltemperatur des zu kühlenden Nutzkühlbereichs gegenüber einer Lüfterdrehzahl bei einem Herabkühlen des Nutzkühlbereichs durch den Kühlgerätekompessor abgesenkt ist und insbesondere kontinuierlich und/oder entsprechend einem bevorzugt proportionalen Regelverlauf folgend abgesenkt wurde oder wird.

20

25

30


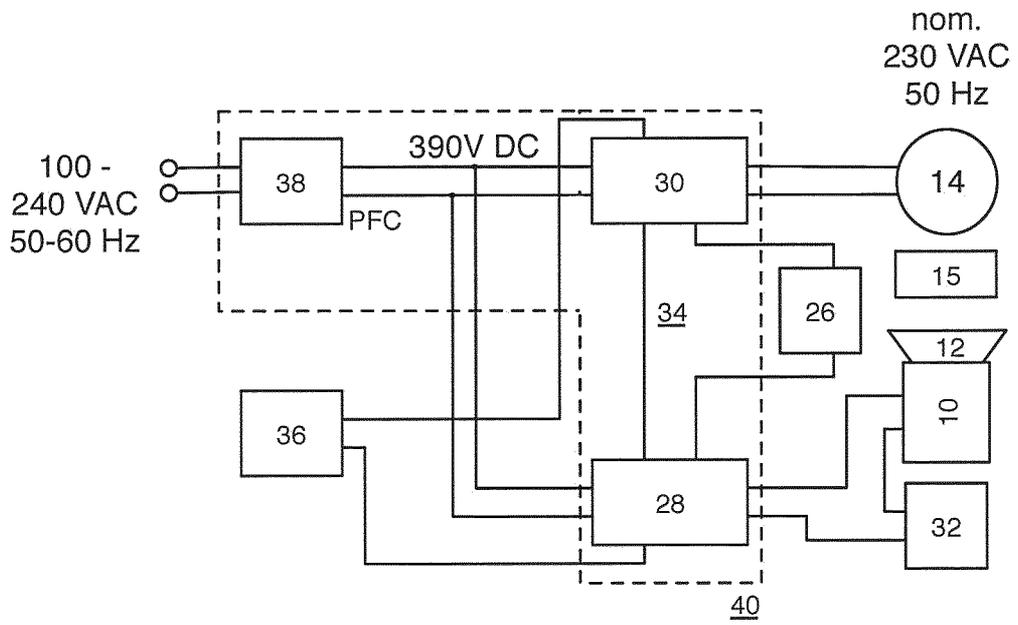


Fig. 1

Fig. 2

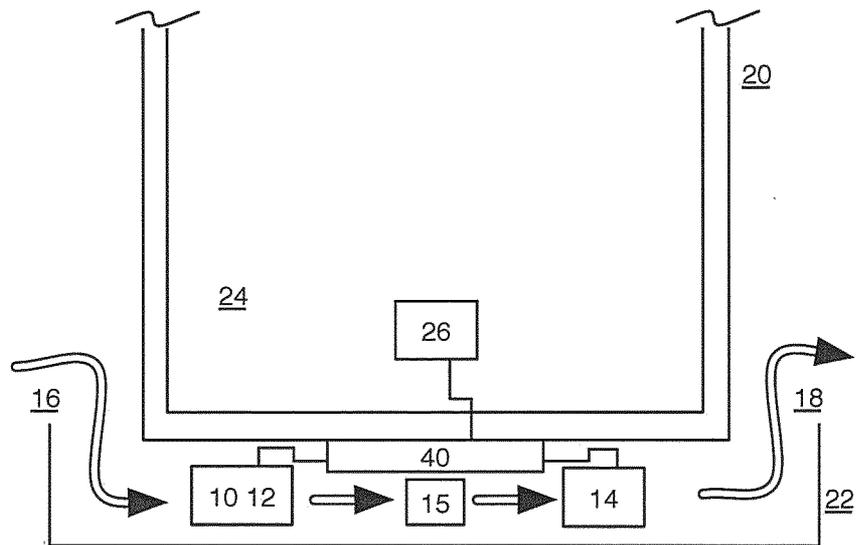

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2017/083604

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. F25D17/06 H02P6/00
ADD.
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
F25D H02P

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 3 759 051 A (OHNISHI H) 18 September 1973 (1973-09-18) column 1, line 63 - column 7, line 65; figures -----	1-10
X	JP 2000 258026 A (TOSHIBA CORP) 22 September 2000 (2000-09-22) paragraphs [0036], [0052]; figures -----	1-5,9,10
X	JP 2001 339984 A (DAIWA INDUSTRIAL LTD) 7 December 2001 (2001-12-07) abstract; figures -----	1
X	CN 201 499 074 U (JIANGSU LUCKY ELECTRIC CO LTD) 2 June 2010 (2010-06-02) abstract; figures -----	1

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search 13 April 2018	Date of mailing of the international search report 24/04/2018
--	--

Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Vigilante, Marco
--	--

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2017/083604

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 3759051	A	18-09-1973	NONE
JP 2000258026	A	22-09-2000	JP 3935284 B2 20-06-2007 JP 2000258026 A 22-09-2000
JP 2001339984	A	07-12-2001	NONE
CN 201499074	U	02-06-2010	NONE

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
 INV. F25D17/06 H02P6/00
 ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTER GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
 F25D H02P

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 3 759 051 A (OHNISHI H) 18. September 1973 (1973-09-18) Spalte 1, Zeile 63 - Spalte 7, Zeile 65; Abbildungen -----	1-10
X	JP 2000 258026 A (TOSHIBA CORP) 22. September 2000 (2000-09-22) Absätze [0036], [0052]; Abbildungen -----	1-5,9,10
X	JP 2001 339984 A (DAIWA INDUSTRIAL LTD) 7. Dezember 2001 (2001-12-07) Zusammenfassung; Abbildungen -----	1
X	CN 201 499 074 U (JIANGSU LUCKY ELECTRIC CO LTD) 2. Juni 2010 (2010-06-02) Zusammenfassung; Abbildungen -----	1



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

13. April 2018

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

24/04/2018

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Vigilante, Marco

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2017/083604

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 3759051	A	18-09-1973	KEINE
JP 2000258026	A	22-09-2000	JP 3935284 B2 20-06-2007 JP 2000258026 A 22-09-2000
JP 2001339984	A	07-12-2001	KEINE
CN 201499074	U	02-06-2010	KEINE