(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201491811 U
(45)授权公告日 2010.06.02

(21)申请号 200920235703.7

(22)申请日 2009.09.15

(73)专利权人 王春龙
地址 215213 江苏省吴江市芦墟镇辛塔联南路侧

(72)发明人 王春龙

(74)专利代理机构 南京经纬专利商标代理有限公司 32200
代理人 李纪昌

(51)Int.Cl.
A43B 7/08(2006.01)
A43B 23/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种多功能鞋

(57)摘要

本实用新型提供一种多功能鞋，包括鞋面(1)、鞋帮、鞋底，其特征在于：所述鞋面(1)与所述鞋帮、所述鞋底均通过拉链(3)连接；所述鞋面(1)下方有一层内鞋面(2)与所述鞋帮、所述鞋底均固定在一起。这种结构的鞋更换鞋面并能适合冬、夏穿着，方便、健康。

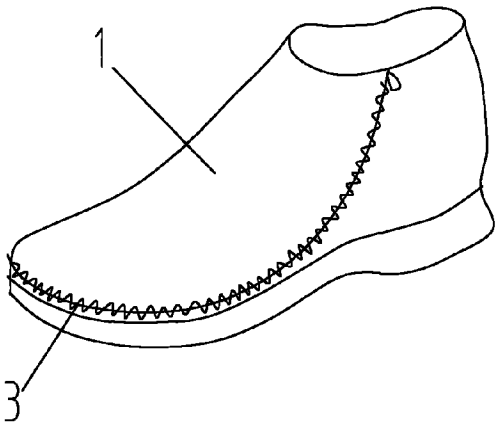

CN 201491811 U

1. 一种多功能鞋，包括鞋面 (1)、鞋帮、鞋底，其特征在于：所述鞋面 (1) 与所述鞋帮、所述鞋底均通过拉链 (3) 连接；所述鞋面 (1) 下方有一层内鞋面 (2) 与所述鞋帮、所述鞋底均固定在一起。

2. 如权利要求 1 所述的一种多功能鞋，其特征是：所述内鞋面 (2) 设置有 5 ～ 10 个透气孔 (4)。

3. 如权利要求 2 所述的一种多功能鞋，其特征是：所述透气孔 (4) 为 9 个等距离排列在说说内鞋面 (2) 的表面。

4. 如权利要求 1 所述的一种多功能鞋，其特征是：所述内鞋面 (2) 与所述鞋帮、所述鞋底缝合在一起。

5. 如权利要求 1 所述的一种多功能鞋，其特征是：所述内鞋面 (2) 与所述鞋帮、所述鞋底粘合在一起。

一种多功能鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种鞋，特别涉及一种多功能鞋。

背景技术

[0002] 目前市场上的皮鞋的鞋面和鞋帮、鞋底通常都是固定连接在一起，而鞋面相对于鞋底、鞋帮而言最容易磨损破坏，一旦鞋面破坏，皮鞋就提前废弃了；另外，市场上有一种供夏天穿的皮鞋，这种皮鞋的鞋面有许多透气孔，避免鞋内部在夏天滋生细菌，但这种鞋不适合冬天穿着。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种可以更换鞋面并能适合冬、夏穿着的多功能鞋。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的：一种多功能鞋，包括鞋面、鞋帮、鞋底，其特征在于：所述鞋面与所述鞋帮、所述鞋底均通过拉链连接；所述鞋面下方有一层内鞋面与所述鞋帮、所述鞋底均固定在一起。

[0005] 所述内鞋面设置有 5 ～ 10 个透气孔。

[0006] 所述透气孔为 9 个等距离排列在说说内鞋面的表面。

[0007] 所述内鞋面与所述鞋帮、所述鞋底缝合在一起。

[0008] 所述内鞋面与所述鞋帮、所述鞋底粘合在一起。

[0009] 本实用新型的有益效果为：由于鞋面与所述鞋帮、所述鞋底均通过拉链连接；所述鞋面下方有一层内鞋面与所述鞋帮、所述鞋底均固定在一起。这种结构的鞋更换鞋面并能适合冬、夏穿着，方便、健康。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型的结构示意图；

[0011] 图 2 为本实用新型除去鞋面后的结构示意图。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图和具体实施例，进一步阐明本实用新型，应理解这些实施例仅用于说明本实用新型而不用于限制本实用新型的范围，在阅读了本实用新型之后，本领域技术人员对本实用新型的各种等价形式的修改均落于本申请所附权利要求所限定的范围。

[0013] 实施例 1

[0014] 如图 1、图 2 所示，一种多功能鞋，包括鞋面 1、鞋帮、鞋底，其特征在于：所述鞋面 1 与所述鞋帮、所述鞋底均通过拉链 3 连接；所述鞋面 1 下方有一层内鞋面 2 与所述鞋帮、所述鞋底均固定在一起。所述内鞋面 2 设置有 5 ～ 10 个透气孔 4。所述透气孔 4 为 9 个等距离排列在说说内鞋面 2 的表面。所述内鞋面 2 与所述鞋帮、所述鞋底缝合在一起。所述内鞋面 2 与所述鞋帮、所述鞋底粘合在一起。

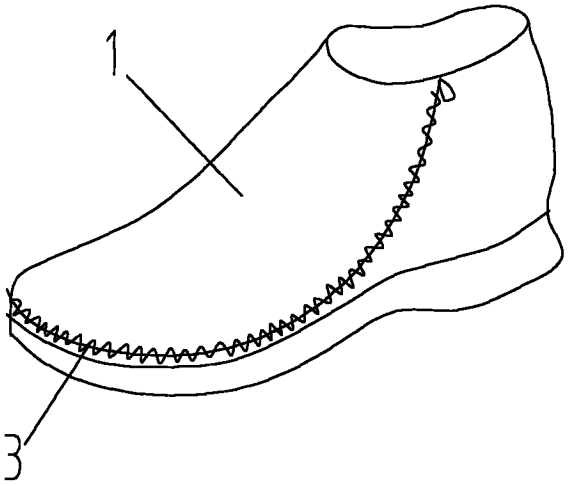


图 1

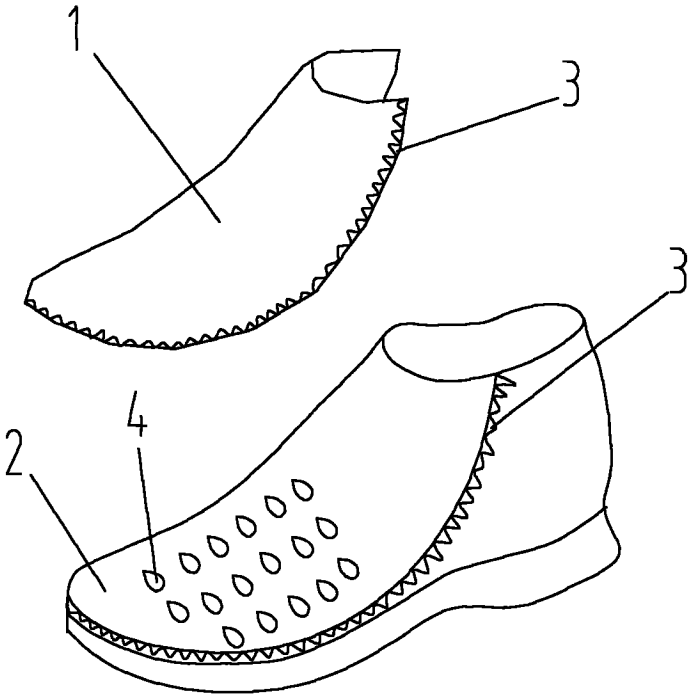


图 2