

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16100**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **16131**

(22) Data zgłoszenia: **22.02.2010**

(54)

Podpórka półki

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.31.2011 WUP 01/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
WERKPOL PIŁKA Spółka Jawna, Pruszków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Piłka Iwona, Komorów, (PL);
Piłka Wojciech, Komorów, (PL)

PL 16100

16100

08-06

Podpórka półki

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podpórka półki wykonana z metalu lub z tworzywa sztucznego, stosowanej jako wyposażenie zwłaszcza pomieszczeń obiektów mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia podpórkę półki w widoku perspektywicznym, fig.2 – tą samą podpórkę w widoku z boku, fig.3 – tę samą podpórkę w widoku z góry, fig.4 – tę samą podpórkę w widoku od spodu, a fig.5 – tę samą podpórkę w widoku z tyłu.

Podpórkę półki według wzoru przemysłowego stanowi korpus mający kształt bryły o podstawie utworzonej z powierzchni o profilu trójkąta równoramiennego ze ściętym wierzchołkiem, którego końce rozszerzonych ramion przechodzą w powierzchnię prostokątną oraz umieszczony na górnej jego powierzchni o kształcie identycznym jaką posiada opisana wyżej podstawa o płytkowym elemencie tworzywowym o identycznym profilu, lecz nieco większych wymiarach gabarytowych, na którym z kolei spoczywa kolejny element w kształcie monolitycznej bryły mającej w widoku z tyłu kształt zbliżony do znacznie pogrubionej litery „T”, której pionowy człon umieszczony jest w prostopadłościennym wyjęciu tylnej ściany korpusu podpórki, a jej górny człon o długości dochodzącej do około połowy długości korpusu w widoku z góry ma kształt utworzony z trójkąta równoramiennego, którego końce rozszerzonych ramion od strony tylnej jego powierzchni przechodzą w kształt prostokąta, przy czym dolna powierzchnia tego elementu posiada uskok usytuowany od strony tylnej jego prostokątnej ściany z wydrążeniem wewnętrznym, a w utworzonej szczelinie znajduje się

tworzywowy element płytkowy o profilu trójkąta równoramiennego spoczywający na wspomnianym płytkowym elemencie tworzywowym spoczywającym na górnej powierzchni korpusu podpórki półki.

Dolna powierzchnia korpusu tej podpórki zaopatrzona jest w śrubę wkręconą w pionowy prostopadłościenny człon górnego „T-owego” elementu podpórki umożliwiającą regulację jego położenia.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy wykonany korzystnie z metalu i/lub z tworzywa sztucznego, pokazany na rysunku fig.1-5 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi ją korpus mający kształt bryły o podstawie utworzonej z powierzchni o profilu trójkąta równoramiennego ze ściętym wierzchołkiem, którego końce rozszerzonych ramion przechodzą w powierzchnię prostokątną oraz umieszczony na górnej jego powierzchni o kształcie identycznym jaką posiada opisana wyżej podstawa o płytkowym elemencie tworzywowym o identycznym profilu, lecz nieco większych wymiarach gabarytowych, na którym z kolei spoczywa kolejny element w kształcie monolitycznej bryły mającej w widoku z tyłu kształt zbliżony do znacznie pogrubionej litery „T”, której pionowy człon umieszczony jest w prostopadłościennym wyjęciu tylnej ściany korpusu podpórki, a jej górny człon o długości dochodzącej do około połowy długości korpusu w widoku z góry ma kształt utworzony z trójkąta równoramiennego, którego końce rozszerzonych ramion od strony tylnej jego powierzchni przechodzą w kształt prostokąta, przy czym dolna powierzchnia tego elementu posiada uskok usytuowany od strony tylnej jego prostokątnej ściany z wydrążeniem wewnętrznym, a w utworzonej szczelinie znajduje się tworzywowy element płytkowy o profilu trójkąta równoramiennego spoczywający na wspomnianym płytkowym elemencie tworzywowym spoczywającym na górnej powierzchni korpusu podpórki półki.
- dolna powierzchnia korpusu tej podpórki zaopatrzona jest w śrubę wkręconą w pionowy prostopadłościenny człon górnego „T-owego” elementu podpórki umożliwiającą regulację jego położenia.

Pełnomocnik:

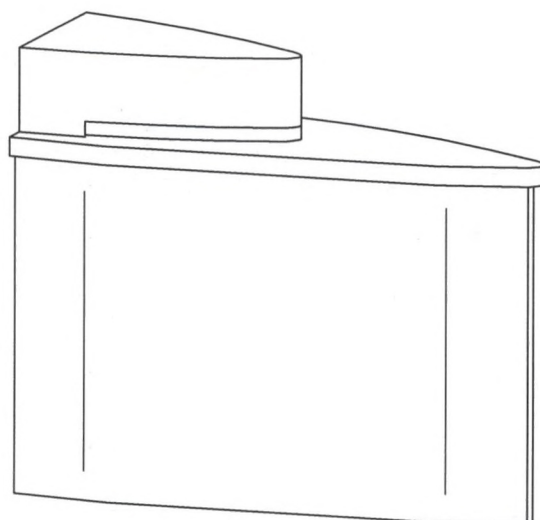


Fig. 1




Fig. 4

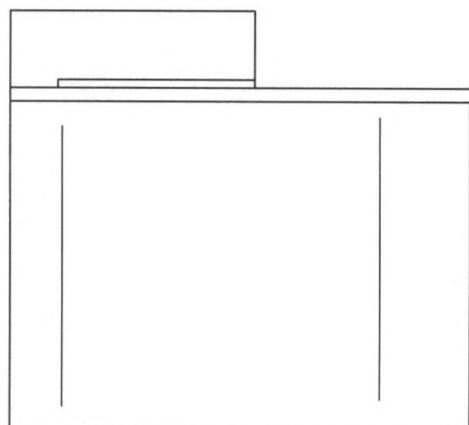


Fig. 2




Fig. 5




Fig. 3

Pełnomocnik:

Up. 16131

Sp. 16100