

30 stycznia 1931 r.

F41d 1/00

2

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 12807.

Kl. 72 h 1.

Česká Zbrojovka, Akciová Společnost v Praze
(Praga, Czechosłowacja).

Karabin ładujący się samoczynnie.

Zgłoszono 25 kwietnia 1929 r.

Udzielono 6 grudnia 1930 r.

Pierwszeństwo: 26 kwietnia 1928 r. (Czechosłowacja).

Wynalazek dotyczy samoczynnie ładujących się karabinów z odchylaną lufą i polega na tem, że obsada zamka karabina, w której mieści się lufa, może się odchylać na czopie, umieszczonym w przedniej części łoża karabina.

Na rysunku przedstawiono dla przykładu formę wykonania samoczynnie ładującego się karabina według niniejszego wynalazku. Fig. 1 przedstawia widok boczny środkowej części samoczynnie ładującego się karabina zamkniętego, a fig. 2 — widok boczny tej samej części karabina z odchylaną lufą.

Rama 25 umocowana w łożu karabina 65 połączona jest przegubem 66 z obsadą

23 zamka. Przegub ten umocowany jest w dolnej części ramy 25. W przednią część obsady 23 wkrębowany jest tylny koniec lufy 36. W dolnej części obsady przy czopie 66 znajduje się występ 67, ograniczający wielkość odchylenia się ramy 25, gdyż przy określonym odchyleniu tej ramy opiera się ona swym końcem o powierzchnię występu 67. Umieszczenie przegubu na dolnej stronie i przednim końcu ramy 25 oraz połączenie go z przednim końcem obsady 23 umożliwia znaczne odchylanie obsady 23 na ramie 25, co ułatwia dostęp nie tylko do całego przyrządu spustowego, lecz również i do magazynu. Jeżeli zatem magazyn utkwiał i nie daje się wyciągnąć,

to wówczas jest ułatwione jego wyjęcie od góry. W ten sposób wszystkie wewnętrzne części karabina są łatwo dostępne, i to nie tylko przyrząd spustowy i magazyn, lecz również zamek, umieszczony w obsadzie 23, bez wyjmowania jakiegokolwiek części.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Karabin ładujący się samoczynnie z odchylaną lufą, znamieny tem, że obsada (23) zamka, podtrzymująca lufę (36),

jest osadzona na czopie (66), umieszczonym w przedniej części ramy łoża karabina (25).

2. Karabin według zastrz. 1, znamieny tem, że czop (66), łączący obsadę (23) z ramą łoża karabina (25), jest umieszczony na stronie dolnej ramy (25).

Česká Zbrojovka,
Akciová Společnost v Praze.

Zastępca: Inż. S. Pawlikowski,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.

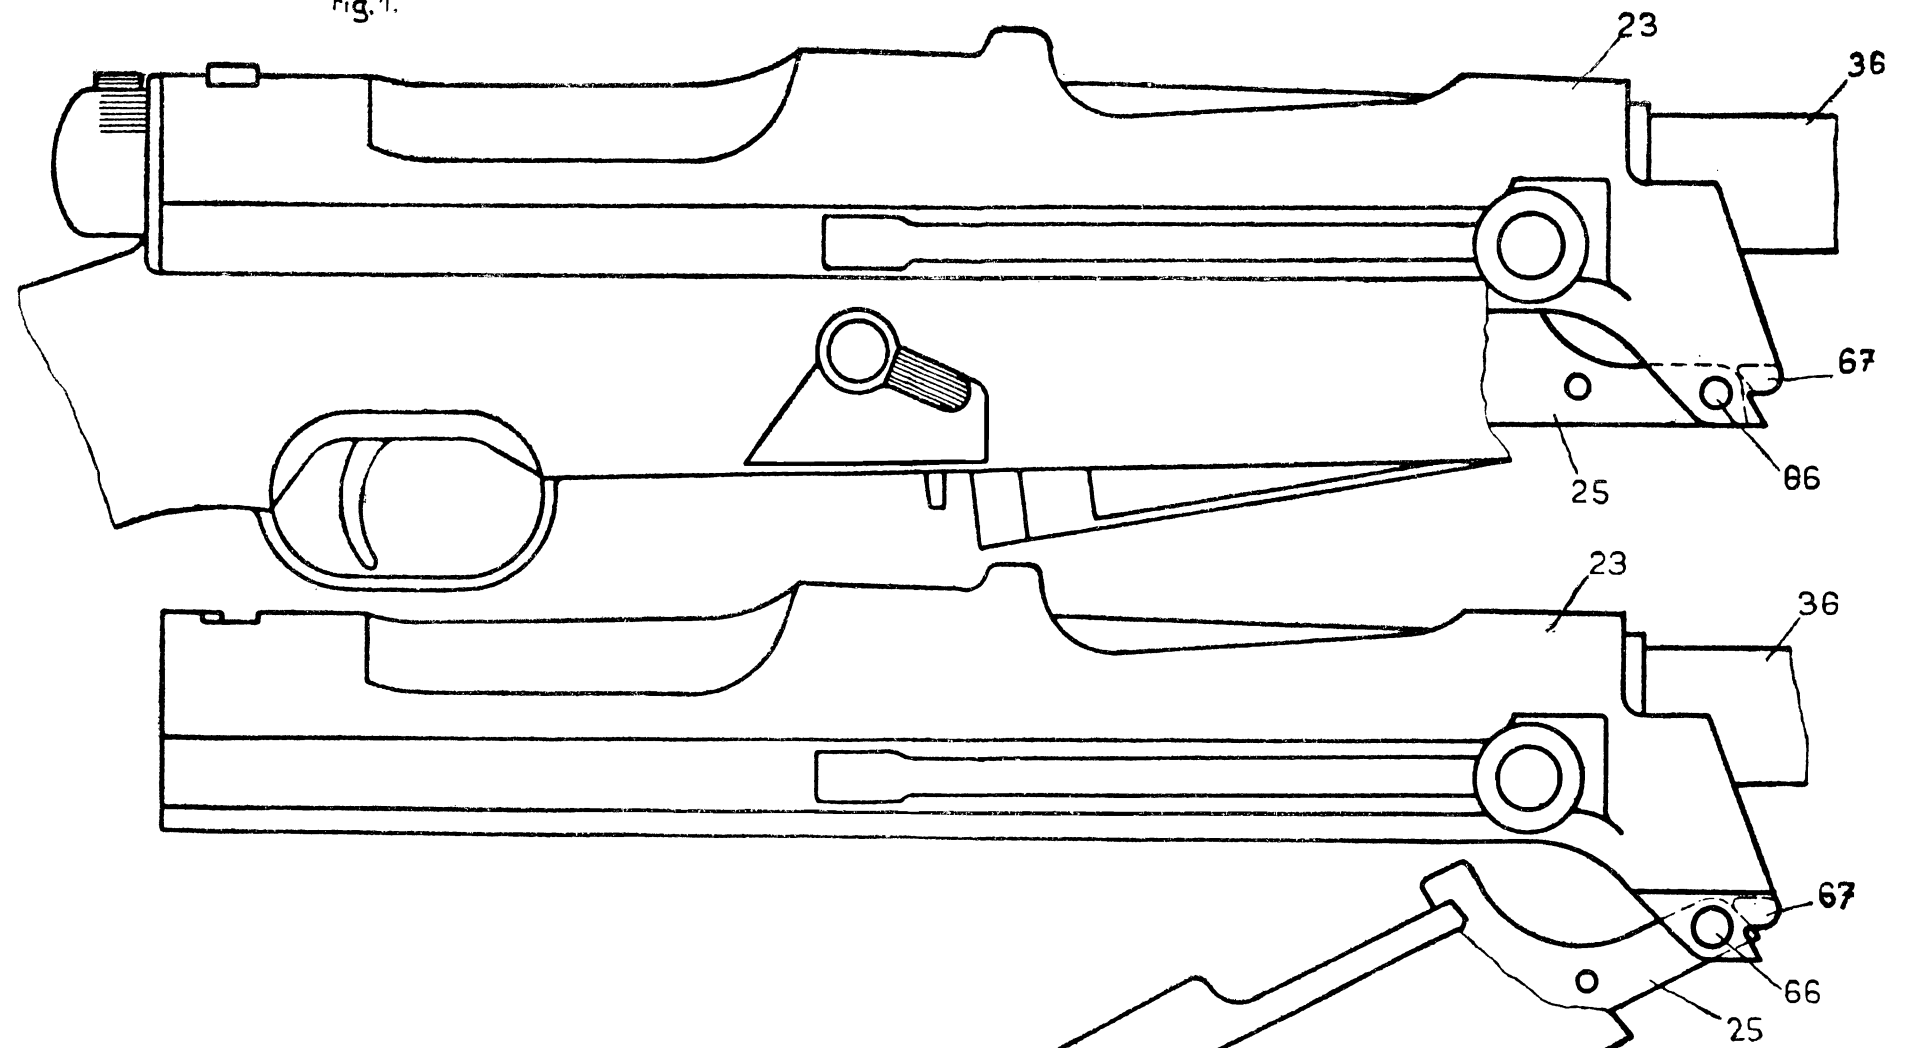


Fig. 2

