

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19188**

(51) Klasyfikacja:
21-03

(21) Numer zgłoszenia: **20019**

(22) Data zgłoszenia: **28.08.2012**

(54)

Ślizg zjazdowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2013 WUP 03/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CHUDY JOANNA GLAS HIT EKSPORT IMPORT,
Wręczyca Wielka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**CHUDY JOANNA, Wręczyca Wielka, (PL);
CHUDY GRZEGORZ, Wręczyca Wielka, (PL)**

PL 19188

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ślizg zjazdowy, zastępujący tradycyjne sanki, stanowiący lekki i bezpieczny sprzęt rekreacyjno-sportowy, przeznaczony głównie dla dzieci i młodzieży do jazdy po śniegu, zwłaszcza z górki.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1a, fig. 1b, fig. 1c, fig. 1d i fig. 1e, przy czym na ilustracji fig. 1c i fig. 1e pokazano ślizg z rozłożonym uchwytem w widokach perspektywicznych z góry, zaś na pozostałych ilustracjach - pokazano ślizg ze złożonym uchwytem, przy czym na ilustracji fig. 1a - w widoku perspektywicznym z przodu, na ilustracji fig. 1d - w widoku perspektywicznym z tyłu, z kolei na ilustracji fig. 1b - w widoku z góry.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig. 1a, fig. 1b, fig. 1c, fig. 1d i fig. 1e - ślizgu zjazdowego - jest to, że:

- tworzy go wklęsłe i nieco wypukłe na boki siedzisko o górnym obrysie przypominającym kształtem prostokąt, którego jedna z krawędzi, tylna - jest łukowato wygięta, zaś jego naroża są zaokrąglone, przy czym dwa z nich dużymi łukami, a dwa - przylegające do tylnej krawędzi - niewielkimi;
- zasadniczo płaska powierzchnia siedziska przechodzi łukowato w wysoką nieco zaokrągloną tylną ściankę, dwie symetryczne boczne ścianki oraz wydłużoną do przodu ślizgu przednią ściankę - nieco uniesioną względem powierzchni siedziska, przy czym
- górna krawędź bocznej powierzchni ścianek ślizgu zakończona jest zasadniczo poziomym, płaskim wywinięciem, stanowiącym brzeg ślizgu;
- w siedzisku, bliżej bocznych ścianek, wykonane są wzdłużnie dwa, symetryczne, kierunkowe wgłębienia, stanowiące od spodniej strony ślizgu dwa nadlewy, kształtem przypominające niejako płozy;
- z przodu ślizgu, w zasadniczo płaskiej, brzegowej części jego przedniej ścianki, zamocowany jest kolejny element, stanowiący uchwyt ślizgu, przydatny zwłaszcza podczas noszenia ślizgu w ręce, jak i do trzymania się przez osobę użytkującą ślizg w trakcie jazdy na nim, przy czym
- mocowanie uchwyty jest ruchome, tzn. uchwyt składa się obrotowo do wewnętrznej strony siedziska ślizgu;
- uchwyt stanowi wzdłużny element, którego kształt od strony jego mocowania przypomina wyprofilowany nieco prostokąt, zakończony kolejnym elementem w kształcie rękojeści, przy czym
- w powierzchni uchwyty widoczne są wzdłużne wyprofilowania.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Ilustracja wzoru

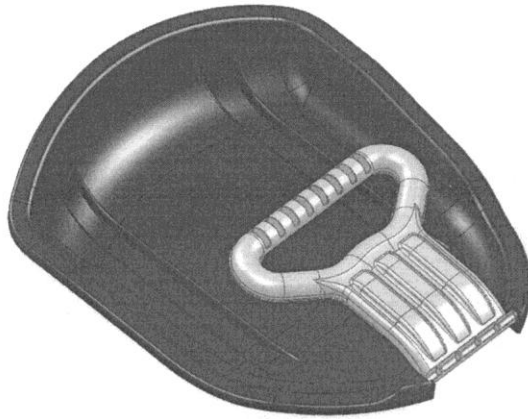


Fig. 1a

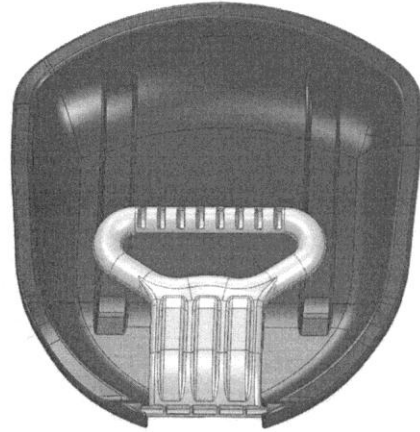


Fig. 1b



Fig. 1c

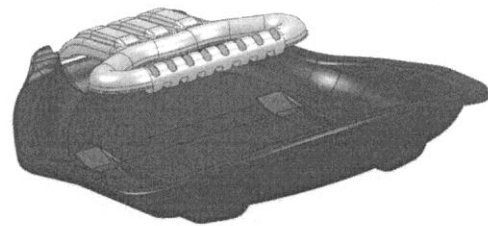


Fig. 1d

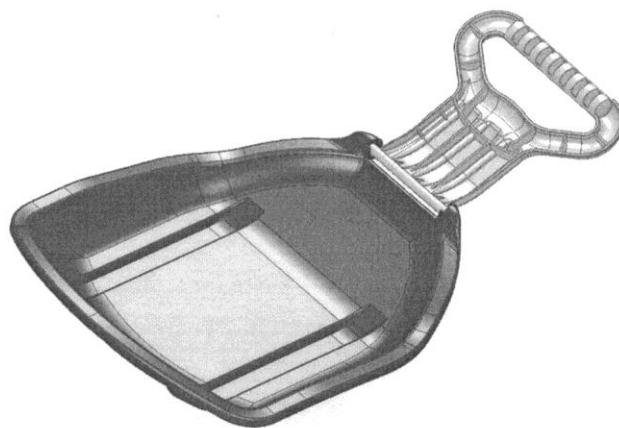


Fig. 1e

