

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.960**

(51) Klasyfikacja:
15-02

(21) Numer zgłoszenia: **18907**

(22) Data zgłoszenia: **28.10.1999**

(54)

Pompa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ITT FLYGT AB, Solna, (SE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Craford David, Bromma, (SE);
Grieves John, Bromma, (SE);
Ekström Anders, Täby, (SE);
Klang Jonas, Täby, (SE);
Ramström Stefan, Vallentuna, (SE)**

15-02

Rp 960

ITT Flygt AB
Solna, szwecja

Twórcy wzoru zdobniczego

David Craford
John Grieves
Anders Ekström
Jonas Klang
Stefan Ramström

Pompa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 28 października 1999

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pompa.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać pompy przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór pompy uwidoczniono na fotografiach, na których fot. 1 przedstawia pompę z widoku z boku i z dołu, fot. 2

przedstawia pompę w widoku z boku i z góry, fot. 3 przedstawia pompę w widoku z drugiego boku

Pompa ma korpus w kształcie zbliżonym do usytuowanych współosiowo, jeden nad drugim elementów, z których najniżej znajduje się pierścieniowy element o zarysie kwadratowym z czterema, skierowanymi na dół wystęgami o zarysie prostokątnym. Nad nim, usytuowany jest element w kształcie płaskiego walca o zaokrąglonych krawędziach, nad nim element w kształcie zbliżonym do płaskiego prostopadłościanu o podstawie kwadratowej i zaokrąglonych krawędziach, a nad nim element w kształcie zbliżonym do stożka ściętego o zaokrąglonej górnej krawędzi, mający przy dolnej krawędzi płaską, pierścieniową obejmę, nad nim element w kształcie krążka, zaś nad nim element w kształcie stożka ściętego o wypukłej górnej podstawie. Korpus ma u dołu, przy elemencie w kształcie płaskiego walca o zaokrąglonych krawędziach, płaski występ o zarysie zbliżonym do pionowo ustawionej elipsy i boczną płaską płytkę usytuowaną poziomo, a na górnej powierzchni tej płaskiej płytki usytuowany jest wspornik, do którego przylega element o zarysie z boku w kształcie zbliżonym do litery "j", a o zarysie z góry w kształcie zbliżonym do litery "T", przy czym element ten ma skierowany na dół występ i przelotowy otwór, natomiast przy zewnętrznej krawędzi poziomej bocznej płaskiej płytki znajduje się, usytuowana pionowo okrągła płaska płytką, mająca od strony

zewewnętrznej okragłe wgłębienie i wokół tego wgłębienia, punkty rozmieszczone równomiernie na obwodzie, natomiast od strony korpusu pompy mająca obwodowe wybranie. U góry korpusu pompa ma paskowy kablak o zarysie z boku w kształcie zbliżonym do litery C, oraz występ w kształcie walca, usytuowanego na podstawie o zarysie zbliżonym do poziomo ustawionej elipsy, przy czym oś walcowego występu usytuowana jest ukośnie względem osi korpusu pompy. W usytuowanym u góry elemencie w kształcie stożka ściętego o wypukłej górnej podstawie i w elemencie w kształcie płaskiego prostopadłościanu o podstawie kwadratowej i zaokrąglonych krawędziach znajdują się półkoliste wgłębienia, w których usytuowane są łby śrub, zaś element w kształcie stożka ściętego o zaokrąglonej górnej krawędzi posiada u góry niewielki występ w kształcie walca o osi poziomej.

Zastrzeżenie ochronne

Pompa, znamienna tym, że ma korpus w kształcie zbliżonym do usytuowanych współosiowo, jeden nad drugim elementów, z których najniżej znajduje się pierścieniowy element o zarysie kwadratowym z czterema, skierowanymi na dół występami o zarysie prostokątnym, nad nim usytuowany jest element w kształcie płaskiego walca o zaokrąglonych krawędziach, nad nim element w kształcie zbliżonym do płaskiego prostopadłościanu o podstawie

kwadratowej i zaokrąglonych krawędziach, a nad nim element w kształcie zbliżonym do stożka ściętego o zaokrąglonej górnej krawędzi, mający przy dolnej krawędzi płaską, pierścieniową obejmę, nad nim element w kształcie krążka, zaś nad nim element w kształcie stożka ściętego o wypukłej górnej podstawie, przy czym korpus ma u dołu, przy elemencie w kształcie płaskiego walca o zaokrąglonych krawędziach, płaski występ o zarysie zbliżonym do pionowo ustawionej elipsy i boczną płaską płytkę usytuowaną poziomo, a na górnej powierzchni tej płaskiej płytki usytuowany jest wspornik, do którego przylega element o zarysie z boku w kształcie zbliżonym do litery "j", a o zarysie z góry w kształcie zbliżonym do litery "T", przy czym element ten ma skierowany na dół występ i przelotowy otwór, natomiast przy zewnętrznej krawędzi poziomej bocznej płaskiej płytki znajduje się, usytuowana pionowo okrągła płaska płytka, mająca od strony zewnętrznej okrągłe wgłębienie i wokół tego wgłębienia, punkty rozmieszczone równomiernie na obwodzie, natomiast od strony korpusu pompy mająca obwodowe wybranie, a ponadto u góry korpusu pompa ma paskowy kabłąk o zarysie z boku w kształcie zbliżonym do litery C, oraz występ w kształcie walca, usytuowanego na podstawie o zarysie zbliżonym do poziomo ustawionej elipsy, przy czym oś walcowego występu usytuowana jest ukośnie względem osi korpusu pompy, a ponadto w usytuowanym u góry elemencie w kształcie stożka ściętego o wypukłej górnej podstawie i w

elemencie w kształcie płaskiego prostopadłościanu o podstawie kwadratowej i zaokrąglonych krawędziach znajdują się półkoliste wgłębienia, w których usytuowane są łby śrub, zaś element w kształcie stożka ściętego o zaokrąglonej górnej krawędzi posiada u góry niewielki występ w kształcie walca o osi poziomej - jak to uwidoczniono na załączonych fotografiach fot. 1 - fot. 3.

ITT FLYGT AB

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Teresa Jurek
Pracownik Handlowy

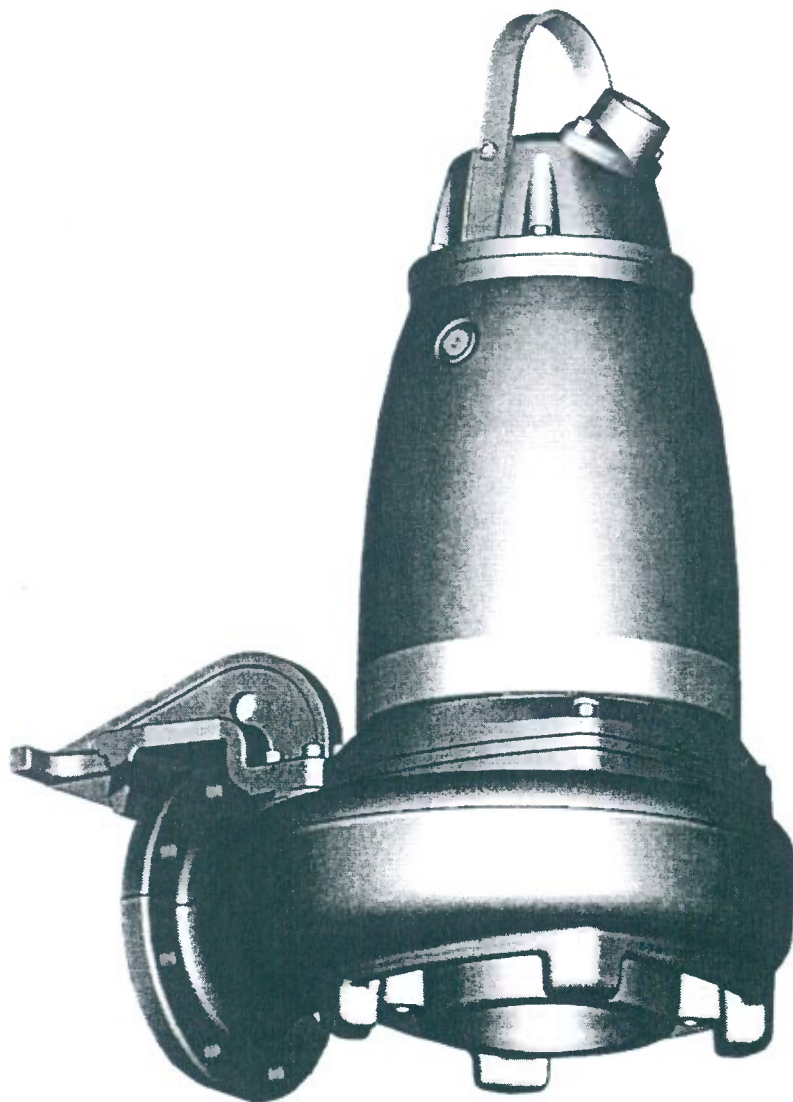


Fig. 1

ITT Flygt AB

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 141891370

mgr inż. Teresa Kuczyńska
rzecznik patentowy

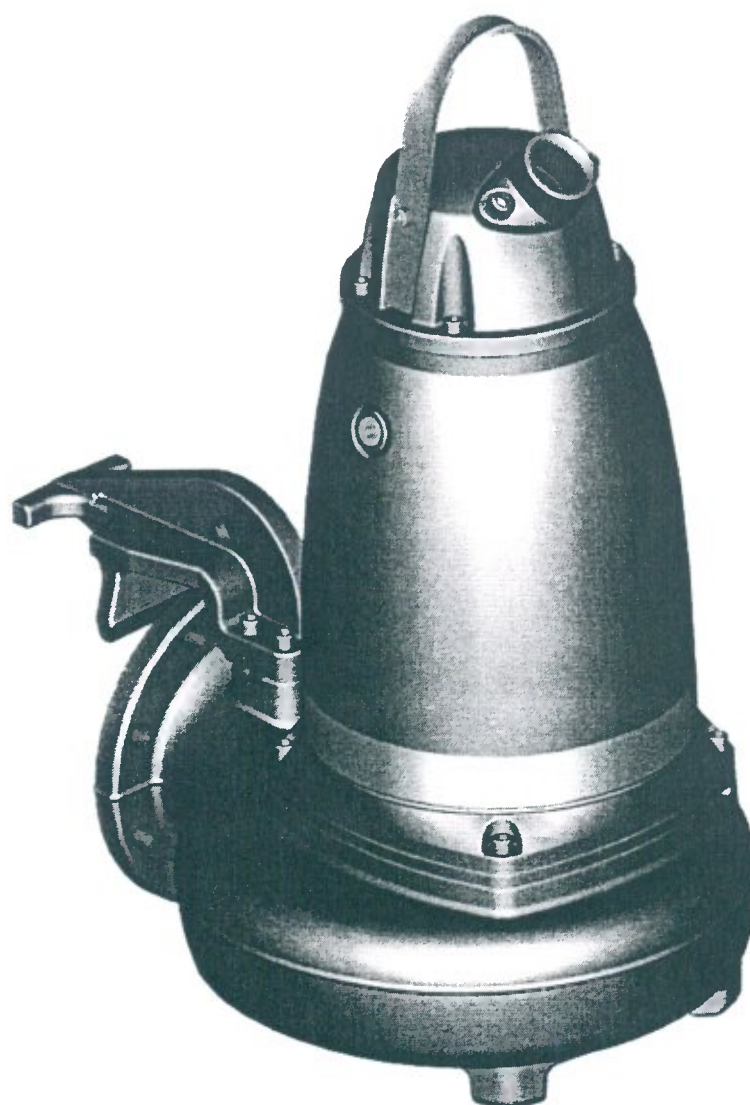


Fig. 2

ITT Flygt AB

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 141891370

mgr inż. Teresa Kuczyńska
rzecznik patentowy

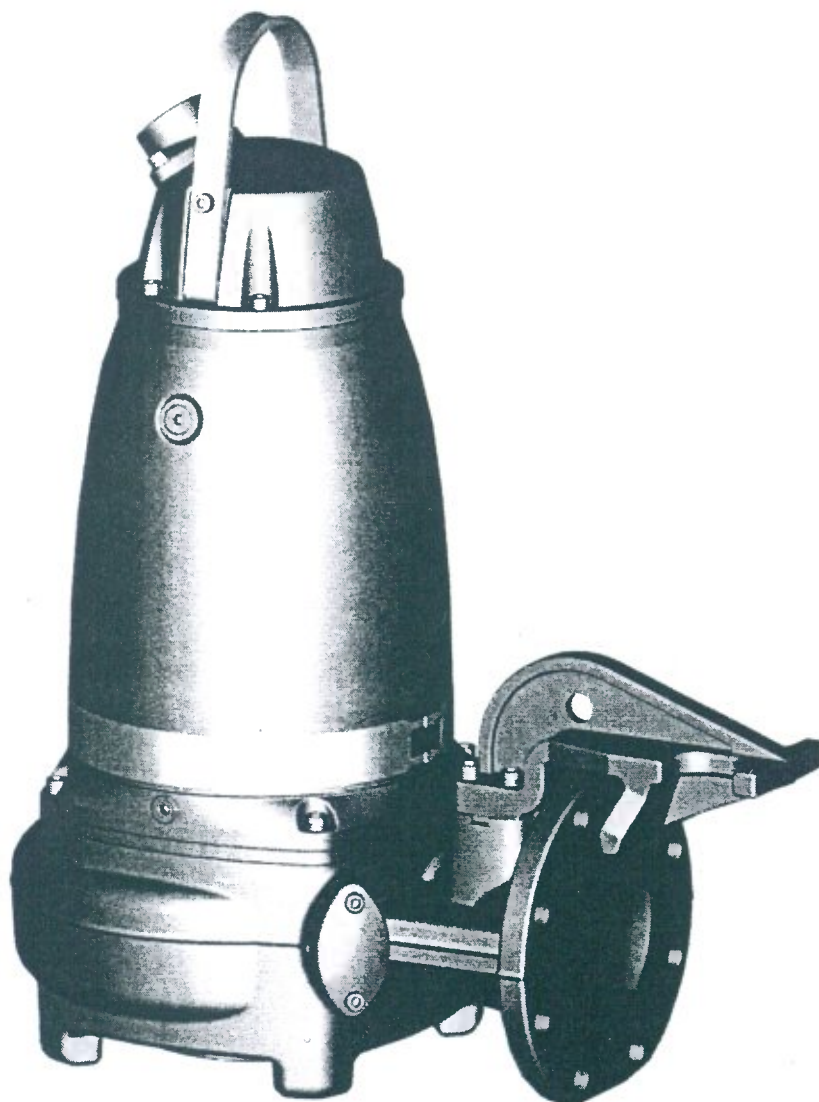


Fig. 3

ITT Flygt AB

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Teresa Kuczyńska
rzecznik patentowy