



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202483425 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 10

(21) 申请号 201220072525. 2

(22) 申请日 2012. 03. 01

(73) 专利权人 王语晨

地址 266555 山东省青岛市经济技术开发区
实验初级中学

(72) 发明人 王语晨

(51) Int. Cl.

E06C 1/397(2006. 01)

B62B 1/02(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

带梯子的推车

(57) 摘要

带梯子的推车,其特征是:推车上设置推车前支架和货物托板,推车后支架通过第一铆钉与推车前支架相连接,第二转轴穿入梯子板后端与推车后支架相连接,第一转轴穿过梯子板前端通过梯子支架与推车前支架线连接,轱辘安装在推车后支架底端。其有益效果是:使用时,人们可先利用推车上的梯子拿取高处物品,再将货物放置货物托板上,十分方便。

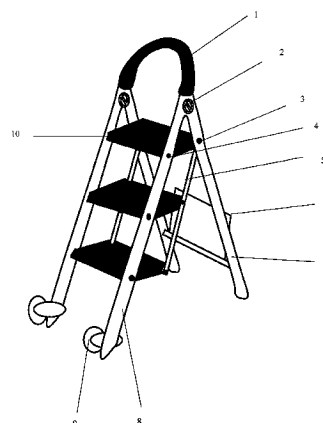

1. 带梯子的推车,其特征是:推车上设置推车前支架和货物托板,推车后支架通过第一铆钉与推车前支架相连接,第二转轴穿入梯子板后端与推车后支架相连接,第一转轴穿过梯子板前端通过梯子支架与推车前支架线连接,钻轡安装在推车后支架底端。

带梯子的推车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种推车,特别是一种带梯子的推车。

背景技术

[0002] 人们运输货物前,常常需要使用梯子拿取高出物品,但是现有的推车并没有梯子的功能。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的就是要解决上述背景技术中提到的问题,提供一种带梯子的推车。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是:带梯子的推车,其特征是:推车上设置推车前支架和货物托板,推车后支架通过第一铆钉与推车前支架相连接,第二转轴穿入梯子板后端与推车后支架相连接,第一转轴穿过梯子板前端通过梯子支架与推车前支架线连接,轱辘安装在推车后支架底端。

[0005] 本实用新型的有益效果是:使用时,人们可先利用推车上的梯子拿取高处物品,再将货物放置货物托板上,十分方便。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实例对本实用新型作进一步详细说明。

[0007] 图为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中:1、推车,2、第一铆钉,3、第一转轴,4、第二转轴,5、梯子支架,6、货物托板,7、推车前支架,8、推车后支架,9、轱辘,10、梯子板。

具体实施方式

[0009] 如图,带梯子的推车,其特征是:推车1上设置推车前支架7和货物托板6,推车后支架8通过第一铆钉2与推车前支架7相连接,第二转轴4穿入梯子板10后端与推车后支架8相连接,第一转轴3穿过梯子板10前端通过梯子支架5与推车前支架7线连接,轱辘9安装在推车后支架8底端。其有益效果是:使用时,人们可先利用推车上的梯子拿取高处物品,再将货物放置货物托板上,十分方便。

