

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **6418**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **3343**

(22) Data zgłoszenia: **27.05.2003**

(54)

Klamka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 6418

Nr Rp. 6418

Klasa 08-06

Klamka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klamka przeznaczona w szczególności do drzwi lub okien.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać klamki przejawiająca się w kształcie, który nadaje jej nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi walory estetyczne oraz użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku na którym: fig. 1 jest widokiem, fig. 2 jest rzutem pionowym, fig. 3 rzutem poziomym a fig. 4 jest przekrojem A-A z fig. 2 klamki,

Klamka składa się z oraz z części chwytowej. Trzon klamki ma cylindryczne zakończenie przeznaczone do połączenia z zamkiem drzwiowym lub okiennym i ma kształt zbliżony do ostrosłupa ściętego, którego większa podstawa przylega do części chwytowej. Część chwytowa klamki ma w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni drzwi lub okna kształt odcinka łuku, a w przekroju poprzecznym ma kształt podobny do eliptycznego sześciokąta o wypukłych bokach. Większa oś tego sześciokąta leży w płaszczyźnie równoległej do powierzchni drzwi lub okna. Przedłużenie części chwytowej od strony trzonu stanowi wypukłe owalnie czoło z płaską powierzchnią zewnętrzną.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Klamka składa się z trzonu oraz z części chwytowej. Trzon klamki ma kształt zbliżony do ostrosłupa ściętego, którego większa podstawa przylega do części chwytowej. Część chwytowa klamki ma w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni drzwi lub okna kształt odcinka łuku, a w przekroju poprzecznym ma kształt podobny do eliptycznego sześciokąta o wypukłych bokach. Większa oś tego sześciokąta leży w płaszczyźnie równoległej do powierzchni drzwi lub okna. Przedłużenie części chwytowej od strony trzonu stanowi wypukłe owalnie czoło z płaską powierzchnią zewnętrzną. Pokazano to na załączonym rysunku; fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

RZECZNIK PATENTOWY

dr inż. Jan Gołębiewski

V

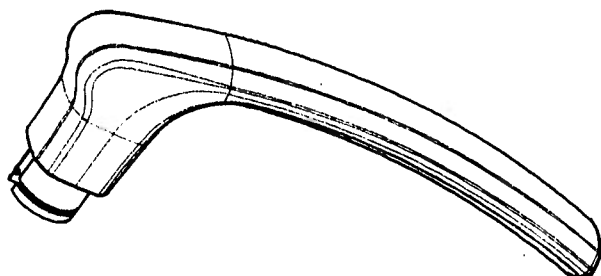


Fig. 1

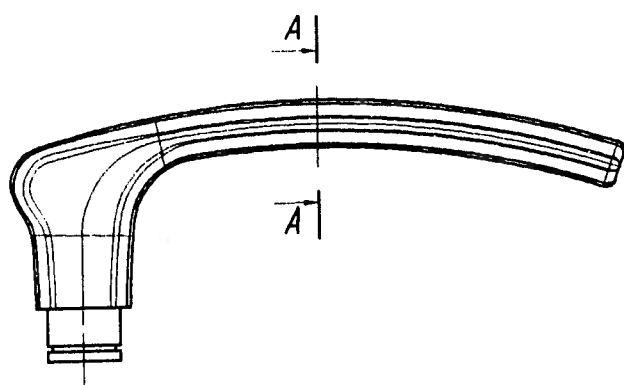


Fig. 2



Fig. 3

A-A
2:1




Fig. 4