

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720073534.2

[51] Int. Cl.

A61H 39/06 (2006.01)

A61F 7/00 (2006.01)

A61B 18/04 (2006.01)

[45] 授权公告日 2008 年 12 月 10 日

[11] 授权公告号 CN 201160974Y

[22] 申请日 2007.8.13

[21] 申请号 200720073534.2

[73] 专利权人 上海甲秀工业设计有限公司

地址 200025 上海市卢湾区淡水路 361 号 202 室

[72] 发明人 张建君 周晓岚 黄小雪 任 哲


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

有固定装置对接口的温灸器

[57] 摘要

本实用新型涉及一种有固定装置对接口的温灸器，包括：基体、圆柱体、罩体；所述基体包括底座、燃烧室，所述燃烧室下部比上部略宽，与底座连接，所述燃烧室包括透气孔，螺纹，所述透气孔分布于燃烧室下部。所述螺纹与罩体相适应。所述圆柱体包括细铁丝网，其大小与燃烧室上部相适应。所述罩体为一端开口的半封闭圆柱，其大小与基体相适应。本实用新型的有益效果是：配合固定带使用可方便地固定在使用者任意患处，艾条的热量及药性传到穴位处，起到温灸的疗效，使用安全、方便、卫生。

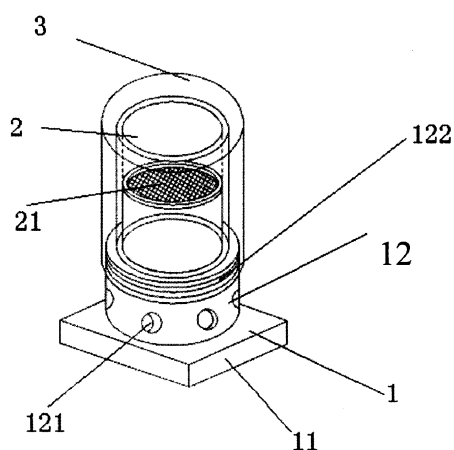

1. 一种有固定装置对接口的温灸器，包括：基体（1）、圆柱体（2）、罩体（3），其特征在于：所述基体（1）包括底座（11）、燃烧室（12），所述圆柱体（2）包括细铁丝网（21），所述罩体（3）为一端开口的半封闭圆柱，其大小与基体（1）相适应，所述基体（1）与圆柱体（2）相连接。

2. 根据权利要求1所述的一种有固定装置对接口的温灸器，其特征在于：所述燃烧室（12）下部比上部略宽，与底座（11）连接，其大小与燃烧室（12）上部相适应。

3、根据权利要求1或权利要求2所述的一种有固定装置对接口的温灸器，其特征在于：所述燃烧室（12）包括透气孔（121），螺纹（122），所述透气孔（121）分布于燃烧室（12）下部，所述螺纹（122）与罩体（3）相适应。

有固定装置对接口的温灸器

技术领域

本实用新型涉及一种中医灸疗器具，尤其涉及一种有固定装置对接口的温灸器。

背景技术

灸是我国传统的中医医疗方法，灸，可以温通经脉，驱寒祛湿，对穴位进行艾灸对疾病的治疗有显著疗效。现有传统的针对四肢穴位的中医灸疗方法是直接将艾绒拧附在取穴的针灸针尾部，或手持艾条，点燃后和穴位保持一定距离，燃烧的艾的热量及药性传到穴位处起到温灸的疗效。但是使用这种方法时，温灸器无法固定，需专门医护人员进行操作，患者治疗时不能移动，只能在医院进行，如不小心还容易烫伤，造成使用的不便。而现有温灸器为铁盒，体积大且笨重，不利于推广更不适宜于家用。

如何设计一种使用安全方便卫生的有固定装置对接口的温灸器是摆在科技技术人员面前需要解决的技术问题。

实用新型内容

本实用新型需要解决的技术问题是提供了一种有固定装置对接口的温灸器，旨在解决上述的缺陷。

为了解决上述技术问题，本实用新型是通过以下技术方案实现的：

本实用新型包括：基体、圆柱体、罩体；所述基体包括底座、燃烧室，所述燃烧室下部比上部略宽，与底座连接，所述燃烧室包括透气孔，螺纹，所述透气孔分布于燃烧室下部。所述螺纹与罩体相适应。述圆柱体包括细铁丝网，其大小与燃烧室上部相适应。所述罩体为一端开口的半封闭圆柱，

其大小与基体相适应。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：配合固定带使用可方便地固定在使用者任意患处，艾条的热量及药性传到穴位处，起到温灸的疗效，使用安全、方便、卫生。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图；

具体实施方式

下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述：

由图1可见：本实用新型包括：基体1、圆柱体2、罩体3；所述基体1包括底座11、燃烧室12，所述燃烧室12下部比上部略宽，与底座11连接，所述燃烧室12包括透气孔121，螺纹122，所述透气孔121分布于燃烧室12下部。所述螺纹122与罩体3相适应。所述圆柱体2包括细铁丝网21，其大小与燃烧室12上部相适应。所述罩体3为一端开口的半封闭圆柱，其大小与基体1相适应。

本实用新型在使用时只需将燃烧的艾棒放入燃烧室12，盖上圆柱体2与罩体3，与配套温灸固定带连接后即可固定在患处。

本实用新型使用安全、方便、卫生。

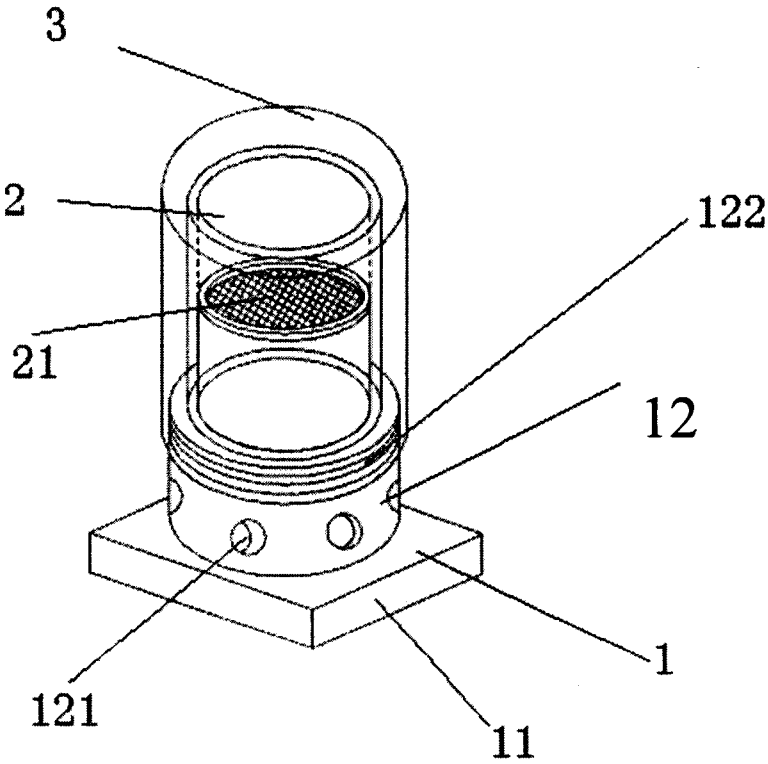


图 1