

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY** (19) **PL** (11) **58992**
WZORU UŻYTKOWEGO (13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **106618**(51) Intl⁷:**E04F 19/04**(22) Data zgłoszenia: **02.06.1997**

(54)

Klamra do mocowania listew cokołowych

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:**07.12.1998 BUP 25/98**

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:**31.01.2002 WUP 01/02**

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:Majewski Krzysztof, Piaseczno, PL
Mirkowski Janusz, Piaseczno, PL

(72)

Twórca wzoru użytkowego:Krzysztof Majewski, Piaseczno, PL
Janusz Mirkowski, Piaseczno, PL

(57)

PL 58992 Y1

10 66 18

ly

Ru 58992

Klamra do mocowania listew cokołowych

Przedmiotem wzoru użytkowego jest klamra do mocowania listew cokołowych mocowanych do ściany budynku.

Dotychczas listwy cokołowe były mocowane bezpośrednio do podłogi za pomocą gwoździ stalowych lub przykręcane były do ściany budynku za pomocą kołków rozporowych.

Zasadniczą niedogodnością powyższej technologii jest częste uszkodzenie cokołów jak również brak możliwości ponownego demontażu bez uszkodzeń poszczególnych cokołów.

Istota wzoru użytkowego polega na tym, że klamra składa się z podstawy w kształcie prostokąta i odgiętego pod kątem prostym cokołu zaopatrzonego w prowadnice oraz podłużny otwór leżący w osi symetrii cokołu. Prowadnice stanowią wywinięte końce w kształcie rozchylonej litery U.

Klamra według wzoru użytkowego umożliwia prowadzenie szybkiego i bezkolizyjnego montażu cokołów do ścian budynku jak również ponownego demontażu bez powodowania uszkodzeń cokołów i podłogi lub ścian budynku.

Przedmiot wzoru użytkowego jest uwidoczniony na rysunku na którym fig. 1 przedstawia klamrę do mocowania listew cokołowych w widoku od czoła, fig. 2 - klamrę w widoku z boku, fig. 3 - klamrę w rzucie aksonometrycznym, fig. 4 - zestaw mocowanej klamry do ściany i listwy cokołowej do klamry. Klamra wykonana w postaci metalowej blachy ocynkowanej składa się z podstawy 1 w kształcie prostokąta i odgiętego pod kątem prostym cokołu 2 zaopatrzonego w prowadnice 3, 3' oraz podłużny otwór 4 leżący w osi symetrii cokołu 2. Prowadnice 3, 3' wykonane są przez wywiniecie końców blachy w kształt rozchylonej litery U. Sposób montowania listew cokołowych do ściany 5 budynku odbywa się następująco: klamrę podstawy 1 ustawia się na podłożu 6 i zaznacza miejsce nawiercenia na wysokości podłużnego otworu 4 i nawierca się w ścianie 5 otwór i umieszcza się w nim rozporowy kołek 7 i przykręca klamrę za pomocą wkręta 8 a następnie montuje się listwę cokołową 9 tak, aby rowki profilowe 9' weszły w prowadnice 3, 3'. Przy łączeniu listew cokołowych 9 należy klamrę przymocować do ściany 5 w miejscu złączenia.

Zygmunt Kwiatkowski
Rzecznik Patentowy
ul. Tomcia Palucha 10/15
05-800 Pruszków
tel./fax 758-45-68

10 66 18

5

58992

Zastrzeżenie ochronne

Klamra do mocowania listew cokołowych wykonana w postaci metalowej blachy ocynkowanej znamienna tym, że składa się z podstawy /1/ w kształcie prostokąta i odgiętego pod kątem prostym cokołu /2/ zaopatrzonego w prowadnice /3/, /3'/ oraz podłużny otwór /4/ leżący w osi symetrii cokołu /2/ przy czym prowadnice /3/, /3'/ stanowią wywinięte końce w kształcie rozchylonej litery U.

 **Zygmunt Kwiatkowski**
Rzecznik Patentowy
ul. Tomcia Palucha 10/15
05-800 Pruszków
tel./fax 758-45-68

58992

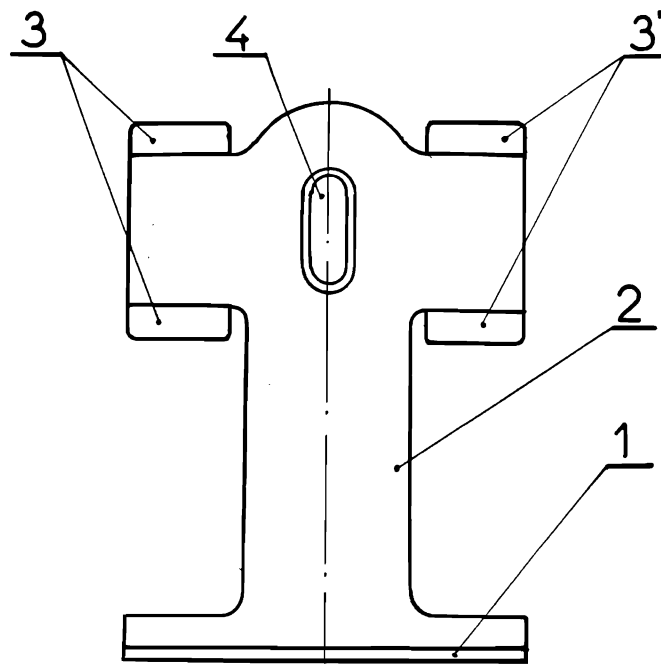


Fig. 1

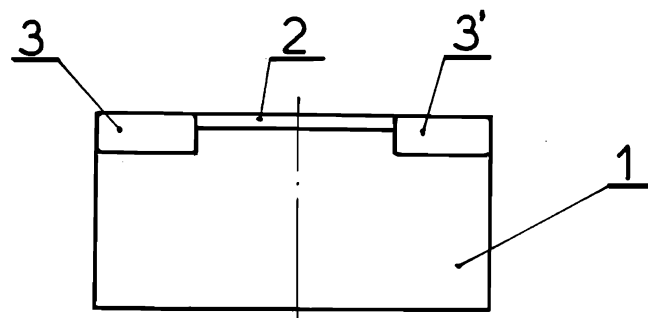


Fig. 2

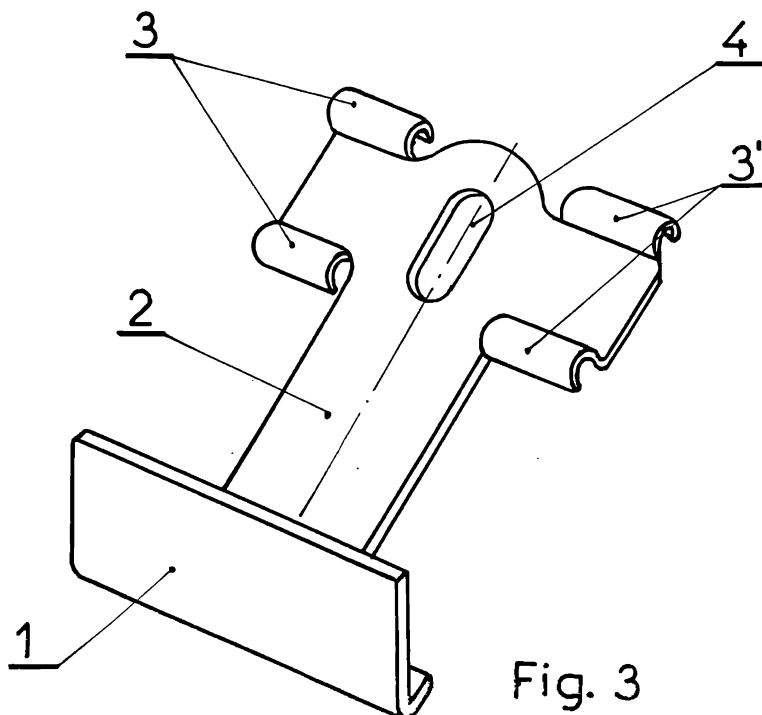


Fig. 3

58992

