

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21114**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(21) Numer zgłoszenia: **22390**

(22) Data zgłoszenia: **30.06.2014**

(54)

Znicz

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2014 WUP 12/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MAŃKA GRAŻYNA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
GRAŻYNA, Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MAŃKA GRAŻYNA, Częstochowa, (PL)

PL 21114

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest znicz nagrobny.

Będący przedmiotem wzoru przemysłowego znicz odznacza się od znanych, zbliżonych postaciowo wyrobów nowym kształtem, rysunkiem linii i wzornictwem.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym fig. 1 - przedstawia znicz w widoku z przodu, fig. 2 - podstawę znicza w widoku z góry a fig. 3 - pokrywę znicza w widoku z góry.

Znicz składa się z klosza 1 osadzonego na podstawie 2 oraz nasadzonej na klosz 1 zdejmowanej pokrywy 3. Klosz 1 ma kształt wazonu zwężającego się i zakończonego od góry częścią kwadratową 4, o ścianach mających krawędzie i wypuklenia odzwierciedlające wzajemnie naprzemiennie obwodowo ułożone: trójkąty 5, których podstawę stanowi kołnierz 4 zakończony od dołu dwoma schodzącymi się w środku trójkąta 5 łukami 6, od którego to punktu zejścia wyprowadzone jest wypuklenie 7 i trójkąty 8, których podstawę 9 stanowi dół klosza 1 z wyprowadzonymi od niej w górę wypukleniami 10. Klosz 1 znicza według wzoru może być wykonany ze szkła oraz tworzyw sztucznych w jednym kolorze lub w różnych zestawieniach kolorystycznych. Podstawa 2 znicza ma kształt ostrosłupa ściętego o podstawie kwadratu, na którego każdej ścianie bocznej uwidocznione jest na dole poziomo usytuowane wypuklenie 11 ze środka którego wyprowadzone jest zwężające się ku górze wypuklenie 12, z kolei z górnego wierzchołka którego, łukowo w dół na lewo i prawo do dolnych narożników podstawy 2 wyprowadzone jest po jednej krawędzi 13.

Pokrywa 3 posiada podstawę 14 o kształcie kwadratu z przelotowymi otworami 15 z każdego boku której to podstawy 14 są wyprowadzone w górę ściany 16 tworzące łukowate zadaszenie schodzące się w punkcie znajdującym się w osi pokrywy 3, w którym to miejscu jest osiowo umieszczony o kształcie walca element 17 z obwodowo w nim umieszczonymi przelotowymi otworami 18. Od dołu narożników utworzonych przez łukowate ściany 16 w górę wyprowadzone są wypuklenia 19 o kształcie litery "V", zaś od góry w dół wypuklenia 20. W środku każdej ściany 16 od elementu 17 w dół do podstawy 14 pokrywy 3 utworzone jest wypuklenie 21 dzielące ścianę 16 na dwie równe łukowate części.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

- Klosz 1 ma kształt wazonu zwężającego się i zakończonego od góry częścią kwadratową 4, o ścianach mających krawędzie i wypuklenia odzwierciedlające wzajemnie naprzemiennie obwodowo ułożone: trójkąty 5, których podstawę stanowi kołnierz 4 zakończony od dołu dwoma schodzącymi się w środku trójkąta 5 łukami 6, od którego to punktu zejścia wyprowadzone jest wypuklenie 7 i trójkąty 8, których podstawę 9 stanowi dół klosza 1 z wyprowadzonymi od niej w górę wypukleniami 10. Klosz 1 znicza według wzoru może być wykonany ze szkła oraz tworzyw sztucznych w jednym kolorze lub w różnych zestawieniach kolorystycznych.
- Podstawa 2 znicza ma kształt ostrosłupa ściętego o podstawie kwadratu, na którego każdej ścianie bocznej uwidocznione jest na dole poziomo usytuowane wypuklenie 11 ze środka którego wyprowadzone jest zwężające się ku górze wypuklenie 12, z kolei z górnego wierzchołka którego, łukowo w dół na lewo i prawo do dolnych narożników podstawy 2 wyprowadzone jest po jednej krawędzi 13.
- Pokrywa 3 posiada podstawę 14 o kształcie kwadratu z przelotowymi otworami 15 z każdego boku której to podstawy 14 są wyprowadzone w górę ściany 16 tworzące łukowate zadaszenie schodzące się w punkcie znajdującym się w osi pokrywy 3, w którym to miejscu jest osiowo umieszczony o kształcie walca element 17 z obwodowo w nim umieszczonymi przelotowymi otworami 18. Od dołu narożników utworzonych przez łukowate ściany 16 w górę wyprowadzone są wypuklenia 19 o kształcie litery "V", zaś od góry w dół wypuklenia 20. W środku każdej ściany 16 od elementu 17 w dół do podstawy 14 pokrywy 3 utworzone jest wypuklenie 21 dzielące ścianę 16 na dwie równe łukowate części.

Ilustracja wzoru

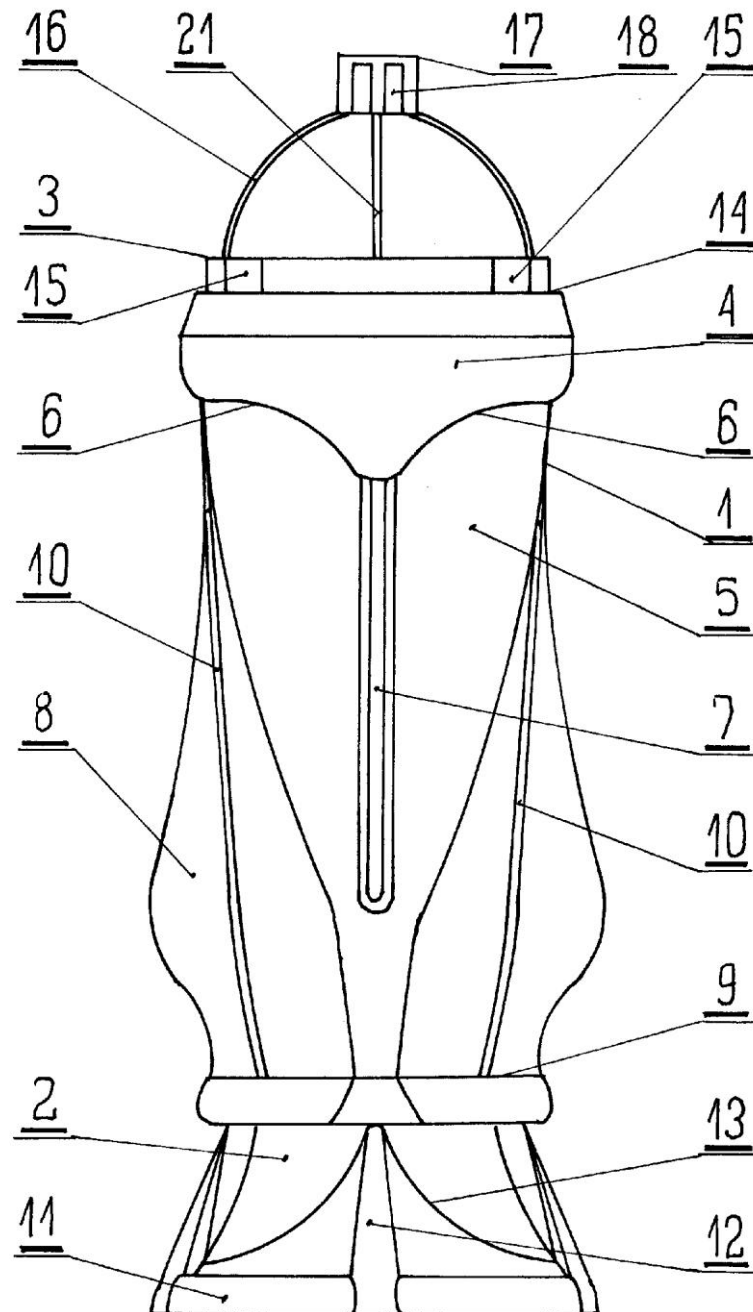


fig. 1

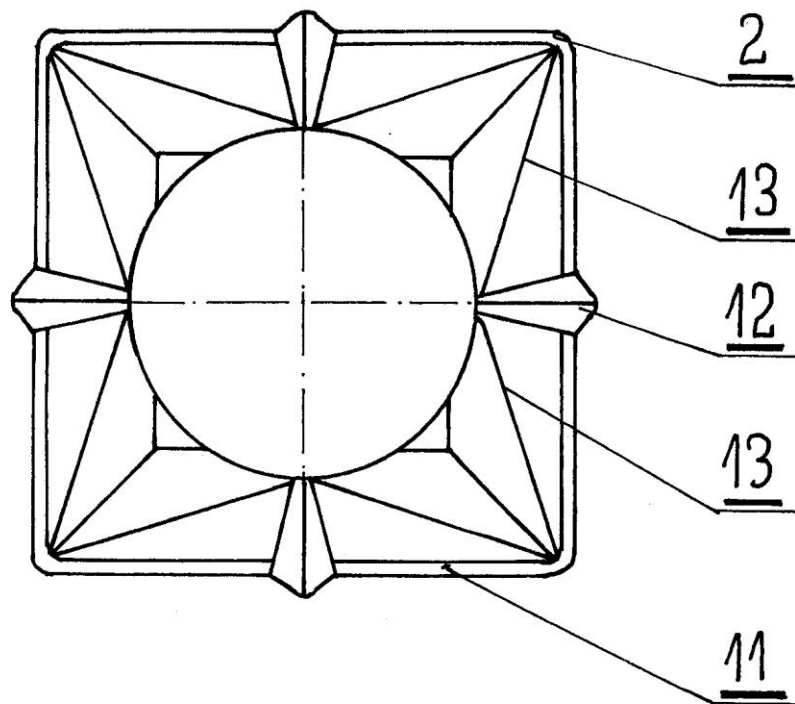


fig.2

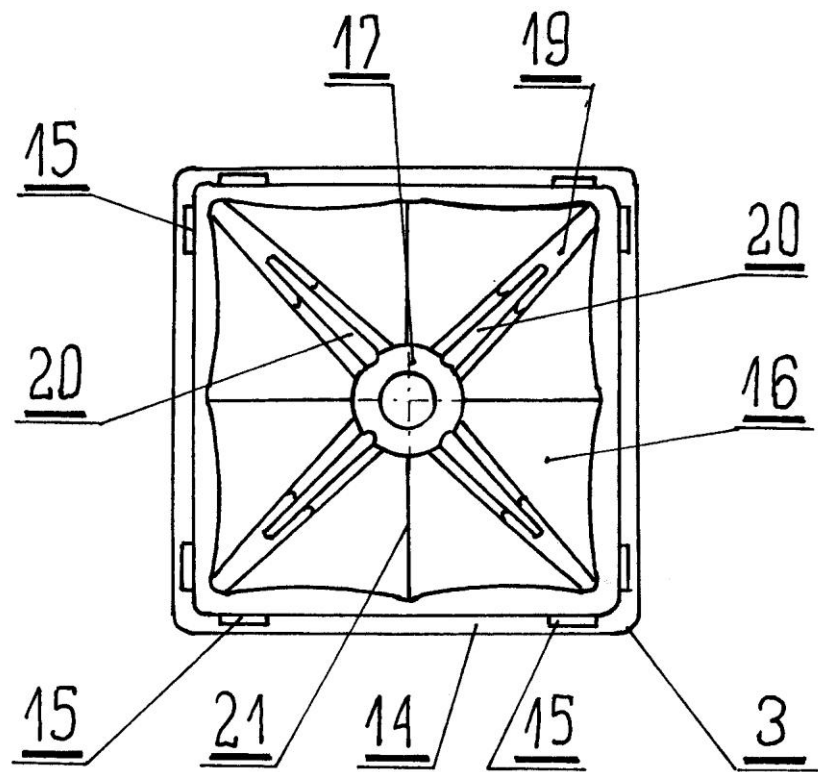


fig.3

