

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9828**

(21) Numer zgłoszenia: **8515**

(22) Data zgłoszenia: **15.09.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Fotel tapicerowany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2006 WUP 05/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„Meble KLER” - Piotr Kler, Dobrodzień, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kler Piotr, Dobrodzień, (PL)

PL 9828

Nr Rp. 9828.....Klasa 06-01.....

-1-

Fotel tapicerowany

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel tapicerowany przeznaczony do wyposażenia wnętrz.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać fotela tapicerowanego według wzoru przemysłowego wyraża się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia fotel w widoku perspektywicznym z przodu, fig.2 – pierwszą odmianę fotela w widoku perspektywicznym z przodu, fig.3 – zdjęcie fotela z fig. 1 w widoku perspektywicznym z przodu, fig.4 – zdjęcie fotela z fig.1 w widoku perspektywicznym z tyłu, fig.5 – zdjęcie fotela z fig.2 w widoku perspektywicznym z przodu, fig.6 – zdjęcie fotela z fig.2 w widoku perspektywicznym z tyłu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Fotel według wzoru przemysłowego posiada wysoką poduchę siedzenia o łukowatych krawędziach frontowych, która sięga od podstawy fotela do 2/3 wysokości boków fotela. Boki fotela mają zarys prostokątny o zaokrąglonych górnych narożach, a ich grubość zmniejsza się ku tyłowi. Z tyłu fotela znajduje się pionowa ścianka sięgająca do 2/3 wysokości boków fotela, a nad nią ukośne oparcie o zaokrąglonych górnych, bocznych krawędziach.

Odmiana fotela według wzoru przemysłowego ma poduchę siedzenia o łukowatych krawędziach frontowych umieszczoną na wysokości środkowych części boków, pod którą jest utworzona wnęka. Boki fotela mają zarys prostokątny o zaokrąglonych górnych narożach, a ich grubość zmniejsza się ku tyłowi. Z tyłu fotela znajduje się pionowa ścianka sięgająca do $\frac{2}{3}$ wysokości boków fotela, a nad nią ukośne oparcie o zaokrąglonych górnych, bocznych krawędziach.

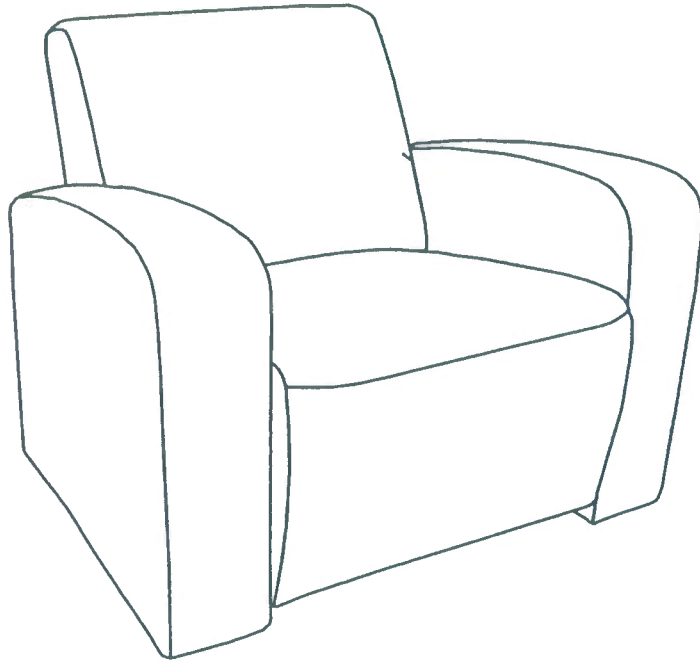


Fig.1

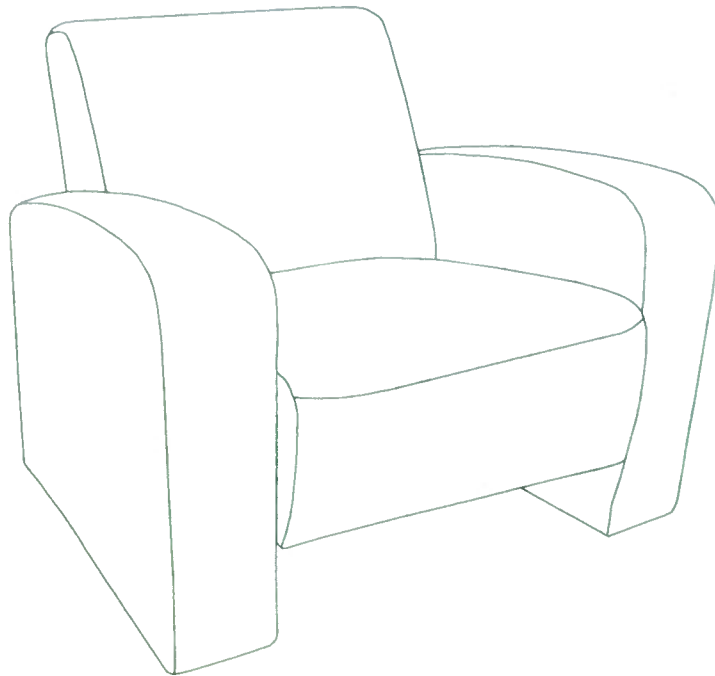


Fig.2



Fig.3

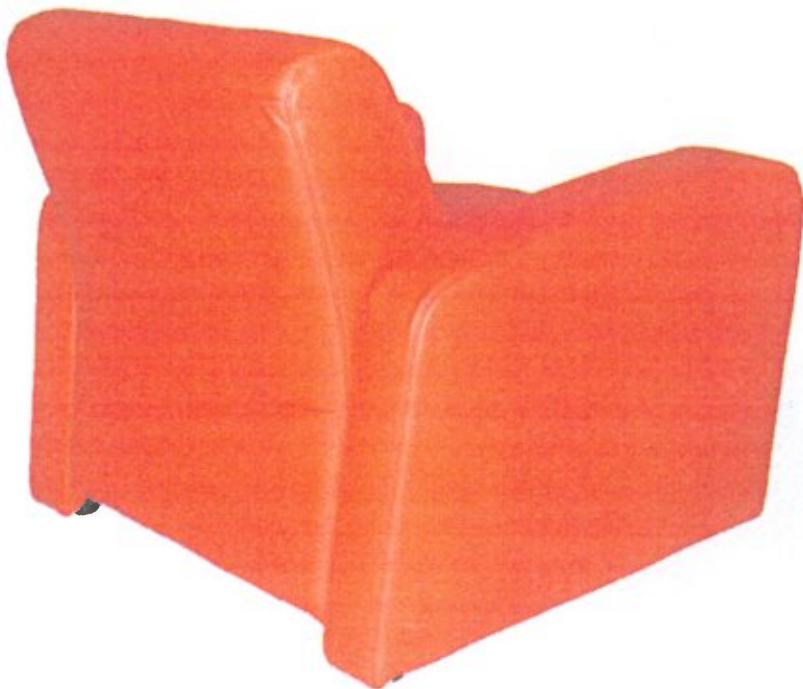


Fig.4

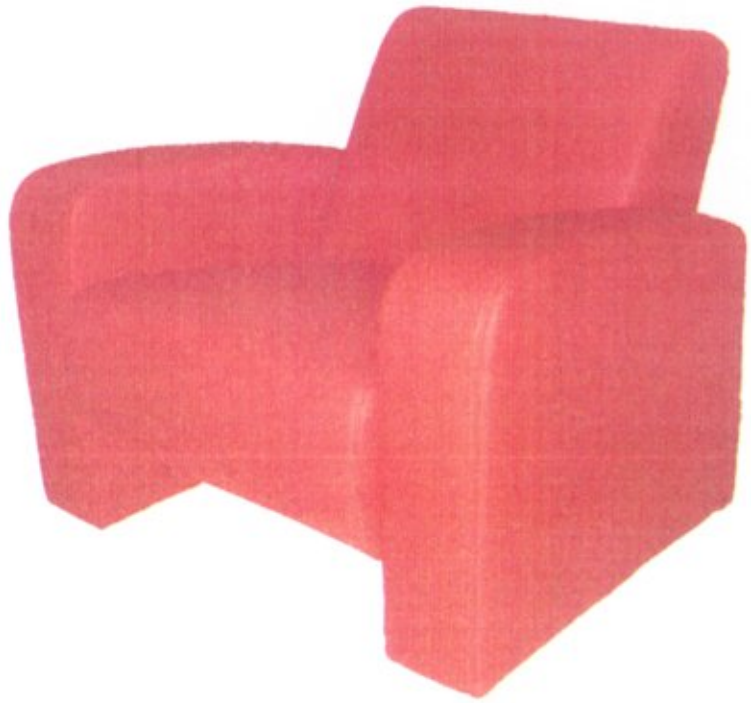


Fig.5

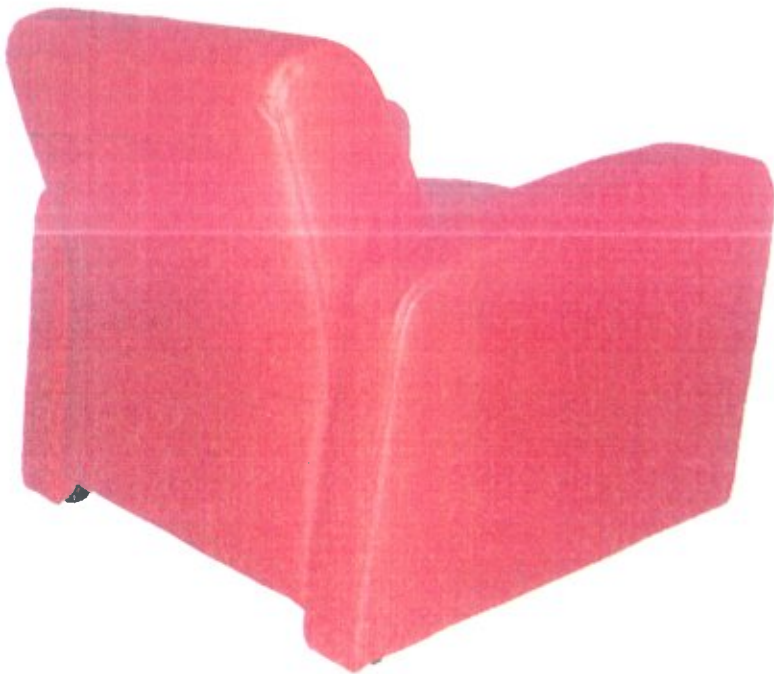


Fig.6