



3
produkt podsitowy poprzez kosz pośredni 8 kierowany
jest na rzeszoto dolne 4 do dalszej klasyfikacji.

Zastrzeżenia patentowe

1. Klasyfikator wielositowy do materiałów sypkich
zwłaszcza do piasków formierskich składający się z
obudowy oraz kilku pokładów sitowych zwykle czterech
lub pięciu usytuowanych pod zwiększającym się kątem
do poziomu, **znamienny tym**, że pokłady sitowe (6)
połączone są ze sobą w dwie niezależne grupy sta-
10

4
nowiące rzeszoto górne (3) i dolne (4) usytuowane
względem siebie kaskadowo.

2. Klasyfikator wielositowy według zastrz. 1, **znamienny tym**, że rzeszota (3, 4) zamocowane są na
obudowie (1) przegubowo i kąt nachylenia do poziomu
rzeszota górnego (3) liczony od jego pokładu sitowego
(6) dolnego może być zmieniany w zakresie od 20°
do 75°, a rzeszota dolnego (4) liczony od jego pokładu
sitowego (6) dolnego może być zmieniany w zakresie
od 30° do 75°.

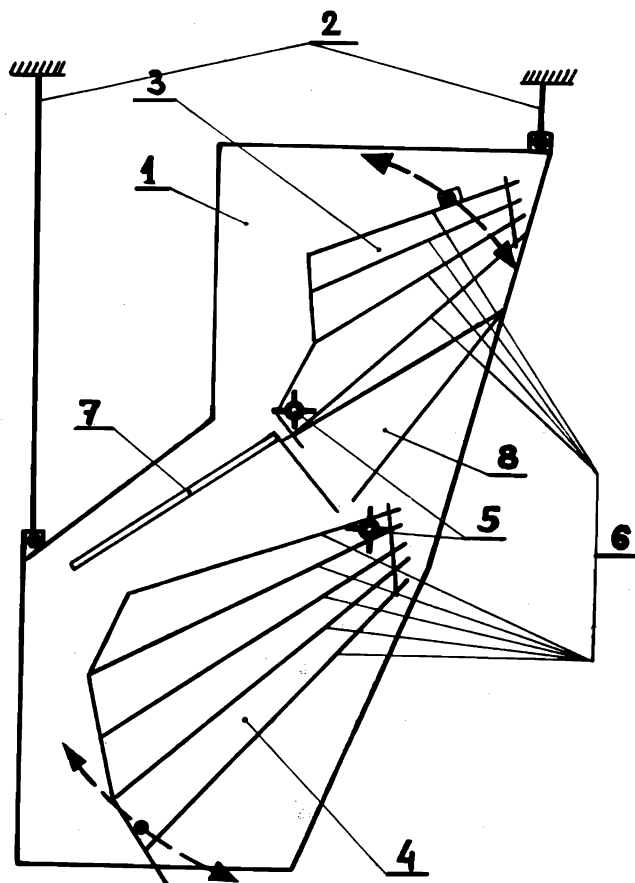

Cena 10 zł