

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18603**

(21) Numer zgłoszenia: **18085**

(22) Data zgłoszenia: **07.04.2011**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Opakowanie do pizzy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2012 WUP 11/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

CIEŚLA JAKUB, Poznań, (PL);
CZAJKA KRZYSZTOF, Swarzędz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

CIEŚLA JAKUB, Poznań, (PL);
CZAJKA KRZYSZTOF, Swarzędz, (PL)

PL 18603

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie kartonowe mające zastosowanie jako opakowanie transportowe przy sprzedaży pizzy.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać opakowania, przejawiająca się w oryginalnym układzie linii perforacji i linii gięcia, nadających mu swoisty i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, w dwu odmianach wykonania, gdzie fig. 1 przedstawia opakowanie w odmianie 1 w widoku ogólnym, fig. 2 przedstawia opakowanie w odmianie 2 w widoku ogólnym, fig. 3 przedstawia opakowanie w odmianie 1 lub odmianie 2 podzielone na części.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

Odmiana 1 - opakowanie z pojedynczą centralną linią gięcia na dole opakowania przedstawione jest na fig. 1 i fig. 3.

Odmiana 2 - opakowanie z podwójną centralną linią gięcia na dole opakowania przedstawione jest na fig. 2 i fig. 3.

Opakowanie do pizzy według wzoru przemysłowego ma postać graniastosłupa o podstawie sześcioboku o dwóch ściętych narożach i zawiera dół opakowania oraz odchylaną pokrywę, otoczone na obwodzie pięcioma ścianami bocznymi, połączone liniami gięcia. Szósty bok stanowi ścianę tylną opakowania, będącą wspólną częścią łączącą dół opakowania z jego pokrywą. We wnętrzu opakowania znajduje się układ linii perforacji i linii gięcia, przewidzianych do jego rozdzielenia na części.

Skrzyżowana perforacja opakowania znajduje się na wewnętrznej płaszczyźnie pokrywy opakowania i przebiega wzdłuż trzech linii przecinających się pośrodku, dochodzi do linii gięcia i dalej przebiega pionowo po ścianach bocznych. Wzdłuż linii gięcia pokrywy ze ścianą tylną opakowania przebiega podłużna perforacja przewidziana do oddzielenia pokrywy od dołu opakowania. Po oderwaniu pokrywy w pierwszej kolejności i następnie przerwaniu materiału wzdłuż skrzyżowanej perforacji, nastąpiło podzielenie pokrywy na sześć trójkątnych wycinków, stanowiących talerzyki pod kawałki pizzy.

Natomiast ukośne perforacje znajdują się na płaszczyźnie dołu opakowania i przebiegają od ściany tylnej do ścian bocznych, symetrycznie względem ściętych naroży dołu opakowania. Ukośne perforacje po przegięciu dalej przechodzą pionowo na ścianę tylną i ściany boczne.

Centralna linia gięcia na płaszczyźnie dołu opakowania przechodzi wzdłuż poziomej osi symetrii, przy czym odchodzi od niej boczna perforacja znajdująca się na przeciwległych ścianach bocznych. Boczna perforacja przebiega symetrycznie dwustronnie ku górze do punktu początkowego ukośnych perforacji i ściętych naroży.

Przerwanie ukośnych perforacji i bocznej perforacji dołu opakowania spowodowało oddzielenie elementów narożnych i trójkątów ze ścian bocznych. W ten sposób został utworzony obrys małego pudełka. Centralna linia gięcia przewidziana do przegięcia dołu opakowania umożliwia jego złożenie i zamknięcie małego pudełka, przeznaczonego do umieszczenia kawałków pizzy.

W odmianie 1 wzoru przemysłowego centralną linię gięcia na płaszczyźnie dołu opakowania stanowi pojedyncza linia gięcia.

W odmianie 2 wzoru przemysłowego centralną linię gięcia na płaszczyźnie dołu opakowania stanowi podwójna linia gięcia, utworzona z dwóch równoległych względem siebie linii, usytuowanych w odległości większej niż podwojona grubość kartonu.

Opakowanie do pizzy według wzoru przemysłowego dzięki układowi perforacji i linii gięcia staje się wielofunkcyjne. Po zerwaniu wzdłuż linii perforacji możliwe jest wykorzystanie części składowych pokrywy jako trójkątne podstawki pod kawałki pizzy oraz utworzenie, poprzez złożenie dołu opakowania, małego zamykanego pudełka na pozostałe części pizzy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Opakowanie do pizzy, według wzoru przemysłowego w obydwu wyżej opisanych odmianach charakteryzuje się następującymi istotnymi cechami:

- Skrzyżowana perforacja opakowania znajduje się na płaszczyźnie pokrywy opakowania i przebiega wzdłuż trzech linii przecinających się pośrodku, dochodzi do linii gięcia i dalej

przebiega pionowo po ścianach bocznych, jak pokazano na załączonych fotografiach fig. 1 i fig. 2.

- Podłużna perforacja przebiega wzdłuż linii gięcia pokrywy ze ścianą tylną opakowania, jak pokazano na załączonych fotografiach fig. 1 i fig. 2.
- Ukośne perforacje znajdują się na płaszczyźnie dołu opakowania i przebiegają od ściany tylnej do ścian bocznych, symetrycznie względem ściętych naroży dołu opakowania. Ukośne perforacje po przegięciu dalej przechodzą pionowo na ścianę tylną i ściany boczne, jak pokazano na załączonych fotografiach fig. 1 i fig. 2.
- Centralna linia gięcia na płaszczyźnie dołu opakowania przechodzi wzdłuż poziomej osi symetrii, przy czym odchodzi od niej boczna perforacja znajdująca się na przeciwległych ścianach bocznych. Boczna perforacja przebiega symetrycznie dwustronnie ku górze do punktu początkowego ukośnych perforacji i ściętych naroży, jak pokazano na załączonych fotografiach fig. 1 i fig. 2.
- W odmianie 1 wzoru przemysłowego centralną linię gięcia na płaszczyźnie dołu opakowania stanowi pojedyncza linia gięcia, jak to pokazano na załączonej fotografii fig. 1.
- W odmianie 2 wzoru przemysłowego centralną linię gięcia na płaszczyźnie dołu opakowania stanowi podwójna linia gięcia, utworzona z dwóch równoległych względem siebie linii, usytuowanych w odległości większej niż podwojona grubość kartonu, jak to pokazano na załączonej fotografii fig. 2.
- Wnętrze opakowania zawiera układ linii perforacji i linii gięcia, przy czym przez przerwanie materiału w miejscach perforacji i rozdzielenie jego części uzyskuje się sześć trójkątnych wycinków z pokrywy oraz obrys małego pudełka zamykanego poprzez złożenie dołu opakowania, jak to pokazano na załączonej fotografii fig. 3.

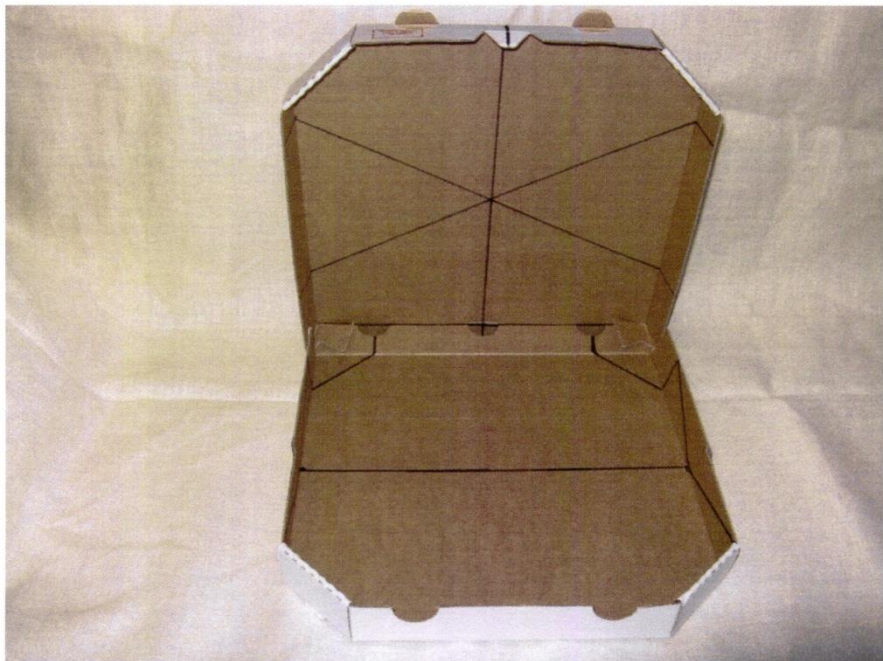
Ilustracja wzoru

Fig. 1

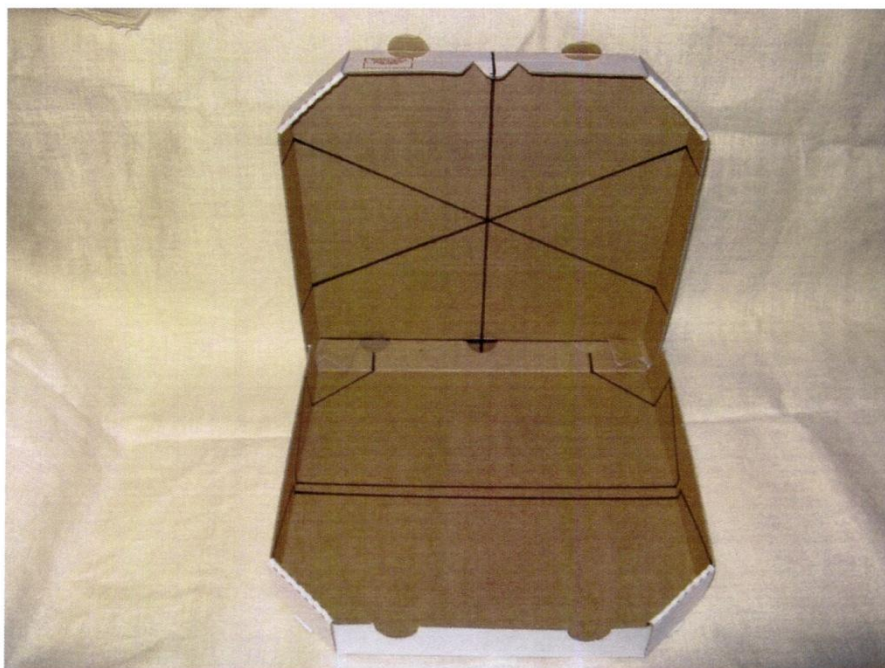


Fig. 2

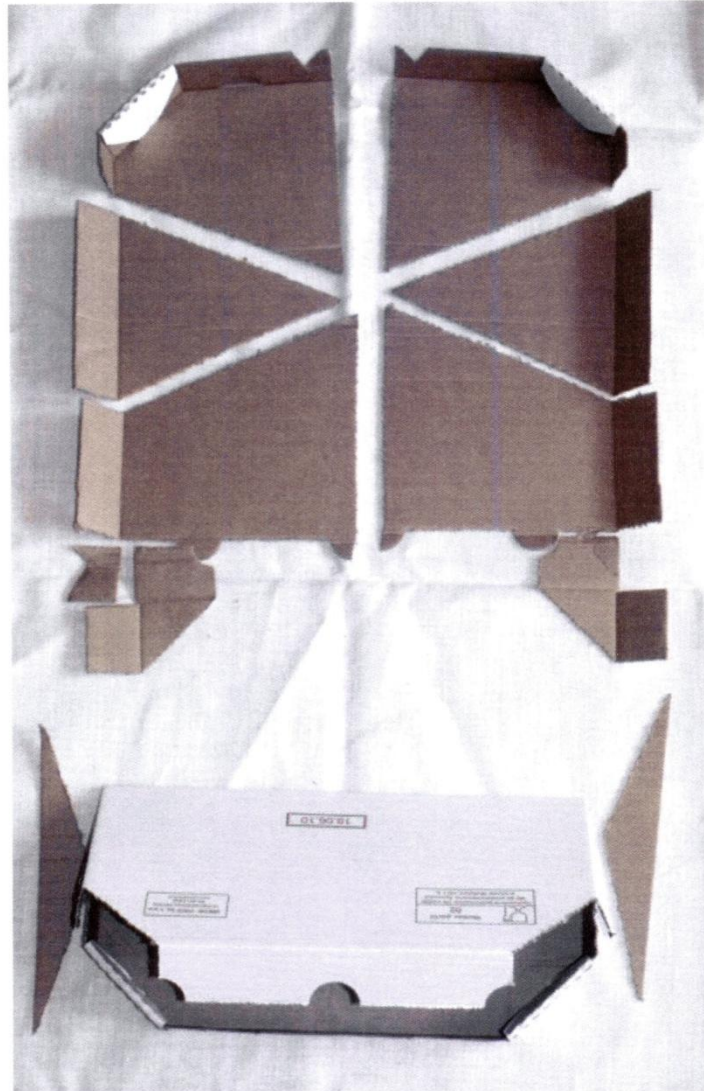


Fig. 3

