

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6318**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(21) Numer zgłoszenia: **3636**

(22) Data zgłoszenia: **03.07.2003**

(54)

Izolacja na rury

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ARMACELL POLAND Sp. z o.o.,
Środa Śląska, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Borkusiewicz Jan, Gdańsk, (PL)

PL 6318

Nr Rp. 6318

Klasa 08-08

Izolacja na rury

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest izolacja na rury przeznaczona do stosowania w izolowaniu rur instalacyjnych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać izolacji na rury o swoistym wyglądzie, przejawiającym się w kształcie, kolorystyce i szacie graficznej, nadająca przedmiotowi indywidualny charakter, nadany mu w szczególności przez kształt, kolorystykę i szatę graficzną.

Znane są izolacje rur w postaci nakładanych wymodelowanych odcinków styropianu. Znane są też izolacje w formie otulin w postaci walca kołowego wydrążonego w środku, laminowanego z zewnątrz.

Izolacja na rury według wzoru przemysłowego ma kształt walca kołowego w postaci litej tuby, z wolną środkową przestrzenią walcową symetrycznie współśrodkową, laminowanego z zewnątrz powłoką foliową, z widniejącym na niej zdobieniem w formie stylizowanego napisu Tubolit pisanego pismem prostym, pogrubionym, jak w nazwie własnej, z pierwszej dużej litery i pozostałymi małymi literami. Za napisem, w górnej części wiersza, umieszczona jest duża litera R w kółku.

Przedmiot wzoru przemysłowego przeznaczony jest do odtwarzania w produkcji przemysłowej.

Izolacja na rury według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego ma kształt walca kołowego w postaci litej tuby, z wolną środkową przestrzenią walcową symetrycznie współśrodkową, laminowanego z zewnątrz powłoką foliową, z widniejącym na niej zdobieniem w formie stylizowanego napisu Tubolit pisanego pismem

pogrubionym, jak w nazwie własnej, z pierwszej dużej litery i pozostałymi małymi literami, a za napisem, w górnej części wiersza, umieszczona jest duża litera R w kółku .

Izolacja na rury według drugiej odmiany ma kształt walca kołowego w postaci litej tuby, z wolną środkową przestrzenią walcową symetrycznie współśrodkową, laminowanego z zewnątrz powłoką foliową, z widniejącym na niej zdobieniem w formie stylizowanego napisu Tubolit pisanego pismem prostym, pogrubionym, jak w nazwie własnej, z pierwszej dużej litery i pozostałymi małymi literami, przy czym napis jest w kolorze czarnym, a powłoka zewnętrzna ma kolor czerwony. Za napisem, w górnej części wiersza, umieszczona jest duża litera R w kółku.

Izolacja na rury według trzeciej odmiany ma kształt walca kołowego w postaci litej tuby, z wolną środkową przestrzenią walcową symetrycznie współśrodkową, laminowanego z zewnątrz powłoką foliową, z widniejącym na niej zdobieniem w formie stylizowanego napisu Tubolit pisanego pismem prostym, pogrubionym, jak w nazwie własnej, z pierwszej dużej litery i pozostałymi małymi literami. Za napisem, w górnej części wiersza, umieszczona jest duża litera R w kółku. Litery są w kolorze czarnym, a powłoka zewnętrzna ma kolor niebieski.

Izolacja na rury według czwartej odmiany ma kształt walca kołowego w postaci litej tuby, z wolną środkową przestrzenią walcową symetrycznie współśrodkową, laminowanego z zewnątrz powłoką foliową, z widniejącym na niej zdobieniem w formie stylizowanego napisu Tubolit pisanego pismem prostym, pogrubionym, jak w nazwie własnej, z pierwszej dużej litery i pozostałymi małymi literami. Za napisem, w górnej części wiersza, umieszczona jest duża litera R w kółku. Litery są w kolorze czarnym, a powłoka zewnętrzna jest w dowolnym kolorze.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym:

Fig. 1 przedstawia fragment izolacji na rury z uwidocznionym napisem i pokazanym przekrojem poprzecznym izolacji z widoczną warstwą pierścieniowo- walcową i foliową powłoką zewnętrzną .

Fig. 2 przedstawia fragment izolacji na rury z uwidocznionym napisem i pokazanym przekrojem poprzecznym izolacji z widoczną warstwą pierścieniowo- walcową i powłoką zewnętrzną w kolorze czerwonym.

Fig. 3 przedstawia fragment izolacji na rury z uwidocznionym napisem i pokazanym przekrojem poprzecznym izolacji z widoczną warstwą pierścieniowo- walcową i powłoką zewnętrzną w kolorze niebieskim.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Izolacja na rury znamienna tym, że ma kształt walca kołowego w postaci litej tuby, z wolną środkową przestrzenią walcową symetrycznie współśrodkową, laminowanej z zewnątrz powłoką foliową, z widniejącym na niej zdobieniem w formie stylizowanego napisu Tubolit pisanego pismem pogrubionym, jak w nazwie własnej, z pierwszej dużej litery i pozostałymi małymi literami, a za napisem, w górnej części wiersza, umieszczona jest duża litera R w kółku jak pokazano na rysunku fig. 1.

2. Izolacja na rury znamienna tym, że ma kształt walca kołowego w postaci litej tuby, z wolną środkową przestrzenią walcową symetrycznie współśrodkową, laminowanego z zewnątrz powłoką foliową, z widniejącym na niej zdobieniem w formie stylizowanego napisu Tubolit pisanego pismem pogrubionym, jak w nazwie własnej, z pierwszej dużej litery i pozostałymi małymi literami, za napisem, w górnej części wiersza, umieszczona jest duża litera R w kółku, napis jest w kolorze czarnym, a powłoka zewnętrzna ma kolor czerwony., jak pokazano na rysunku, fig. 2.

3. Izolacja na rury, znamienna tym, że ma kształt walca kołowego w postaci litej tuby, z wolną środkową przestrzenią walcową symetrycznie współśrodkową, laminowanego z zewnątrz powłoką foliową, z widniejącym na niej zdobieniem w formie stylizowanego napisu Tubolit pisanego pismem pogrubionym, jak w nazwie własnej, z pierwszej dużej litery i pozostałymi małymi literami, za napisem, w górnej części wiersza, umieszczona jest duża litera R w kółku, litery są w kolorze czarnym, a powłoka zewnętrzna ma kolor niebieski, jak pokazano na rysunku, fig. 3.

4. Izolacja na rury, znamienna tym, że ma kształt walca kołowego w postaci litej tuby, z wolną środkową przestrzenią walcową symetrycznie współśrodkową, laminowanego z zewnątrz powłoką foliową, z widniejącym na niej zdobieniem w formie stylizowanego napisu Tubolit pisanego pismem pogrubionym, jak w nazwie własnej, z pierwszej dużej litery i pozostałymi małymi literami, za napisem, w górnej części wiersza, umieszczona jest duża litera R w kółku, litery są w kolorze czarnym, a powłoka zewnętrzna jest w dowolnym kolorze.

PEŁNOMOĆNIK

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Anna Drozd
UPR. NR 1833

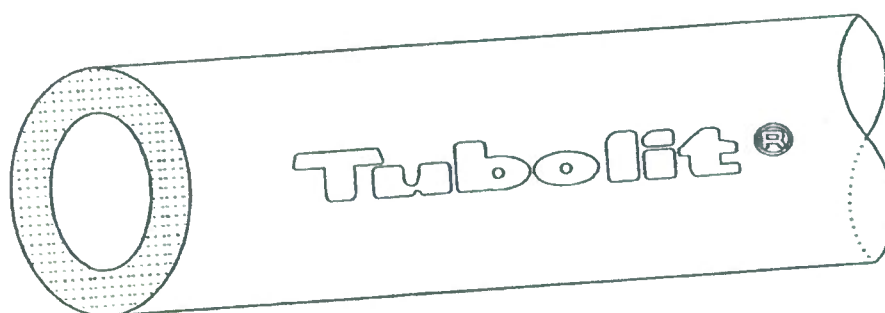


fig.1

PEŁNOMOCNIK

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Anna Drozd
UPR. NR 1833

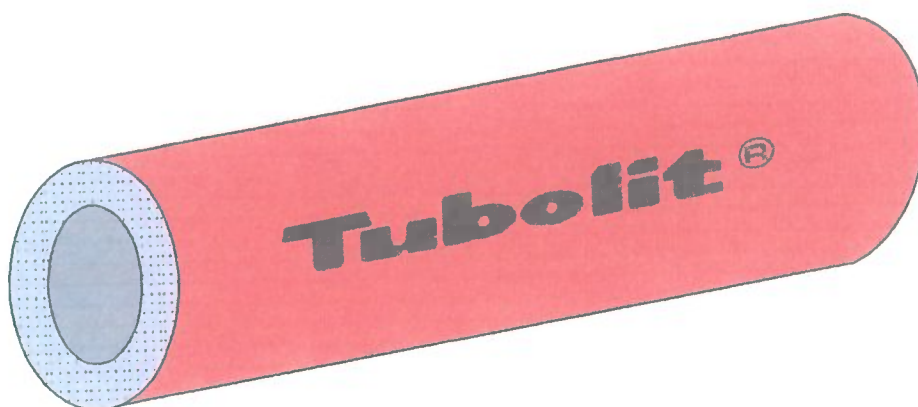


fig.2

PEŁNOMOCNIK

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Anna Drozd
UPR. NR 1833

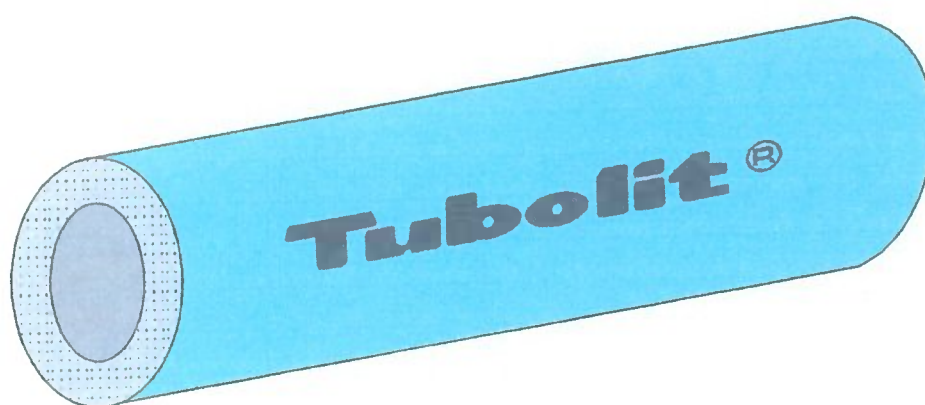


fig.3

PEŁNOMOCNIK

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Anna Drozd
UPR. NR 1833

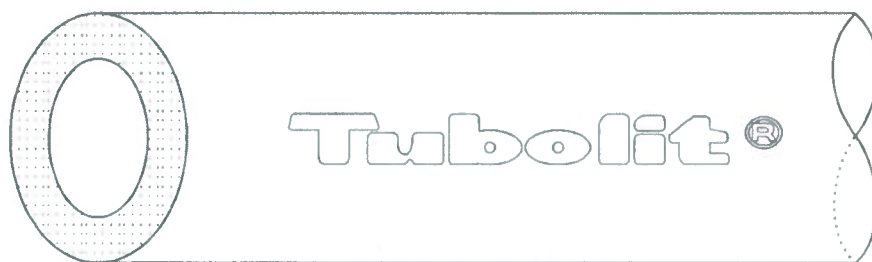


fig.1

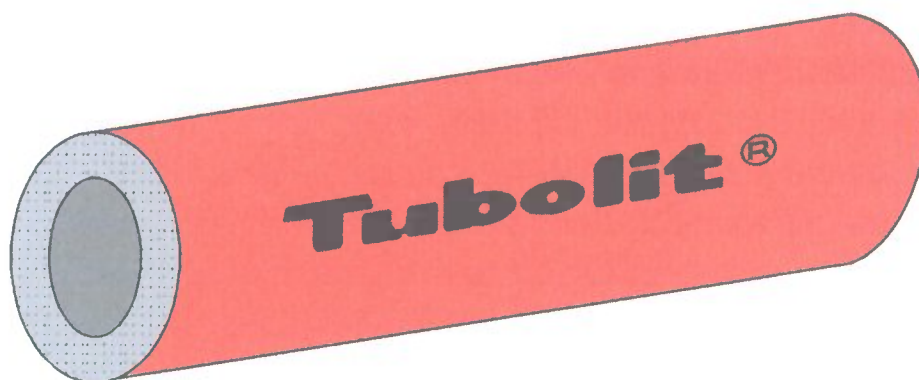


fig.2

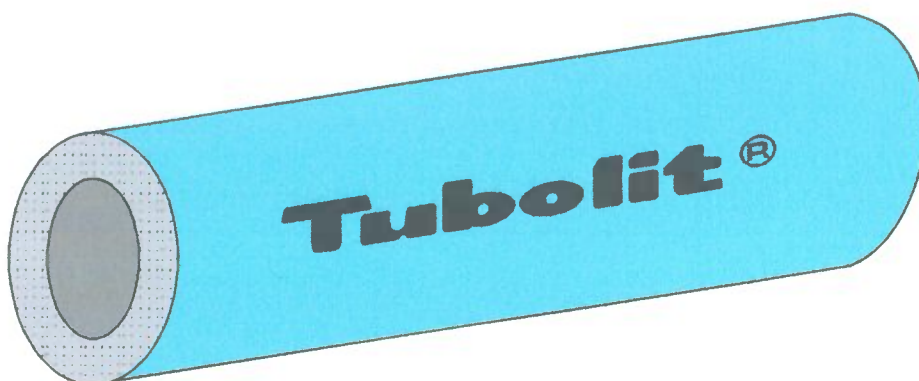


fig.3

PEŁNOMOCNIK

INŻYNIER PATENTOWY

Anna Drozd
mgr inż. Anna Drozd
UPR. NR 1833