

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13531**

(21) Numer zgłoszenia: **13077**

(22) Data zgłoszenia: **19.05.2008**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Komplet lamp

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2009 WUP 01/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Wielobranżowy „JUPITER” Eksport-
-Import Mieczysław Kimel, Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kimel Mieczysław, Częstochowa, (PL)

PL 13531

Nr Rp. 13531

Klasa 26-05

Komplet lamp

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet lamp oświetleniowych.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na barwnych ilustracjach, na których fig.1 – przedstawia lampę wiszącą z jednym kloszem, fig.2 – przedstawia lampę wiszącą trójramienną, fig.3 – ilustruje lampę wiszącą czteroramienną, fig.4 – ilustruje lampę wiszącą pięcioramienną, fig.5 – przedstawia lampę kinkiet, fig.6 – przedstawia lampę plafon, fig.7 – przedstawia niską lampę stojącą, fig.8 – ilustruje wysoką lampę stojącą.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) lampa wisząca z jednym kloszem – fig.1,
- 2) lampa wisząca trójramienna – fig.2,
- 3) lampa wisząca czteroramienna – fig.3,
- 4) lampa wisząca pięcioramienna – fig.4,
- 5) lampa kinkiet – fig.5,
- 6) lampa plafon – fig.6,
- 7) niska lampa stojąca – fig.7,
- 8) wysoka lampa stojąca – fig.8.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.1 – lampy wiszącej z jednym kloszem – jest to, że stanowi ją:

- w górnej części – miseczkowaty element połączony od spodu z walcowatym elementem, z którego z kolei wyprowadzona została krótka rurka, połączona z kolejnym elementem, przypominającym swym kształtem odwrócony kieliszek na krótkiej nóżce,
- z kieliszkowatego elementu wyprowadzone zostały cienkie rurki, z którymi połączona jest płaska, odwrócona misa z okalającą ją szeroką obręczą;
- do misy przymocowana jest czasza klosza, która ozdobiona została u dołu elementem przypominającym odwrócony stożek o niejednolitej powierzchni bocznej.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.2 – lampy wiszącej trójramiennej – jest to, że stanowi ją:

- w górnej części – miseczkowaty element połączony od spodu z walcowatym elementem, z którego z kolei wyprowadzona została krótka rurka, połączona z kolejnym elementem, przypominającym swym kształtem odwrócony kieliszek na krótkiej nóżce,
- z kieliszkowatego elementu wyprowadzone zostały cienkie rurki, z którymi połączona jest płaska, odwrócona misa z okalającą ją szeroką obręczą;
- do misy przymocowana jest czasza klosza, która ozdobiona została u dołu elementem przypominającym odwrócony stożek o niejednolitej powierzchni bocznej,
- do obręczy przymocowano trzy pary wygiętych rurek, stanowiących trzy ramiona lampy, przy czym od strony obręczy każda z rurek zakończona jest niewielkim, zasadniczo prostopadłym do niej walcem, natomiast z drugiej strony, końce par rurek połączone są także niewielkim, poziomym walcem;
- nad każdym poziomym walcem umieszczono walcowaty element z niewielką miseczką o średnicy większej niż przekrój walca – stanowiący podstawę klosza.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.3 – lampy wiszącej czteroramienniej – jest to, że stanowi ją:

- w górnej części – miseczkowaty element połączony od spodu z walcowatym elementem, z którego z kolei wyprowadzona została krótka rurka, połączona z kolejnym elementem, przypominającym swym kształtem odwrócony kieliszek na krótkiej nóżce,
- z kieliszkowatego elementu wyprowadzone zostały cienkie rurki, z którymi połączona jest płaska, odwrócona misa z okalającą ją szeroką obręczą;
- do misy przymocowana jest czasza klosza, która ozdobiona została u dołu elementem przypominającym odwrócony stożek o niejednolitej powierzchni bocznej,
- do obręczy przymocowano cztery pary wygiętych rurek, stanowiących cztery ramiona lampy, przy czym od strony obręczy każda z rurek zakończona jest niewielkim, zasadniczo prostopadłym do niej walcem, natomiast z drugiej strony, końce par rurek połączone są także niewielkim, poziomym walcem;

- nad każdym poziomym walcem umieszczono walcowaty element z niewielką miseczką o średnicy większej niż przekrój walca – stanowiący podstawę klosza.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.4 – lampy wiszącej pięcioramiennej – jest to, że stanowi ją:

- w górnej części – miseczkowaty element połączony od spodu z walcowatym elementem, z którego z kolei wyprowadzona została krótka rurka, połączona z kolejnym elementem, przypominającym swym kształtem odwrócony kieliszek na krótkiej nóżce,
- z kieliszkowatego elementu wyprowadzone zostały cienkie rurki, z którymi połączona jest płaska, odwrócona misa z okalającą ją szeroką obręczą;
- do misy przymocowana jest czasza klosza, która ozdobiona została u dołu elementem przypominającym odwrócony stożek o niejednolitej powierzchni bocznej,
- do obręczy przymocowano pięć par wygiętych rurek, stanowiących pięć ramion lampy, przy czym od strony obręczy każda z rurek zakończona jest niewielkim, zasadniczo prostopadłym do niej walcem, natomiast z drugiej strony, końce par rurek połączone są także niewielkim, poziomym walcem;
- nad każdym poziomym walcem umieszczono walcowaty element z niewielką miseczką o średnicy większej niż przekrój walca – stanowiący podstawę klosza.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.5 – lampy kinkietu – jest to, że stanowi ją:

- boczny element lampy, mocowany do ściany, w kształcie, spłaszczonego poziomo dysku;
- do bocznego elementu przymocowana została para wygiętych rurek, stanowiących ramię lampy, przy czym od strony dysku każda z rurek zakończona jest niewielkim, zasadniczo prostopadłym do niej walcem, natomiast z drugiej strony, końce rurek połączone są także niewielkim, poziomym walcem;
- nad poziomym walcem umieszczono walcowaty element z niewielką miseczką o średnicy większej niż przekrój walca – stanowiący podstawę klosza.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.6 – lampy plafonu – jest to, że stanowi ją:

- czasza klosza obwiedziona szeroką obręczą,
- czasza ta ozdobiona została u dołu elementem przypominającym odwrócony stożek o niejednolitej powierzchni bocznej.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.7 – niskiej lampy stojącej – jest to, że stanowi ją:

- dolny element, stanowiący jej podstawę, w kształcie przypominającym niski walec, na którym umieszczono centralnie element w kształcie płaskiego dysku,
- z płaskiego dysku wyprowadzono dwie cienkie rurki, pomiędzy którymi umieszczono pionowo niewielki walec, przy czym każda z rurek zakończona jest niewielkim, poziomym walcem, a walce te łączy kolejny, analogiczny walcowaty element, przy czym
- na elemencie tym umieszczono walcowaty element, nad którym umieszczona jest czasza klosza, która ozdobiona została w górze elementem przypominającym walec z umieszczonym na nim stożkiem o niejednolitej powierzchni bocznej.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.8 – wysokiej lampy stojącej – jest to, że stanowi ją:

- dolny element, stanowiący jej podstawę, w kształcie przypominającym niski walec, na którym umieszczono element zbliżony do płaskiego dysku o średnicy nieznacznie mniejszej niż przekrój walca;
- ze środka podstawy wyprowadzona jest gruba rurka, z niej kolejna, krótsza i nieco cieńsza rurka, zakończona walcowatym elementem, z którego z kolei wyprowadzono dwie pary wygiętych rurek, stanowiących dwa ramiona lampy, przy czym jedno ramię jest nieco dłuższe od drugiego;
- końce rurek połączone są niewielkim, poziomym walcem,
- pod poziomym walcem umieszczono walcowaty element z niewielką miseczką o średnicy większej niż przekrój walca – stanowiący podstawę klosza.

RECEZNIK PATENTOWY

Anna Korbela



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 7



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

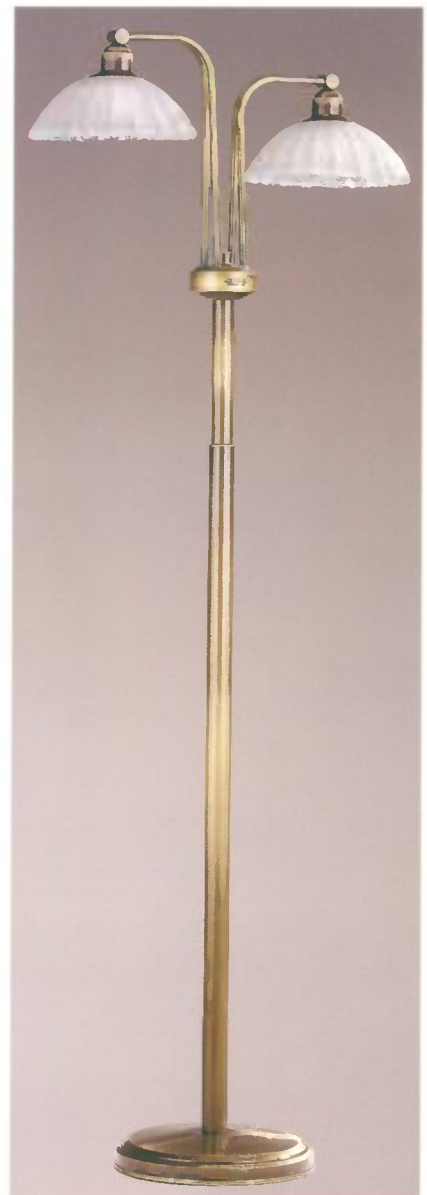


Fig. 8

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbel