



(11)

EP 1 410 910 B1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
03.12.2008 Patentblatt 2008/49

(51) Int Cl.:
B41F 33/00 ^(2006.01)

(21) Anmeldenummer: **03012568.6**

(22) Anmeldetag: **03.06.2003**

(54) **Verfahren zur Erkennung einer Registermarke, vorzugsweise einer farblosen oder farbarmen Registermarke**

Method for detecting a register mark, particularly a colorless or low-color register mark

Procédé pour détecter une marque de registre, en particulier une marque incolore ou à faible couleur

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR**

(30) Priorität: **14.10.2002 DE 10247813**
02.05.2003 DE 10320064

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
21.04.2004 Patentblatt 2004/17

(73) Patentinhaber: **Eastman Kodak Company**
Rochester NY 14650-2201 (US)

(72) Erfinder:
• **Luxem, Wolfgang**
24116 Kiel (DE)
• **Bucks, Rodney**
Webster, NY 14580 (US)

• **Müller, Klaus, Dr.**
69120 Heidelberg (DE)

(74) Vertreter: **Weber, Etienne Nicolas et al**
Kodak Industrie
Département Brevets - CRT
Zone Industrielle
71102 Chalon sur Saône Cedex (FR)

(56) Entgegenhaltungen:
US-A- 4 246 032

• **PATENT ABSTRACTS OF JAPAN** vol. 006, no. 184
(M-157), 21. September 1982 (1982-09-21) & JP 57
093154 A (NISSHA PRINTING CO LTD), 10. Juni
1982 (1982-06-10)

EP 1 410 910 B1

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erkennung einer Registermarke auf einem Substrat, vorzugsweise einer farblosen oder farbarmen Registermarke, durch die Erfassung von reflektierter oder remittierter elektromagnetischer Strahlung, insbesondere von sichtbarem oder unsichtbarem Licht, vorzugsweise einer Registermarke aus transparentem oder klarem Toner.

[0002] Für einen Farbdruk werden die Registerhaltigkeit, die Lage des Druckbildes zum Bogen, gegebenenfalls auch des Schöndruckes zum Widerdruck, und die Passergenauigkeit, die Lage der einzelnen Teilfarbauszüge zueinander bzw. übereinander, mit Hilfe von Registermarken kontrolliert und gesteuert. Die Registermarken können auf einen Bedruckstoff aufgebracht werden oder beispielsweise für den elektrofotographischen Druckprozeß für die Passergenauigkeit auch auf ein transparentes Förderband für den Bedruckstoff, z. B. zwischen Bedruckstoffbögen, aufgebracht werden. Im ersteren Falle können die Registermarken mit Hilfe wenigstens eines geeigneten Sensors mittels des reflektierten Lichtes erkannt werden, im zweiten Falle auch mittels transmittierten Lichtes erkannt werden. Bedruckstoff und Förderband oder ein sonstiger Träger sollen oberbegrifflich als "Substrat" angesprochen sein.

[0003] Ein Farbdruk wird üblicherweise mit vier Farben, Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz, gedruckt, wobei die vier Farbauszüge des zu druckenden Druckbildes mit vier Farbwerken erstellt werden, die jeweils Farbe, beim elektrofotographischen Druckprozeß Toner jeweils einer Farbe, auf den Bedruckstoff aufbringen.

[0004] Darüber hinaus kann vorgesehen sein, auf das Farbbild eine transparente Substanz, insbesondere einen farblosen Toner auf ein Tonerbild, aufzubringen. Dies kann dem Schutz des Bildes dienen, es kann aber auch der Glanz des Bildes nach Wunsch verstärkt werden. Beispielsweise ist es aus den US-A-5 147 745, US-A-5 506671 und EP-B-O 081 887 bekannt, auf ein Tonerbild ergänzend einen farblosen Toner aufzubringen. Dies kann üblicherweise mit einem überzähligen Farbwerk erfolgen. Zur korrekten Positionierung des farblosen Toners auf dem Farbbild, ist es notwendig auch den farblosen Toner in die Registrierung einzubeziehen. Dies könnte mittels einer weiteren Registermarke aus dem farblosen Toner erfolgen. Das Problem dabei ist, daß eine farblose oder farbarme Registermarke auf einem üblichen, normalerweise relativ hellen Bedruckstoff, zum Beispiel Papier, mittels Lichtreflexion nicht hinreichend sicher durch einen Sensor erkannt werden kann.

Das Japanische Patent Abstract, vol. 006, n° 184 (M-157) 21 September 1982 (1982-09-21) & JP 57 093154 A (NISSHA PRINTING CO Ltd), 10 juni 1982 (1982-06-10) offenbart farblose Registermarke mit einem fluoreszierenden Weißverstärker.

Eine Registermarke aus zum Beispiel einem farbigen Toner auf einem Bedruckstoff ist dadurch zu erkennen, daß der Bedruckstoff einen großen Anteil des Lichtes, wenn auch diffus, reflektiert, während der Toner einen großen Anteil des Lichtes absorbiert. Beispielsweise ein klarer Toner reflektiert aber das Licht sehr ähnlich wie der Bedruckstoff, insbesondere im sichtbaren, im nahen infraroten und im nahen ultravioletten Bereich des Lichtes. Abhilfe könnte dadurch versucht werden, daß dem klaren Toner spezielle Absorber zugesetzt werden, insbesondere zur Absorption im infraroten und/oder im ultravioletten Bereich, um das Erscheinungsbild des Toners im sichtbaren Bereich nicht zu beeinträchtigen, jedoch ist auch dies problematisch. Derartige Absorber sind teuer, vor allem für den infraroten Bereich. Einige Absorber, insbesondere im ultravioletten Bereich, verfälschen dennoch die Farbe des Druckbildes. Außerdem wäre eine zusätzliche besondere Beleuchtung notwendig, um die Absorber wirksam werden zu lassen. Geeignete Lichtquellen sind, besonders im UV-Bereich, teuer, haben geringe Leistung und erfordern zusätzliche Optiken. Zudem muß ein Toner bestimmte triboelektrische und rheologische Eigenschaften für einen zuverlässigen Druckprozeß haben. Diese Eigenschaften werden aber durch die genannten Absorber ebenfalls ungünstig verfälscht. Für andere Druckfarben gilt sinngemäß dasselbe wie für Toner geschildert.

[0005] Ein ähnliches Problem wie im Vorhergehenden geschildert, daß eine Registermarke optisch nur schlecht erkannt werden kann, liegt vor, wenn eine farbige Registermarke auf einem ebenfalls farbigen Substrat, insbesondere einem etwa gleichfarbigen Substrat, aufgebracht ist.

[0006] Bögen zur Bedruckung werden in einer elektrophotografischen Druckmaschine häufiger auf einem transparenten Transportband transportiert. Registermarken werden dabei häufig in die Zwischenräume zwischen aufeinanderfolgenden Bögen direkt auf das Transportband gedruckt. Dabei können die Registermarken im Durchlichtverfahren mit einer Art Lichtschranke erkannt werden. Auf diese Weise kann es auch möglich sein, transparente Registermarken auf dem transparenten Transportband zu erkennen, weil dabei nicht Reflexionseigenschaften, sondern Lichtbrechungseigenschaften eine Rolle spielen, die beim Transportband und bei der transparenten Registermarke unterschiedlich sein können, und / oder es können Polarisierungen des Lichtes genutzt werden.

Jedoch besteht auch hierzu das Problem, daß Registermarken zwischen den Bögen zwar genutzt werden können, um die Druckmaschine Farbe-zu-Farbe zu kalibrieren (Passergenauigkeit), aber für eine Registrierung Farbe-zu-Bogen (Registerhaltigkeit) die Registermarke auf dem Bogen selbst aufgebracht werden muß. Dann ist aber wiederum das Durchlichtverfahren nicht anwendbar. Soll das Farbbild mit einem transparenten Vollbild in erster Linie geschützt werden, könnte eine Passergenauigkeit eventuell ausreichend sein. Soll aber der Glanz in ganz bestimmten Bereichen des Druckbildes durch eine Art transparenten Farbauszug verändert werden, insbesondere dann muß eine vollwertige Re-

gistrierung in jeder Hinsicht wie bei jedem anderen Farbauszug auch für die Aufbringung der transparenten "Farbe" durchgeführt werden.

[0007] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren aufzuzeigen, mit dem eine Registermarke, insbesondere eine farblose oder farbarme Registermarke, zuverlässiger erkannt werden kann.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß der Registermarke ein die Strahlung in anderem Maße als die Registermarke selbst und das Substrat absorbierendes, zur Registermarke und zum Substrat kontrastierendes Umfeld gegeben wird. Dies kann für zu erkennende farbige oder farblose Registermarken gleichermaßen angewendet werden. Bei einer farblosen oder farbarmen Registermarke wird vorzugsweise der Registermarke ein die Strahlung stärker als die Registermarke selbst und das Substrat absorbierendes, zur Registermarke und zum Substrat kontrastierendes Umfeld gegeben.

[0009] Bei der erfindungsgemäßen Lösung wird in überraschend einfacher und effektiver Weise das Umfeld der zu erkennenden Registermarke anders absorbierender als die Registermarke und als der Bedruckstoff gestaltet, so daß die Registermarke, quasi eingebettet in diesem Umfeld, sicher und positionsgenau erkannt werden kann, indem im wesentlichen in einem Sensor mehrere Übergänge der Lichtreflexionsausbeute registriert werden können, nämlich zum Beispiel große Reflexion durch den Bedruckstoff, dann ab einer Umfeldkante wenig Reflexion, dann ab der ersten Kante der Registermarke wieder große Reflexion, dann nach der zweiten Kante der transparenten Registermarke wieder geringe Reflexion im Umfeld und dann wieder große Reflexion auf dem Bedruckstoff nach Verlassen des Umfeldes oder auch in umgekehrter bzw. komplementärer Abfolge. Da die Abfolge der Markierungen in Transportrichtung des Bedruckstoffes und deren Ausdehnungen (Kantenabstände) bekannt sind, kann die Position der zu erkennenden Registermarke entweder unmittelbar erkannt oder rechnerisch ermittelt werden.

[0010] Da die Abfolge der Markierungen bekannt ist, muß die zu erkennende Registermarke nicht an ihren beiden Kanten von einem anders absorbierenden Umfeld begrenzt werden, sondern es kann erfindungsgemäß als ausreichend vorgesehen sein, daß die Registermarke nur benachbart zu wenigstens einer Kontrastfläche platziert wird, insbesondere wenn die Kontrastfläche der Registermarke in Transportrichtung vorausgeht und eine Art Startsignal für die Registererkennung auslöst.

[0011] Insbesondere kann die zu erkennende Registermarke, wie bei einer Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, auch auf bzw. über einer Kontrastfläche platziert werden, die eine größere Fläche hat als die Registermarke und/ oder diese wenigstens in einer Richtung überragt.

[0012] Eine besonders vorteilhafte erfindungsgemäße Lösung sieht vor, daß die Kontrastfläche selbst auch nach Art einer Registermarke ausgebildet ist, bevorzugt sogar wenigstens eine ohnehin vorgesehene Registermarke als Kontrastfläche verwendet wird. Auf diese Weise wird die zu erkennende, insbesondere eine zusätzliche transparente Registermarke vorteilhaft in eine Gruppe von Registermarken einbezogen, wobei die zu erkennende Registermarke zum Beispiel auf eine größere Registermarke aufgedruckt oder genau zwischen zwei Registermarken platziert werden könnte.

[0013] Insbesondere kann die Kontrastfläche mittels eines farbigen Toners ausgebildet werden, wobei ein schwarzer Toner wegen seiner hohen Absorption besonders vorteilhaft und geeignet ist. Dies ist insbesondere zu Erkennung einer transparenten Registermarke vorteilhaft, die selbst stärker reflektiert. Zur Erkennung einer farbigen Registermarke zum Beispiel auf einem ebenfalls farbigen Bedruckstoff, ist es vorteilhaft, wenn als Kontrast dazu ein Toner verwendet wird, der eine andere Farbe aufweist als die zu erkennende Registermarke und / oder als das Substrat, wobei die Bedingung "und" bei Gleichfarbigkeit der zu erkennenden Registermarke und des Bedruckstoffes insbesondere in Betracht kommt.

[0014] Wie bereits weiter oben angedeutet, kann erfindungsgemäß bevorzugt vorgesehen sein, daß die Position der zu erkennenden Registermarke mit Hilfe der Position der kontrastierenden Registermarke ermittelt wird, vorzugsweise Kantenpositionen der kontrastierenden Registermarke ermittelt werden.

[0015] Das erfindungsgemäße Verfahren wird mit der Zeichnung beispielhaft erläutert, wobei sich aus den Beispielen erfindungsgemäße Merkmale ergeben können, ohne daß das erfindungsgemäße Verfahren in seinem Umfang auf die Merkmale der dargestellten Beispiele beschränkt wäre. Es zeigen:

Fig. 1 eine im Stand der Technik übliche Gruppe von Registermarken in der Draufsicht,

Fig. 2 eine Gruppe von Registermarken mit einer erfindungsgemäßen transparenten Registermarke in der Draufsicht gemäß Fig. 1,

Fig. 3A eine transparente Registermarke mittig (zentriert) auf einer farbigen Registermarke, die als Kontrastfläche dient und

Fig. 3B eine transparente Registermarke die auf der farbigen Registermarke gemäß Fig. 3A außermittig (exzentrisch) verschoben ist.

[0016] Die Fig. 1 zeigt in der Draufsicht eine Gruppe von Registermarken 1 bis 6, wie sie im Stand der Technik üblich

sind und insbesondere zur Registrierung auf einen als Rahmen angedeuteten Bedruckstoff 7 aufgebracht werden können. Es kann dazu eine Transportrichtung des Bedruckstoffes 7 in Richtung des Pfeiles 8 angenommen werden.

[0017] Dabei sind die beiden in Transportrichtung 8 führenden, breiteren Registermarken 1 und 2 schwarz und die nachfolgenden Registermarken 3 bis 6 die farbigen Registermarken in den vier Druckfarben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz ausgebildet.

[0018] In Fig. 2 ist noch einmal eine ähnliche Gruppe von Registermarken wie in Fig. 1 gezeigt, wobei gleiche Elemente mit den gleichen Bezugszahlen wie in Fig. 1 bezeichnet sind.

[0019] In Fig. 2 ist der Gruppe von Registermarken noch eine weitere, transparente Registermarke 9 hinzugefügt worden. Diese transparente Registermarke 9 kann erfindungsgemäß genau zwischen den beibehaltenen Registermarken 1 und 2 mit derselben Breite wie diese eingefügt werden. Besser ist erfindungsgemäß eine verbreiterte, schwarze Kontrastfläche 1 (2) vorgesehen, welche die Fläche der Registermarken 1, 2 und 9 abdeckt und auf welche die Registermarke 9, möglichst mittig (zentrisch), aufgebracht ist.

[0020] Die Position einer farbigen Registermarke kann prinzipiell zum Beispiel so bestimmt werden, daß mit einem Sensor zunächst die in Transportrichtung 8 führende Kante der farbigen Registermarke erkannt wird, weil ein Übergang von heller reflektierter Lichtausbeute zu dunkler reflektierter Lichtausbeute erfolgt, daß die bezüglich der Transportrichtung hintere Kante der farbigen Registermarke erkannt wird, indem ein Übergang von dunkler reflektierter Lichtausbeute zu heller reflektierter Lichtausbeute erfolgt, und daß dann aus dem Abstand der beiden erkannten Kanten die mittig dazwischen liegende Mittelachse der Registermarke als Position der Registermarke bestimmt wird.

[0021] Die Position der auf der farbigen Registermarke bzw. Kontrastfläche 1 (2) befindlichen, transparenten Registermarke 9 kann prinzipiell genauso bestimmt werden, wobei jedoch, umgekehrt als zuvor für eine farbige Registermarke geschildert, an der führenden Kante der transparenten Registermarke 9, wegen der vorhergehenden, dunkleren Registermarkenfläche 1, zunächst ein Dunkel-Hell-Übergang erfolgt und an der hinteren Kante der transparenten Registermarke 9, wegen der nachfolgenden Registermarkenfläche 2, ein Hell-Dunkel-Übergang erfolgt. Die transparente Registermarke 9 ergibt also in einem Sensor genau einen invertierten Signalverlauf zu dem Signalverlauf durch eine farbige Registermarke.

[0022] Die ermittelten Registermarkenpositionen können als Werte einer Maschinenkontrollsoftware zugeleitet werden, die damit die Druckmaschine entsprechend steuert.

[0023] Nur vorsorglich sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß bei einer elektrofotographisch arbeitenden Druckmaschine, Registermarken, statt auf einem Bedruckstoff oder auf einem Transportband, nach dem erfindungsgemäßen Verfahren zum Beispiel auch auf der Oberfläche einer Fotoleitertrommel, einem Fotoleiterband oder auf einem übertragenden Gummituch erkannt werden könnten.

[0024] Mit Hilfe der Figuren 3A und 3B soll einmal, nur beispielhaft, konkreter erläutert werden, wie die Position der transparenten Registermarke 9 auf der die Registermarken 1 und 2 bildenden Kontrastfläche 1, 2, wie oben angedeutet, errechnet wird, und zwar einmal, wenn die transparente Registermarke 9, wie in Fig. 3A, präzise mittig auf der Kontrastfläche 1, 2 angeordnet ist, und im Vergleich dazu, wenn die transparente Registermarke 9, wie in Fig. 3B, etwas außermittig gegenüber der Kontrastfläche 1, 2 um eine, mit einem Doppelpfeil markierte Strecke x verschoben ist.

[0025] In Fig. 3A ist die transparente Registermarke 9 mittig auf der Kontrastfläche 1,2 aufgebracht. Dies soll bedeuten, daß die Registermarken 1, 2 und 9 jeweils eine Breite in Transportrichtung 8 (Fig. 2) des Bedruckstoffes 7 von einem Betrag a haben. Rechnet also eine Weglänge entgegen der Transportrichtung 8, wie in Fig. 3A angedeutet, angefangen bei der führenden Kante der Registermarke 1 mit dem Maß 0, so liegt die hintere Kante der Registermarke 1, die gleichzeitig die führende Kante der transparenten Registermarke 9 ist, bei dem Maß a, die hintere Kante der Registermarke 9 und gleichzeitige führende Kante der Registermarke 2 bei dem Maß 2a und die hintere Kante der Registermarke 2 bei dem Maß 3a, was zusätzlich mit einer Pfeilabfolge angedeutet ist.

[0026] Die Registermarke 1 hat dabei die strichpunktierte Mittelachse b1, die als Position der Registermarke 1 genommen wird, die transparente Registermarke 9 hat die strichpunktierte Mittelachse c1, und die Registermarke 2 hat die strichpunktierte Mittelachse b2. Die Achsen b1 und c1 und die Achsen c1 und b2 haben jeweils ebenfalls den Abstand a zueinander.

[0027] Dies bedeutet rechnerisch, gemessen ab dem Weglängenwert 0, für die Positionen der Mittelachsen der Registermarken 1, 2 und 9 folgendes:

(1)

$$b1 = \frac{a}{2}$$

$$(2) \quad b2 = \frac{5}{2} \cdot a$$

$$(3) \quad c1 = b1 + \frac{b2 - b1}{2} = \frac{3}{2} \cdot a$$

[0028] Wenn die transparente Registermarke 9 auf der gleichbleibend großen, das heißt 3a langen bzw. breiten Kontrastfläche 1, 2, wie in Fig. 3B um eine Strecke x verschoben ist, ergeben sich etwas andere Berechnungen. Bei einer Verschiebung der transparenten Registermarke 9 in Transportrichtung 8, wie in Fig. 3B gezeigt, wird, wegen der gleichbleibend großen gesamten Kontrastfläche, die Registermarke 1 schmäler und die Registermarke 2 breiter. Dies führt zu veränderten Positionen der beiden Mittelachsen b'1 und b'2 dieser beiden Registermarken 1 und 2 gemäß den nachfolgenden Formeln:

$$(6) \quad b1' = \frac{a - x}{2}$$

$$(7) \quad b2' = \frac{5}{2} \cdot a - \frac{x}{2}$$

[0029] Wird aus (6) und (7) eine genau zwischen den beiden Mittelachsen b'1 und b'2 liegende scheinbare Mittelachse c'1 der transparenten Registermarke 9 errechnet, die wie die Mittelachsen b'1 und b'2 in Fig. 3B gestrichelt gezeichnet ist, so ergibt sich diese wie folgt:

$$(8) \quad c'1 = b1' + \frac{b2' - b1'}{2} = \frac{3}{2} \cdot a - \frac{x}{2},$$

[0030] wie auch aus der Fig. 3B geometrisch erkennbar ist. Ebenso ist unmittelbar klar, daß die wirkliche Mittelachse c"1, die in Fig. 3B strich-doppelpunktiert gezeichnet ist, um x verschoben ist, da ja eine x-Verschiebung der Registermarke 9 gerade als Fall betrachtet und vorgegeben worden ist. Es zeigt sich also, daß dann der tatsächliche Wert von c"1 von dem errechneten Wert von c'1 gerade um $-\frac{x}{2}$ abweicht, denn die gesuchte Position von c"1 liegt ja, wie bereits gesagt, bei

$$(9) \quad c'1 = c1 - x = \frac{3}{2} \cdot a - x$$

[0031] Es ist also klar, daß bei einem Vergleich der bei einer präzise platzierten Registermarke 9 durch Berechnung zu erwartenden Position von c1 und der tatsächlich bei verschobener Registermarke 9 rechnerisch ermittelten Position von c'1, nur der halbe Verschiebungsfehler in nachfolgender Weise ermittelt wird:

$$(10) \quad c1 - c'1 = \frac{3}{2} \cdot a - \frac{3}{2} \cdot a + \frac{x}{2} = \frac{x}{2},$$

so daß die Maschinensteuerung um den doppelten, aus (10) ermittelten Differenzbetrag korrigiert werden muß.

[0032] Mit der vorgeschilderten Methode kann zum Beispiel auch eine farbige statt transparente Registermarke 9 zuverlässiger erkannt werden, wenn sie zum Beispiel mit dem Träger, auf den sie aufgebracht ist, gleichfarbig ist. Die Kontrastflächen 1,2 sind dann andersfarbig zu wählen als die zu erkennende Registermarke 9 und als der Träger.

5

Patentansprüche

10

1. Verfahren zur Erkennung einer Registermarke auf einem Substrat, vorzugsweise einer farblosen oder farbarmen Registermarke, durch die Erfassung von reflektierter oder remittierter elektromagnetischer Strahlung, insbesondere einer Registermarke aus transparentem oder klarem Toner, **dadurch gekennzeichnet**, **dass** der Registermarke ein die Strahlung in anderem Maße als die Registermarke selbst und das Substrat absorbierendes, zur Registermarke und zum Substrat kontrastierendes Umfeld gegeben wird.

15

2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, **dass** der farblosen oder farbarmen Registermarke ein die Strahlung stärker als die Registermarke selbst und das Substrat absorbierendes, zur Registermarke und zum Substrat kontrastierendes Umfeld gegeben wird.

20

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, **dass** die Registermarke benachbart zu wenigstens einer Kontrastfläche platziert wird.

25

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, **dass** die Registermarke auf einer Kontrastfläche platziert wird, die eine größere Fläche hat als die Registermarke und/oder diese wenigstens in einer Richtung überragt.

30

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, **dass** die Kontrastfläche selbst auch nach Art einer Registermarke ausgebildet ist.

35

6. Verfahren nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet**, **dass** wenigstens eine ohnehin vorgesehene Registermarke als Kontrastfläche verwendet wird.

40

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, **dass** die Kontrastfläche mittels eines farbigen Toners ausgebildet wird.

45

8. Verfahren nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet**, **dass** schwarzer Toner verwendet wird.

9. Verfahren nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet**, **dass** ein Toner verwendet wird, der eine andere Farbe aufweist als die zu erkennende Registermarke und / oder als das Substrat.

50

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 9, **dadurch gekennzeichnet**, **dass** die Position der zu erkennenden Registermarke mit Hilfe der Position der kontrastierenden Registermarke ermittelt wird.

55

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 10, **dadurch gekennzeichnet**, **dass** Kantenpositionen der kontrastierenden Registermarke ermittelt werden.

Claims

50

1. Method for detecting a register mark on a substrate, preferably a colorless or low-color register mark, by detecting reflected or remitted electromagnetic radiation, preferably a register mark of a transparent or clear toner, **characterized in that** the register mark is surrounded by a field, said field absorbing the radiation to a different degree than the register mark itself and the substrate and being in contrast with the register mark and the substrate.

55

2. Method as in Claim 1, **characterized in that** the colorless or low-color register mark is surrounded by a field, said field absorbing the radiation more than the register mark itself and the substrate and being in contrast with the register mark and the substrate.

3. Method as in Claim 1 or 2, **characterized in that** the register mark is placed adjacent to at least one contrast surface.
4. Method as in Claim 1 or 2, **characterized in that** the register mark is placed on a contrast surface having an area greater than that of the register mark and/or extending beyond said register mark in at least one direction.
5. Method as in one of the previous Claims, **characterized in that** the contrast surface itself is also configured in the manner of a register mark.
6. Method as in Claim 5, **characterized in that** at least one register mark that has already been provided is used as the contrast surface.
7. Method as in one of Claims 3 through 6, **characterized in that** the contrast surface is formed by means of a colored toner.
8. Method as in Claim 7, **characterized in that** black toner is used.
9. Method as in Claim 7, **characterized in that** a toner is used, said toner having a color different from that of the register mark to be detected and/or that of the substrate.
10. Method as in one of Claims 5 through 9, **characterized in that** the position of the register mark to be detected can be identified with the help of the position of the contrasting register mark.
11. Method as in one of Claims 5 through 10, **characterized in that** the edge positions of the contrasting register mark are identified.

Revendications

1. Procédé de détection d'une marque de registre, de préférence d'une marque de registre incolore ou à faible teinte, sur un support d'impression par la détection d'un rayonnement électromagnétique réfléchissant ou rémittent, notamment d'une marque de registre en toner transparent ou clair, **caractérisé en ce qu'**
un environnement absorbant le rayonnement dans une autre mesure que la marque de registre et le support d'impression, contrastant par rapport à la marque de registre et au support d'impression est associé à la marque de registre.
2. Procédé selon la revendication 1, **caractérisé en ce qu'**
un environnement qui absorbe plus fortement le rayonnement que la marque de registre et le support d'impression et qui contraste par rapport à la marque de registre et au support d'impression est associé à la marque de registre.
3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, **caractérisé en ce que**
la marque de registre est placée dans le voisinage d'au moins une surface de contraste.
4. Procédé selon la revendication 1 ou 2, **caractérisé en ce que**
la marque de registre est placée sur une surface de contraste dont la superficie est supérieure à celle de la marque de registre et/ou dépassant cette dernière dans au moins une direction.
5. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, **caractérisé en ce que**
la surface de contraste est également réalisée selon le type d'une marque de registre.
6. Procédé selon la revendication 5, **caractérisé en ce qu'**
au moins une marque de registre prévue de toute façon est utilisée comme surface de contraste.

EP 1 410 910 B1

7. Procédé selon l'une quelconque des revendications 3 à 6,
caractérisé en ce que
la surface de contraste est réalisée par un toner de couleur.

5 8. Procédé selon la revendication 7,
caractérisé en ce que
le toner utilisé à cet effet est noir.

10 9. Procédé selon la revendication 7,
caractérisé en ce que
le toner utilisé à cet effet présente une autre couleur que la marque de registre et/ou le support d'impression à détecter.

15 10. Procédé selon l'une quelconque des revendications 5 à 9,
caractérisé en ce que
la position de la marque de registre à détecter est déterminée à l'aide de la position de la marque de registre contrastant.

20 11. Procédé selon l'une quelconque des revendications 5 à 10,
caractérisé en ce que
des positions de bord de la marque de registre contrastant sont déterminées.

25

30

35


40

45

50

55

Fig. 1

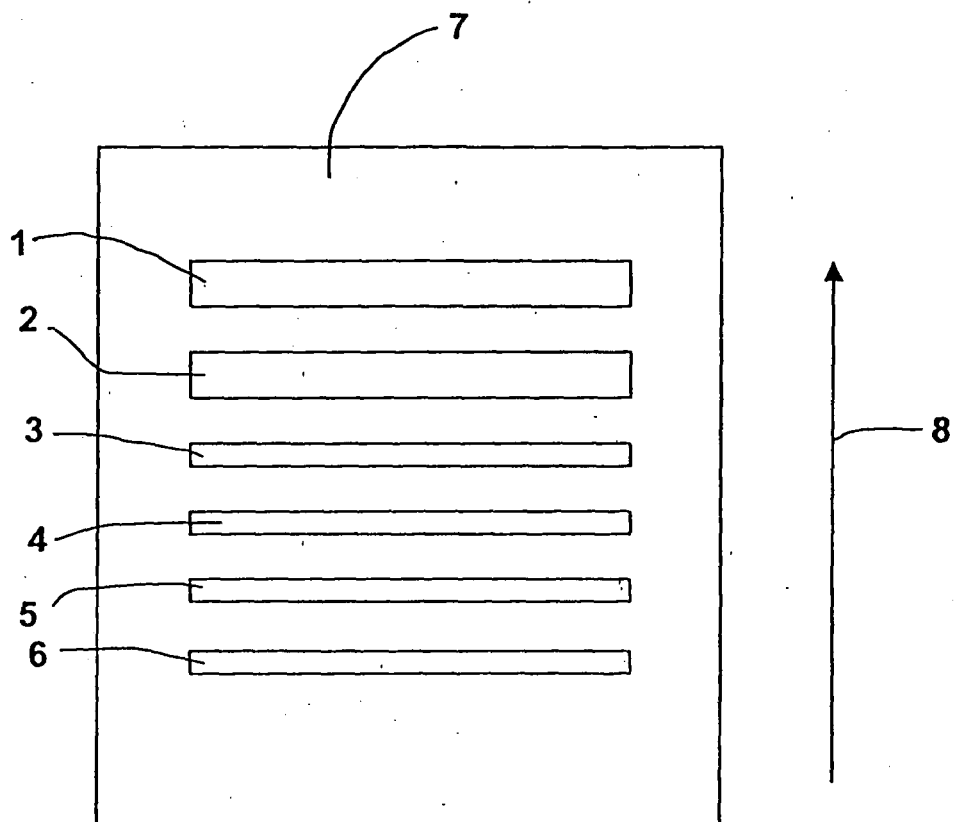

(Stand der Technik)

Fig. 2


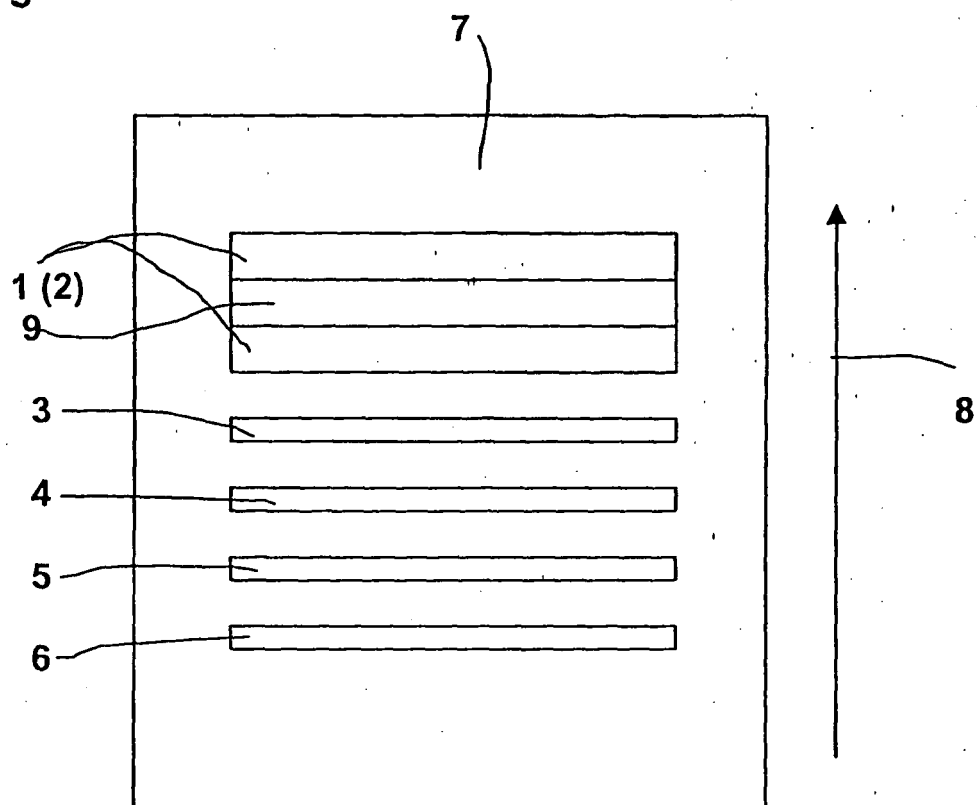


Fig. 3

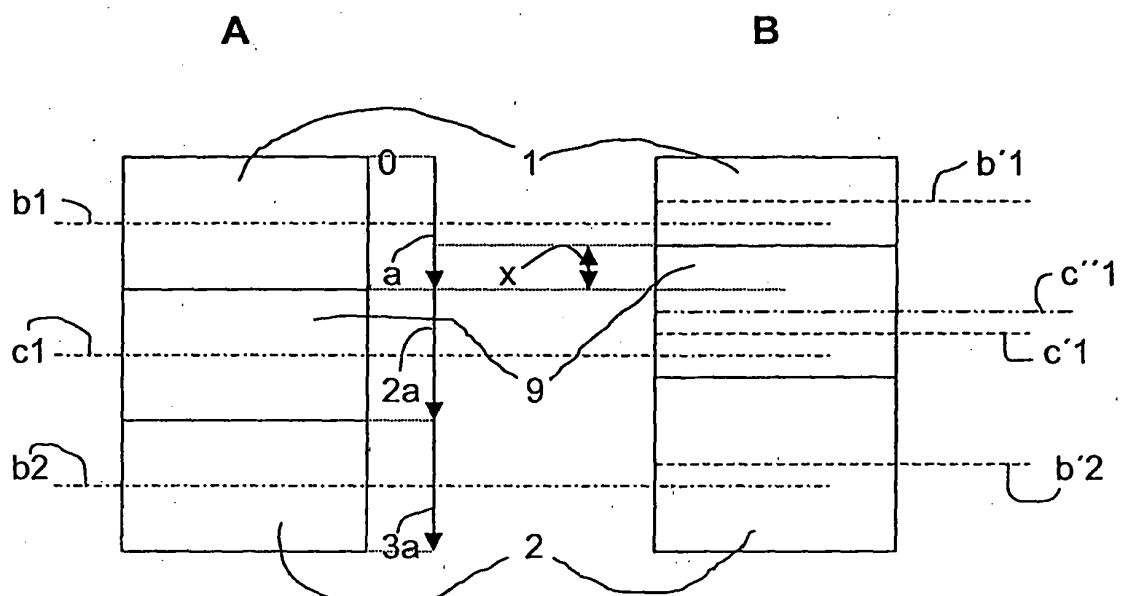

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- US 5147745 A [0004]
- US 5506671 A [0004]
- EP 0081887 B [0004]
- JP 57093154 A [0004]

In der Beschreibung aufgeführte Nicht-Patentliteratur

- PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, 21. September 1982, vol. 006, 184 [0004]