

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11155**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **10028**

(22) Data zgłoszenia: **25.07.2006**

(54)

Segment ozdobny ogrodzenia

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2007 WUP 04/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Czurakowski Jarosław, Płock, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Czurakowski Jarosław, Płock, (PL)

PL 11155

Nr Rp. 11155

Klasa 25-02

Segment ozdobny ogrodzenia

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest segment ozdobny ogrodzenia wykonany zwłaszcza z płyt betonowych stosowany w różnego rodzaju parkanach i płotach ogrodzeniowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać przedmiotu przejawiająca się we właściwościach powierzchni oraz układzie linii, nadających przedmiotowi swoisty i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonej fotografii, na której:


- Fig. 1 przedstawia segmentu ozdobny ogrodzenia

Segment ozdobny ogrodzenia stanowi rama oparta na prostokacie, wewnątrz której znajduje się wypełnienie powierzchniami imitującymi poziomo ułożone łupki kamienne o wyraźnie zarysowanej spoinie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Segment ozdobny ogrodzenia w postaci ramy opartej na prostokacie gdzie dół i boki wypełnione są powierzchniami imitującymi poziomo ułożone łupki kamienne o wyraźnie zarysowanej spoinie. Centralną część płyty stanowi otwór w postaci wylomu. Dół wylomu płyty ograniczony jest fantazyjnym łukiem podniesionym po obu stronach zakończonym obustronnie wznoszącym się motywem zygzaka. Od góry otwór ograniczony jest łagodnym łukiem lekko podniesionym ku górze z lekko podniesionymi do góry zakończeniami w postaci zygzaka. Wnętrze otworu wypełnione jest pionowymi równomiernie rozmieszczonymi słupkami wychodzącymi z kamiennej wyrwy, łączącymi dolny i górny łuk. Górne części słupków wystają ponad linię górnego łuku, przy czym powierzchnie górne i dolne części słupków są lekko zafalowane. Pod górnym łukiem pręty spięte są motywem podkowy z opadającymi do dołu lekko falistymi końcami. Na oby łukach spinających pręty umieszczone są prostokątne imitacje łbów nitów w miejscach skrzyżowania łuków z prętami, jak przedstawiono na załączonej fotografii fot. 1.

YD 87+ SZADAS

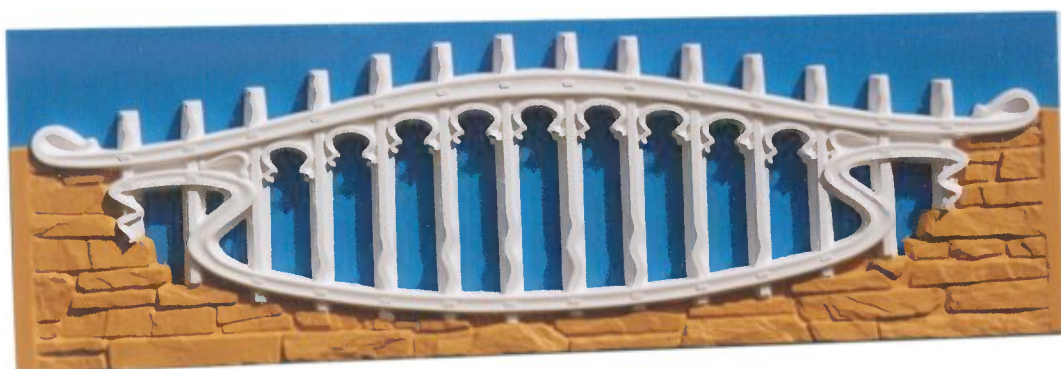

Fot. 1.