

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2468**

(21) Numer zgłoszenia: **21092**

(22) Data zgłoszenia: **17.01.2001**

(51) Klasyfikacja:
09-02

(54)

Bidon

(30) Pierwszeństwo:

17.07.2000 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ITM ENTREPRISES (Société Anonyme),
Paryż, (FR)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Lovell Francis, Paryż, (FR)

PL Rp.2468

Rp 2468

09-02

ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)

Paryż, Francja

Twórca wzoru zdobniczego:
John LOVELL

Bidon

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa
od dnia 17 stycznia 2001r.

Pierwszeństwo: 17 lipca 2000r.
WIPO

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest bidon.

Istotę wzoru stanowi nowa postać bidonu przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór zdobniczy bidonu uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia bidon w widoku od przodu, fig. 2 przedstawia ten sam bidon w widoku od tyłu, fig. 3 przedstawia ten sam bidon w widoku z boku, z prawej strony, fig. 4 przedstawia ten sam bidon widoku z boku, z lewej strony, fig. 5 przedstawia ten sam bidon w widoku z góry, a fig. 6 przedstawia ten sam bidon w widoku od dołu.

Bidon ma kształt zbliżony do bryły cylindrycznej, spłaszczonej obustronnie po stronie dwóch swych powierzchni bocznych leżących przeciwległe względem siebie. Jego powierzchnia zewnętrzna w części dolnej leżącej przy dnie ma

w widoku z każdej strony kształt zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożach od dołu, oraz posiada z boku i na dole szereg wgłębień o różnym kształcie i wielkości, zasadniczo jednakowych na każdej parze przeciwległych boków tej części, przy czym w widoku z przodu i od tyłu powierzchnia zewnętrzna posiada jedno większe, centralnie położone wgłębienie w kształcie wygiętego do dołu owalu oraz kilka mniejszych wgłębień rozmieszczonych na obwodzie zarysu tej powierzchni, z których wgłębienia boczne, parami przeciwległe, mają w tym widoku kształt przypominający liście z wierzchołkami zwróconymi w kierunku owalu, a wgłębienia dolne położone symetrycznie względem osi bidonu przy krawędzi dna posiadają z boku kształt przypominający drobne nacięcia o zarysie zbliżonym do prostokąta, a w widoku od dołu bidonu mają postać rowków promieniowych poszerzonych od strony centralnie położonego zarysu kołowego jego środka, natomiast w widoku z boku, z prawej strony, i w widoku z boku, z lewej strony, powierzchnia zewnętrzna tej części bidonu ma szereg równoległych wgłębień, rozmieszczonych parami i z przesunięciem względem siebie, które zorientowane są poziomo i mają kształt podłużnych falistych pasemek zasadniczo o tej samej długości oraz dodatkowo, zasadniczo w połowie swej wysokości, zagłębienia łukowe wypukłością skierowane do środka.

Powierzchnia zewnętrzna części środkowej bidonu, ograniczona od góry i od dołu drobną fazą obwodową, posiada na całym swym obwodzie nieregularnie rozmieszczone wgłębienia, zorientowanie zasadniczo poziomo, w kształcie podłużnych falistych pasemek o zbliżonej długości, podobnym kształcie i przesuniętych nieco względem siebie na całej szerokości tej części.

Natomiast powierzchnia zewnętrzna w części górnej bidonu posiada kształt kopuły mającej u dołu i na całym swym obwodzie obwodowe wgłębienie rowkowe w kształcie spłaszczonej sinusoidy wypukłością skierowane do dołu, zasadniczo w miejscu odpowiadającym osi symetrii bidonu, nad którą w widoku z przodu i od tyłu kopuła ta posiada dodatkowe elementy ozdobne w kształcie dwóch przylegających do siebie wgłębień trójkątnych o różnej wielkości, oraz na końcu krótką część cylindryczną z kołnierzem w kształcie talerzowej podkładki zakończoną gwintem.

Zastrzeżenie ochronne

Bidon w kształcie zbliżonym do bryły cylindrycznej, spłaszczonej obustronnie po stronie dwóch swych powierzchni bocznych leżących przeciwległe względem siebie, znamieny tym, że jego powierzchnia zewnętrzna w części dolnej leżącej przy dnie ma w widoku z każdej strony kształt zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożach od dołu, oraz posiada z boku i na dole szereg wgłębień o różnym kształcie i wielkości, zasadniczo jednakowych na każdej parze przeciwległych boków tej części, przy czym w widoku z przodu i od tyłu powierzchnia zewnętrzna posiada jedno większe, centralnie położone wgłębienie w kształcie wygiętego do dołu owalu oraz kilka mniejszych wgłębień rozmieszczonych na obwodzie zarysu tej powierzchni, z których wgłębienia boczne, parami przeciwległe, mają w tym widoku kształt przypominający liście z wierzchołkami zwróconymi w kierunku owalu, a wgłębienia dolne położone symetrycznie względem osi bidonu przy krawędzi dna posiadają z boku kształt przypominający drobne nacięcia o zarysie zbliżonym do prostokąta, a w widoku od dołu bidonu mają postać rowków promieniowych poszerzonych od strony centralnie położonego zarysu kołowego jego środka, natomiast w widoku z boku, z prawej strony, i w widoku z boku, z lewej strony, powierzchnia zewnętrzna tej części bidonu ma szereg równoległych wgłębień, rozmieszczonych parami i z przesunięciem względem siebie, które zorientowane są poziomo i mają kształt podłużnych falistych pasemek zasadniczo o tej samej długości oraz dodatkowo, zasadniczo w połowie swej wysokości, zagłębienia łukowe wypukłością skierowane do środka, zaś powierzchnia zewnętrzna części środkowej bidonu, ograniczona od góry i od dołu drobną fazą obwodową, posiada na całym swym obwodzie nieregularnie rozmieszczone wgłębienia, zorientowanie zasadniczo poziomo, w kształcie podłużnych falistych pasemek o zbliżonej długości, podobnym kształcie i przesuniętych nieco względem siebie na całej szerokości tej części, natomiast powierzchnia zewnętrzna w części górnej bidonu posiada kształt kopuły mającej u dołu

i na całym swym obwodzie obwodowe wgłębienie rowkowe w kształcie spłaszczonej sinusoidy wypukłością skierowane do dołu, zasadniczo w miejscu odpowiadającym osi symetrii bidonu, nad którą w widoku z przodu i od tyłu kopuła ta posiada dodatkowe elementy ozdobne w kształcie dwóch przylegających do siebie wgłębień trójkątnych, o różnej wielkości, oraz na końcu krótką część cylindryczną z kołnierzem w kształcie talerzowej podkładki zakończoną gwintem, jak pokazano na rysunku, fig. 1 do fig. 6.

ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)

Pełnomocnik:

GINTER GINTER
KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.

ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa
Tel.: (22) 622 06 60, Fax: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889, REGON: 010416655


MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY

FIG. 1

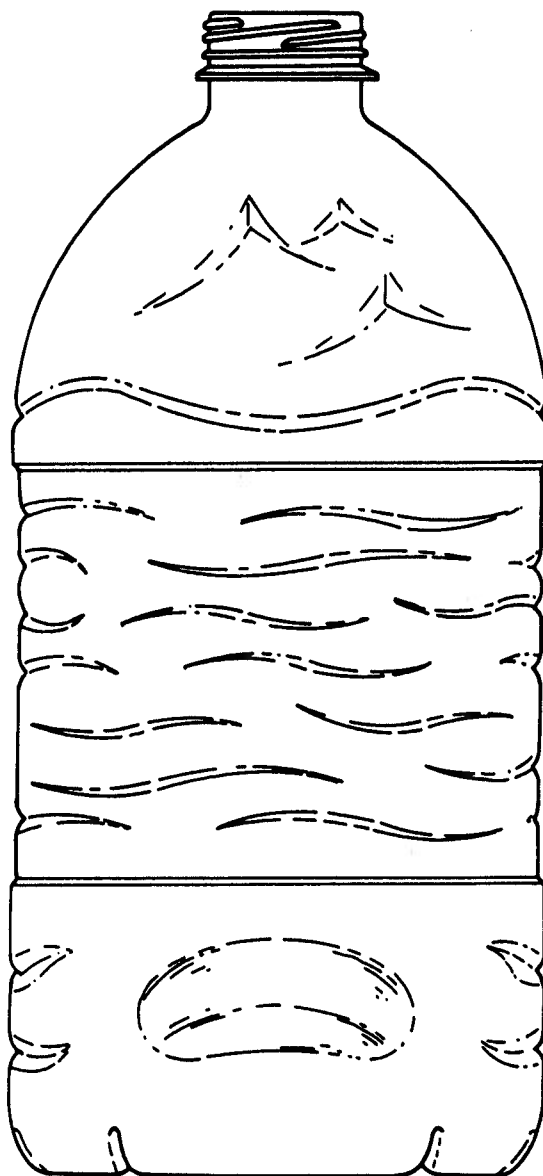
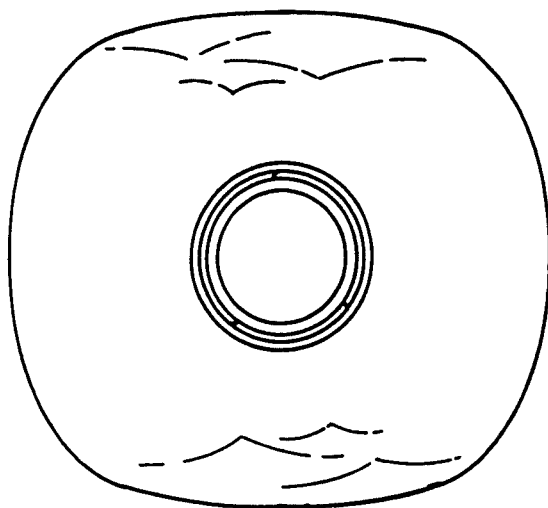


FIG. 5



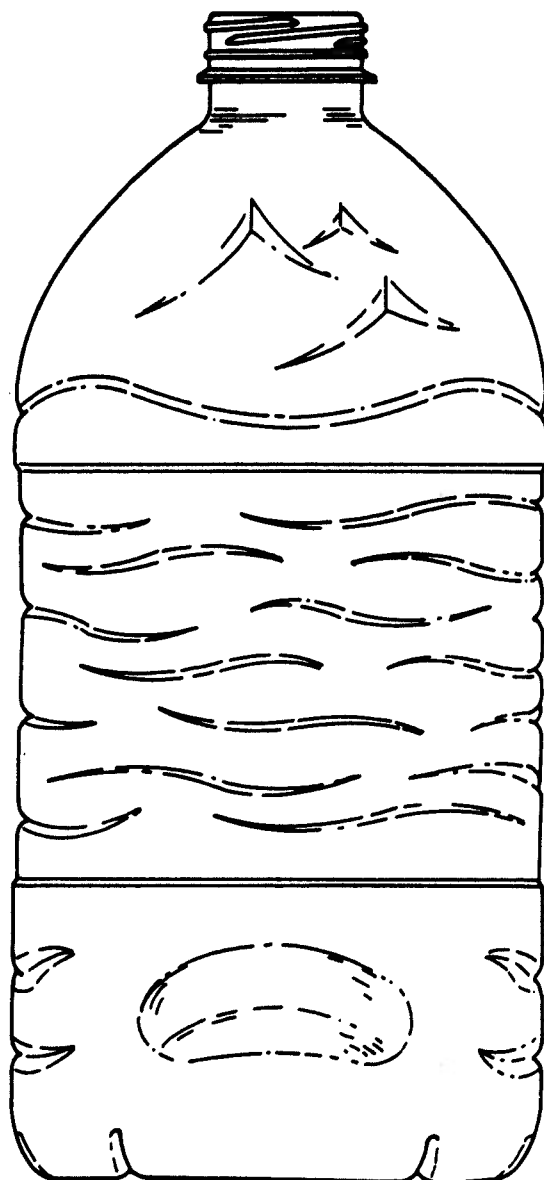


FIG. 2

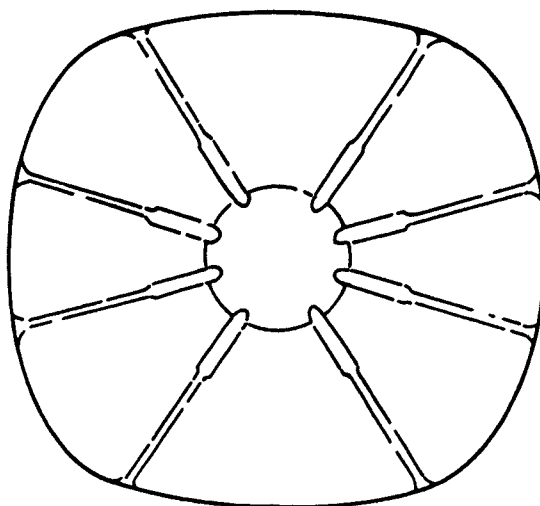


FIG. 6

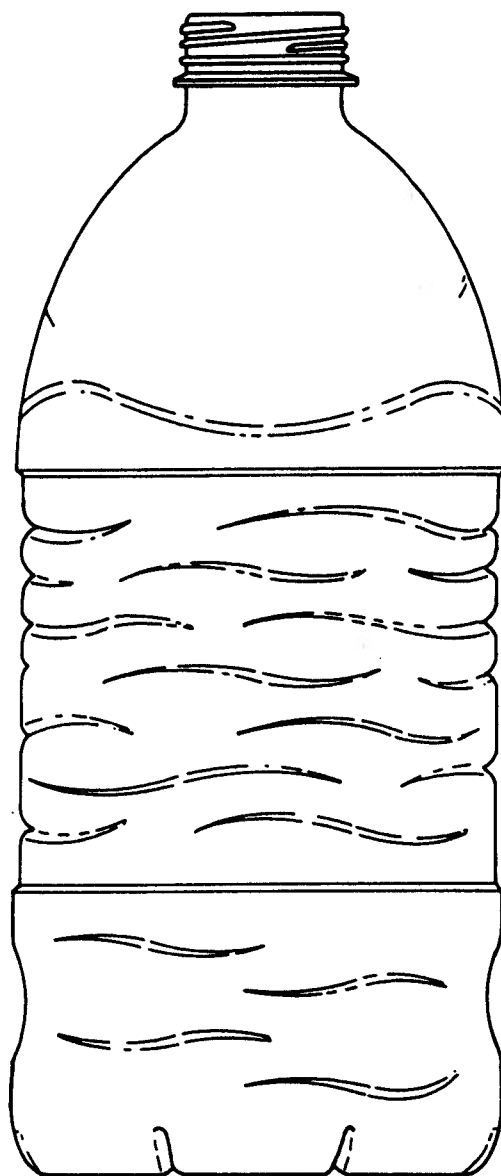


FIG. 3

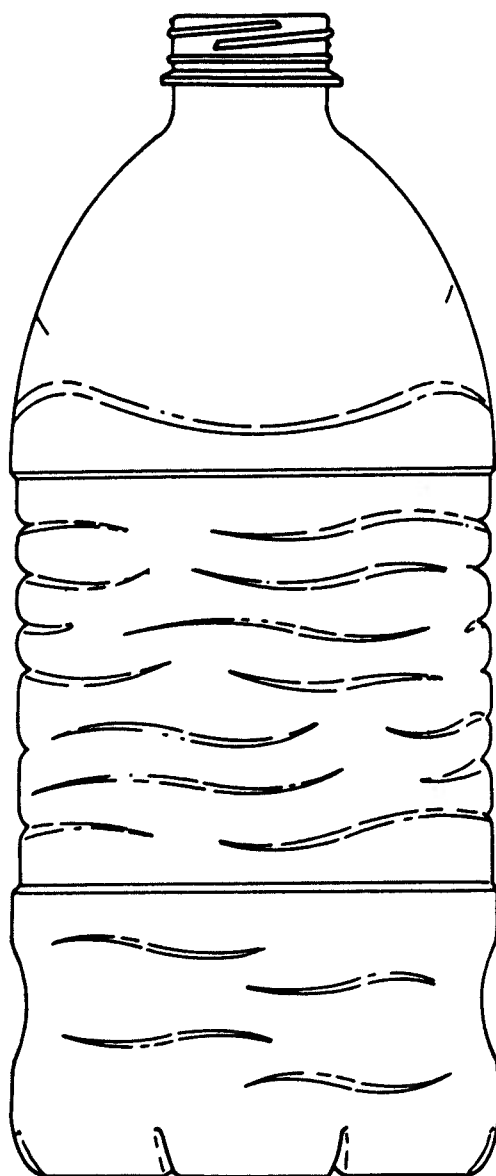


FIG. 4