

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3599**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **293**

(22) Data zgłoszenia: **31.10.2001**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SAB Alliance Sp. z o.o., Radom, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Busch Klemens, Hard, (AT)

PL 3599

„Butelka”

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka o elastycznej powłoce, znajdująca zastosowanie jako opakowanie płynnych wyrobów kosmetycznych i środków czystości.

Znana jest butelka w postaci płaskiej bryły zaopatrzona w szyjkę z nasadką wlewową i kapturkiem oraz posiadająca uchwyt, w której na powierzchni czołowej i tylnej znajdują się wymodelowane wgłębienia, przy czym uchwyt znajduje się centralnie na powierzchni bocznej, posiadającej kształt od góry wybrzuszony, a następnie wklęsły, zaś na przeciwległej powierzchni bocznej wymodelowane jest wybrzuszenie w postaci wydłużonej łezki.

Znana jest również butelka w postaci bryły o przekroju wzdłużnym w kształcie zbliżonym do elipsy, składająca się z korpusu zamkniętego od góry nakrętką o symetrycznie ukształtowanych względem siebie płaskich powierzchniach czołowej i tylnej. Obie powierzchnie boczne są wybrzuszone, zaś na jednej powierzchni bocznej, w jej górnej części usytuowany jest uchwyt. Butelka posiada dwa wycięcia, które tworzą na powierzchni bocznej figury podobne do trójkątów skierowanych do siebie wierzchołkami, zaś na drugiej powierzchni bocznej, posiadającej uchwyt, wycięcie przebiega równoległe do płaszczyzny podstawy butelki.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać butelki przejawiająca się w jej kształcie, właściwościach powierzchni, układzie linii na tej powierzchni oraz kolorach.

Istotne cechy wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że butelka składa się z korpusu zamkniętego od góry nakrętką i posiada symetrycznie ukształtowane względem siebie płaskie powierzchnie czołową i tylną. Jedna powierzchnia boczna jest wybrzuszona, a druga, przeciwległa powierzchnia boczna, w górnej części wyposażona jest w łukowaty uchwyt, przy czym prześwit uchwyty butelki ma kształt owalny, a powierzchnia wokół prześwitu uchwyty jest w kształcie elipsy, przy czym na krawędzi pomiędzy powierzchnią wokół prześwitu a wgłębieniem powierzchni czołowej i tylnej, znajduje się ścięty okrąg o szerokości 5 - 10 mm. Na powierzchniach czołowej i tylnej znajduje się łukowe wgłębienie, które ma początek w górnej części korpusu butelki, nad początkiem uchwyty i opada łagodnym łukiem, wypukłym lekko ku górze w środkowej części korpusu butelki i kieruje się równolegle do podstawy butelki, łagodnym łukiem ku górze w stronę tego samego boku, a jego kształt przypomina ucho w widoku z przodu. Ponadto na powierzchni bocznej nie posiadającej uchwyty, wymodelowane są dwie pary równoległych wgłębień, przy czym jedna para usytuowana jest w górnej części butelki, a druga para wgłębień umieszczona jest w małej odległości poniżej pierwszej pary, na jej przedłużeniu, przy czym druga para jest dłuższa od pierwszej pary i kończy się tuż przy podstawie butelki, zaś na powierzchni bocznej posiadającej uchwyt, poniżej uchwyty, we wgłębieniu powierzchni czołowej i tylnej, znajdują się dwa równoległe wgłębienia w kształcie łagodnego łuku. Dno butelki ma profilowany wypust o eliptycznym kształcie, ściętym od strony wybrzuszonego boku butelki, przy czym dno butelki ma pięć wgłębień równoległych do ściętej strony. Pierwszą odmianę wzoru przedstawiają fig. 1, 8, 9, 10, 11.

Drugą odmianą wzoru jest pierwsza odmiana wzoru z gładką nakrętką w kształcie tulei, zamkniętej od góry i otwartej od dołu, przy czym średnica tulei stopniowo zmniejsza się ku górze tworząc kształt lekko wypukły. Krawędzie nakrętki u góry są lekko ścięte i zaokrąglone, tworząc na górze małe, okrągłe, gładkie wgłębienie. W $1/3$ wysokości od dołu nakrętki umieszczony jest gładki pierścień, połączony swą górną krawędzią z tuleją, zaś otwarty od dołu. Na wewnętrznej stronie pierścienia umieszczony jest gwint. Pierścień posiada większą średnicę od tulei. Pierścień ma zaokrąglone górne krawędzie. W widoku z góry nakrętka ma kształt dwóch współśrodkowych okręgów. Odmiana wzoru przedstawiona jest na fig. 2, 12.

Trzecią odmianą wzoru jest pierwsza odmiana wzoru z nakrętką w kształcie tulei, zamkniętej od góry i otwartej od dołu, przy czym średnica tulei stopniowo zmniejsza się ku górze tworząc kształt lekko wypukły. Krawędzie nakrętki u góry są lekko ścięte i zaokrąglone, tworząc na górze nakrętki małe, okrągłe, gładkie wgłębienie. Górna część tulei, na około $2/3$ wysokości posiada relief składający się z pasków w kształcie wydłużonych trójkątów równoramiennych biegnących z dołu ku górze, skierowanych wierzchołkiem do góry i kończących się na granicy z okrągłym wgłębieniem. W $1/3$ wysokości od dołu nakrętki umieszczony jest gładki pierścień, połączony swą górną krawędzią z tuleją, zaś otwarty od dołu. Na wewnętrznej stronie pierścienia umieszczony jest gwint. Pierścień posiada większą średnicę od tulei. Pierścień ma zaokrąglone górne krawędzie. W widoku z góry nakrętka ma kształt dwóch współśrodkowych okręgów. Cała nakrętka w rzucie bocznym ma kształt ściętego od góry stożka. Trzecia odmiana wzoru jest przedstawiona na fig. 3, 13.

Czwartą odmianą wzoru jest pierwsza odmiana wzoru, która pokryta jest równoległymi paskami, przy czym paski w

górnej strefie ściany bocznej, na złączu, układają się ukośnie, tworząc wzór przypominający jodełkę, zaś na pozostałej części powierzchni butelki układają się prostopadle do podstawy. Odmiana wzoru przedstawiona jest na fig. 4, 14, 15, 16, 17.

Piątą odmianą wzoru jest czwarta odmiana wzoru z nakrętką nakrętka jest gładka, w kształcie tulei, zamkniętej od góry i otwartej od dołu, przy czym średnica tulei stopniowo zmniejsza się ku górze tworząc kształt lekko wypukły. Krawędzie nakrętki u góry są lekko ścięte i zaokrąglone, tworząc na górze małe, okrągłe, gładkie wgłębienie. W $1/3$ wysokości od dołu nakrętki umieszczony jest gładki pierścień, połączony swą górną krawędzią z tuleją, zaś otwarty od dołu. Na wewnętrznej stronie pierścienia umieszczony jest gwint. Pierścień posiada większą średnicę od tulei. Pierścień ma zaokrąglone górne krawędzie. W widoku z góry nakrętka ma kształt dwóch współśrodkowych okręgów. Odmiana wzoru przedstawiona jest na fig. 5, 18.

Szóstą odmianą wzoru jest czwarta odmiana wzoru z nakrętką w kształcie tulei, zamkniętej od góry i otwartej od dołu, przy czym średnica tulei stopniowo zmniejsza się ku górze tworząc kształt lekko wypukły. Krawędzie nakrętki u góry są lekko ścięte i zaokrąglone, tworząc na górze nakrętki małe, okrągłe, gładkie wgłębienie. Górna część tulei, na około $2/3$ wysokości posiada relief składający się z pasków w kształcie wydłużonych trójkątów równoramiennych biegnących z dołu ku górze, skierowanych wierzchołkiem do góry i kończących się na granicy z okrągłym wgłębieniem. W $1/3$ wysokości od dołu nakrętki umieszczony jest gładki pierścień, połączony swą górną krawędzią z tuleją, zaś otwarty od dołu. Na wewnętrznej stronie pierścienia umieszczony jest gwint. Pierścień posiada większą średnicę od tulei. Pierścień ma

zaokrąglone górne krawędzie. W widoku z góry nakrętka ma kształt dwóch współśrodkowych okręgów. Cała nakrętka w rzucie bocznym ma kształt ściętego od góry stożka. Odmiana wzoru przedstawiona jest na fig. 6, 19.

Siódmą odmianą wzoru jest szósta odmiana wzoru, przy czym paski na butelce są przemienne w kolorze mlecznym i srebrnym, zaś nakrętka jest kolorze błękitnym. Odmiana wzoru przedstawiona jest na fig. 7.

Przedmiot wzoru uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig. 1-7 przedstawiają wszystkie odmiany wzoru, fig. 8 przedstawia powierzchnię czołową lub tylną pierwszej odmiany wzoru, fig. 9 przedstawia pierwszą odmianę wzoru w perspektywie, fig. 10 przedstawia powierzchnię boczną z uchwytem pierwszej odmiany wzoru, fig. 11 przedstawia powierzchnię boczną z wgłębieniami pierwszej odmiany wzoru, fig. 12 przedstawia drugą odmianę wzoru, fig. 13 przedstawia trzecią odmianę wzoru, fig. 14 przedstawia powierzchnię czołową lub tylną czwartej odmiany wzoru, fig. 15 przedstawia czwartą odmianę wzoru w perspektywie fig. 16 przedstawia powierzchnię boczną z wgłębieniami czwartej odmiany wzoru, fig. 17 przedstawia powierzchnię boczną z uchwytem czwartej odmiany wzoru, fig. 18 przedstawia piątą odmianę wzoru, fig. 19 przedstawia szóstą odmianę wzoru.

Zgłaszający: SAB Alliance Sp. z o.o.

Pełnomocnik: Bogdan Rokicki
Rzecznik Patentowy



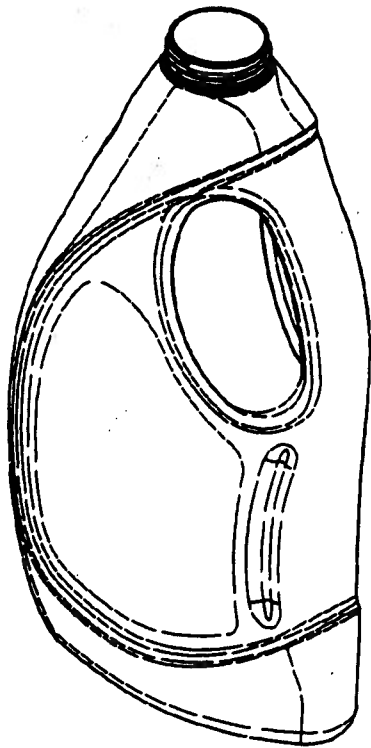


Fig. 1

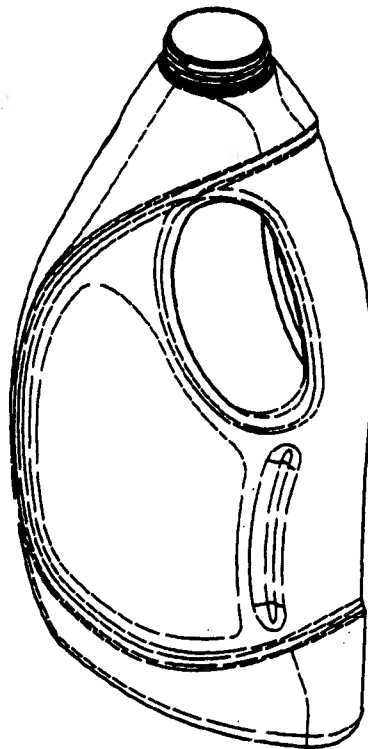


Fig. 2

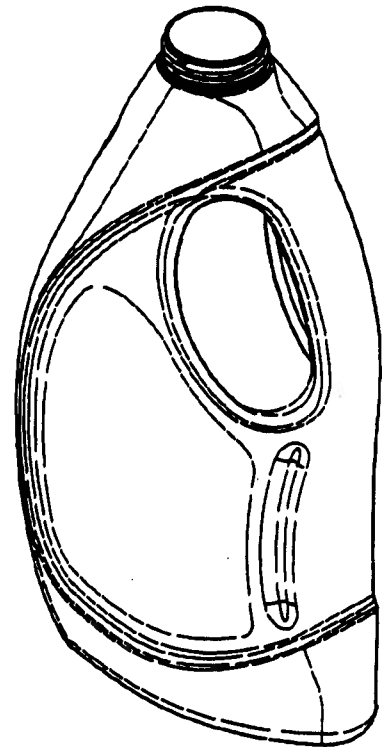


Fig. 3

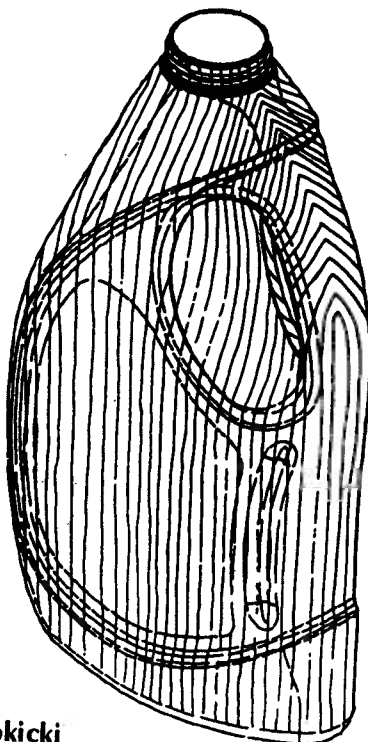


Fig. 4

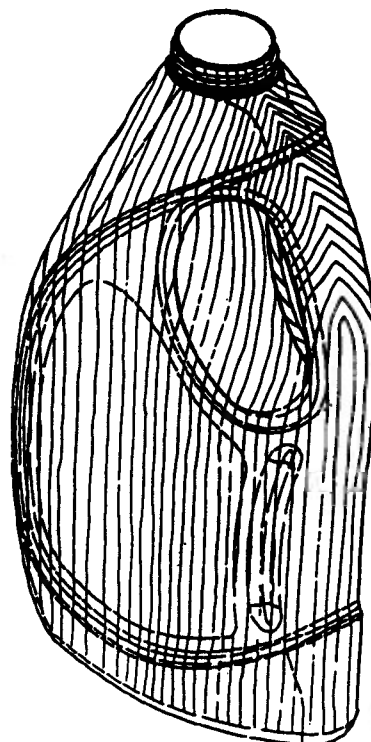


Fig. 5

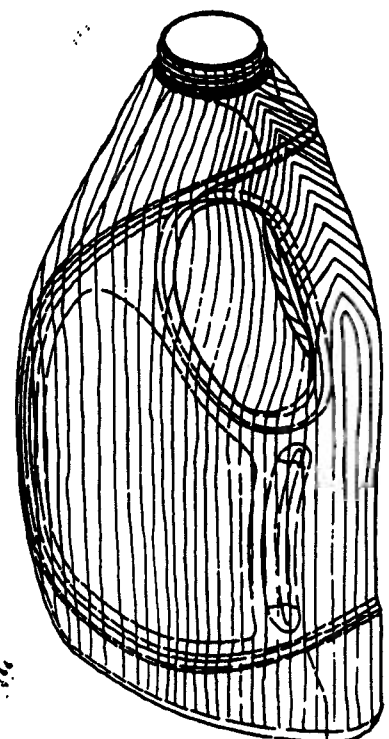


Fig. 6

mgr Bogdan Rokicki
rzecznik patentowy

A handwritten signature in black ink, likely belonging to mgr Bogdan Rokicki.

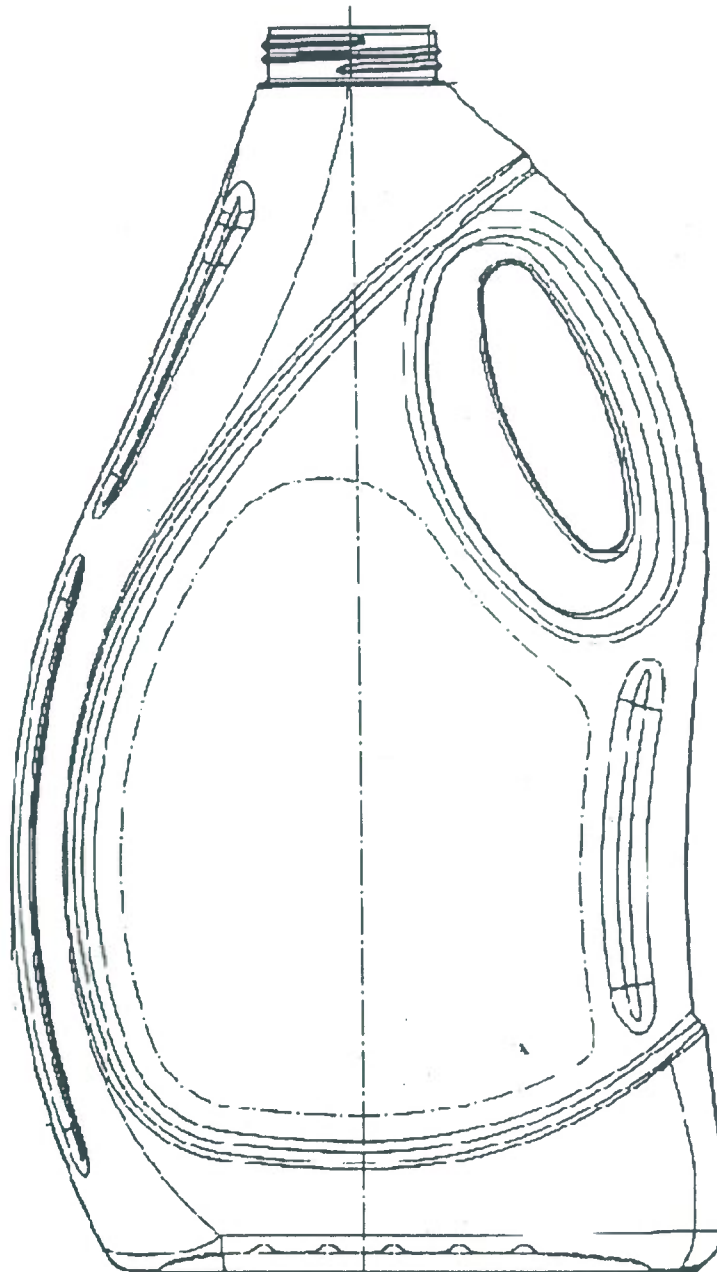


Fig. 7

mgr Bogdan Rokicki
rzecznik patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Rokicki', written over the printed name.


Fig. 8



mgr Bogdan Rokicki
rzecznik patentowy

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'B. Rokicki', written over the printed name and title.

Fig. 9

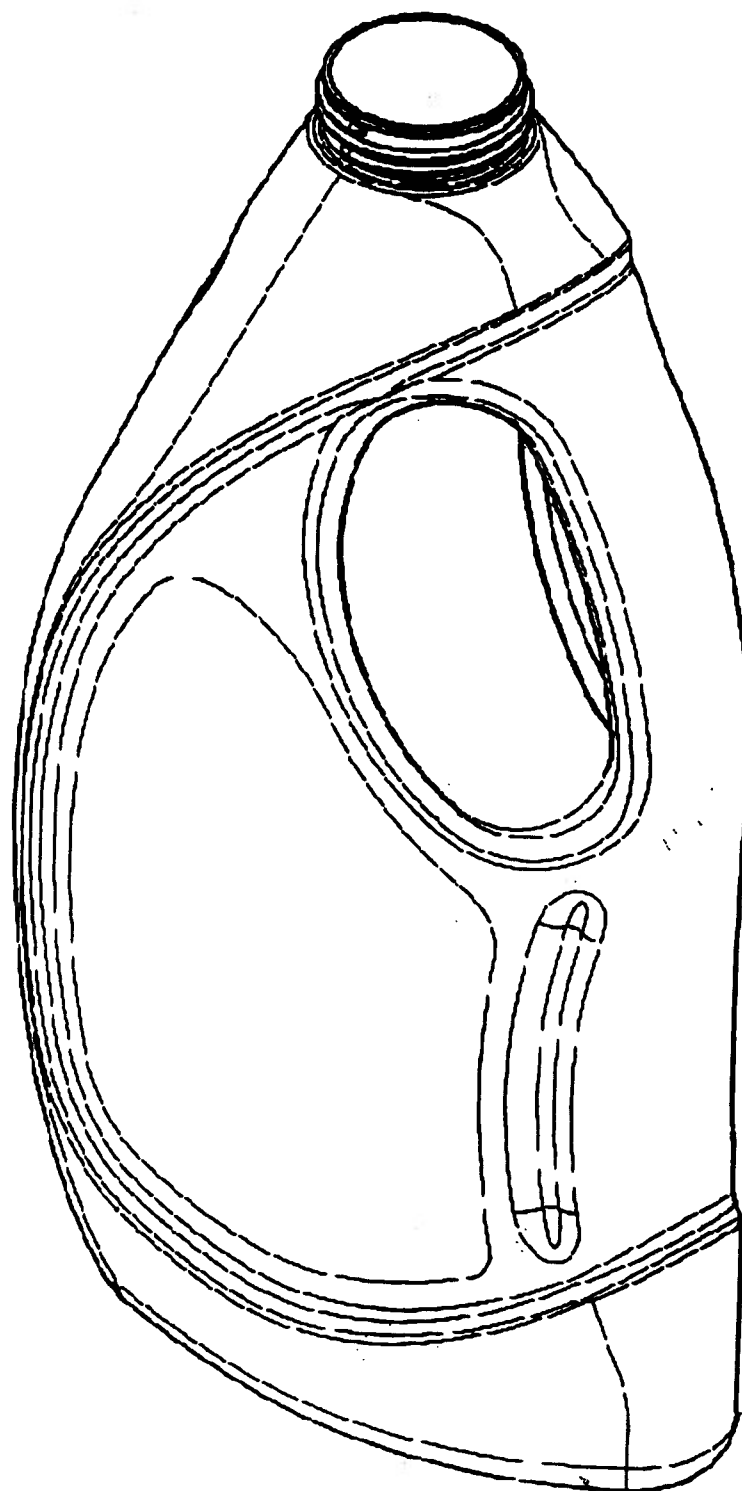

mgr Bogdan Rokicki
rzecznik patentowy

Bogdan Rokicki

Fig. 10




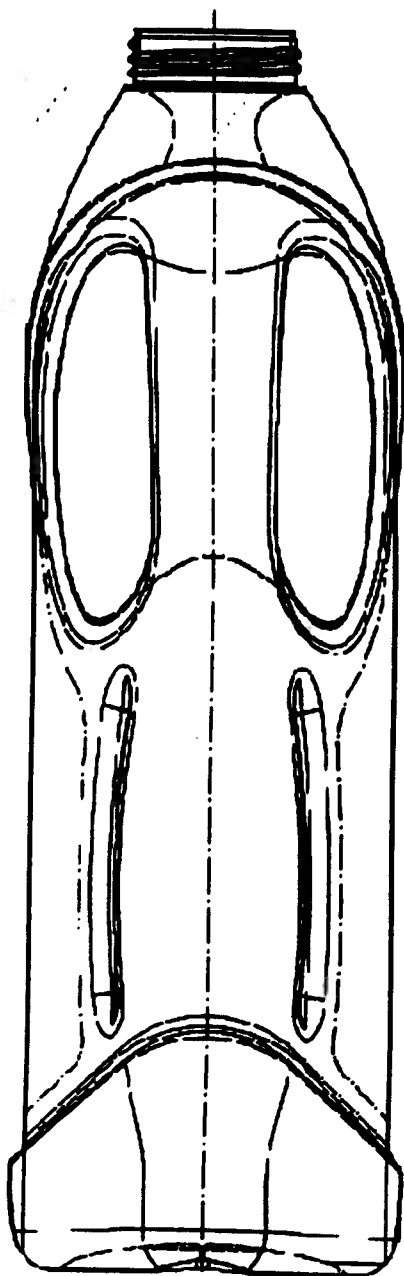


Fig. 11

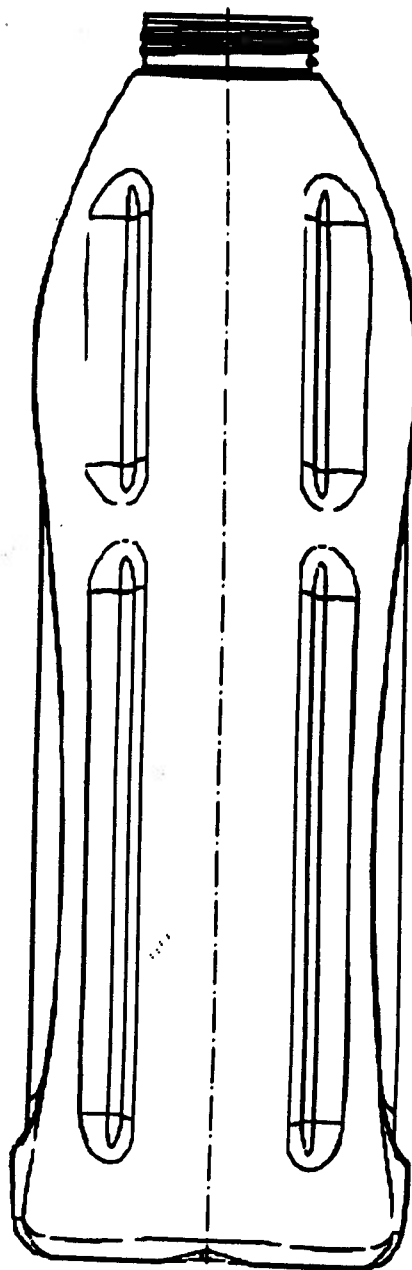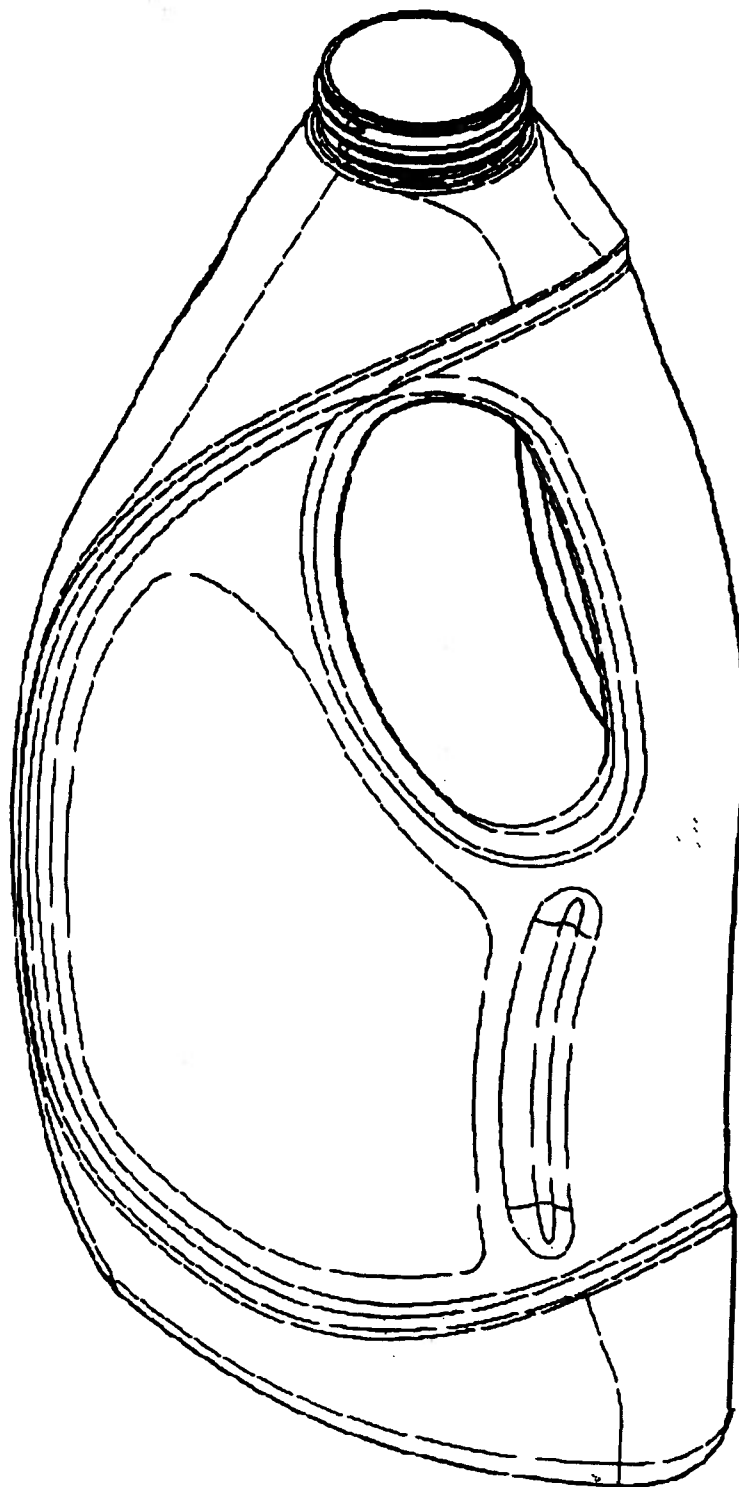



mgr Bogdan Rokicki
rzecznik patentowy

Fig. 12




mgr Bogdan Rokicki
rzecznik patentowy

Fig. 13

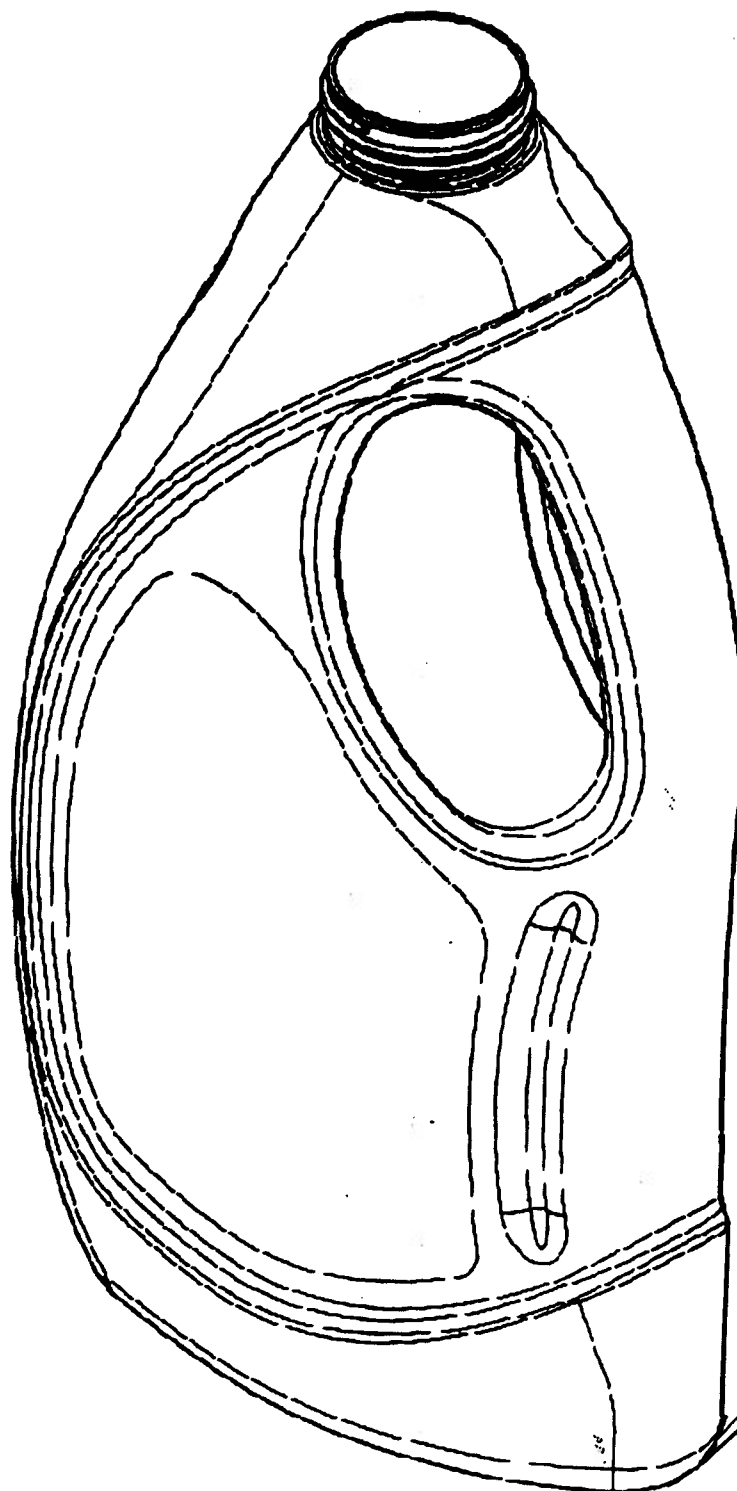


mgr Bogdan Rokicki
rzecznik patentowy


Fig. 14

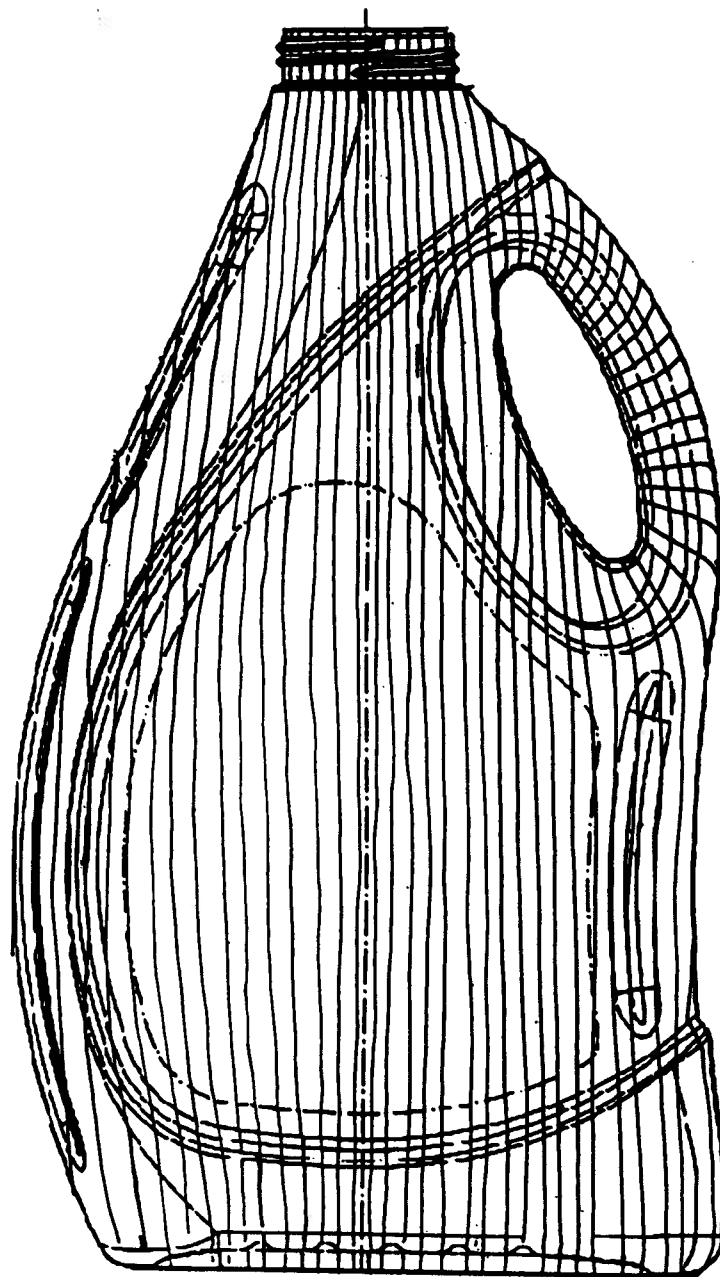

mgr Bogdan Rokicki
rzecznik patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bogdan Rokicki', located below the printed name and title.

Fig. 15

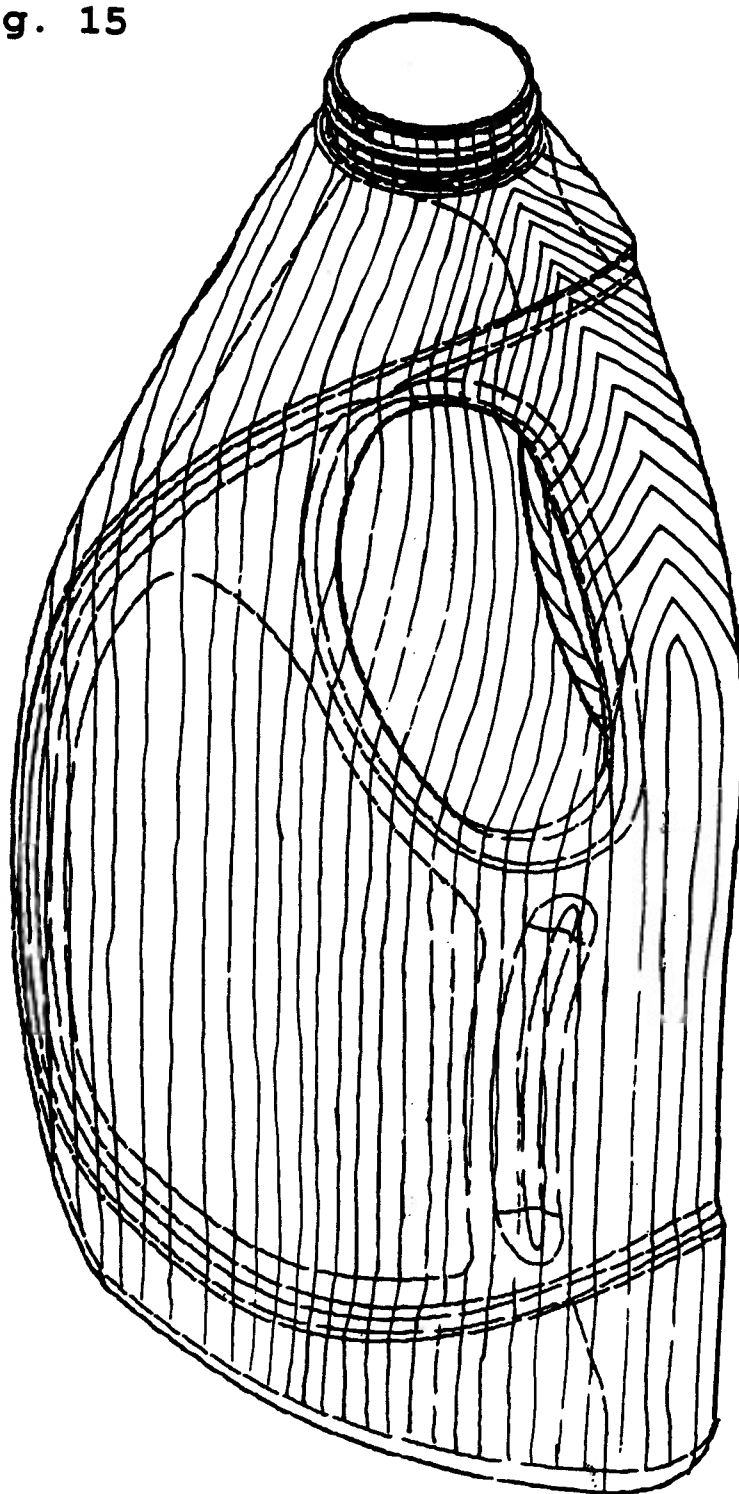


mgr Bogdan Rokicki
rzecznik patentowy

Fig. 16


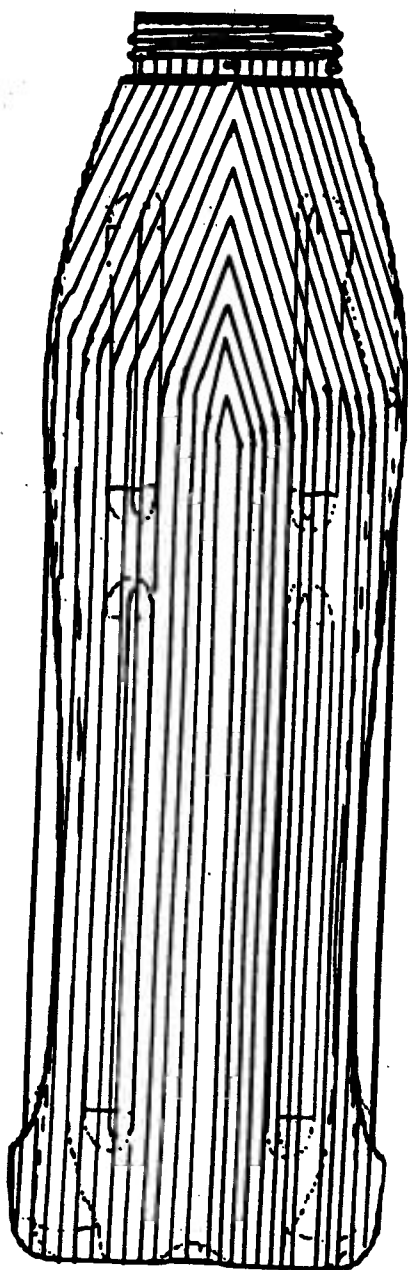


Fig. 17

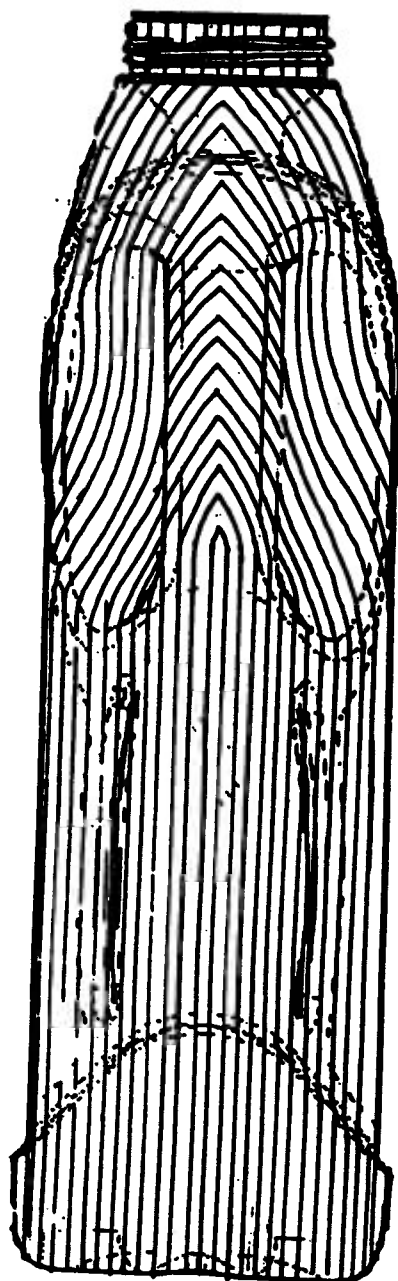

mgr Bogdan Rokicki
rzeźnik patentowy

A handwritten signature in cursive script, likely belonging to mgr Bogdan Rokicki.





Fig. 18

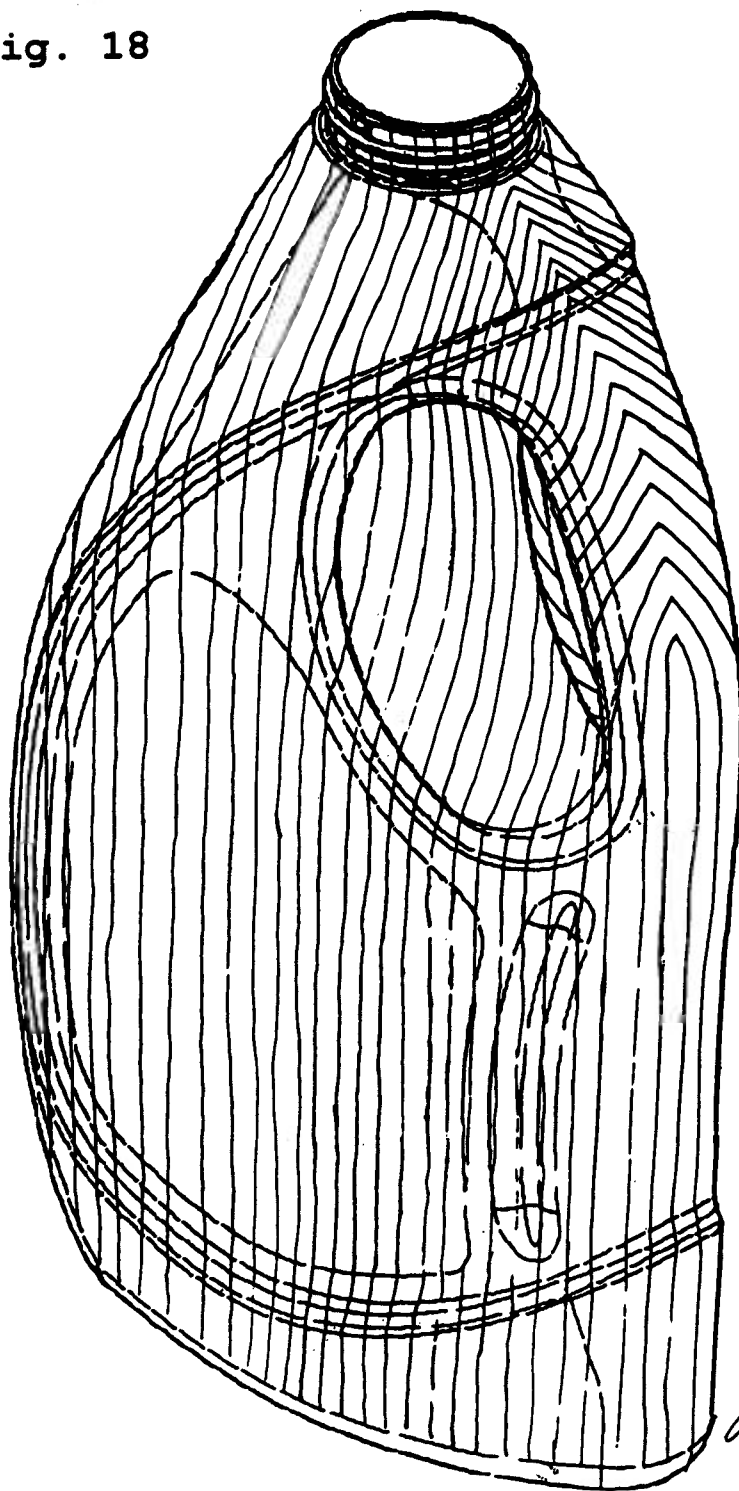


mgr Bogdan Rokicki
ręcznik patentowy





Fig. 19

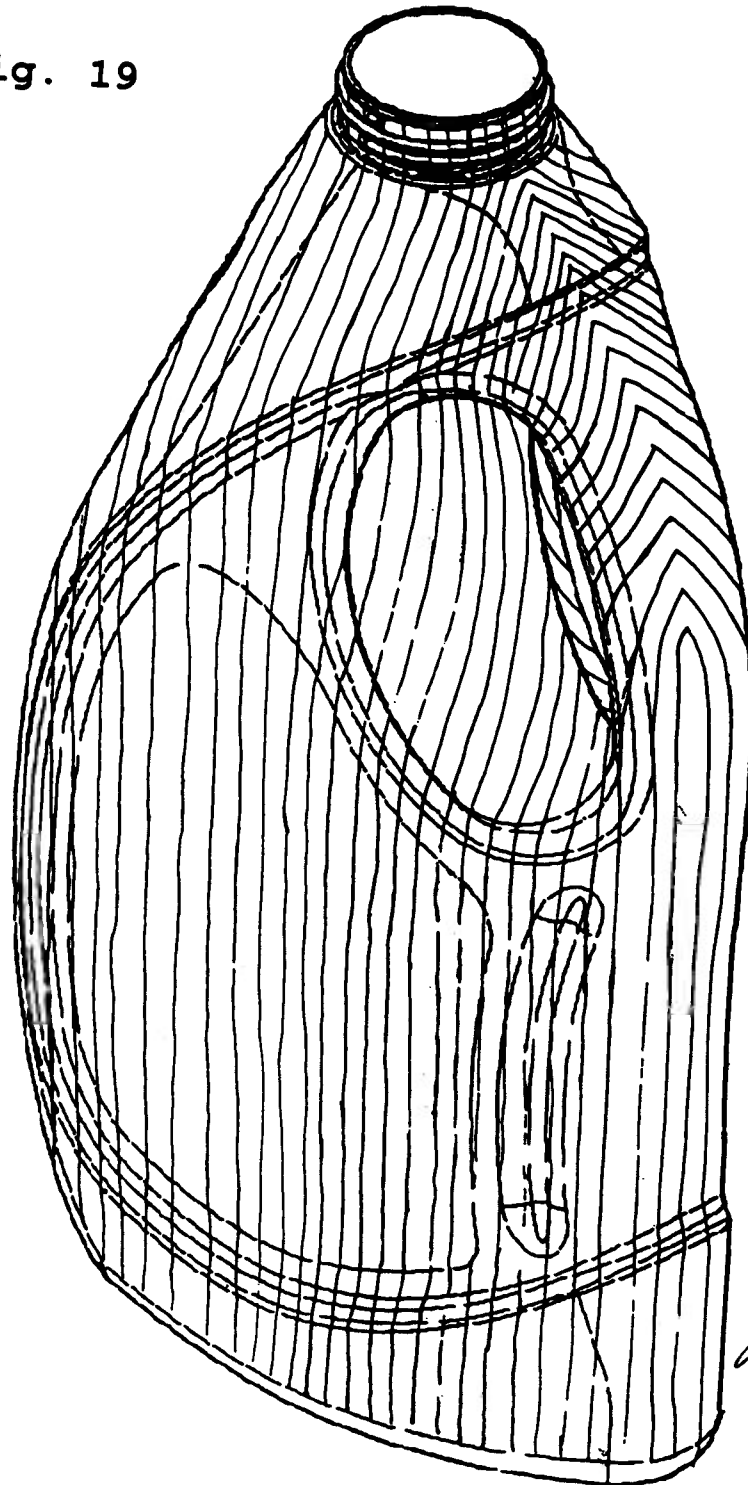


mgr Bogdan Rokicki
rzecznik patentowy